Ürün kataloğu

Daha fazla seçim.
Daha fazla ekonomiklik.
Daha fazla performans.

LIQUI MOLY Ürün kataloğu

Katkılar 4

Yağ katkıları 5
Yakıt katkıları, benzin 8
Yakıt katkıları, dizel 11
Radyatör katkıları 13
Truck series/Ağır Vasıta 14

Yağlayıcılar 15

Motor yağları, 4 zamanlı otomobil 16
Motor yağları, tek bölgelik yağlar 31
Motor yağları, klasik araçlar 31
Motor yağları, 2 zamanlı üniversal 32
Otomatik şanzıman/direksiyon kutusu yağları 32
Çok diskli kavrama/merkezi hidrolik yağları 35
Manuel şanzıman / hipoid dişlileri / aktarma kutuları yağları 36
Şanzıman yağları, klasik araçlar 40
Hidrolik yağlar 40
Kompresör yağları 42
Gresler 43
Macunlar 45
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar 48
Kontak yağlayıcılar 48

Araç bakımı 49

Boya 50
Cam 52
Jantlar / lastikler 54
Tente 55
İç mekan 55
Plastik 57
Krom 58
Kauçuk 58
Bakım 58
Motor 58
Kış ürünleri 59

Onarım yardımları / Servis ürünleri 61

Fren yağları 62
Soğutma sıvıları 63
Pas sökücü / çok işlevli 65
Egzoz onarımı 69
Klima sistemi temizliği 69
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı 71
El bakımı 72

Atölye hattı 75

Katkılar 76
Servis ürünleri 79
Temizleyici 81
JetClean 81

Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme 83

Cam onarımı 84
Kompozit cam onarımı 85
Conta maddeleri 86
Teknik yapıştırıcılar 88
Plastik onarımı 90
Korozyon koruması 90
Alt taban koruması 91
Boşluk mumlaması 93

Ticari araçlar / İş makineleri 95

Katkılar 96
Motor yağları 98
Profesyonel ticari taşıt motoru yağları 102

Motor yağları, 4 zamanlı traktör	103
Motor yağları, 2 zamanlı traktör	103
Profesyonel ticari taşıt şanzıman yağları	103
Otomatik şanzıman yağları	103
Şanzıman yağları	104
Şanzıman yağları, traktör	106
Hipoid dişli yağları	107
Hidrolik yağlar	109
Gresler/Macunlar	110
Kompozit cam onarımı	111
Araç bakımı	111
Temizleyici	112

2 tekerlekli / ATV / Kart 113

Katkılar	114
Motor yağları, 4 zamanlı - street	116
Motor yağları, 4 zamanlı - offroad	118
Motor yağları, 4 zamanlı - scooter	119
Motor yağları ATV/SxS	120
Motor yağları, 4 zamanlı kar arabası	120
Motor yağları, 2 zamanlı - street	120
Motor yağları, 2 zamanlı - offroad	121
Motor yağları, 2 zamanlı - scooter	121
Motor yağları, 2 zamanlı kar arabası	121
Şanzıman yağları	122
Çatal yağları/Amortisör yağları	123
Filtreler için bakım ürünleri	124
Bakim ürünleri	124
Aksesuarlar	125

Bisiklet ürünleri 126

Marine 129

Katkılar	130
Motor yağları, 4 zamanlı	130
Motor yağları, 2 zamanlı	132
Şanzıman yağları	132
Gresler	133
Bakım	133
Soğutma sıvıları	134
Aksesuarlar	134

Bahçe ürünleri 135

Silah bakım ürünleri 139

Fabrika donanımı / aksesuarlar / takımlar 141

JetClean	142
Şanzıman yağı yıkama cihazı	143
Konteyner/varil aksesuarları	147
Katkı pompaları	153
Aksesuar/alet - Gresler	154
Aksesuar/alet - Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme - Alt taban koruması	155
Aksesuar/alet - Atölye kimyası	162
Aksesuar/alet - Klima sistemi temizliği	163
Aksesuar/alet - el bakımı	163
Aksesuar/alet - dizel partikül filtresi yıkaması	164

Birinci ve ikinci tercihler 165

Satış teşviki 168

İçindekiler nümerik 172

Katkılar

Yağ katkıları	5
Yakıt katkıları, benzin	8
Yakıt katkıları, dizel	11
Radyatör katkıları	13
Truck series/Ağır Vasıta	14

Cera Tec

Yüksek teknoloji seramik aşınma koruması. Kimyasal ve termik açıdan dayanıklı seramik bileşikler sayesinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Direkt metal-metal temasını önler ve böylece yapı gruplarının kullanım ömrünü uzatır. Düşük viskozitesi sayesinde benzinli ve dizel motorlarda yakıt tüketimini azaltır. Piyasada bulunan tüm motor ve otomobil şanzıman yağlarıyla karıştırılabilir.

Kullanım alanı: Motorlar, vites kutuları, pompalar ve kompresörler için. İlgili yağa eklenir ve buna kendiliğinden karışır. 5 l yağa yeterlidir. 50.000 km'ye varan uzun süreli etki. Yağ küveti içinde hareket eden dişli kayışları için uygun. Islak kavramalar için uygun değil!

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**3721** [73]
300 ml	6	**7181** [91]
300 ml	6	**20870** [182]
300 ml	6	**20988** [36]
300 ml	6	**21681** [256]
5 l	1	**3723** [73]

Molygen Motor Protect

Sentetik yüksek basınç-aşınmaya karşı koruma katkı maddesi, modern benzinli ve dizel motorlarda kullanım için uygundur. Motora minimum 50.000 km etkili kalan, şekli değiştirilebilir ve kaygan bir katman oluşturur. Bunun sonucunda düşük sürtünme etkisi sayesinde mükemmel bir aşınma azalması, uzun motor kullanım ömrü, yakıt ve zararlı madde azalması ve düzgün çalışması sayesinde optimum motor gücü elde edilir.

Kullanım alanı: Benzinli ve dizel motorlar içindir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1015** [81]

Motor Protect

Tam sentetik yüksek basınçlı aşınma koruma katkısı. Motorda minimum 50.000 km etkili kalan, çok ince, şekli değiştirilebilir ve kaygan bir katman oluşturur. Bu da aşınmaların önemli ölçüde azalmasını, uzun motor ömrü, düşük viskozite etkisinden dolayı yakıt ve zararlı maddelerin azalmasını, optimum motor gücü ve sessiz çalışma sağlar.

Kullanım alanı: Benzinli ve dizel motorlar için. Yağ içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. 500 ml en fazla 5 l motor yağı yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1018** [81]
500 ml	6	**1867** [166]
500 ml	6	**2866** [141]
500 ml	6	**20872** [182]

Oil Additive

Düşük viskoziteli MoS_2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, acil durum çalışma özellikleri.

Kullanım alanı: Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj tavsiyemiz: Motor yağına %3-5 oranında eklenir. Islak kavramlı motosikletlerde yağ miktarının maksimum %2'si kadar ekleyin.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
125 ml	6	**1011** [33]
125 ml	20	**1800** [152]
125 ml	12	**8341** [101]
125 ml	12	**8352** [25]
125 ml	12	**8378** [92]
125 ml	6	**21500** [128]
150 ml	12	**20628** [25]
200 ml	6	**1012** [33]
200 ml	12	**7178** [152]
200 ml	12	**20685** [36]
300 ml	12	**2182** [92]
300 ml	12	**2500** [25]
300 ml	20	**2591** [152]
300 ml	20	**2805** [118]
300 ml	12	**8342** [101]
300 ml	12	**8350** [33]
300 ml	20	**8364** [135]
500 ml	4	**1013** [33]
5 l	1	**3710** [34]
60 l	1	**20606** [34]

Yağ çamuru temizliği

Motoru içten temizlemenin mükemmel çözümü. Siyah çamuru, kirleri ve başka kurumları temizler. Motorun çalışma emniyetini yükseltir ve eksik yağlama yapılmasını önler. Yağ deliklerini, yağ süzgeçlerini, segman yuvalarını ve kanalları zarar vermeden temizler ve motorun zarar görmesini önler.

Kullanım alanı: Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanılabilen tüm ticari motor yağları için uygun. Turbo ve kat testli. Yağ değişiminden yakl. 200 km önce eklenir. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**5200** [33]
300 ml	12	**21103** [36]
300 ml	12	**21626** [246]

Supap İteceği (Lifter) katkısı

Hidrolik subap iticilerin çalışma sesini azaltır. Yağ devridaim sistemindeki yağ deliklerini ve kanalları temizler ve hidrolik subap iticilerin tekrar düzgün çalışmasını sağlar. Aracın çalışma güvenliğini ve sürüş konforunu yükseltir. Yağ basıncı dolumlu zamanlama zinciri gergisinin fonksiyonunu iyileştirir, bu sayede zamanlama zincirinden çıkan sesler azaltılabilir.

Kullanım alanı: Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlarda kullanılan tüm ticari motor yağları için. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir. Dozaj içeriği 6 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**1009** [33]
300 ml	20	**2770** [152]
300 ml	20	**8338** [118]
300 ml	12	**8345** [101]
300 ml	12	**8354** [25]
300 ml	20	**8367** [135]
300 ml	12	**8382** [92]
300 ml	12	**20801** [90]

[25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [73] D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS [81] D-GB-NL-F-E-I [90] D-GB-SLO-SRB-HR [91] D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG [92] D-H-RO [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [128] F-D [135] GB-ARAB-F [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [166] GR-P-RO-RUS-UA-ARAB [182] JP [246] RO-CZ-SK [256] SLO-CZ-SK-SRB-HR

YAĞ KATKILARI

LIQUI MOLY

Yağ kaçağı kesicisi

Kauçuktan ve plastikten yapılmış motor contalarını (örn. mil keçeleri, supap lastikleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Yağın incelmesine karşı etkilidir. Motorun gürültüsünü azaltır ve piston segmanlarından ve supap gaydlarından yağ tüketimini azaltır.

Kullanım alanı: Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**1005** [33]
300 ml	20	**1802** [152]
300 ml	12	**2501** [25]
300 ml	12	**2671** [101]
300 ml	20	**2806** [118]
300 ml	20	**8359** [135]
300 ml	20	**8375** [92]
300 ml	12	**20802** [90]
300 ml	12	**20875** [182]
300 ml	12	**21347** [36]

Visco-Stabil

Yağ tüketimini azaltır ve kompresyonu iyileştirir. Motor yağını stabilize eder ve optimum yağ basıncı sağlar. Motorun gürültüsünü azaltır ve mükemmel bir yağ filmi olmasını sağlar. Aşınmayı azaltır.

Kullanım alanı: Benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilen tüm motor yağları için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Dozaj içeriği 5 l motor yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**1017** [33]
300 ml	12	**2502** [25]
300 ml	12	**2672** [101]
300 ml	20	**2807** [118]
300 ml	20	**8362** [135]
300 ml	20	**8377** [92]
300 ml	20	**8958** [152]
300 ml	12	**20916** [182]

Viscoplus Heavy Duty Formula

Motor yağlarının viskozitesini stabilize etmek için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk çalıştırmada motor yağının incelmesine karşı etkilidir.

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 20 l motor yağı için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2105** [71]
1 l	6	**2697** [103]

Motor Clean

Yağ değişiminden önce motorun iç kısmındaki kirleri etkili bir şekilde gidermek için yüksek etkiye sahip katkı maddesi kombinasyonu. Yağ kalıntılarını ve tortuları çözer, kir parçacıklarını sarar ve eski yağı tahliye ederken bunları da yağ devridaim sisteminden dışarı atar. Böylece yeni yağ temizlenmiş motorda tam performans gösterebilir. Bu sayede baştan sona hızlı yağlanma, optimum motor performansı, minimum aşınma ve daha az egzoz emisyonları sağlanır.

Kullanım alanı: Partikül filtresine (DPF/GPF) sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlarda kullanılan tüm ticari motor yağları için. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil. Dozaj içeriği 5 l dolum miktarı için yeterlidir. Kat ve Turbo testlerinden geçmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1019** [81]
500 ml	6	**1883** [166]
500 ml	6	**2865** [24]
500 ml	6	**21348** [36]

Gear Protect

Modern teknolojili yüksek basınçlı aşınma koruması katkısı. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Şanzıman daha sessiz, kolay çalışır ve vitesler daha kolay geçer. 100.000 km'ye varan uzun süreli etki. Dişlerin kenarlarını düzleştirir ve parçaların yük kapasitesini artırır.

Kullanım alanı: Düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 2 l şanzıman yağına yeterlidir. Otomatik şanzımana ve ıslak kavramalı motosikletlere uygun değil. İstenildiği zaman ve her şanzıman yağı değişiminde eklenebilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
80 ml	6	**1007** [81]
80 ml	6	**2863** [24]

ATF Additive

Direksiyon kutusunda ve otomatik şanzımandaki kauçuk ve plastik contaları korur. Sertleşmiş veya kırılgan hale gelmiş contalardan kaynaklanan şanzıman kaçakları önlenir veya giderilir. Şanzımanın deliklerini ve kanallarını temizler ve yağın performansını iyileştirir. Gürültüyü azaltır ve vites geçişlerini iyileştirir. Direksiyon kutularının ve otomatik şanzımanların çalışma ömrünü uzatır.

Kullanım alanı: ATF Additive hidrolik direksiyon yağ haznesine veya yağ çubuğu üzerinden şanzıman yağına ekleyin. 250 ml'lik içeriği 8 l yağ için yeterlidir. ATF II ve ATF III yağlarıyla doldurulan direksiyon kutularına ve otomatik şanzımanlara uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	6	**5135** [71]
250 ml	12	**8336** [135]

Hidrolik sistem katkısı

Hidrolik sistemlerinin ve örneğin O-ring gibi bunlardaki conta malzemelerinin korunması ve bakımı için. Sürtünmeyi azaltır, yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve örn. pompalar gibi hidrolik sistem parçalarını aşınmadan korur. Korozyon, köpük ve çamur ile tortu oluşumunu önler. Onarım riskini ve arıza sürelerini azaltır ve işletme masraflarını düşürür.

Kullanım alanı: Sanayi, inşaat makineleri ve kamyonlar ile tarımda ve ormancılıkta kullanılan makinelerdeki hidrolik sistemleri için. Koruyucu olarak kullanılacaksa %2 ila 4 oranında, bir sorunu gidermek için kullanılacaksa %4 ila 8 oranında ekleyin.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**5116** [71]

[24] D-DK-FIN-N-S [25] D-E-P [33] D-F-NL [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [81] D-GB-NL-F-E-I [90] D-GB-SLO-SRB-HR [92] D-H-RO [101] D-PL-BG
[103] D-PL-H-RO-TR [118] DK-N-S-FIN [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I [166] GR-P-RO-RUS-UA-ARAB [182] JP

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Şanzıman temizleyici

Özel katkı maddeleri içeren yüksek etkili şanzıman temizleyicisi. Şanzımandaki tüm kirleri söker, bu şekilde sonraki yağ değişiminde sökülen kirler dışarı atılır. Bu temizlik işlemi şanzımanın kullanım ömrünü arttırır ve yumuşak ve kolay vites geçişleri sağlar. Bu temizleyici metallere, plastiklere ve kauçuk contalara karşı nötrdür.

Transmisyon dişlilerinin, yan dişlilerin ve diferansiyel dişlilerin temizlenmesi içindir. Kutu içeriği 4 l yağ hacmi için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	6	**3321** [71]

Otomatik şanzıman temizleyicisi

Otomatik şanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Optimum vites geçişi sağlar ve şanzımanın ömrünü uzatır.

Tüm otomatik şanzımanlar için uygundur. Dozaj içeriği 6-9 l yağ için yeterlidir. Bir huninin yardımıyla yağ çubuğu üzerinden şanzıman yağına eklenebilir veya piyasada bulunan tüm otomatik şanzıman temizleme cihazlarında kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**2512** [71]
300 ml	6	**21689** [255]

Şanzıman yağı katkısı

Manuel vites ve diferansiyel kutularında, entegre ve yağ içinde aktan diferansiyel kilidi olmayan aks tahriklerinde ve mekanik direksiyon sistemlerinde aşınmayı önlemek için yüksek konsantre MoS_2 içerir. MoS_2 ısı zirvelerini ortadan kaldırır ve sessiz çalışma ile daha yumuşak vites geçişleri sağlar. Şanzıman daha az ısınır ve diş kenarları düzleştiğinden tekrar sessiz çalışır ve güçlü bir performans sergiler.

Manuel vites ve diferansiyel kutuları, yağda akan entegre diferansiyel kilidine sahip olmayan aks tahrikleri ve mekanik direksiyon sistemleri için, özellikle de yüksek ısılarda kullanıma uygundur. 20 g, 1 l şanzıman yağı için yeterlidir. 50 g, 2,5 l şanzıman yağı için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 g	12	**1040** [21]
20 g	12	**2652** [208]
20 g	12	**8387** [214]
20 g	12	**21487** [167]
50 g	12	**2510** [155]
50 g	12	**21643** [123]

Şanzıman yağı kesicisi

Kauçuktan ve plastik yapılmış şanzımana contalarını (örn. mil keçeleri gibi) yeniler ve aracın altında yağ damlamasını önler. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler. Çevreye zarar veren yağ lekelerini önler.

Düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. İçeriği 1 l şanzıman yağı için yeterlidir. Islak kavramalı motosikletlere uygun değil.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
50 ml	12	**1042** [21]
50 ml	12	**21641** [123]

Servo direksiyon yağı kaybı durdurması

İçerilen katkılar direksiyon kutularındaki kauçuk ve plastik contalara en iyi şekilde bakım yapar. Yağ kaybını önler, damlayan direksiyon kutusunda yağ kaybını durdurur ve sertleşen contaları yeniler. Direksiyon kutusunun delikleri ve kanalları temizlenir ve böylece yağın performansı tazelenir. Ses oluşumu azaltılır, kullanım ömrü uzatılır ve onarım masrafları azaltılır.

ATF II, ATF III, ATF VI ya da merkezi hidrolik yağlarla dolu direksiyon kutuları için uygundur. İçeriği direksiyon sisteminin dengeleme kabına ekleyin. 35 ml, 1 litre yağ hacmi için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
35 ml	12	**1099** [34]

Oil Smoke Stop

Oil Smoke Stop benzinli ve dizel motorlarda piston segmanlarında ve supap gaydlarında meydana gelen yağ tüketimini önler. Mavi dumanı ve yağ yakmayı önler ve motor yağlarının incelmesine karşı etkilidir. Oil Smoke Stop kompresyonu artırır ve motor seslerini azaltır. Yüksek aşınmaya sahip motorlarda ekstra koruma sağlar. Kat. konvertörlerin ömrünü uzatır.

Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla kullanılabilir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	12	**2122** [25]
300 ml	20	**2808** [118]
300 ml	20	**8360** [135]
300 ml	20	**8901** [152]
300 ml	12	**20800** [90]
300 ml	12	**20874** [182]
300 ml	12	**21351** [36]

Engine Flush Plus

Motorun iç kısmındaki zarar verici tortuları gidermek için yüksek etkili temizlik sıvısı. Yağda çözülen ve çözülmeyen her türlü tortuları kaldırır ve yağ değişimi sırasında yağ devridaim sisteminden dışarı atar. Böylece tortulardan ve kirlerden arındırılmış motor ve temiz yeni yağ tam performanslarını gösterebilir. Bu sayede motordaki aşınma azalır ve çalışma ömrü uzar.

Benzinli ve dizel motorlar için. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. 300 ml en fazla 6 l yağ dolum miktarı için yeterlidir. Yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip motosikletler için uygun değildir!

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	12	**2657** [25]
300 ml	20	**8374** [135]
300 ml	12	**20871** [182]
300 ml	6	**21501** [128]

[21] D [25] D-E-P [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [118] DK-N-S-FIN [123] E-P [128] F-D [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I
[155] GB-I-E [167] H [182] JP [208] PL [214] RO [255] PL-H-RP-TR

YAKIT KATKILARI, BENZIN

Speed Tec Benzin

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı ve gaz yemeyi hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Kullanım alanı: Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	6	**2848** [141]
250 ml	6	**3720** [69]
250 ml	6	**21644** [25]

Speed Tec Benzin konsantre

Özel olarak geliştirilmiş bu modern yakıt katkısı, yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirir. Daha iyi performans verimliliğinden dolayı motorun daha iyi ve daha sessiz çalışmasını, dolayısıyla da daha fazla sürüş keyfi sunar.

Kullanım alanı: Tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumludur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**8827** [34]

Octane Booster

Benzinin oktan sayısını arttıran ve bu sayede motorun maksimum güç potansiyeline ulaşmasını sağlayan, motor sporlarında test edilmiş güç paketi. Katıldıktan hemen sonra yanmayı optimize eder ve yakıtın verimliliğini arttırır. Torku ve ivmelenmeyi belirgin şekilde iyileştirir ve bu sayede daha fazla sürüş keyfi sağlar. Yakıt sisteminin ve enjeksiyon memelerinin temiz kalmasını sağlar ve bu sayede pahalı tamir işlemlerini önler.

Kullanım alanı: Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motora sahip binek otomobiller içindir. Yarışlar için özel olarak geliştirilmiş olduğundan normal trafikte kullanılması önerilmez. 200 ml, 50 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 ml	6	**21280** [94]
200 ml	6	**21610** [123]
200 ml	6	**21616** [152]

Enjektör temizleyicisi

Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Benzin enjeksiyon sisteminin tüm parçalarını korur. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Gaz alımının ve kompresyonun daha iyi olmasını sağlar. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar için uygundur. Önleyici ve probleme bağlı. Doğrudan yakıt deposuna doldurulur. 300 ml yaklaşık 70 l'lik yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	20	**1803** [152]
300 ml	20	**1918** [27]
300 ml	20	**1971** [101]
300 ml	12	**2124** [38]
300 ml	12	**2522** [25]
300 ml	20	**2822** [118]
300 ml	6	**5110** [33]
300 ml	20	**8361** [135]
300 ml	12	**8376** [92]
300 ml	12	**20686** [36]
300 ml	12	**20804** [90]
300 ml	12	**20867** [182]
300 ml	6	**21502** [128]
50 l	1	**5113** [34]
195 l	1	**4036** [34]

Benzin sistemi bakımı

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorun çalışmasını iyileştirir ve performans kaybını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle yeni araçlarda önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	6	**5108** [33]
300 ml	6	**8365** [135]

Karbüratör temizleyicisi

Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Motor çalışırken de doğrudan karbüratöre eklenebilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	20	**1818** [152]
300 ml	20	**1902** [27]
300 ml	12	**2123** [25]
300 ml	20	**2507** [135]
300 ml	20	**2810** [118]
300 ml	6	**5100** [33]
300 ml	12	**20688** [36]
300 ml	6	**21503** [128]
50 l	1	**5102** [34]

Supap temizleyicisi

Optimum motor performansı sağlar. Supaplardaki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Kompresyonu iyileştirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar için (karbüratörlü ve emme manifoldu enjeksiyonlu motorlar), önleyici veya probleme göre. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Kutu içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	6	**1014** [33]
150 ml	12	**2503** [25]
150 ml	20	**2952** [152]
150 ml	20	**8373** [135]
150 ml	6	**20456** [101]
150 ml	12	**20690** [36]
150 ml	6	**21504** [128]
150 ml	12	**21621** [246]

[25] D-E-P [27] D-F-I [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [38] D-GB-E [69] D-GB-I [90] D-GB-SLO-SRB-HR [92] D-H-RO [94] D-NL [101] D-PL-BG
[118] DK-N-S-FIN [123] E-P [128] F-D [135] GB-ARAB-F [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [182] JP [246] RO-CZ-SK

YAKIT KATKILARI, BENZIN

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Speed Benzin katkısı Motorun performansını artırır. Karbüratördeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Yakıt tasarrufu sağlar. Kompresyonu iyileştirir. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Tüm benzinli motorlar için uygun – hem önleyici hem de sorun giderici. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolum (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.	1 l	6	**5105** [21]
Benzin dengeleyicisi Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorlarda uzun bir süre kullanılmadıklarında sorun çıkmasını önler. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.	Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıta ekleyin ve her yakıt alımında ilave yapın. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.	250 ml 250 ml	6 6	**5107** [33] **21646** [25]
Gazla çalışan araçlar için benzin dengeleyicisi Koruyucu özelliklere sahip külsüz etki maddesi bileşimi. Eskim sonucu yakıtta oluşan kurumlardan kaynaklanan yakıt sistemi arızalarından korur. Uzun süre etki eder.	Tüm benzinli motorlar için uygun – marş esnasında benzin gerektiren gazlı araçlarda yakıt katkısı olarak. Kat. konvertör uyumlu. Yakıta ekleyin ve her yakıt alımında ilave yapın. 25 ml'lik tüpten bir dolum 20 l yakıt için yeterlidir. Benzinli motorlar uzun süre kullanılmayacaklarında koruyucu olarak da kullanılabilir.	250 ml	6	**2817** [118]
Kurşun katkısı Eskiden kurşunlu yakıtla çalışan araçların supap bileziklerini yağlar ve korur. Silindir kapağında aşınmayı azaltır ve optimum kompresyon sağlar. Motor hasarlarını önler ve çalışma emniyetini yükseltir.	Üreticinin bilgilerine göre kurşunlu benzinle çalışan eski benzinli motorlar için. Önleyici olarak kullanılır. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 25 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.	250 ml 250 ml 250 ml 50 l	6 12 12 1	**1010** [33] **1838** [152] **2819** [118] **2142** [34]
Katalitik konvertör koruması Yanmış yakıt içindeki yağ ve partiküller gibi tortuları giderir ve emisyonları azaltır. O2 sensörlerinin mükemmel çalışmasını sağlar. Enjeksiyon sistemini ve yanma odasını temizler. Katalitik konvertörün ve lambda sensörünün zarar görmesini ve erkenden arızalanmasını önler. Hava-yakıt oranını tekrar oluşturarak yakıt verimliliğini iyileştirir.	Katalitik konvertörlü ve GPF'li (Gasoline Particulate Filter) tüm benzinli motorlar için uygundur. Özellikle şehir araçları içindir. İyileştirici işlem: 30 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Önleyici işlem: 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.	300 ml	6	**21284** [94]
DFI Cleaner Polieteramin teknolojisine dayanan modern yakıt katkı maddesi. Aktif PEA kullanımı sayesinde yakıt sisteminde mümkün olan en yüksek temizlik etkisi ve mükemmel piston ve yanma odası temizliği sağlar. Low Speed Pre Ignition (LSPI) sayesinde motordaki hasar riskini belirgin biçimde azaltır. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923	Tüm 4 zamanlı benzinli motora sahip binek otomobiller için uygun.	120 ml 120 ml 120 ml 120 ml 120 ml	6 6 6 6 6	**21362** [176] **21375** [130] **21376** [123] **21377** [34] **21468** [36]
Gazlı araçlar için supab koruması Motorun supaplarını korur ve silindir kapağında aşırı ısınma olmasını önler. Seçilen katkı maddesi kombinasyonu optimum yağlama ve temiz yanma sağlar. Bu sayede pahalı onarımlar ve motor hasarları önlenir. Aracın performansını kalıcı yapar ve kompresyon kayıplarını önler. Gazlı araçlar için supap koruması, ağır metal bileşimler içermez ve katalizatörlere zarar verici etkilere sebep olmaz.	Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar için özel geliştirilmiştir. Sürekli kullanılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan dozaj düzeneğinin haznesine eklenir. Piyasada bulunan tüm dozaj üniteleri için uygun. LIQUI MOLY, vakumla çalışan dozaj düzeneklerinde dakikada 6 ila 8 damla öneriyor.	1 l 1 l 1 l	6 6 6	**4012** [71] **20451** [101] **20803** [90]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [94] D-NL [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [123] E-P [130] F-NL [152] GB-GR-I [176] I-GR

YAKIT KATKILARI, BENZIN

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hybrid Additive En modern hibrit motorları için özel olarak geliştirilmiş katkı maddesi. Motor teknolojisine uyarlanmış mükemmel temizleme etkisine sahiptir. Çökeltileri yok eder ve korozyona karşı korur. Yakıt istikrarını arttırır ve eskimeye ve oksitlenmeye karşı korur.	Benzinli motora sahip tüm hibrit araçlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna doldurulur. 250 ml yaklaşık 75 l'lik benzin için yeterlidir (dozaj oranı 1:300).	250 ml	6	**1001** [71]
		250 ml	6	**20978** [141]
E10 katkı maddeleri Daha iyi yanma ve kısmi yük aralığında daha hızlı ivmelenme sağlayan modern, külsüz yakıt katkısı. E10 yakıtlarından kaynaklanan güç kaybını dengelemek için özel olarak geliştirilmiştir. İvmelenme tutumunu iyileştirir ve daha sessiz hareket sağlar. Yakıtta su oranı yüksek olduğunda koruma sağlar. Tüm benzin ve katkı maddesi kaliteleriyle uyumludur.	Tüm 4 ve 2 zamanlı benzinli motorlarda, özellikle binek araç motorlarında yakıt katkısı. İki tekerlekli araçlar için de uygundur.	150 ml	6	**21321** [36]
		150 ml	6	**21421** [143]
		150 ml	6	**21473** [119]
Octane Plus Katkı maddesi ve yakıt teknolojisinin güncel durumuna göre formüle edilmiş kendiliğinden karışan etki maddesi kombinasyonu. Üniversal kullanılabilir ve yakıtın oktan sayısını (ROZ) ROZ'a bağlı olarak 2-4 puan arası yükseltir. Yakıt performansının artması sonucu vuruntulu yanmadan kaynaklanan motor hasarları önlenir. Oktan sayısının artması daha az yakıt tüketimi sağlar. DİKKAT: Sadece Avrupa dışında sipariş edilebilir.	Benzin tipi yakıtların oktan sayısını yükseltmek içindir.	150 ml	20	**2956** [152]
		150 ml	20	**8351** [135]
		150 ml	20	**8355** [25]
		150 ml	20	**21349** [36]
		200 l	1	**8858** [34]
Fuel Protect Gasoline En güncel katkı maddesi, yakıt ve motor teknolojisine uygun külsüz, kendiliğinden karışan etken maddesi kombinasyonu. Günümüz motorların ihtiyaçlarına ve işletme koşullarına adapte edilmiştir. Yakıt sisteminde korozyon sorunlarını ve dolayısıyla işletme arızalarını önler.	Tüm benzinli motorlarda, özellikle de içine az miktarlarda su girmiş yakıtlarda kullanıma uygundur. Benzin dolumu sırasında yakıta katılır. 300 ml, 60 l yakıt için yeterlidir.	300 ml	20	**2530** [135]
		300 ml	20	**2811** [118]
		300 ml	20	**2955** [152]
		300 ml	12	**8356** [25]
		5 l	3	**2855** [34]
Catalytic-System Cleaner Katalitik konvertörü kurum nedeniyle tıkanmaya karşı korur. Giriş valflerini ve yanma bölmesini temizler. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlar. Temiz motorlar yakıt tüketimini ve dolayısıyla da CO2 salınımını azaltır. Yakıt sisteminde korozyon olmasını önler.	Katalitik konvertöre sahip tüm benzinli motorlar için uygundur.	300 ml	20	**8931** [152]
		300 ml	20	**21346** [135]
Catalytic-System Clean Katalitik konvertörü kurum nedeniyle tıkanmaya karşı korur. Enjeksiyon sistemini ve yanma odasını temizler. Bu yanma takviyesi doğrudan etki eder ki bu da zararlı maddelerin anında, ölçülebilecek şekilde azalmasını sağlar. Temiz motorlar daha az yakıt tüketir ve dışarı daha az CO2 atar. Yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Turbo ve kat testli.	Katalitik konvertöre sahip tüm benzinli motorlar için uygundur. Özellikle koruma amaçlıdır. 70 l yakıt için 300 ml yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.	300 ml	20	**7110** [135]
Uzun süreli enjeksiyon temizleyici Enjeksiyon valfleri, giriş valfleri veya yakıt sisteminin diğer yapı parçaları gibi tüm karışım hazırlama sistemlerinde kömürleşme ve kalıntı oluşumunu önler. Düzenli kullanıldığında motor gücü korunur, onarım riski ve buna bağlı onarım maliyetleri açıkça azalır.	Tüm benzin enjektör sistemleri için uygundur. Kat. konvertör uyumlu. Her yakıt işleminde tavsiye edilir!	250 ml	12	**7531** [108]

Product video >

[25] D-E-P [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [108] D-RUS-KZ [118] DK-N-S-FIN [119] DK-S [135] GB-ARAB-F [141] GB-DK-FIN-N-S [143] GB-E [152] GB-GR-I

Speed Tec Dizel

Bu modern yakıt katkısı yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirmek için özel geliştirildi. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.	250 ml	6	**2367** [118]
	250 ml	6	**3722** [69]
	250 ml	6	**21645** [25]

Speed Tec Dizel konsantre

Özel olarak geliştirilmiş bu modern yakıt katkısı, yarım gazda hızlanmayı hissedilir şekilde iyileştirir. Daha iyi performans verimliliğinden dolayı motorun daha iyi ve daha sessiz çalışmasını, dolayısıyla da daha fazla sürüş keyfi sunar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. Turbo ve kat testli.	20 l	1	**20605** [34]

Biyodizel katkısı

Tüm dizel enjeksiyon sistemini temizler. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Biyo dizelin yanmasını iyileştirir ve yakıt tüketimini azaltır. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve eskimeye bağlı kurumdan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına ve bitkisel yağlarla yüzde yüz uygun. 70 l yakıt için 250 ml yeterlidir (dozaj 1:280). Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.	250 ml	6	**3725** [70]
	1 l	6	**1812** [97]
	205 l	1	**3730** [34]

Dizel sistem bakımı

Tüm yakıt sistemini aşınmadan, çökeltilerden ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorun çalışmasını iyileştirir ve güç düşüşünü önler. Dizel yakıtların yağlama özelliğini arttırır. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Böylece dizel partikül filtrelerinin kullanım ömrü uzar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için, özellikle de Common Rail ve pompa enjektör teknolojisinin önleyici kullanımı içindir. Önleyicidir. Turbo testli. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir. Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer.	250 ml	6	**2185** [101]
	250 ml	6	**5139** [33]
	250 ml	12	**8357** [25]
	250 ml	6	**8372** [135]
	250 ml	6	**8386** [92]
	250 ml	6	**8953** [152]
	250 ml	12	**20808** [90]
	250 ml	6	**21508** [128]
	200 l	1	**1776** [34]

Super dizel katkısı

Dizel enjeksiyon sistemindeki ve yanma odasındaki tortuları söker ve bunların tekrar oluşmasını önler. Dizel enjeksiyon sistemindeki tüm parçaların bakımını yapar. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir, dizel yakıtın daha kolay yanmasını ve motorun daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Önleyici ve probleme bağlı. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. 250 ml, 75 l yakıt için yeterlidir (dozaj oranı 1:300). Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Turbo testli.	250 ml	20	**1806** [152]
	250 ml	20	**1904** [27]
	250 ml	12	**2504** [25]
	250 ml	20	**2814** [118]
	250 ml	6	**5120** [33]
	250 ml	12	**8343** [101]
	250 ml	20	**8366** [135]
	250 ml	12	**8379** [92]
	250 ml	12	**20692** [36]
	250 ml	12	**20807** [90]
	250 ml	12	**20868** [182]
	250 ml	6	**21506** [128]
	5 l	1	**5140** [34]
	50 l	1	**5145** [34]
	205 l	1	**5146** [34]

Dizel partikül filtre koruması

Yakıtın mümkün olan en iyi şekilde yanmasını sağlar, kurum oluşumunu azaltır, emisyonu azaltır ve dizel partikül filtrelerinin ömrünü uzatır. Özellikle kısa mesafelerde ve şehir içinde kullanılan araçlarda dizel partikül filtreleri tıkanabilir. Bu ürün düzenli kullanıldığında dizel partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarımlar ve arızalar önlenmiş olur.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Filtre rejenerasyonu için Citroën ve Peugeot gibi elektronik kumandalı katkı deposu sistemine sahip olmayan tüm dizel partikül filtreli dizel araçlar içindir. Kutu içeriği 50-70 l dizel yakıt için yeterlidir.	250 ml	12	**2146** [25]
	250 ml	6	**2650** [101]
	250 ml	6	**5148** [33]
	250 ml	20	**7180** [152]
	250 ml	6	**8349** [118]
	250 ml	6	**21270** [92]

[25] D-E-P [27] D-F-I [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [90] D-GB-SLO-SRB-HR [92] D-H-RO [97] D-NL-F-GR-ARAB [101] D-PL-BG
[118] DK-N-S-FIN [128] F-D [135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I [182] JP

YAKIT KATKILARI, DIZEL

LIQUI MOLY

Dizel yağ katkısı

Aşınmayı önler ve tüm yakıt sistemini korozyondan korur. Dizel enjeksiyon pompalarının ve yakıt sistemine ait diğer parçaların ömrünü uzatır. Çalışma emniyetini yükseltir.

Kullanım alanı

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (önleyici olarak da kullanılır). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 80 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	6	**5122** [33]
150 ml	6	**20454** [101]
150 ml	12	**21622** [246]

Dizel temizleyicisi

Enjektörlerdeki ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını yükseltir. Rölantide dizel şakırtısı gibi motor çalışma problemlerini düzeltir ve motorun sessiz ve sakin çalışmasını önler. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir. Önleyici olarak da kullanılabilir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede kullanılır (kabın üzerindeki veya teknik bilgilerdeki kullanım açıklamasına bakın). Turbo uyumlu. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj içeriği 75 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	20	**1811** [152]
500 ml	12	**2186** [92]
500 ml	12	**2509** [25]
500 ml	20	**2666** [101]
500 ml	20	**2813** [118]
500 ml	6	**5170** [33]
500 ml	20	**8380** [135]
500 ml	12	**20809** [90]
1 l	6	**2520** [71]
5 l	1	**2525** [71]
50 l	1	**2524** [34]
205 l	1	**2528** [34]

Dizel is kesicisi

İsin yakılmasını hızlandırır ve egzoz dumanını azaltır. Zararlı madde ve koku emisyonlarını azaltır. Yakıta katıldıktan hemen sonra tam etki gösterir. Egzoz gazı değerlerini optimum hale getirir.

Dizel partikül filtresine sahip olmayan tüm dizel motorlarda, özellikle problem çözümü içindir. Doğrudan yakıta katın. Her yakıt alımında eklenerek optimum etki elde edilir. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarla uyumludur. Kutu içeriği 50 l yakıt için yeterlidir. Turbo testinden geçmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	12	**1808** [152]
150 ml	12	**2703** [25]
150 ml	6	**5180** [33]
150 ml	12	**8340** [101]
150 ml	20	**8363** [135]
150 ml	12	**20877** [182]
150 ml	6	**21507** [128]

Dizel akişkanlik sivisi

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçebilirliğini iyileştirir. Dizel yakıt kalitesine bağlı olarak dizeli -31 °C'ye kadar soğuk kış günleri için güvenli hale getirir. Çok düşük sıcaklıklarda tüm dizel motorların çalışma güvenliğini sağlar. Parafin ayrışmasını önleme etkisini en iyi şekilde sağlayabilmek için ürün, bulanma noktasına gelmeden yakl. 5 °C önce katılmalıdır. **Bilgi:** Donmaya karşı hassastır, bu nedenle 0 °C üzerinde saklayın!

Dizel partikül filtresine veya SCR sistemine sahip olan ve olmayan tüm dizel motorlar ve de tüm dizel yakıt kaliteleri ve ısıtma yağları içindir. İçerik 75 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
150 ml	20	**1877** [86]
150 ml	6	**5130** [33]
150 ml	12	**8344** [101]
150 ml	20	**8929** [152]

Dizel akışkan Fit K

Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçebilirliğini iyileştirir. Dizel yakıt kalitesine bağlı olarak dizeli -31 °C'ye kadar soğuk kış günleri için güvenli hale getirir. Çok düşük sıcaklıklarda tüm dizel motorların çalışma güvenliğini sağlar. Parafin ayrışmasını önleme etkisini en iyi şekilde sağlayabilmek için ürün, bulanma noktasına gelmeden yakl. 5 °C önce katılmalıdır. **Bilgi:** Donmaya karşı hassastır, bu nedenle 0 °C üzerinde saklayın!

Dizel partikül filtresine veya SCR sistemine sahip olan ve olmayan tüm dizel motorlar ve de tüm dizel yakıt kaliteleri ve ısıtma yağları içindir. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj oranı 1:1.000).

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1878** [86]
1 l	6	**2800** [141]
1 l	6	**5131** [82]
5 l	1	**5132** [34]
20 l	1	**5133** [34]
205 l	1	**1879** [34]

Fuel Protect Diesel

Yakıt deposu içindeki suyu dağıtabilen ve bu şekilde depodan dışarı atılmasını mümkün kılan külsüz katkı maddesi kombinasyonu. Su-yakıt emülsiyonlarının oluşmasını önler. Kirlenmiş yakıt sistemlerini korozyona karşı korur, yakıt sistemlerinde çökelti oluşumunu önler ve yüksek basınçlı pompaların yağlamasını iyileştirir.

Tüm dizel motorlarda, özellikle de içine az miktarlarda su girmiş yakıtlarda kullanıma uygundur. Yakıt sisteminde korozyon sorunlarını ve dolayısıyla işletme arızalarını önler.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	20	**21649** [152]

Dizel anti bakteri katkısı

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Örneğin inşaat makineleri, yük taşıtları, karavanlar, binek otomobiller, depo tankları vs. gibi uzun süre kullanılmayan ya da az kullanılan dizel araçlarda önleyici koruma ve kontamine olmuş tank sistemlerinde mikropları öldürmek için çok uygundur. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Dozaj kabının bir dolumu (kapağa 25 ml entegre edilmiş) ürün önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıt için (dozaj 1:1000) ve sorun giderici olarak kullanıldığında 5 l yakıt için (dozaj 1:200) yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
125 ml	12	**20940** [176]
1 l	6	**2368** [141]
1 l	6	**21317** [60]
1 l	6	**21642** [25]
5 l	1	**21318** [38]
60 l	1	**21319** [34]

[25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [38] D-GB-E [60] D-GB-F-I-E-GR [71] D-GB-I-E-P [82] D-GB-NL-F-I-E-P [86] D-GB-RO-RUS-UA [90] D-GB-SLO-SRB-HR
[92] D-H-RO [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [128] F-D [135] GB-ARAB-F [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [176] I-GR [182] JP [246] RO-CZ-SK

YAKIT KATKILARI, DIZEL

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Speed Dizel katkısı Dizel sistemindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Motorun normal çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. 25 ml'lik tüpten bir dolum (kapakla) 10 l yakıt için yeterlidir. Her yakıt alımında sürekli kullanılabilir.	1 l 1 l	6 6	**2663** [101] **5160** [21]
Dizel is kesicisi (C) Dizel is kesici (C) son derece etkin ve kalıcı bir dizel yakıt katkısıdır. İsin hızlı biçimde yakılmasını sağlayarak dizel motorların is atmalarını önler. Dizel is kesici (C) binek ve ticari dizel araçların çevreye saygınlığını yükseltir, kötü kokuları ve dumanı önler. Dizel is kesici (C) motorun performansını korur ve onarım ihtiyacını azaltır.	Tüm dizel motorlar için, tarım ve ormancılık alanındaki dizel motorlar için.	250 ml 250 ml 205 l	12 20 1	**2521** [25] **7179** [152] **2519** [34]
Dizel katkısı K Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu. İçerdiği Lubricity Improver kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için yeterli yağlama özelliği sağlar. Komple yakıt sistemini korozyon oluşumuna karşı korur ve kükürt bakımından fakir yakıtlar nedeniyle aşınmayı önler.	Tüm dizel enjektör sistemleri için. Motorlar uzun süre kullanılmadıklarında yoğun koşullar altında koruma sağlar. 1 litre, 1000 litre yakıt için yeterlidir. Araçlar veya cihazlar uzun süre kullanılmayacaklarsa veya koruma yapılırken %1 kadar ekleyin (1 litre, 100 litre yakıt için).	1 l 50 l 205 l	6 1 1	**2616** [255] **1901** [34] **1978** [34]
Diesel Additive K Green Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu, hem denenmiş hem de en modern motorların ve işletim maddelerinin gereksinimlerine göre belirlenmiştir. İçerdiği Lubricity Improver yakıtın yağlama özelliğini iyileştirir. Katkı maddesi setan sayısını yükseltir ve böylece yakıt davranışını iyileştirir, tipik dizel vuruşlarını azaltır ve daha iyi güç çıkışı sağlar. Renk göstergesi sayesinde katkı maddeli yakıt güvenli bir şekilde tespit edilir.	Tüm dizel motorlarda dizel yakıt katkısı olarak, özellikle otomobil ve ticari araç dizel motorlarında. Tank, nakliye ve benzin istasyonlarındaki dizel yakıtının iyileştirilmesi için mükemmeldir. Orta ve düşük kaliteli dizel yakıtlarda işletim arızalarını önlemek için çok uygundur.	205 l	1	**2597** [34]
Çok amaçlı dizel katkı maddesi Üniversal etki maddesi kombinasyonu. Yakıt sistemini temizler, setan sayısını arttırır, dizel yakıtın yağlama özelliğini ve soğuk havalarda akışkanlığını ve filtrelenebilme özelliğini iyileştirir. Dizel yakıt kalitesine bağlı olarak Cold Filter Plugging Point (CFPP), yani dizelin jelimsi bir kıvama gelme sıcaklığı, -6 °C'ye kadar iyileştirilir. Buna ek olarak yakıt sistemine su girdiğinde güçlü bir emülsiyonlaştırma etkisiyle koruma sağlar.	Tüm dizel yakıtı ve mazot kalitelerinde kış işletimini garanti eder. Donmayacak bir yerde saklayın.	250 ml	12	**21469** [67]

RADYATÖR KATKILARI

Radyatör temizleyicisi Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil eder, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. LIQUI MOLY radyatör temizleyicisi yağlı ve kireçli tortuları temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyetini sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.	Su soğutmalı motorlardaki tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri içindir. 300 ml, 10 l soğutma suyu için yeterlidir (dozaj 1:33). Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur.	300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml 300 ml	20 12 20 20 6 20 12 12 12 6	**1804** [152] **2506** [25] **2699** [101] **2829** [118] **3320** [33] **8369** [135] **8383** [92] **20805** [90] **21353** [36] **21509** [128]

[21] D [25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [67] D-GB-H [90] D-GB-SLO-SRB-HR [92] D-H-RO [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [128] F-D
[135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I [255] PL-H-RO-TR

RADYATÖR KATKILARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Radyatör kapatıcı Su soğutmalı motorların soğutma sisteminde taş çarpmasından kaynaklanan küçük sızıntı noktaları, gözenekli lehim noktaları veya kılcal çatlakları tespit etmek hiç kolay değil (sadece soğutma suyu seviyesinde düşüş fark ediliyor). Bu dispersiyon bu tür sızıntıları anında tamamen kapatır ve yanma odasını soğutma sıvısının içeri girmesinden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korur. Her tür antifriz ve soğutma suyu katkılarıyla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.	Su filtresine sahip olan ve olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri içindir. Alüminyum ve plastik soğutucular için de uygun. 150 ml en fazla 7 l soğutma sıvısı için, 250 ml ise en fazla 10 l soğutma sıvısı için yeterlidir.	150 ml	12	**2505** [25]
		150 ml	6	**3330** [33]
		150 ml	12	**8347** [101]
		150 ml	20	**8371** [135]
		150 ml	20	**8956** [152]
		150 ml	12	**20806** [90]
		150 ml	12	**21352** [36]
		150 ml	6	**21510** [128]
		250 ml	20	**1810** [152]
		250 ml	20	**1921** [27]
		250 ml	20	**2676** [101]
		250 ml	20	**2828** [118]
		250 ml	20	**8370** [135]
		250 ml	20	**8385** [92]
		250 ml	20	**20869** [182]
Radiator Stop Leak Plus Motorlu taşıt alanında soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların contalanması için dispersiyon. Kılcal çatlaklar ve küçük sızıntı noktaları güvenilir bir şekilde contalanır. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.	Otomobil, ticari araçlar, otobüsler ve bisikletlerin soğutma devrelerindeki küçük sızıntıları contalama içindir. Su filtreleri ile donatılmış soğutma suyu devreleri için de uygundur. İçeriği 10 l soğutma sıvısı için yeterlidir.	250 ml	20	**2533** [71]
		205 l	1	**2534** [34]

TRUCK SERIES/AĞIR VASITA

Truck Series Oil Treatment MoS_2 ile motor koruması. İçeriğindeki molibden disülfid (MoS_2) tüm yüzeylerde çok dayanıklı bir yağ tabakası oluşturur. Mükemmel aşınma koruması sayesinde yüksek çalışma güvenliği sağlar. Sürtünmeyi ve motordaki aşınmasyı azaltır ve motorun sessiz çalışmasını sağlar. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür.	Benzinli ve dizel motorlardaki tüm yaygın motor yağları için uygundur.	500 ml	6	**20998** [249]
Truck Series Complete Fuel System Cleaner Çalıştırma problemlerini ve motorun sesli çalışmasını önler. Optimum püskürtme sağlar. Enjektör memesinde, giriş valfinde, bujide ve yanma odasındaki çöketileri temizler. Yeni çöketilerin oluşmasını önler. Benzin enjeksiyon sistemindeki tüm parçaların bakımını yapar ve yakıt sisteminin tamamını korozyona karşı korur. Emisyon değerlerini ve motor performansını optimize eder. Temiz motorlar daha az yakıt tüketir ve dışarı daha az zararlı madde atar.	Tüm benzinli motorlar için uygundur.	500 ml	6	**20995** [249]
Truck Series Complete Diesel System Cleaner Test standı üzerindeki başarılı incelemelere dayanarak yanma sürecini optimize eder ve motorun asıl performansına dönmesini sağlar. Enjektörlerde ve yanma odasındaki kurumları temizler. Setan sayısını arttırır ve emisyon değerlerini iyileştirir. Temiz motorlar daha az yakıt yakar ve dışarı daha az CO2 atar.	Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur.	500 ml	6	**20996** [249]
Truck Series Diesel Performance and Protectant Yanma sürecini optimize eder ve motorun asıl performansına dönmesini sağlar. Dizel enjeksiyon sistemindeki ve yanma odasındaki çöketileri temizler ve yeni çöketilerin oluşmasını engeller. Yakıt sisteminin tamamındaki yağlamayı iyileştirir. Setan sayısını yükseltir ve dizel yakıtın yanıcılığını iyileştirir. Korozyondan ve aşınmalardan korur. Emisyon değerlerini ve motor performansını optimize eder. Temiz motorlar daha az yakıt tüketir ve dışarı daha az zararlı madde atar.	Tüm dizel araçlar için uygundur.	500 ml	6	**20997** [249]
Truck Series DPF Protector Kurum partiküllerinin oluşmasını azaltır ve dizel partikül filtrelerinin (DPF) ömrünü uzatır. Dizel partikül filtresini korur ve DPF sistemlerindeki rejenerasyona yardımcı olur. Mümkün olan en iyi yanmayı garanti eder ve kurum oluşumunu azaltır. Özellikle kısa mesafe ve şehir içi yolculuklar için uygundur.	Filtre rejenerasyonu için daha önce elektronik kumandalı bir katkı maddesi haznesiyle donatılmamış olan dizel partikül filtresine (DPF) sahip dizel araçlar için uygundur.	500 ml	6	**20999** [249]

[25] D-E-P [27] D-F-I [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [92] D-H-RO [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [128] F-D
[135] GB-ARAB-F [152] GB-GR-I [182] JP [249] GB-F-RUS-ARAB

Yağlayıcılar

Motor yağları, 4 zamanlı otomobil	16
Motor yağları, tek bölgelik yağlar	31
Motor yağları, klasik araçlar	31
Motor yağları, 2 zamanlı üniversal	32
Otomatik şanzıman/direksiyon kutusu yağları	32
Çok diskli kavrama/merkezi hidrolik yağları	35
Manuel şanzıman / hipoid dişlileri / aktarma kutuları yağları	36
Şanzıman yağları, klasik araçlar	40
Hidrolik yağlar	40
Kompresör yağları	42
Gresler	43
Macunlar	45
Yağlı lakeler / kuru yağlayıcılar	48
Kontak yağlayıcılar	48

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

0W-16

Special Tec AA 0W-16

Premium sınıf düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun her yerinin hızlıca yağlanması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Honda, Lexus, Suzuki, Toyota

Kullanım alanı: Modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmeldir. Uzun yağ değişim periyotları ve yüksek motor beklentilerine uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21326** [13]
4 l	4	**21327** [13]
5 l	4	**21328** [13]
20 l	1	**21324** [75]
60 l	1	**21325** [34]
205 l	1	**21589** [34]

0W-20

Molygen New Generation 0W-20

Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**21356** [13]
4 l	4	**21357** [13]
205 l	1	**21732** [34]

Special Tec AA 0W-20

Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 947-A, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota

Kullanım alanı: Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**6738** [13]
1 l	6	**20891** [182]
1 l	12	**21416** [36]
4 l	4	**9705** [13]
4 l	4	**20892** [182]
4 l	4	**21417** [36]
5 l	4	**6739** [13]
20 l	1	**8071** [71]
20 l	1	**20924** [182]
60 l	1	**8072** [34]
205 l	1	**8067** [34]

Special Tec V 0W-20

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sıra dışı baz yağları ve modern bir katkı maddesi teknolojisi kombinasyonu motordaki sürtünmeyi minimuma indirir, maksimum motor gücü sağlar ve düşük yakıt tüketimi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SN, Volvo VCC RBS0-2AE

Kullanım alanı: Volvo marka araçların çeşitli modellerinde taleplere özel geliştirilmiş. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20631** [13]
5 l	4	**20632** [13]
20 l	1	**20633** [71]
60 l	1	**20634** [34]
205 l	1	**20635** [34]

Top Tec 6200 0W-20

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Audi, Porsche, Seat, Škoda ve VW araçlarının yüksek taleplerine özel geliştirilmiştir. Düşük viskozitesi sayesinde mükemmel soğuk çalışma tutumu sağlar, motorun verimliliğini arttırır ve tüketimi azaltır. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi mükemmel aşınma koruması, harika motor temizliği ve yüksek oksitlenme stabilitesi sağlar. Yağ değişim aralıklarının (WIV vs.) çok uzun olmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, Porsche C20, VW 508 00, VW 509 00

Kullanım alanı: Audi, Porsche, Seat, Škoda ve VW marka çeşitli araçlar için. VW 508 00/509 00 veya Porsche C20 normlarına uygun bir yağın kullanılması talep edilen, sadece partikül filtresine sahip benzinli ve dizel motorlarında kullanın. Turbo ve kat testli. Eski modellerle uygun değildir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20787** [13]
4 l	4	**20788** [13]
5 l	4	**20789** [13]
20 l	1	**20782** [34]
60 l	1	**20783** [34]
205 l	1	**20785** [34]

Top Tec 6300 0W-20

Sentez teknolojisine dayanan Premium düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı zorlanmalarda bile optimum yağlama, mükemmel yağ tabakası dayanıklılığı ve minimum aşınma ve tortu sağlar. Start-Stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Maksimum performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SN, Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122, MB-Approval 229.71

Kullanım alanı: Jaguar, Land Rover ve Mercedes-Benz markalarının çeşitli benzinli ve dizel motorlarındaki yüksek talepler için özel olarak geliştirilmiştir. Uzun yağ değişim aralıklarında ve motora binen yüksek yükler için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21216** [13]
5 l	4	**21217** [13]
20 l	1	**21212** [71]
60 l	1	**21213** [34]
205 l	1	**21215** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S [182] JP

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

0W-20

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Top Tec 6400 0W-20 **Özellikle Renault için uygun.** Sentez teknolojisi bazlı birinci sınıf düşük viskoziteli motor yağı. Daha verimli otomobiller ve daha düşük emisyonlar için gittikçe daha küçük tasarlanan güçlü motorlarla ilgili gereksinimler karşılar. Start-stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Düşük yakıt tüketiminde maksimum performans sunar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, Renault RN 17 FE	Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir. Eski modellerle uygun değildir.	1 l	6	**21584** [247]
		5 l	4	**21585** [247]
		20 l	1	**21586** [247]
		60 l	1	**21587** [34]
		205 l	1	**21588** [34]
Top Tec 6600 0W-20 Sentez teknolojisine dayanan Premium düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı zorlanmalarda bile optimum yağlama, mükemmel yağ tabakası dayanıklılığı ve minimum aşınma ve tortu sağlar. Start-Stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Maksimum performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, ACEA C6, API SP, ILSAC GF-6A, BMW Longlife-17 FE+, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, MB-Approval 229.72, Opel OV 040 1547 - A20 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A1	Benzinli ve dizel araçlar için. Özellikle BMW, Mercedes-Benz, Opel ve başka üreticilerin taleplerini karşılamak içindir.	1 l	6	**21410** [13]
		5 l	4	**21411** [13]
		20 l	1	**21412** [13]
		60 l	1	**21442** [34]
		205 l	1	**21443** [34]
Top Tec 6610 0W-20 Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli premium motor yağı. Ekstrem yüklerde bile optimum yağlama, mükemmel yağ tabakası stabilitesi ile minimum aşınma ve çok düşük tortu oluşumu sağlar. Start-stop sistemine sahip motorlar için mükemmeldir. Maksimum performans ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C 952-A1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, MB-Approval 229.71, Opel OV 040 1547 - A20 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: GM dexos D	Benzinli ve dizel araçlar için. Özel olarak Ford, Jaguar/Land Rover, Mercedes-Benz, Opel, GM ve başka üreticilerin talepleri için geliştirilmiştir.	1 l	6	**21660** [247]
		4 l	4	**21661** [13]
		5 l	4	**21662** [247]
		20 l	1	**21663** [247]
		60 l	1	**21664** [34]
		205 l	1	**21666** [34]

0W-30

Special Tec F 0W-30 Ford dizel motorlarının gereklilikleri için özel olarak geliştirilmiş olan sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Yağlama maddesinin metal üst yüzeylere belirgin tutumu sayesinde yağ Start-Stop otomatikli araçlar için mükemmel uygunluktadır. Bu yüksek performans yağlama maddesi turbo şarja, konvertör ve dizel partikül filtresi gibi modern egzoz gazı ardıl işleme sistemlerine yönelik talepleri yerine getirir. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, API SN, Ford WSS-M2C 950-A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5007 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: IVECO 18-1811 SC1 LV	Tüm yıl için HC sentez motor yağı. Özellikle Ford firmasından 2014 imal yılı itibariyle TDCI ve dizel araçlar için. Turbo, konvertör ve dizel partikül filtresi uyumludur.	1 l	6	**8902** [13]
		5 l	4	**8903** [13]
		20 l	1	**20724** [71]
		60 l	1	**20725** [34]
		205 l	1	**20726** [34]
Special Tec V 0W-30 **Volvo marka araçlar için çok uygun.** Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını önler, aşırı dayanıklıdır, motordaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmaya karşı korur. Valvetronic çok supap teknolojisine sahip olan/olmayan, turboya sahip olan/olmayan ve de dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan veya ara soğutucuya (LLK) sahip olan/olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5, ACEA B5, API SL, API CF, ILSAC GF-3, Volvo VCC 95200377	Volvo marka araçların çeşitli modellerinde taleplere özel geliştirilmiş. Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda vs gibi otomobil üreticileri de kısmen bazı modellerinde bu özellikte bir yağ talep ediyor.	1 l	6	**2852** [13]
		5 l	4	**2853** [13]
		20 l	1	**2363** [34]
		60 l	1	**2364** [34]
		205 l	1	**2854** [34]
Synthoil Longtime Plus 0W-30 **Bakım aralığı uzatmasına sahip VW, Audi, SEAT ve SKODA marka benzinli ve dizel araçlar için özel geliştirilmiş (pompa enjektör motorları dahil).** Uzun ömürlü 2. nesil tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı motoru mükemmel biçimde temizler. Volkswagen firmasının yüksek standartlarına uygun. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1, ACEA A5, ACEA B1, ACEA B5, VW 506 01 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW 503 00, VW 506 00	Benzinli ve pompa enjektör teknolojisine sahip olan ve olmayan dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Audi, Volkswagen, Seat, Skoda marka bakım aralığı uzatmasına sahip (WIV) araçları için özel üretilmiştir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**1150** [71]
		5 l	4	**1151** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

0W-30

Synthoil Longtime 0W-30

Maksimum yakıt tasarrufu.
Az yakmak isteyen sürücüler için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SM

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Kullanım alanı: Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**8976** [13]
5 l	4	**8977** [13]
20 l	1	**1173** [71]
60 l	1	**1174** [34]
205 l	1	**1175** [34]

Top Tec 4210 0W-30

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Her çalışma koşulunda maksimum performans, düşük yakıt tüketimi ve mükemmel yağlama sağlar. Hareketli motor parçaları arasındaki sürtünmeyi azaltır ve aşınmayı minimuma indirir. Çok az sayıda kül oluşturan maddeler içerdiğinden partikül filtresinin kullanım ömrünü uzatır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

Partikül filtresine sahip benzinli ve dizel araçlar için de uygun. Motor yağı stratejisi 2020/2021 uyarınca dünya çapındaki çeşitli modellerinde bu spesifikasyonlara ve viskoziteye sahip bir yağ kullanılmasını öngören Audi, Porsche ve Volkswagen grubu otomobiller için özel olarak tasarlanmıştır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21604** [247]
5 l	4	**21605** [247]
20 l	1	**21606** [247]
60 l	1	**21607** [34]
205 l	1	**21608** [34]

Top Tec 4310 0W-30

Tüm yıl boyunca kullanım için modern, kül oranı az, birinci sınıf düşük viskoziteli yağ. Sentez teknolojisi ve yenilikçi katkılardan oluşan kombinasyonu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2312

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-DS1, Fiat 9.55535-GS1

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja, şarj havalı soğutmaya (LLK) ve dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan ve olmayan en modern dizel ve benzinli motorlar için mükemmeldir. PSA ile Fiat, Alfa Romeo (Twin ve Multi Air motorları) gibi çeşitli otomobillerin yanı sıra bu spesifikasyona sahip bir motor yağı gerektiren çeşitli üreticilerde de kullanılabilir. Gaz işletmeli binek araçlarındaki kullanım için muhteşem uygunluktadır (CNG/LPG).

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2361** [13]
5 l	4	**2362** [13]
20 l	1	**3737** [71]
60 l	1	**3738** [34]
205 l	1	**3739** [34]
1000 l	1	**21582** [34]

Top Tec 6100 0W-30

Sentez teknolojisine dayalı motor yağı. Motorda mükemmel performans ve uzun kullanım ömrü için. Viskozite tutumunu düzeltir, sürtünmeyi azaltır ve yakıt tüketimini düşürür. Kül oluşturan madde oranı çok düşük katkı maddeleri dizel partikül filtresini kirlenmeye karşı en iyi şekilde korur. Hassas motor parçalarını temiz tutar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Approval 229.61

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 21 2 365 935, BMW 83 21 2 405 097, BMW 83 21 2 405 666

Düşük HTHS viskozitesinden dolayı bu motor yağı sadece BMW'nin onaylanmış dizel ve benzinli motorlarında kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20777** [13]
4 l	4	**20778** [13]
5 l	4	**20779** [13]
20 l	1	**20772** [34]
60 l	1	**20773** [34]
205 l	1	**20775** [34]

0W-40

Leichtlauf Energy 0W-40

Sentez teknolojisi bazlı Premium sınıf düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk çalıştırmada yağın hemen yer yere dağılmasını ve aşırı kullanım koşullarında mükemmel yağ tabakası dayanıklılığı sağlar. Motoru aşınmalara karşı mükemmel korur. Rahatsız edici çöketlilerin oluşmasını önler ve yakıt tüketimini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, Porsche A40

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API CF, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Dizel partikül filtresine sahip olmayan benzinli ve dizel motorları için. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**21222** [13]
4 l	4	**20740** [13]
5 l	4	**21223** [13]
20 l	1	**21272** [71]
205 l	1	**21271** [34]

Synthoil Energy 0W-40

Yüksek motor gücü için!
Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Soğuk marşta hızlı yağlama. Yağ tüketimini düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, Ford WSS-M2C 937-A, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**9514** [13]
1 l	12	**20701** [36]
4 l	4	**2451** [13]
4 l	4	**21101** [36]
5 l	4	**9515** [13]
5 l	4	**20990** [36]
20 l	1	**1362** [71]
20 l	1	**20932** [182]
60 l	1	**1363** [34]
205 l	1	**1364** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [182] JP [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

5W-20

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Molygen New Generation 5W-20 Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır. Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Subaru, Toyota	Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.	1 l 4 l 5 l 205 l	12 4 4 1	**8539** [13] **20798** [13] **8540** [13] **20799** [34]
Special Tec AA 5W-20 Birinci sınıfı modern düşük viskoziteli motor yağı; Asya ve Amerikan marka araçlarda tüm yıl kullanılabilir. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C 945-A, Ford WSS-M2C 945-B1, Ford WSS-M2C 960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota	Modern Asya ve Amerikan benzinli motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 4 1 1 1	**20792** [13] **7658** [13] **20793** [13] **3834** [71] **3835** [34] **7622** [34]
Special Tec F ECO 5W-20 Sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Tortu oluşumunu güvenle önler, mükemmel yağlama güvenliği ve yüksek yakıt tasarrufu sağlar. Aşınma dayanıklılığı konusuna gelince; WSS-M2C913-C sayılı eski Ford normunun gereksinimleri yeterince, hatta bazı açılardan fazlasıyla karşılanır. Ford firması şu anda WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C ya da WSS-M2C925-B spesifikasyonlarındaki yağların öngörüldüğü tüm motorlar için kullanılmasını tavsiye ediyor. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C5, API SN, Ford WSS-M2C 948-B, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004	Ford Ka (08/2008-), Focus ST ve Focus RS (2.5 l Duratec-ST (VI5) motorlu 2004.75) hariç Ford benzinli motorları içindir. Bu normdaki bir yağlama maddesi EcoBoost motorları için öngörülmüştür. Bu motor yağı eski modellerle tamamen uyumludur.	1 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 1 1 1	**3840** [71] **3841** [71] **3842** [71] **3843** [34] **3844** [34]
Special Tec LR 5W-20 **Özellikle Jaguar ve Land Rover için uygundur.** Üst sınıf normal çalışma motor yağı aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 925-B, ILSAC GF-3, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Ford WSS-M2C 925-A	Jaguar ve Land Rover araçlarının gerektirdiği yüksek performanslar için özel olarak tasarlanmıştır. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.	5 l 205 l	4 1	**8460** [13] **1783** [34]

5W-30

Leichtlauf HC7 5W-30 Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hdirokrak teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN, BMW Longlife-98, Chrysler, Daihatsu, Ford, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, MB 229.3, Mitsubishi, Nissan, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Subaru, Suzuki, Toyota, VW 502 00, VW 505 00	Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ve de gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.	1 l 1 l 4 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 12 4 4 4 1 1 1	**8541** [13] **20994** [36] **8461** [13] **20987** [36] **8542** [13] **21615** [71] **21268** [34] **21123** [34]
Leichtlauf Performance 5W-30 Dizel partikül filtresine (DPF) ve turboya sahip olan veya olmayan benzinli ve dizel motorlu araçlar için düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, ACEA C3, API SN LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.31	Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic'e ve turbo şarja ve de bir ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için. Gazlı araçlarda (CNG/LPG) kullanım için de çok uygundur.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	12 4 4 1 1 1	**21363** [13] **21592** [13] **21364** [13] **21365** [75] **21451** [34] **21366** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

5W-30

Longtime High Tech 5W-30

En modern aşınmaya karşı koruyucu teknolojiye ve maksimum performans için oldukça yüksek performans rezervine sahip, sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. İyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği sağlar. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını ve maksimum kullanım ömrü sağlar. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.51, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.31

Kullanım alanı: Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Özellikle de dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun - modifiye olanlar dahil. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**9506** [13]
4 l	4	**1144** [13]
5 l	4	**9507** [13]
20 l	1	**1138** [71]
60 l	1	**1139** [34]
205 l	1	**1140** [34]
1000 l	1	**1146** [34]

Longlife III 5W-30

Sentez teknolojisi bazlı Longlife 3. Nesil düşük viskoziteli motor yağı. Mükemmel motor temizliği sağlar. Rahatsız edici çöküntülerin oluşmasını azaltır. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Uzun yağ değişim aralıklarına (WIV vs) sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API CF, MB 229.51, Porsche C30

Kullanım alanı: Özel olarak Volkswagen ve VW grubu araçları için geliştirilmiştir. FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve sonradan takışmış olsa da dizel partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20820** [13]
4 l	4	**20821** [13]
5 l	4	**20822** [13]

Molygen New Generation 5W-30

Düşük viskoziteli, dayanıklı yüksek teknoloji motor yağı. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı moligen ile kombine edilmiştir. Çöküntüleri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler, Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**9047** [13]
1 l	12	**21102** [36]
4 l	4	**9089** [13]
4 l	4	**20989** [36]
5 l	4	**9952** [13]
20 l	1	**21320** [71]
60 l	1	**9044** [34]
205 l	1	**9045** [34]

Molygen New Generation 5W-30 DPF

Yenilikçi Molygen aşınma koruma teknolojisine ve maksimum performans için aşırı yüksek güç rezervine sahip sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. İyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını ve maksimum kullanım ömrü sağlar. Ünlü araç üreticilerin test standartlarına uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, GWM, HAVAL, Hyundai, Kia, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01, Wuling

Kullanım alanı: Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için. Özellikle de dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun - modifiye olanlar dahil. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**21224** [13]
4 l	4	**21225** [13]
205 l	1	**21405** [34]

Special Tec AA 5W-30

Asya ve Amerikan model araçlarda her mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren, motoru temiz tutun ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota, Wuling

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**7615** [13]
1 l	12	**20693** [36]
4 l	4	**7616** [13]
4 l	4	**20694** [36]
5 l	4	**7530** [13]
5 l	4	**21108** [36]
20 l	1	**7517** [71]
20 l	1	**20926** [182]
60 l	1	**20955** [34]
205 l	1	**7518** [34]

Special Tec B FE 5W-30

Güçlü katkı paketine sahip sentez teknolojisi bazlı, düşük viskoziteli motor yağı. Motordaki sürtünmeyi minimuma düşürür ve maksimum motor gücü ile düşük yakıt tüketimi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5, ACEA B5, API SL, BMW Longlife-01 FE

Kullanım alanı: İlk etapta 2002 model yılı partikül filtresiz BMW benzinli motorlarının ve seçilmiş BMW M modellerinin gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21380** [13]
4 l	4	**21381** [13]
5 l	4	**21382** [13]
20 l	1	**21383** [75]
60 l	1	**21384** [34]
205 l	1	**21385** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S [182] JP

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

5W-30

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Special Tec DX1 5W-30	Benzinli motorlu GM ve Opel araçlarının ihtiyaçları için özel olarak geliştirilmiştir. Chrysler, Ford, Kia, Honda, Hyndai, Mazda, Nissan, Toyota vs gibi otomobil üreticileri de kısmen bazı modellerinde bu özellikte bir yağ talep ediyor.	1 l	6	**20967** [13]
		4 l	4	**20968** [13]
		5 l	4	**20969** [13]
		20 l	1	**3767** [71]
		60 l	1	**20950** [34]
		205 l	1	**20951** [34]
Special Tec F 5W-30	2011 model sonrası çeşitli araç tipleri için isteniyor. Geriye dönük uyumludur ve 7/1998 sonrası Ford marka araçlarda sorunsuz kullanılabilir. Çok sayıda başka üretici araçları için de uygundur. Turbo ve kat testli. **Bakım periyotu uzatılmış (WIV) VW araçları için uygun değildir!**	1 l	6	**2325** [13]
		5 l	4	**2326** [13]
		20 l	1	**3854** [71]
		60 l	1	**3856** [34]
		205 l	1	**3857** [34]
Special Tec LL 5W-30	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. 2010 modele kadar Opel araçlar için ideal. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**2447** [13]
		4 l	4	**2339** [13]
		5 l	4	**2448** [13]
		20 l	1	**1194** [71]
		20 l	1	**20928** [182]
		60 l	1	**1195** [34]
		205 l	1	**1196** [34]
Special Tec 5W-30	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Özellikle 7/98 sonrası Ford marka araçlar ve Land Rover, Rover/MG, Jaguar ve Mazda marka çeşitli modeller için uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	12	**9508** [13]
		5 l	4	**9509** [13]
		20 l	1	**1181** [71]
		60 l	1	**1166** [34]
		205 l	1	**1165** [34]
Synthoil High Tech 5W-30	Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygundur.	1 l	6	**20957** [13]
		4 l	4	**20958** [13]
		5 l	4	**20959** [13]
		60 l	1	**9093** [34]
		205 l	1	**9079** [34]
Top Tec 4200 5W-30 New Generation	Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon normlarını yerine getiren benzinli ve dizel motorlar için (FSI, Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil). Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve sonradan takışmış olsa da dizel partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. İstisna: 06.2006'dan eski model R5 ve V10 TDI motorları. Turbo ve kat testli.	1 l	6	**8972** [13]
		1 l	6	**20903** [182]
		4 l	4	**3715** [13]
		5 l	4	**8973** [13]
		5 l	4	**20904** [182]
		20 l	1	**3708** [71]
		20 l	1	**20929** [182]
		60 l	1	**3709** [34]
		205 l	1	**3711** [34]
		1000 l	1	**3716** [34]

Special Tec DX1 5W-30

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Yakıt tüketimini mükemmelleştirir. Mükemmel soğuk çalıştırma tutumu, harika bir aşınma koruması ve mükemmel motor temizliği sağlar. Bu yenilikçi katkı teknolojisi düşük hızda ön ateşlenmeyi (LSPI) minimuma indirir ve bu şekilde motor ömrünün daha uzun olmasını sağlar. Uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine çok uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN + RC, Chrysler, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C 946-B1, Ford WSS-M2C 961-A1, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Toyota, Wuling

Special Tec F 5W-30

Özellikle Ford marka araçlar için uygundur.
Sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Kurumu oluşmasını güvenle önler, biçilme dayanıklığı son derece yüksektir, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmaya karşı korur. Uzun yağ değişim periyotlarına ve yüksek motor talepleri için özellikle uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5, ACEA B5, Ford WSS-M2C 913-D, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5003

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-C, IVECO 18-1811 S1

Special Tec LL 5W-30

Opel marka araçlar için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma formülü. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SL, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

Special Tec 5W-30

2008 modele kadar olan Ford marka araçlar için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Kurum oluşmasını engeller. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A1, ACEA B1, API SL, Ford WSS-M2C 912-A1, Ford WSS-M2C 913-A, Ford WSS-M2C 913-B, ILSAC GF-2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-G1

Synthoil High Tech 5W-30

Yüksek kalite düşük viskoziteli modern motor yağı. Aşınmaya karşı korur ve yağ ve yakıt tüketimini minimum seviyede tutar. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir. Gaz işletmeli binek otomobiller (CNG/LPG) için de mükemmeldir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SM, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.51, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, VW 505 00, VW 505 01

Top Tec 4200 5W-30 New Generation

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar. Bu sayede üretici talimatlarına göre 30.000 veya 50.000 km'ye ya da otomobili az kullananlarda 2 yıla varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - G30 / OV 040 1547 - D30, Porsche C30, VW 504 00, VW 507 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA C2, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, BMW Longlife-01 FE (bis MJ 2018)*, Fiat 9.55535-S1, Fiat 9.55535-S3, GWM, HAVAL, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01 (Ausnahme R5 und V10 TDI-Motoren vor 6/2006), Wuling, *nur zulässig für BMW Ottomotoren ohne Partikelfilter im Gebiet der EU einschließlich Norwegen, Schweiz und Liechtenstein

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [182] JP

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

5W-30

Top Tec 4300 5W-30

Peugeot, Citroën, Honda, Toyota ve Fiat için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına izin verir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2290

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S1, Honda, Hyundai, Infiniti, Kia, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Kullanım alanı: Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2323** [13]
5 l	4	**2324** [13]
20 l	1	**3742** [71]
60 l	1	**3743** [34]
205 l	1	**3744** [34]

Top Tec 4400 5W-30

Renault için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam motor gücünü kullanımına imkan verir. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. 30.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C4, Renault RN 0720

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S4, MB 226.51, MB 229.51

Kullanım alanı: Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2319** [13]
5 l	4	**2322** [13]
20 l	1	**3752** [71]
60 l	1	**3753** [34]
205 l	1	**3754** [34]

Top Tec 4410 5W-30

Renault için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazlı yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Rahatsız edici tortuları önler, güvenli yağlama, maksimum koruma ve en iyi performans sağlar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, MB-Approval 226.52, Renault RN 17

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Renault RN 0700*, Renault RN 0710*, *except Renault Sport/Alpine

Kullanım alanı: Tüm benzinli motorlar (RS ve Alpine hariç), dizel partikül filtresine sahip olmayan tüm dizel motorlar ile 2018 model yılından sonraki dizel partikül filtresine sahip dizel motorlar için. Turbo ve katalitik konvertör için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21402** [13]
4 l	4	**21403** [13]
5 l	4	**21404** [13]
20 l	1	**21399** [247]
60 l	1	**21400** [34]
205 l	1	**21401** [34]

Top Tec 4500 5W-30

Mazda, Mitsubishi, Jaguar ve Land Rover için çok uygun.
Sentez teknolojisi bazında en yeni nesil yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Maksimum motor gücü sağlar. Avrupa'nın en zor tüketici testine göre (CEC-L-54-T-96 / MB M 111) yakıt tüketimini tespit edilmiş referans yağa kıyasla %2,5 düşürür. Mükemmel aşınma koruması. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C1, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5005

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Ford WSS-M2C 934-B, JASO DL-1, Mazda, Mitsubishi

Kullanım alanı: Common-Rail teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2317** [13]
5 l	4	**2318** [13]
20 l	1	**3731** [71]
60 l	1	**3732** [34]
205 l	1	**3733** [34]

Top Tec 4600 5W-30

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtreli ve filtresiz ve turbolu dizel motorlarda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Wuling

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, Valvetronic, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ideal. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2315** [13]
4 l	4	**3763** [13]
5 l	4	**2316** [13]
20 l	1	**3757** [71]
60 l	1	**3758** [34]
205 l	1	**3759** [34]
1000 l	1	**21619** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

5W-30

Top-up Oil 5W-30 | Dolum yağı 5W-30

Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!
Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C2, ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Opel OV 040 1547 - D30, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos2, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025

Kullanım alanı: Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	21286 [21]

5W-40

Diesel High Tech 5W-40

Pompa-enjektör motorlar için iyileştirilmiş aşınma koruması formülü.
Sofistike dizel sürücüler için sentez teknolojisi düşük viskoziteli motor yağı. Marş esnasında hızlı yağlama ve günlük kullanımda minimum sürtünme sayesinde motorun çalışma ömrü uzar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW 500 00

Kullanım alanı: Pompa enjektör teknolojisi dahil dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	2679 [13]
5 l	4	2696 [13]
20 l	1	1333 [71]
60 l	1	1334 [34]
205 l	1	1335 [34]

Diesel Synthoil 5W-40

Performansı seven dizel sürücüsü için.
Mükemmel aşınma korumasına sahip tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sayesinde optimum motor temizliği. Yağ tüketimini düşürür.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 505 00

Kullanım alanı: Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. Tüm yıl kullanılabilen yağ. Turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1340 [13]
5 l	4	1341 [13]
20 l	1	1342 [71]
60 l	1	1343 [34]
205 l	1	1344 [34]

Formula Super 5W-40

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Kullanım alanı: Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan dizel motorlar) üniversal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3865 [21]
5 l	4	3870 [21]
205 l	1	1487 [34]

Leichtlauf HC7 5W-40

Tüm yıl kullanabilen birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Hdirokrak teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-98, MB-Approval 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için ve de gazla çalışan binek araçlar (CNG/LPG) için kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1346 [71]
1 l	6	2308 [13]
1 l	12	20699 [36]
4 l	4	1382 [13]
4 l	4	20700 [36]
5 l	4	1347 [71]
5 l	4	2309 [13]
20 l	1	1378 [71]
60 l	1	1384 [34]
205 l	1	1385 [34]
1000 l	1	20609 [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

5W-40

Leichtlauf High Tech 5W-40

Benzinli araçlar ve dizel partikül filtresine sahip olmayan dizel araçlarda kullanılabilir.
Birinci sınıf benzinli motorlarda ve dizel partikül filtresiz (DPF) dizel motorlarda kullanabilecek modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan sıra dışı baz yağların kombinasyonu sonucu yağ ve yakıt tüketimini düşüren ve motoru hızlıca yağlayan bir motor yağını garanti eder. Bu sayede üretici talimatlarına göre 40.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SP, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Peugeot Citroen (PSA) B71 2296, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-B-025, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294

Kullanım alanı: Çoklu supap teknolojisine, turboya ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern benzinli motorlar ve dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen yağ. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2327** [13]
1 l	12	**20702** [36]
1 l	6	**20899** [182]
4 l	4	**2595** [13]
4 l	4	**20964** [36]
5 l	4	**2328** [13]
5 l	4	**20900** [182]
5 l	4	**20992** [36]
20 l	1	**3867** [71]
60 l	1	**3868** [34]
205 l	1	**3869** [34]

Leichtlauf Performance 5W-40

Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan veya olmayan benzinli ve dizel motorlu araçlar için düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.31

Common-Rail ve pompalı enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için. Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**21367** [13]
4 l	4	**21593** [13]
5 l	4	**21368** [13]
20 l	1	**21369** [75]
60 l	1	**21452** [34]
205 l	1	**21370** [34]

Molygen New Generation 5W-40

Düşük viskoziteli, dayanıklı yüksek teknoloji motor yağı. Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı moligen ile kombine edilmiştir. Çökeltileri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SN, BMW Longlife-01 (bis MJ 2018)*, Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-N2, Fiat 9.55535-Z2, GWM, HAVAL, MB 229.5, Opel GM-LL-B-025, Porsche A40, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00

Egzoz turbo şarjı olan veya olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**8576** [13]
1 l	12	**20991** [36]
4 l	4	**8578** [13]
4 l	4	**20993** [36]
5 l	4	**8536** [13]
20 l	1	**21329** [71]
60 l	1	**9056** [34]
205 l	1	**9057** [34]

Nova Super 5W-40

Sentez teknolojisi bazında tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.3, VW 502 00, VW 505 00

Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan dizel motorlar) üniversal motor yağı. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**7380** [21]
4 l	4	**7381** [21]

Special Tec AA 5W-40 Diesel

Birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan baz yağların kombinasyonu sayesinde aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun her yerinin hızlıca yağlanması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, Cummins CES 20086, Ford WSS-M2C 171-F1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Detroit Diesel DFS 93K222, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Amerikan ve Asya modeli dizel kamyonetler ve dizel binek otomobilleri için. Uzun yağ değişim periyotları içindir ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21330** [247]
4 l	4	**21331** [247]
5 l	4	**21332** [247]
20 l	1	**21333** [71]
60 l	1	**21334** [34]
205 l	1	**20425** [34]

Synthoil High Tech 5W-40

Sağlam bir yağ filmi oluşturur.
Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Yağ tüketimini düşürür. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-98, MB 229.3, Porsche A40, VW 502 00, VW 505 00

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**1855** [13]
4 l	4	**2194** [13]
5 l	4	**1856** [13]
20 l	1	**1308** [71]
60 l	1	**1309** [34]
205 l	1	**1311** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [75] D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S [182] JP [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

5W-40

Top Tec 4100 5W-40

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar. Bu sayede üretici talimatlarına göre 30.000 km'ye varan yağ değişim aralıklarına ulaşılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Kullanım alanı

Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon normlarını yerine getiren benzinli ve dizel motorlar için (Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil). Gazla çalışan (CNG/LPG) araçlar ve partikül filtreli (DPF) dizel motorlu araçlar için çok uygun. Turbo ve kat testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**9510** [13]
1 l	12	**20696** [36]
1 l	6	**20907** [182]
4 l	4	**2195** [13]
4 l	4	**20697** [36]
5 l	4	**9511** [13]
5 l	4	**20908** [182]
5 l	4	**21104** [36]
20 l	1	**3702** [71]
20 l	1	**20931** [182]
60 l	1	**3703** [34]
205 l	1	**3704** [34]
1000 l	1	**3071** [34]

Top Tec 4110 5W-40

Sentez teknolojisi bazlı yüksek teknoloji düşük viskoziteli motor yağı. Rahatsız edici tortuları önler, güvenli yağlama, maksimum koruma ve en iyi performans sağlar. Motorun ve turbonun hızlı şekilde yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, Porsche C40, VW 511 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: GM dexos2, GWM, HAVAL, MB 226.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon normlarına uygun olan ve benzin partikül filtresine (OPF) veya dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar içindir. Sonradan eklenen donanımlara da uygun. Kat ve Turbo testlerinden geçmiştir.

1 l	6	**21478** [247]
5 l	4	**21479** [247]
20 l	1	**21480** [247]
60 l	1	**21481** [34]
205 l	1	**21482** [34]

Top-up Oil 5W-40 | Dolum yağı 5W-40

Yoldayken her an doğru yağ yanınızda olsun!

Sentez teknolojisi bazında yüksek kaliteli düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı koruma formülü iyileştirilmiş. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Maksimum motor gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN, API CF, Ford WSS-M2C 917-A, MB-Approval 229.31, Porsche A40, VW 505 00, VW 505 01

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Longlife-04 (bis MJ 2018), Fiat 9.55535-H2, Fiat 9.55535-M2, Fiat 9.55535-S2, GM dexos2, Renault RN 0700, Renault RN 0710

Common-Rail ve pompa-enjektör teknolojisi dahil benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Dizel partikül filtreli (DPF) araçlar için çok uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

1 l	6	**1305** [21]

5W-50

Molygen 5W-50

Özel geliştirilmiş ve tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 502 00, VW 505 00

Çok supap teknolojisine ve turboya sahip modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	**2542** [13]
4 l	4	**2543** [13]
205 l	1	**21659** [34]

Molygen New Generation 5W-50

Yenilikçi katkı maddesi teknolojisi ve özel katkı moligen ile kombine edilmiş yüksek teknoloji motor yağı. Çöketliteri güvenilir şekilde önler, motordaki sürtünme kayıplarını azaltır ve aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Bu da yakıt tasarrufu sağlar ve motorun çalışma ömrünü uzatır.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API SN

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek zorlanmalarda motoru ve değerini korur.

1 l	12	**21124** [13]

10W-30

Molygen New Generation 10W-30

Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

1 l	12	**9975** [13]
4 l	4	**20797** [13]
5 l	4	**9978** [13]
205 l	1	**8422** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [182] JP [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

10W-30

MoS_2 Leichtlauf 10W-30

Tüm yıl kullanılabilen LIQUI MOLY marka özel ürün. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlar, Molibdensülfit (MoS_2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF

Kullanım alanı: Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	21344 [13]
4 l	4	8945 [47]
20 l	1	9091 [34]

Special Tec AA 10W-30 Benzin

Birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan baz yağların kombinasyonu sayesinde aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun her yerinin hızlıca yağlanması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SP, ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, GM, GM 6094 M, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota

Çoklu supap teknolojisine, turbo şarja sahip olan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan modern Asya ve Amerikan benzinli motorları için mükemmel. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve yüksek motor beklentilerine uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	21336 [13]
4 l	4	21337 [13]
5 l	4	21338 [13]

Special Tec AA 10W-30 Diesel

Birinci sınıf modern düşük viskoziteli motor yağı. Sentez teknolojisine ve yeni katkılara dayanan baz yağların kombinasyonu sayesinde aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar, yağ ve yakıt tüketimini düşürür, motoru temiz tutar ve motorun her yerinin hızlıca yağlanması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C 171-F1, Isuzu, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB 228.31, Mitsubishi, MTU Typ 2.1, Nissan, Renault Trucks RLD-3, Toyota, Volvo VDS-4.5

Amerikan ve Asya modeli dizel kamyonetler ve dizel binek otomobilleri için. Uzun yağ değişim periyotları içindir ve yüksek motor taleplerine cevap verir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	7614 [13]
4 l	4	7613 [13]
5 l	4	8423 [13]
20 l	1	21261 [34]
205 l	1	7526 [34]

Touring High Tech 10W-30

Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için çok dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Optimum aşınma koruması.

Spesifikasyon ve onaylar: API SF, API CD

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	7521 [35]
4 l	4	20796 [13]
5 l	4	1272 [247]
20 l	1	1274 [34]
205 l	1	1276 [34]

10W-40

Diesel Leichtlauf 10W-40

Sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Modern katkı teknolojisi sayesinde en yüksek güvenlik rezervleri. İçeri kurum girmesinden dolayı yağın kalınlaşmasını önler ve motorun ve turbo şarjın baştan sona hemen yağlanmasını sağlar. İyileştirilmiş aşınmaya karşı koruma formülü.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, MB-Approval 229.3, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0710

Özellikle dizel motorlarda her mevsim kullanım içindir. Kurum partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir. Turbo testinden geçmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	21314 [13]
5 l	4	21315 [13]
20 l	1	1388 [71]
60 l	1	1389 [34]

Formula Super 10W-40

Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B3, ACEA E3, API SL, API CG-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS

Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3862 [21]
5 l	4	7721 [21]

Leichtlauf Performance 10W-40

Ara soğutucuya (LLK) ve turboya (ATL) sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel araçlar için düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı korur, yağ ve yakıt tüketimini azaltır ve motorun hızlı bir şekilde her yerinin yağlanmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B3, API SL

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1

Ara soğutucuya sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için. Uzun yağ değişim periyotları ve yüksek motor yükleri için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	2338 [13]
4 l	4	8998 [13]
5 l	4	2536 [13]
20 l	1	2537 [34]
60 l	1	2101 [34]
205 l	1	2102 [34]
1000 l	1	21581 [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [35] D-GB-ARAB-RUS-KZ [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

10W-40

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Leichtlauf Turbo 10W-40 High Tech sentez teknolojisi bazlı dört mevsim kolay çalışma motor yağı. Leichtlauf Turbo, bakım aralığı uzatmasına (WIV) gerek olmayan modern ve güçlü benzinli ve dizel motorların yüksek talepleri için geliştirildi. Turbo ve kat. konvertör uyumlu. Yakıttan tasarruf sağlar ve aşınmaya karşı en iyi koruma sağlar. Formülü conta malzemelerine ve bununla birlikte motorların kaçak yapmamasına olumlu etki eder. Böylece Leichtlauf Turbo motor yağı 100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için mükemmel uygunluktadır. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710	100.000 km üzeri sürüş performansına sahip araçlar için ve modern benzinli, binek dizeli ve turbo motorlar için mükemmel uygunluktadır.	60 l 205 l	1 1	**1219** [34] **1228** [34]
Leichtlauf 10W-40 Sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Uzun motor ömrü için iyileştirilmiş formül. Son derece iyi kir taşıma ve temizleme özelliklerine sahip olup yağ tüketiminin düşük kalmasını ve motorun ve turbo şarjın baştan sona hemen yağlanmasını sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SL, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2294, Renault RN 0700, Renault RN 0710	Benzinli ve dizel motorlarda her mevsim kullanım içindir. Kurum partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir. Gazla çalışan araçlar (CNG/LPG) için de mükemmel. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir.	1 l 4 l 5 l 60 l 205 l	12 4 4 1 1	**9500** [13] **9501** [13] **9502** [13] **3911** [34] **3910** [34]
Molygen New Generation 10W-40 Tüm yıl kullanabilen yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Gelişmiş katkılara, Molygen özel katkısına ve geleneksel olmayan baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Bu da hem yakıt tasarrufu sağlar, hem de motorun çalışma ömrünü uzatır. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL, Fiat 9.55535-G2, GWM, HAVAL, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, Wuling	Egzoz turbo şarjı olan veya olmayan modern benzinli ve dizel motorlar için ideal. Motoru korur, yağ değişim aralıklarını uzatır ve yüksek motor taleplerine cevap verir.	1 l 4 l 5 l 60 l 205 l	12 4 4 1 1	**9955** [13] **8538** [13] **9951** [13] **9063** [34] **9064** [34]
MoS_2 Leichtlauf 10W-40 MoS_2 katı yağlama maddesi sayesinde ekstra aşınma korumalı yarı sentetik düşük viskoziteli motor yağı. MoS_2 tüm sürtünen ve kayan metal yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ tabakası oluşturur. Motoru çalıştırırken yağın mümkün olduğunca hemen dağılması ve sürüş sırasında minimum sürtünme sayesinde motor ömrünün son derece uzun olmasını sağlar. Marş ve ısınma aşamasında, aşırı yüklenmelerde ve dur/kalk trafiğinde vs. yüksek performans sağlar. Mükemmel acil çalışma özellikleri sayesinde çalışma güvenliğini arttırır. Yağ ve yakıt tüketimini düşürür. LIQUI MOLY marka özel ürün. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL	Benzinli ve dizel motorlar için. Kurum partikül filtresi olmayan araçlar için özel. Turbo ve kat testli.	1 l 4 l 5 l 20 l 60 l 205 l	6 4 4 1 1 1	**2626** [13] **6948** [13] **2184** [13] **1089** [71] **1090** [34] **1094** [34]
Nova Super 10W-40 Düşük viskoziteli madeni motor yağı. Hızlı yağlama sayesinde motor, marş aşamasında ve ışınma aşamasında aşınmadan korunur. Tortu oluşumunu önler ve stabil bir yağlama filmi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B3, ACEA E3, API SL, API CG-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 271, MB 228.1, MB 229.1, Volvo VDS	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l 5 l	6 4	**7350** [21] **7351** [21]
Super Diesel Leichtlauf 10W-40 Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek dizel motorlar için geliştirilmiş yarı sentetik tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Motoru aşınmadan korur, siyah çamur oluşmasını önler ve yakıt tasarrufu sağlar. Soğuk marşta hızlı yağlama. Sentetik bileşenler ve özel katkılar sayesinde modern motorların en yeni standartları yerine getiriliyor. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA B4, API CF LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1, MB 229.3, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 505 00	Modern binek araç dizel ve turbo dizel motorlara özel. Uzun yağ değişim aralıkları ve yüksek motor performansı için.	1 l 5 l	12 4	**1434** [13] **1435** [13]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

10W-40

Super Leichtlauf 10W-40

Sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmalara karşı koruyucu modern katkı maddeleri içerir ve son derece iyi kir taşıma ve temizleme özelliklerine sahiptir. Siyah çamur oluşumunu önler, radyal salmastra bilezikleri ve supap mili kapakları gibi motor yalıtımlarının esnek kalmasını ve düşük yağ tüketimi sağlar. Özellikle de kilometresi yüksek araçlar için çok uygun.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, MB-Approval 229.3, VW 501 01, VW 505 00

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-D2, Fiat 9.55535-G2, GWM, HAVAL, MB 229.1, Peugeot Citroen (PSA) B71 2300, Renault RN 0700, Renault RN 0710, Wuling

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Benzinli ve dizel motorlarda her mevsim kullanım içindir. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir.	1 l	6	**9503** [13]
	4 l	4	**9504** [13]
	5 l	4	**9505** [13]
	20 l	1	**1304** [71]
	60 l	1	**1302** [34]
	205 l	1	**1303** [34]

Touring High Tech Special 10W-40

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı düşük viskoziteli motor yağı. Turboya (ATL) sahip olan ve olmayan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan binek araçların modern ve güçlü benzinli ve dizel motorlarında tüm yıl kullanılabilen motor yağı.

Spesifikasyon ve onaylar: API SM, API CF

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Modern benzinli motor, binek dizel motorlar ve ara soğutmaya sahip olan ve olmayan turbo motorlar için uygun.	1 l	12	**2560** [13]
	4 l	4	**2561** [13]
	5 l	4	**2563** [13]
	205 l	1	**2564** [34]

10W-60

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Sportif sürücüler ve aşırı kullanım koşulları için tam sentetik düşük viskoziteli motor yağı. Klasik motor sporu viskozitesi sayesinde yüksek yağlama güvenliği, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması sağlar. Maksimum performans ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle ulaşın.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Fiat 9.55535-H3

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motor sporuna özel olarak geliştirilmiştir. Yıl boyunca spor kullanılan benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**8908** [13]
	1 l	6	**20911** [182]
	4 l	4	**7535** [13]
	5 l	4	**8909** [13]
	5 l	4	**20912** [182]
	20 l	1	**1392** [71]
	20 l	1	**20933** [182]
	60 l	1	**1393** [34]
	205 l	1	**1394** [34]

15W-40

Formula Super 15W-40

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A2, ACEA B3, ACEA E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**1439** [21]
	1 l	12	**1893** [97]
	1 l	12	**9516** [47]
	4 l	4	**9526** [47]
	5 l	4	**1440** [21]
	5 l	4	**1866** [97]
	5 l	4	**9517** [47]
	20 l	1	**1451** [34]
	60 l	1	**1442** [34]
	205 l	1	**1443** [34]

MoS_2 Leichtlauf 15W-40

Modern formüllerden ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Molibdensülfit (MoS_2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.	1 l	12	**2570** [13]
	4 l	4	**2631** [13]
	5 l	4	**2571** [13]
	20 l	1	**2572** [71]
	60 l	1	**2573** [34]
	205 l	1	**2574** [34]

Nova Super 15W-40

Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A2, ACEA B3, ACEA E2, API SJ, API CF-4, Allison C4, MIL-L 2104 E, MIL-L 46152 D, Volvo VDS

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.1, MTU Typ 1

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**1428** [21]
	5 l	4	**1426** [21]
	20 l	1	**1432** [71]
	60 l	1	**1418** [34]
	205 l	1	**1430** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [182] JP

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

15W-40

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Super HD Turbo Plus 15W-40 Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API CD, API SF, MIL-L 2104 C, MIL-L 46152 B	Turboya sahip olan ve olmayan benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.	1 l	12	**4735** [110]
		5 l	4	**4736** [110]
		60 l	1	**4739** [34]
		205 l	1	**4738** [34]
Super HD 15W-40 Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API CD, API SF	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.	5 l	4	**1899** [110]
		20 l	1	**1896** [34]
		205 l	1	**1898** [34]
Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40 **Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.** Yüksek performanslı madeni motor yağı. Performansı seven dizel sürücüsü için. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip dizel araçlar için. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA B4, ACEA E2, API CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2	Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel motorlara özel olarak geliştirilmiştir. İs partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Turbo uyumlu.	1 l	6	**1070** [71]
		5 l	4	**1864** [13]
		205 l	1	**1075** [34]
Touring High Tech 15W-40 **Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.** Madeni motor yağı. Siyah çamur oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Mil keçeleri ve supap lastikleri gibi motor contalarını esnek tutar ve yağ tüketimini düşürür. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CG-4, Allison C4, MAN M 3275-1, Volvo VDS LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, Mack EO-L, MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Peugeot Citroen (PSA) B71 2295	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İs partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	12	**8905** [13]
		4 l	4	**2911** [13]
		5 l	4	**1862** [13]
		20 l	1	**1298** [71]
		60 l	1	**1296** [34]
		205 l	1	**1240** [34]
Touring High Tech Special 15W-40 Aşınmaya karşı koruma sağlayan modern teknolojili mineral motor yağı. Ekstrem çalışma koşullarında bile sağlam bir yağlama tabakası sağlar. Radyal salmastra bilezikleri ve supap mili kapakları gibi motor yalıtımlarının esnek kalmasını ve düşük tüketimi sağlar. Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal yağ. Karma araç filolarında bile kurum partikül filtresine sahip olmayan araçlarda da kullanılabilir. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir.	5 l	4	**21635** [247]
		205 l	1	**21637** [34]

15W-50

Molygen 15W-50 Tüm yıl kullanılabilen yüksek kaliteli motor yağı. Gelecek odaklı katkılara, Molygen özel katkısına ve kaliteli baz yağlara sahip bu motor yağı, kat. konvertöre sahip olan ve olmayan ve turbolu dahil olmak üzere modern benzinli ve dizel motorlarda optimum işletim gereci olarak kullanılır. Kurum olmasını önleyen, motorun sürtünmesini azaltan ve aşınmaya karşı koruyan ideal motor yağı. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B3, API SJ, MB 229.1, VW 501 01, VW 505 00	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı. Motoru korumak için. Uzun yağ değişim aralıklarına çok uygun.	1 l	12	**2538** [71]
		4 l	4	**2539** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

15W-50

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50 Modern formüllerden, seçkin madeni ve sentetik baz yağlardan üretilen ve tüm yıl kullanılabilen düşük viskoziteli motor yağı. Molibdensülfit (MoS_2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL, API CF	Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.	1 l 4 l	12 4	**2456** [97] **2457** [97]

20W-50

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Diesel Hot-Climate 20W-50 Ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferik ve turbo dizel motorlar için tüm yıl kullanılabilen modern formüllü yüksek performanslı motor yağı. Katkı oranının yüksek olması tüm çalışma koşulları altında güvenli yağlama sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CF, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3	Turboya sahip olan ve olmayan ve ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan atmosferi ve turbo dizel motorlar için.	60 l 205 l	1 1	**2113** [34] **2112** [34]
Formula Super 20W-50 Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l 4 l 5 l	12 4 4	**21181** [13] **21182** [13] **21183** [13]
MoS_2 Leichtlauf 20W-50 Modern formüllerden özel geliştirilen ve seçkin madeni baz yağlardan üretilen motor yağı. Molibdensülfit (MoS_2) katı yağını ihtiva eden yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA A3, ACEA B4, API SL	Benzinli, dizel ve turbo motorlar için motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.	1 l 4 l 5 l 20 l 205 l	6 4 4 1 1	**1220** [13] **21358** [13] **1212** [13] **20795** [34] **1221** [34]
Nova Super 20W-50 Madeni motor yağı. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Tüm çalışma koşulları altında optimum yağ basıncı sunar. Aşırı yüklenmelerde yüksek performans. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, Allison C4, MIL-L 2104 E LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Sonradan kat. konvertör dönüşümü yapılmış eski araçlar için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l 5 l	12 4	**1427** [21] **1421** [21]
Super HD 20W-50 Karışık marka araç parkında tüm yıl kullanılabilen çok dereceli motor yağı. Seçkin etken maddeleri ve madeni baz yağları sayesinde hem dizel motorlarda, hem de benzinli motorlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API CD, API SF	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal motor yağı.	5 l	4	**1890** [110]
Touring High Tech Special 20W-50 Özellikle kilometresi yüksek araçlar için dört mevsimlik mineral motor yağı. Çok iyi kir taşıma ve temizleme özelliklerine sahiptir. Kritik işletme koşullarında bile yüksek bir yağ tabakası dayanıklılığı, mükemmel yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API SN, ACEA A3, ACEA B4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 229.1	Özellikle benzinli motorlar için çok uygun. Kurum partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir.	1 l 4 l 5 l	12 4 4	**21590** [13] **21591** [13] **21638** [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [21] D [34] D-GB [97] D-NL-F-GR-ARAB [110] D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI OTOMOBIL

20W-50

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50 Modern teknolojiye ve formüle sahip tüm yıl kullanılabilen yüksek performanslı motor yağı. Seçkin baz yağlar ve yüksek katkı oranı sayesinde aşırı kullanım koşullarında ve uzatılmış yağ değişim aralıklarında optimum yağlama sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API SL, API CH-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3	Benzinli ve dizel motorlar için (atmosferik dizel motorlar ve turboya (ATL) sahip olan ve de ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan dizel motorlar) üniversal motor yağı. Özellikle uzun yağ değişim aralıklarında ve aşırı kullanım koşullarına uygun.	5 l	4	**2132** [13]
Touring High Tech 20W-50 **Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun.** Madeni motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Kritik çalışma koşulları altında bile maksimum yağ filmi dayanıklılığı, optimum yağ basıncı ve maksimum aşınma koruması. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E2, API SL, API CG-4, Allison C4, MIL-L 2104 E LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 271, MB 228.3	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İs partikül filtresine sahip araçlarda üniversal kullanılabilir (karışık marka araçlara da uygun). Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**20812** [13]
		4 l	4	**2568** [13]
		5 l	4	**20813** [13]
		20 l	1	**1257** [34]
		60 l	1	**1254** [34]
		205 l	1	**1260** [34]

MOTOR YAĞLARI, TEK BÖLGELIK YAĞLAR

Touring High Tech HD 10W Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.	20 l	1	**1244** [34]
		60 l	1	**1247** [34]
Touring High Tech HD 30 Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0, Volvo VDS	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.	5 l	4	**1265** [71]
		20 l	1	**1267** [34]
		60 l	1	**1263** [34]
		205 l	1	**1269** [34]
Touring High Tech HD 40 Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için tek dereceli madeni yağ. Çamur oluşmasını önler. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Spesifikasyon ve onaylar: API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0	Benzinli ve dizel motorlar için üniversal kullanılabilir. Eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.	20 l	1	**1270** [34]
		205 l	1	**1271** [34]

MOTOR YAĞLARI, KLASIK ARAÇLAR

Classic Motor Yaği SAE 30 Çok yumuşak alaşımlı, tek bölgelik madeni motor yağı. Yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobillerin ve motosikletlerin talepleri için özel olarak üretilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.	Alaşımsız veya çok yumuşak alaşımları yağların talep edildiği, yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobiller ve motosikletler için özel olarak üretilmiştir.	1 l	6	**1132** [71]
		5 l	4	**1133** [71]
Classic Motor Yaği SAE 50 Çok yumuşak alaşımlı, tek bölgelik madeni motor yağı. Yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobillerin ve motosikletlerin talepleri için özel olarak üretilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.	Alaşımsız veya çok yumuşak alaşımları yağların talep edildiği, yağ filtresiz veya siklon seperatörlü (ayırıcı filtre) klasik otomobiller ve motosikletler için özel olarak üretilmiştir.	1 l	6	**1130** [71]
		5 l	4	**1131** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, KLASIK ARAÇLAR

Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD

Yumuşak alaşımlı, madeni motor yağı. Yağ filtresine sahip klasik otomobillerin ve motosikletlerin taleplerine özel geliştirilmiştir. Seçkin baz yağlar ve katkılar her türlü kullanım koşullarında bile optimum yağlama ve aşınma koruması sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SC, API SD, API SE, API CC

Kullanım alanı: Yumuşak alaşımlı yağ gerektiren yağ filtre elemanlarına sahip klasik otomobiller ve motosikletler için özel üretilmiştir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1128** [71]
5 l	4	**1129** [71]
60 l	1	**1135** [34]
205 l	1	**20659** [34]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI ÜNİVERSAL

2 zamanlı motor yağı

Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur.

Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)

Kullanım alanı: Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
100 ml	50	**1029** [21]
250 ml	12	**1051** [21]
1 l	6	**1052** [21]
1 l	6	**20459** [103]
5 l	4	**1189** [21]
60 l	1	**4700** [34]

OTOMATIK ŞANZIMAN/DIREKSIYON KUTUSU YAĞLARI

ATF III

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004928

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1

Kullanım alanı: Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1405** [71]
1 l	6	**1043** [71]
5 l	4	**1056** [21]
20 l	1	**1058** [34]
60 l	1	**1246** [34]

ATF III (sarı)

Motorlu taşıt hidrolik sistemleri ve çok sayıda endüstri kullanımlarına yönelik devre ve otomatik şanzıman için çok işlevli hidrolik sıvısı. ATF III en zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607)

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Kullanım alanı: Otomatik şanzımanlarda ve devre şanzımanlarında, tork dönüştürücülerinde çok sayıda servo direksiyonda motorlu taşıt ve şanzıman üreticilerinin öngördüğü şartnamelere ve işletim talimatlarında uygun olarak kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**9521** [47]
5 l	4	**9522** [47]

Çift kavramali şanziman yaği 8100

HC sentetik baz yağlarına ve güçlü bir katkı maddesi kombinasyonuna dayanan yüksek performans yağı. Kesme dayanımı son derece yüksek viskozite endeksi iyileştiricileri, modern aşınma koruyucu katkılar ve stabil sürtünme aracıları ile mükemmel bir kavrama performansı sağlar. Kavrama, senkronizasyon, tekerlek seti ve hidrolik kumanda için ortak bir yağ kullanımına sahip çift kavramalı şanzımanlar için de uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 167 666, BMW DCTF-1, BMW DCTF-1+, BMW MTF LT-5, Chrysler, Ford WSS-M2C 218-A, Ford WSS-M2C 936-A, Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA, MB 236.21, MB 236.24, Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I, Nissan WSS-M2C 936-A, Peugeot Citroen (PSA) 9734. S2, Porsche 999.917.080.00, Volvo 1161838, Volvo 1161839, VW G 052 182, VW G 052 529, VW G 052 536, VW G 055 529, VW G 055 536, ZF TE-ML 11

Kullanım alanı: VW, Seat, Škoda, Audi (DSG), Ford, Mercedes-Benz (DCT), BMW, Volvo vs. gibi üreticilerin özel yağ kullanılmasını gerektiren her tipteki çift kavramalı şanzımanları içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1180** [97]
1 l	6	**3640** [71]
1 l	6	**20466** [255]
5 l	4	**20626** [71]
5 l	4	**21685** [255]
20 l	1	**3641** [71]
60 l	1	**3642** [34]
205 l	1	**21613** [34]

Direksiyon kutusu yaği 3100

Mercedes-Benz'in 236.3 MB onayına göre geliştirilen ve en yüksek taleplere uyan madeni hidrolik yağ. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Korozyon koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron II D, MB-Approval 236.3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW G 009 300, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C

Kullanım alanı: Sayısız Mercedes-Benz aracın hem mekanik direksiyonunda, hem de hidrolik direksiyonunda kullanılabilir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1145** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Top Tec ATF 1100 Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B	Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.	500 ml	6	**3650** [71]
		1 l	6	**3651** [71]
		1 l	6	**3668** [97]
		1 l	6	**20467** [103]
		5 l	4	**3652** [71]
		20 l	1	**3653** [71]
		60 l	1	**3654** [34]
		205 l	1	**3655** [34]
Top Tec ATF 1100 G Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B	Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.	1 l	6	**9700** [47]
Top Tec ATF 1200 Sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (außer CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.	500 ml	6	**3680** [71]
		1 l	6	**2393** [47]
		1 l	6	**3681** [71]
		1 l	6	**20460** [255]
		5 l	4	**3682** [71]
		20 l	1	**3683** [71]
		60 l	1	**3684** [34]
		205 l	1	**3685** [34]
Top Tec ATF 1200 G Sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller. Maksimum şanzıman gücüyle ve yüksek performansla hedefe daha hızlı ve güvenle gelin. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III H, Ford Mercon V, Honda ATF Z1 (außer CVT), Hyundai SP-II, Hyundai SP-III, JASO 1-A, Kia SP-II, Kia SP-III, Mazda ATF M-III, Mazda ATF M-V, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 295, BMW 7045 E, BMW 8072 B, BMW LA 2634, BMW LT 71141, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, Daimler NAG-1, JWS 3309 (Aisin Warner), MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MAN 339 Typ Z2, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.91, Subaru ATF, Voith H55.6335.XX (G 607), Volvo 97340, Volvo 97341, VW G 052 162, VW G 052 990, VW G 055 025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 17C	Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.	1 l	6	**9703** [47]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [36] D-GB-CN [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

OTOMATIK ŞANZIMAN/DIREKSIYON KUTUSU YAĞLARI

LIQUI MOLY

Top Tec ATF 1300

En yüksek taleplere göre geliştirilen madeni otomatik şanzıman yağı. LIQUI MOLY bu ürünü şu özelliklerin istendiği araçlarda ve ünitelerde kullanmanızı öneriyor: Ford ESW-M2C 33F / ESW-M2C 33 G veya Volvo 97330. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Köpük oluşmasını önler.

Spesifikasyon ve onaylar: Ford ESW-M2C 33-F, Ford ESW-M2C 33-G

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Volvo 97330

Kullanım alanı: Eski nesil Ford marka araçların otomatik şanzımanı ve direksiyon kutuları için geliştirilmiştir. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3691** [71]
20 l	1	**3698** [71]
60 l	1	**20613** [34]
205 l	1	**3699** [34]

Top Tec ATF 1400

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Kurum oluşmasını engeller ve tam şanzıman performansını kullanımına kalıcı olarak imkan verir. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Ünlü araç ve motor üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Dodge CVTF+4, Dodge NS-2, Ford CVT23, Ford CVT30, Ford Mercon C, GM/Saturn DEX-CVT, Honda HCF2, Honda HMMF, Hyundai SP-CVT 1, Jeep CVTF+4, Jeep NS-2, Kia SP-CVT 1, MB 236.20, Mini Cooper (EZL 799), Mitsubishi CVTF-J1, Mitsubishi CVTF-J4, Nissan CVT NS-2 Fluid, Nissan CVT NS-3 Fluid, Subaru E-CVT, Subaru High Torque CVTF, Subaru Lineartronic CV-30, Subaru Lineartronic CVTF, Subaru Lineartronic CVTF II, Subaru NS-2, Suzuki CVT Green1, Suzuki CVT Green2, Suzuki NS-2, Suzuki TC, Toyota CVTF FE, Toyota TC, VW G 052 180, VW G 052 516

Kullanım alanı: Balata bandına veya çelik aktarım zincirine sahip yeni nesil CVT şanzımanlar için. Mercedes-Benz A ve B sınıfında, Audi Multitronic şanzımanlarında ve başka araçlarda test edilmiştir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3662** [71]
1 l	6	**3669** [97]
20 l	1	**3692** [71]
60 l	1	**20614** [34]
205 l	1	**3661** [34]

Top Tec ATF 1600

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Optimum sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Özellikle vites değiştirme zorlukları için uygun. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: MB-Approval 236.14

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 236.12

Kullanım alanı: Mercedes-Benz'in yeni nesil 7 ileri otomatik şanzımanı ve eski tip Mercedes-Benz 5 ileri şanzımanlar için geliştirilmiş. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3659** [71]
1 l	6	**3670** [97]
5 l	4	**21176** [71]
20 l	1	**3694** [71]
60 l	1	**3696** [34]

Top Tec ATF 1700

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF Freigabenummer ZF006000

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C

Kullanım alanı: Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibüslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3663** [71]
20 l	1	**3695** [71]
60 l	1	**3671** [34]
205 l	1	**3697** [34]

Top Tec ATF 1800

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojisi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPI-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162

Kullanım alanı: Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo vs. markalı araçlarda kullanılan Aisin Warner, ZF vs. gibi çeşitli üreticilerin otomatik şanzımanları içindir. Üreticilerin tüm taleplerini karşılar.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3687** [71]
1 l	6	**9704** [47]
1 l	6	**20461** [255]
1 l	6	**21107** [36]
5 l	4	**20662** [71]
5 l	4	**21686** [255]
20 l	1	**3688** [71]
60 l	1	**3689** [34]
205 l	1	**20624** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [36] D-GB-CN [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

OTOMATIK ŞANZIMAN/DIREKSIYON KUTUSU YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Top Tec ATF 1800 R	Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Porsche, VW, Volvo vs. markalı araçlarda kullanılan Aisin Warner, ZF vs. gibi çeşitli üreticilerin otomatik şanzımanları içindir. Üreticilerin tüm taleplerini karşılar.	1 l	6	**20625** [71]
		5 l	4	**21453** [47]
		20 l	1	**20982** [71]
		60 l	1	**21206** [34]
		205 l	1	**21152** [34]

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojisi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron VI, Ford Mercon LV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPI-IV-RR, Isuzu ATF WSI, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Nissan Matic P, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 162, VW G 055 540, VW G 060 162

Top Tec ATF 1850	Cadillac, Chevrolet, Ford, GMC ve Lincoln markalarının çeşitli araçlarında bulunan, 6, 8 ve 10 kademeli otomatik şanzımanlar ve elektrikli tahriklerdeki diferansiyeller için geliştirilmiştir.	1 l	6	**21738** [71]
		20 l	1	**21739** [71]

Modern ve yüksek verimli katkı bileşenleri barındıran sentez teknolojisi bazlı yeni nesil düşük akışkanlıkta yüksek performanslı otomatik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksidasyon mukavemetinin yanında son derece yüksek akışkanlık endeksi sayesinde her türlü çalışma koşulu altında en iyi şekilde devreye girmesi sağlanır. Uzun değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: Dexron ULV | Ford Mercon ULV

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Ford WSS-M2C 949-A

Top Tec ATF 1900	Mercedes-Benz 7 vites otomatik şanzıman tipleri 722.9 ve 724.2 (hibrit) için geliştirilmiştir.	1 l	6	**3648** [71]
		1 l	6	**21683** [141]
		20 l	1	**3649** [71]
		60 l	1	**20615** [34]

Seçilen temel yağlar ve modern, yüksek verimli katkı bileşenleri bazında yeni nesil yüksek kapasiteli otomatik şanzıman yağı. Düşürülen akışkanlık tüketimin azalmasına ve etki derecesinin artmasına katkıda bulunur. Mükemmel sürtünme değeri dengesi sayesinde daha uzun yağ değişim aralıkları mümkündür.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 236.15

Top Tec ATF 1950	Mercedes Benz'in 9 vitesli model 725.0/1 otomatik şanzımanının yeni nesli için.	1 l	6	**21378** [41]
		1 l	6	**21693** [254]
		1 l	6	**21694** [118]
		20 l	1	**21379** [13]

Güçlü etki maddesi kombinasyonu sayesinde optimum performans için otomatik şanzıman yağı. Düşürülen viskozite tüketimi azaltır ve etki derecesini yükseltir. Mükemmel sürtünme değeri dengesi sayesinde daha uzun yağ değişim aralıkları mümkündür.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 236.17

ÇOK DISKLI KAVRAMA/MERKEZI HIDROLIK YAĞLARI

Lamelli kavrama yağı	Haldex kavramalarıyla kumanda edilen dört çeker Audi, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen ve Volvo otomobilleri için.	1 l	6	**21419** [71]
		1 l	6	**21658** [141]

Haldex dört çeker, Quattro ve 4motion tahrikleri için özel olarak geliştirilmiş, her işletme koşulunda mükemmel viskozite endeksine, mükemmel biçilme dayanıklılığına ve mükemmel sürtünme değerine sahip yüksek performans şanzıman yağı. Aşınmadan, köpük oluşumundan ve korozyondan güvenle korur. Dört çeker araçlarda mükemmel güç aktarımı sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: GM, Opel, Volvo, VW G 052 175 (TL 52175), VW G 055 175 (TL 52175-X), VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Merkezi hidrolik yağı	Külsüz katkı maddeleri içeren bu sentetik hidrolik sıvısı direksiyonlar, elektro hidrolik açılır-kapanır tavanlar, seviye ayarları, hidropnömatik süspansiyonlar, amortisör sistemleri, sürücü kabini devirme düzenekleri vs. için mükemmeldir	1 l	6	**1127** [71]
		1 l	6	**1158** [97]
		1 l	6	**2366** [141]
		1 l	6	**8184** [27]
		1 l	6	**9524** [47]
		1 l	6	**20468** [255]
		20 l	1	**1147** [71]
		60 l	1	**1148** [34]

LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor.

Spesifikasyon ve onaylar: MAN M 3289

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, VW G 004 000, ZF TE-ML 02K

Merkezi hidrolik yağı 2200	Bu kısmen sentetik hidrolik sıvısı özellikle Mercedes-Benz markasının ihtiyaçlarına adapte edilmiştir ve ilk etapta ikili pompaya (direksiyon ve seviye ayarı için ortak yağ haznesi) sahip 203.2 ve 210 araç tipleri için uygundur.	1 l	6	**3664** [71]

LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 344.0

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [27] D-F-I [34] D-GB [41] D-GB-E-F-I-P [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB
[118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S [254] GB-ARAB-F-NL [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

ÇOK DISKLI KAVRAMA/MERKEZI HIDROLIK YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Merkezi hidrolik yağı 2300 LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MB 343.0	Bu mineralli hidrolik sıvısı özellikle Mercedes-Benz markasının ihtiyaçlarına adapte edilmiştir ve seviye ayarı, hidropnömatik süspansiyonlar, ASD hidrolik sistemleri, 4Matic ve açılır-kapanır tavan sistemleri için uygundur.	1 l	6	**3665** [71]
Merkezi hidrolik yağı 2400 LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor. Spesifikasyon ve onaylar: ISO 7308 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: IVECO 18-1823 Klasse 1, LHM-Plus, Peugeot Citroen (PSA) B71 2710	Bu mineralli hidrolik sıvısı Peugeot/Citroën PSA şirketler grubunun ihtiyaçlarına adapte edilmiştir ve hidrolik frenler, seviye ayarları, direksiyon sistemleri vs. gibi sistemler için uygundur. Eski, mineralli LHM formülleriyle karıştırılabilir. Üreticinin talimatlarına göre iş araçlarında çekme dingillerinin kaldırma düzeneklerinde ve sürücü kabini devirme düzeneklerinde kullanılması istenmiş olabilir.	1 l 1 l	6 6	**3666** [71] **20979** [141]
Merkezi hidrolik yağı 2500 LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: LDS, Peugeot Citroen (PSA) S71 2710, Renault PSF Class 1	Külsüz katkı maddeleri içeren bu sentetik hidrolik sıvısı Peugeot/Citroën PSA şirketler grubunun ihtiyaçlarına adapte edilmiştir ve hidrolik frenler, seviye ayarları, direksiyon sistemleri vs. gibi sistemler için uygundur.Üreticinin talimatlarına göre iş araçlarında çekme dingillerinin kaldırma düzeneklerinde ve sürücü kabini devirme düzeneklerinde kullanılması istenmiş olabilir.	1 l 1 l	6 6	**3667** [71] **20980** [141]
Merkezi hidrolik yağı 2600 LIQUI MOLY'nin merkezi hidrolik yağları en yüksek teknik gereksinimleri karşılar ve yük taşıtları sektöründe çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. En iyi ham maddelerden oluşan özenle seçilmiş formüller mükemmel ısı tutumu ve -45 °C'ye varan derin sıcaklıklarda bile sistemlerin tam çalışmasını sağlar. Tüm merkezi hidrolik yağları mükemmel aşınma, eskime ve korozyon korumasıyla, optimum sürtünme değerleriyle ve de minimum köpük oluşturma eğilimiyle dikkat çekiyor. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Chrysler MS-1872, Chrysler MS-5391, Chrysler MS-11655, Ford WSA-M2C 195-A, GM 88901975, GM 89021184, GM 9985010, GM 9985835, Hyundai PSF-3, Hyundai PSF-4, Kia PSF-3, Kia PSF-4, MB 236.3, Mitsubishi PS Fluid, Nissan PSF-II, Opel B 040 2012, Saab 30 09 800, Saab 30 32 380, Saab 93160548, Subaru K0209A0080, Toyota Type EH 008886-01, Volvo 1161529, Volvo 30741424	Külsüz katkı maddeleri içeren bu sentetik hidrolik sıvısı direksiyonlar, seviye ayarları, hidropnömatik süspansiyonlar ve amortisör sistemleri için uygundur.	1 l	6	**21603** [71]

MANUEL ŞANZIMAN / HIPOID DIŞLILERI / AKTARMA KUTULARI YAĞLARI

Top Tec Gear EV 510 Güçlü katkı bileşenlerine sahip sentetik şanzıman yağı. Mükemmel eskime ve oksitlenme stabilitesi sağlar ve harika bir basınç emilimi kapasitesine sahiptir. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Tesla	Bu performansa sahip bir yağlama maddesi gerektiren elektrikli araçların şanzımanları içindir. Bu tür bir yağlama maddesi örneğin çeşitli Tesla modellerinde kullanılmaktadır.	1 l	6	**21702** [71]
Top Tec MTF 5300 70W-75W Tam sentetik, düşük viskoziteli yüksek performans şanzıman yağı. Mükemmel kesme mukavemeti sayesinde yüksek yakıt tasarruf potansiyeli ve mükemmel aşınma koruması sağlar. İyi bir viskozite ısısı tutumu sayesinde her çalışma koşulunda mükemmel vites geçiş konforu sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW G 052 171, VW G 052 527	Manuel ve otomatik şanzımanlara (DSG) özel. Audi, Seat, Škoda ve Volkswagen marka araçlarda kullanılması özellikle tavsiye edilir.	1 l 20 l 60 l	6 1 1	**21359** [71] **21360** [13] **21361** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Top Tec MTF 5100 75W Düşük viskoziteli yüksek performanslı şanzıman yağı. Mükemmel kesme mukavemeti sayesinde yüksek yakıt tasarruf potansiyeli ve mükemmel aşınma koruması sağlar. Viskozite sıcaklık tutumu iyi olduğundan her çalışma koşulunda mükemmel vites geçiş konforu sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 7 533 818, BMW MTF LT-3, Fiat 9.55550-MZ6, Ford WSS-M2C 200-D2, Toyota, VW G 052 178, VW G 052 512, VW G 052 726, VW G 055 512, VW G 060 726, VW G 070 726	Manuel ve otomatik şanzımanlara (DSG) özel. Özellikle Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen vs. marka araçlarda kullanılması tavsiye edilir.	1 l	6	**20842** [71]
		1 l	6	**21682** [141]
		1 l	6	**21687** [255]
		20 l	1	**20843** [34]
		60 l	1	**20844** [34]
Top Tec MTF 5200 75W-80 Mükemmel yüksek basınç ve aşınma koruması özelliklerine sahip düşük viskoziteli yüksek performanslı şanzıman yağı. Çok yönlü kullanılabilir. Sürtünmeyi azaltır, yakıt tüketimini ve emisyon oluşumunu düşürür ve yumuşak vites geçişleri sağlar. Isılara ve oksitlenmeye karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde temiz bir şanzıman ve uzun bir yağ ömrü sunar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW MTF LT-2, BMW MTF LT-4, Ford WSD-M2C 200-C, GM 1940764, GM 1940768, Nissan MT-XZ, Nissan MT-XZ TL (JR Type), Peugeot Citroen (PSA) B71 2330, Special Honda MTF-II, Toyota, Volvo 97308	Transaks, şanzıman ve aktarma kutuları için özel olarak geliştirilmiştir. Özellikle BMW, Ford, GM/Opel, Honda, Nissan, Toyota/Peugeot/Citroën (PSA), Volvo başta olmak üzere daha birçok üreticinin araçları için önerilir.	1 l	6	**20845** [71]
		1 l	6	**21688** [255]
		20 l	1	**20846** [71]
		60 l	1	**20847** [34]
Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80 Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL3+ LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08	Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için üniversal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü BMW, Mercedes-Benz, Opel ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml	6	**4426** [71]
		1 l	6	**1134** [97]
		1 l	6	**4427** [71]
		1 l	6	**20464** [103]
		20 l	1	**4428** [71]
		60 l	1	**4429** [34]
		205 l	1	**4018** [34]
Şanziman yaği (GL4) SAE 80W Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml	6	**1401** [71]
		1 l	6	**1020** [71]
		20 l	1	**1033** [71]
		60 l	1	**1039** [34]
		205 l	1	**4718** [34]
Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90 Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF Freigabenummer ZF002054 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml	6	**1403** [71]
		1 l	6	**1030** [71]
		1 l	6	**8954** [97]
		20 l	1	**1045** [71]
		60 l	1	**1034** [34]
Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140 Yüksek diş yüzü yüklenmesinde geniş uygulama yelpazeli yüksek güçlü redüktör yağı. Dengeli etki maddesi kombinasyonu eklenmiş olan kaliteli mineralli baz yağı içerir. Böylece API sınıflandırması GL4 uyarınca yüksek yük taşıma kapasitesi, aşınmaya karşı koruma ve oksidasyona karşı dayanıklılık sağlanır. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105	Bu türün redüktör yağları motorlu araç ve redüktör üreticileri tarafından API GL4 uyarınca bir redüktör yağının gerekli olduğu senkronize ve senkronize olmayan vites kutuları, inşaat makinelerinin tahrik mekanizmaları, tarım makineleri ve römorkörler ile normal yüklü dingil tahriklerinde kullanmak için önerilmiştir.	20 l	1	**4772** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [141] GB-DK-FIN-N-S [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MANUEL ŞANZIMAN / HIPOID DIŞLILERI / AKTARMA KUTULARI YAĞLARI

LIQUI MOLY

Yüksek performansli şanziman yağı (GL4+) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4+, Ford ESD-M2C 175-A

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08

Kullanım alanı: Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için üniversal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Audi, Ford EU, VW grubu ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**4433** [71]
1 l	6	**1125** [97]
1 l	6	**4434** [71]
1 l	6	**8180** [27]
1 l	6	**20462** [255]
20 l	1	**4435** [71]
60 l	1	**4436** [34]

Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	**1406** [71]
1 l	6	**1407** [71]
1 l	6	**2655** [255]
20 l	1	**1408** [71]
60 l	1	**4708** [34]
205 l	1	**4709** [34]

Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürültülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001347

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

20 l	1	**1182** [71]
60 l	1	**1183** [34]
205 l	1	**1184** [34]

Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001323

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B

Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	**20645** [71]
20 l	1	**4218** [71]
60 l	1	**4705** [34]
205 l	1	**4721** [34]

Şanziman yağı (GL5) 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Peugeot Citroen (PSA) B71 2315, Peugeot Citroen (PSA) B71 2330

Citroën ve Peugeot marka modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

1 l	6	**3658** [71]
1 l	6	**20463** [103]
20 l	1	**3690** [34]
205 l	1	**21457** [34]

Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90

Tam sentetik şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Kolay vites değiştirmeyi ve sessiz çalışmayı sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D

Yüksek yük binen düz şanzımanlar ve akupleler için – özellikle modern Transaxle sistemleri ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

500 ml	6	**1413** [71]
1 l	6	**1414** [71]
1 l	6	**2183** [103]
1 l	6	**8505** [27]
1 l	6	**8967** [97]
20 l	1	**1415** [71]
60 l	1	**1412** [34]
205 l	1	**1411** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[27] D-F-I [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [255] PL-H-RO-TR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 75W-140

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW Hinterachsgetriebeöl, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D, ZF TE-ML 12D, ZF TE-ML 16G, ZF TE-ML 21D

Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Motor sporlarına son derece uygun. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır. LIQUI MOLY bu ürünü BMW diferansiyelleri için özellikle öneriyor.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**4420** [71]
1 l	6	**1126** [97]
1 l	6	**4421** [71]
20 l	1	**4422** [34]
60 l	1	**4423** [34]
205 l	1	**4444** [34]

Tam sentetik hipoid dişli yağı (GL4/5) 75W-90

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama güvenliği ve mükemmel aşınma koruması sağlar. Mükemmel derin ısı tutumlarına sahiptir, şanzıman seslerini azaltır ve yağ değişim periyotlarının çok uzun olmasını sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: BMW 83 22 2 365 987, BMW Synthetik OSP, MB 235.8, MIL-PRF 2105 E, SAE J 2360, Volvo 97312, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A

Şanzıman, yardımcı şanzıman ve kilit diferansiyelsiz diferansiyel şanzımanlar için üniversal kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır!

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1024** [71]
20 l	1	**20956** [71]

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1402** [71]
1 l	6	**1025** [71]
20 l	1	**1046** [71]
60 l	1	**1036** [34]
205 l	1	**20759** [34]

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**4406** [71]
20 l	1	**1048** [71]
60 l	1	**3592** [34]
205 l	1	**1049** [34]

Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ GA1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kilitsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**3594** [71]
60 l	1	**3598** [34]
205 l	1	**3599** [34]

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1

Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1404** [71]
1 l	6	**1035** [71]
1 l	6	**8968** [97]
1 l	6	**20465** [103]
20 l	1	**1047** [71]
60 l	1	**1031** [34]
205 l	1	**2165** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MANUEL ŞANZIMAN / HIPOID DIŞLILERI / AKTARMA KUTULARI YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90 Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C	Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	1 l 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1410** [71] **3660** [97] **4706** [34] **4707** [34] **3596** [34]
Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140 Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF005974 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MIL-L 2105 C	Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1027** [71] **3595** [34] **1028** [34]
Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140 Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D	Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1055** [71] **3122** [34] **3387** [34]

ŞANZIMAN YAĞLARI, KLASIK ARAÇLAR

Classic şanzıman yağı SAE 90 Özellikle klasik otomobiller ve klasik motosikletler için madeni şanzıman yağı. Sağlam bir yağ tabakası oluşturur ve aşınmayı minimuma düşürür. Çok iyi yağlanma özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites geçişleri sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL1, API GL2, API GL3, Alfa Romeo, AMC, BMW, Jeep, Opel, Rolls-Royce, Volkswagen, Volvo	Düşük yüklere maruz kalan ve API GL1/GL2/GL3'te belirtilen şanzıman yağlarının kullanılmasını gerektiren klasik otomobil ve motosiklet vites kutuları içindir.	1 l	6	**20816** [71]
Classic şanzıman yağı SAE 140 Özellikle klasik otomobiller ve klasik motosikletler için madeni şanzıman yağı. Sağlam bir yağ tabakası oluşturur ve aşınmayı minimuma düşürür. Çok iyi yağlanma özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites geçişleri sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL1, API GL2, API GL3	Düşük yüklere maruz kalan ve API GL1/GL2/GL3'te belirtilen şanzıman yağlarının kullanılmasını gerektiren klasik otomobil ve motosiklet şanzımanları (özellikle vites kutuları) ve diferansiyelleri içindir.	1 l	6	**20817** [71]

HIDROLIK YAĞLAR

Hidrolik yağ HEES 46 Kaliteli sentetik ester bazında. Mükemmel viskozite sıcaklığı tutumuna sahiptir ve soğuk ısılardaki harika tutumu sayesinde tüm yıl boyunca kullanılabilir. EP katkısı ve polar yapışma özelliği optimum aşınma, paslanma ve korozyon koruması sağlar. Karıştırılmadan kullanıldığında biyolojik olarak parçalanabilir, toksikolojik açıdan sakıncasızdır ve mineral yağı bazlı her ürünle karıştırılabilir. "Blauer Engel" çevre işaretiyle işaretlenmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68, Hydrauliköl DIN ISO 15380 HEES 46, Hydrauliköl VDMA 24568 HEES 46, RAL- UZ 178	Özellikle de örneğin tarım ve ormancılık alanında kullanılan mobil vinçler/ekskavatörler, yüzen ekskavatörler, savaklı hidrolikler, pist tırtılları vs. gibi ağırlıklı olarak açık havada çalışan, büyük sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalan ve çevreye nüfuzundan endişe edilen hidrolik sistemler içindir. Viskozite: ISO VG 46.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4737** [71] **4740** [34] **4726** [34] www.blauer-engel.de/uz178

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hidrolik yağ HLP 10 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 10	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 10	20 l	1	**4130** [34]
Hidrolik yağ HLP 15 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 15	20 l	1	**4790** [34]
		60 l	1	**4780** [34]
		205 l	1	**4791** [34]
Hidrolik yağ HLP 22 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22	1 l	6	**6954** [21]
		20 l	1	**4719** [34]
		205 l	1	**4131** [34]
Hidrolik yağ HLP 32 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 32	20 l	1	**1107** [71]
		60 l	1	**1108** [34]
		205 l	1	**1109** [34]
Hidrolik yağ HLP 46 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46	1 l	6	**1117** [21]
		20 l	1	**1110** [71]
		60 l	1	**1111** [34]
		205 l	1	**1112** [34]
Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Güç aktarımı ve kumanda için basınç sıvısı olarak kullanılabilir. Korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içerir. Yüksek termik yüklerin oluştuğu ve su nedeniyle korozyonun oluşabileceği sistemler için mükemmeldir. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46, Hydrauliköl SEB 181 222 HLP 46, Arburg-Spritzgießmaschinen, Krauss Maffei Spritzgussmaschinen, Engel Austria Spritzgussmaschinen, Putzmeister WN022521	Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen makineler, pompalar ve sistemler için. Viskozite ISO VG 46. Makine ve sistem üreticilerinin spesifikasyonları ve talimatları dikkate alınmalıdır.	20 l	1	**3298** [34]
		60 l	1	**3299** [34]
		205 l	1	**4217** [34]
Hidrolik yağ HLP 68 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 68	20 l	1	**1113** [34]
		60 l	1	**1114** [34]
		205 l	1	**1115** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

HIDROLIK YAĞLAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hidrolik yağ HLP 100 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 100	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 100	20 l	1	**4132** [34]
Hidrolik yağ HLP 150 DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 150	Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 150	60 l	1	**3301** [34]
Hidrolik yağ HVLP 32 DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32	Büyük sıcaklık farklarına ve düşük sıcaklıklara maruz kalan makineler, pompalar ve sistemler için uygundur. Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 32	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4156** [34] **4710** [34] **4711** [34]
Hidrolik yağ HVLP 46 DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir. Özel katkıları sayesinde viskozite-sıcaklık durumunu sabit tutabilirler. Köpüklenme ve hava ayırma özelliği optimum ayarlanmıştır. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Schwing-Stetter	Büyük sıcaklık farklarına ve düşük sıcaklıklara maruz kalan makineler, pompalar ve sistemler için uygundur. Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**4106** [21] **1116** [34] **4712** [34] **4713** [34]
Hidrolik yağ HVLPD 46 DIN 51524, Bölüm 3 uyarınca HVLPD sınıfı madeni hidrolik yağı. Korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için etken maddeler içeriyor. Aşırı yüksek viskozite indeksi nedeniyle mükemmel bir viskozite-sıcaklık dengesi sağlanır. Yüksek oranda deterjan ve dispersan katkıları sayesinde bozulmadan belirli miktarda suyu alabilir. Sıcaklık farklarının yanında yüksek oranda su yoğuşması olabilecek sistemler için idealdir. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLPD 46, Willibald	Belirtilen tipte ve viskozite sınıfında bir hidrolik yağ öngörülen makineler, pompalar ve sistemler için. Bu özellikle her türde inşaat makinesi için geçerlidir, örn. Poclain, Jumbo ve Atlas gibi. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**6950** [34] **6951** [34] **6952** [34]
Yükleme kapağı yağı Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Üretici talimatı dikkate alınarak üniversal olarak ticari araçlardaki yükleme kapaklarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğin talep edildiği sistemler için uygundur.	1 l	6	**1097** [71]

KOMPRESÖR YAĞLARI

Kompresör yağı Modern düşük viskoziteli yağ; hava kompresörlerinde tüm yıl kullanılabilir. Olağan dışı baz yağlardan ve seçkin katkılardan oluşan karışım sayesinde kompresör optimum şekilde yağla beslenir, yüksek basınç ve aşınma koruma özellikleri iyileşir ve eşsiz korozyon korumasıyla kompresörü ömrü uzar.	Bu özellikte bir yağ gerektiren basınçlı hava kompresörleri için.	1 l	6	**1187** [21]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

KOMPRESÖR YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Kompresör yağı VDL 100 Özel olarak seçilmiş katkı maddeli çözücü rafine ürününden üretilmiş kaliteli kompresör yağı. DIN 51506 işaretleri uyarınca: VDL	Tüm hava kompresörlerinde 220°C'ye kadar sıkıştırma sıcaklığıyla kullanım içindir.	20 l	1	**4172** [34]
		60 l	1	**6600** [34]
Kompresör yağı VDL 150 Özel olarak seçilmiş katkı maddeli çözücü rafine ürününden üretilmiş kaliteli kompresör yağı. DIN 51506 işaretleri uyarınca: VDL	Tüm hava kompresörlerinde 220°C'ye kadar sıkıştırma sıcaklığıyla kullanım içindir.	20 l	1	**4174** [34]
LM 500 Kompresör yağı SAE 30 Diester bazlı sentetik kompresör yağı. 410 °C'lik aşırı yüksek kendi kendine tutuşma sıcaklığı. Oksitlenmeye karşı yüksek dayanıklılık ve optimum yağlama sağlar. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.	Vidalı, rotasyonlu ve pistonlu kompresörlerde ve de silindir ve transmisyon yağlamasında kullanılır.	10 l	1	**4076** [34]
LM 750 Kompresör yağı SAE 40 Triester bazlı sentetik kompresör yağı. 400 °C'lik aşırı yüksek kendi kendine tutuşma sıcaklığı. Oksitlenmeye karşı yüksek dayanıklılık ve optimum yağlama sağlar. Ünlü kompresör üreticileri tarafından kontrol edilmiş ve onaylanmıştır.	Vidalı, rotasyonlu ve pistonlu kompresörlerde ve de silindir ve transmisyon yağlamasında kullanılır. Dalgıç sistemlerinde solunum cihazları için de uygun.	5 l	1	**4414** [69]
		10 l	1	**4419** [69]
		195 l	1	**4416** [34]

GRESLER

Akü gresleri

Akü kutup gresi Kireç sabunu bazlı, plastikle uyumlu özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontak noktalarını korozyona ve oksitlenmeye karşı korur. Akümülatörün güvenle start alması, daha iyi aydınlık ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. Asit hasarlarını önler, plastikle uyumludur ve kaçak akımlarını engeller. İşletim sırasında kontak direncinin artmasını önler ve işlem görmemiş kontak noktalarında olduğundan daha düşük kayıplar sağlar. DIN 51502 K2G-30 uyarınca işaretlenmiştir. Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +100 °C.	Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.	10 g	50	**3139** [21]
		50 g	12	**3140** [38]
		1 kg	4	**3142** [71]
Akü kutup gresi (spreyi) Kireç sabunu bazlı, plastikle uyumlu özel gres. Akü kutuplarını ve elektrik kontak noktalarını korozyona ve oksitlenmeye karşı korur. Akümülatörün güvenle start alması, daha iyi aydınlık ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. Asit hasarlarını önler, plastikle uyumludur ve kaçak akımlarını önler. İşletim sırasında kontak direncinin artmasını önler ve işlem görmemiş kontak noktalarında olduğundan daha düşük kayıplar sağlar. DIN 51502 M2C-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +60 °C.	Akü kutupları, bağlantılar ve aracın elektronik sistemindeki bağlantılar için.	300 ml	6	**3141** [71]

Akışkan gresler

Akışkan gres ZS KOOK-40 Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir. DIN 51502 K00-40 sertifikası.	Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akışkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yatak üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.	5 kg	1	**4714** [34]
		25 kg	1	**4715** [34]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

GRESLER

Çok amaçlı gresler

Çok amaçli gres

Normal yüklenmelerde ve normal-yüksek arası sıcaklıklarda rulman ve bilya yağlamasında kullanılan lityum sabun gresi. Geniş sıcaklık kullanım aralığı ve suya dayanıklılık. Bu nedenle motorlu araçlarda üniversal gres olarak ve genel makine yağlamasına uygundur. Seçkin hammaddeler ve katkılar sayesinde uzun süreli bir yağlama sağlanır.
DIN 51502 K2K-20 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 25 °C ila + 120 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar.

Kullanım alanı: Motorlu araç, inşaat, tarım makineleri ve sanayi sektörlerinde üniversal gres olarak kullanılır. Üretici talimatlarını dikkate alın.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 g	12	**1833** [97]
400 g	12	**3552** [71]
1 kg	4	**1834** [97]
1 kg	4	**3553** [71]
5 kg	1	**3554** [34]
25 kg	1	**3555** [34]
50 kg	1	**3556** [34]
180 kg	1	**3557** [34]

Schmierfix

Schmierfix son derece tutunan, suya dayanıklı özel bir macundur ve geniş bir kullanım aralığına sahiptir. Aşınmaya, korozyona ve oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar ve gacırtı seslerini önler. Çok iyi tutunur, sürtünmeyi azaltır, sıcak suya ve deniz suyuna dayanıklı. DIN 51502 KP2G-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: - 30 °C ila + 110 °C.

Kullanım alanı: Atölye, endüstri, ev, bahçe vs alanlarında üniversal kullanılabilir. Rulmanların, menteşelerin, kılavuzların, koltuk kızaklarının, sürgülü tavanların, kapı kilitlerinin yağlanması için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
50 g	12	**1080** [21]

Şeffaf silikon gres

Tüm sıcaklıklarda geniş bir kullanım yelpazesine sahip yağlama maddesi. Örneğin metal/plastik çiftlerinde mükemmel ayırma ve kayganlık özellikleri, oksitlenmeye karşı yüksek dayanıklılık ve düşük buharlaşma eğilimi. Soğuk ve sıcak suya dayanıklı, eskimeye ve sıcaklığa dayanıklı, kiri kapatır ve merkezi yağlama sistemlerinde nakledilir. Hafif asidik veya hafif bazik alanda kullanılabilir. Düşük yatak basınçlarına sahip rulman ve bilya yağlamasına da uygun. DIN 51502 KSI2 S-40 sertifikası. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +200 °C

Kullanım alanı: Sürgülü tavanların, koltuk kızaklarının, kapı menteşelerinin vs. yağlanması için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
100 g	12	**3312** [38]
500 g	15	**2851** [37]

Özel gresler

LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2

Kaliteli özel gres. MoS_2 oranı seçkin baz grese, bilinen diğer greslerde bulunmayan mükemmel yağlama özellikleri ve yüksek performans özellikleri verir. Çalışma esnasında sürtünme noktalarında kalıcı, ince bir molibden sülfit filmi oluşur; gres beslemesi tamamen kesildiğinde bile uzun süre yağlama etkisi gösterir. Uzun süre yağlar, merkezi yağlama sistemlerinde sevk edilir. DIN 51502 KPF2K-30 uyarınca işareti. Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +120 °C, kısa süreliğine maks. +130 °C.

Kullanım alanı: Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için. Homokinetik tahrik mafsalları için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
100 g	12	**3510** [21]
400 g	12	**1842** [97]
400 g	12	**3520** [71]
1 kg	4	**1843** [97]
1 kg	4	**3530** [71]
5 kg	1	**3540** [34]
25 kg	1	**3550** [34]
180 kg	1	**2582** [34]

LM 50 Litho HT

Tutunan, suya dayanıklı, oksidasyona ve korozyona dayanıklı yüksek performanslı lityum kompleksi sabun gresi. Üniversal kullanılabilir. Aşınmaya karşı çok iyi koruma sağlar ve basınç kapasitesi yüksektir. DIN 51502 KP2N-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: –30 °C ila +140 °C. Kısa süreliğine +180 °C'ye kadar.

Kullanım alanı: Tekerlek yatakları veya gres yağlamalı endüstriyel redüktörler gibi mekanik bakımdan yüksek yüklere maruz kalan rulman ve bilyalı yatakların yağlanması içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 g	12	**3406** [51]
1 kg	4	**3407** [51]
5 kg	1	**3400** [34]
25 kg	1	**3405** [34]

TIR aks gresi KP2N-30

Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.

Kullanım alanı: Ticari araç akslarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder.

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Lube Shuttle	400 g	20	**3303** [71]

TIR gresi KP2K-30

Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.

Kullanım alanı: Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.

	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Lube Shuttle	400 g	20	**3347** [71]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [34] D-GB [37] D-GB-DK-FIN-N-S [38] D-GB-E [51] D-GB-F-E-NL [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

GRESLER

Özel gresler

	Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
TIR gresi KP2K-30 Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.	Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.	Lube Shuttle	400 g	20	**3348** [71]
KP2K-30 iş araçları için uzun süreli gres Son derece güçlü bilyalı ve kayar yatak gresi. Yüksek etkili korozyon ve oksitlenme koruyucusu ile ekstrem şartlarda ve yüksek basınçlarda bile optimum yağlama sağlamak için EP katkıları içerir. Yapışma dayanıklılığı son derece yüksek yağ tabakası sayesinde tekrar yağlama periyotlarını uzatır. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. DIN 51502 işareti: KP2K-30.	İnşaat makineleri, tarım ve ormancılık makineleri ve cihazları gibi iş araçlarında ve de otobüslerde ve kamyonlarda zorlu şartlarda yüksek yüklere ve yüksek basınçlara maruz kalan, ayrıca tozlu ve nemli ortamlarda bulunan bilyalı ve kayar yatakları yağlamak içindir.		500 g	30	**21414** [71]
K2K-20 iş araçları için çok amaçlı gres Kayar ve bilyalı yatakları yağlamak için lityum sabunlu gres. Islak ve tozlu ortamlarda uzun süreli yağlama, iyi yalıtım, yüksek dayanıklılık ve merkezi yağlama sistemlerinde iyi aktarım özellikleri sağlar. Suya dayanıklı, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, basınç alım kapasitesi oldukça yüksek, eskimeye ve aşınmaya dayanıklı ve korozyondan korur. DIN 51502 uyarınca işaretleme: K2K-20. Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine +130 °C.	İnşaat makineleri, tarım ve ormancılık makineleri ve cihazları gibi iş araçlarında ve otobüslerde ve kamyonlarda üniversal yağlama gresi olarak kullanılır.		500 g	30	**21415** [71]
Rulman gresi KP2K-30 Yüksek sıcaklıklara ve aşırı basınçlara maruz rulman ve bilyaların yağlanması için kaliteli lityum-kalsiyum sabun gresi. Korozyon ve oksidasyon koruma katkılarının yanında bu greste EP katkıları vardır; böylece %20 su olduğunda bile optimum yağlama özelliği sağlanır. 51502 KP2K-30 sertifikası. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 120 °C. Kısa süreliğine +130 °C'ye kadar.	Araçların, aletlerin, inşaat, tarım ve baskı makinelerinin montajı, bakımı ve onarımı için. Aşırı yüklü yataklar, mafsallar, kamalı miller, vida dişleri ve kılavuzlar için.		15 kg 25 kg 50 kg 180 kg	1 1 1 1	**4192** [34] **4193** [34] **4194** [34] **4195** [34]
Beyaz üniversal gres Yüksek yüke sahip rulman, bilya ve mafsallarda kullanım için. Katı yağlama maddeleri kirlenmeyen gresleme noktalarında yüksek basınç özellikleri ve uzun süreli yağlama sağlar. Gıda ve Sarf Malzemesi yasasının 1. bendinin 31. maddesine göre hijyenik bakımdan sorunsuz. DIN 51502 uyarınca gres işaretine uygundur: KF2K-30	Gıda, içecek, kağıt, tekstil ve giyim endüstrisinde kullanılan makinelerin bilyalarını, rulmanlarını, mafsallarını, millerini ve kılavuzlarını yağlamak için.		400 g	12	**8918** [97]

MACUNLAR

Fren macunlar

Fren sesi kesme macunu Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.	Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayrıma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar. Product video >		10 g 100 g 1 kg	50 12 4	**21121** [133] **3077** [69] **3084** [71]
Fren sesini kesme spreyi Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.	Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar için ayrıma spreyi.		400 ml	12	**3079** [70]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB

MACUNLAR

Fren macunlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Fren sesi kesme macunu (fırçalı kutu) Fren sistemi için sentetik özel yağ. İyi tutunur, yoldaki tuza ve su sıçramasına dayanıklıdır. Fren kaliperi pistonu veya temas yüzeyleri ile fren balatası arasında oluşan gıcırdama seslerini önler. Tüm fren sisteminin güvenli çalışmasını sağlar ve jantın tekerlek göbeğine kaynamasını veya donarak yapışmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.200 °C.	Disk fren balatalarında, saplamalarında, pimlerinde ve kampana frenlerin temas noktalarında. Alüminyum jantlarda merkezleme halkaları için ayrıma macunu, jant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları ve diğer geçmeli ve vidalı bağlantılar.	200 ml	6	**3074** [70]
Fren kılavuz pimi gresi Fren sistemlerinin montajı ve onarımı için sentetik özel yağlama maddesi. Kılavuz pimleri kolay hareket edecek şekilde tutar. Fren balatalarında optimum fonksiyon ve eşit aşınma sağlar. Titreşimlerden kaynaklanan sesli sönümler. Mükemmel elastomer uyumundan dolayı kauçuk manşonların sızdırmamasını sağlar ve suyun içeri girmesini ve agresif çevre etkilerini önler. Korozyona karşı korur ve uzun ömür sağlar. Destekli kılavuzlar üzerinde kullanılması amaçlanan greslerle ilgili çeşitli OEM'lerin taleplerine uyar.	Yüzer tip fren kaliperi sistemlerindeki kılavuz pimlerini yağlamak içindir. Az miktarlar fren hidroliğine (DOT 3, DOT 4, DOT 4 LV/SL6 DOT 4, DOT 5.1) karışacak olursa, fren hidroliği bundan olumsuz etkilenmeyecektir.	5 g	50	**21119** [133]
Seramik macun Kısmen sentetik, metal içermeyen ve beyaz yüksek ısı macunu. Yanıp yapışmayı, soğuk kaynağı, paslanıp yapışmayı ve sarsıntılı kaymayı önler ve çok iyi aşınma ve korozyon koruması sağlar. Üniversal kullanılabilir ve sıcak ve soğuk suya ve de asitlere ve alkalik sıvılara karşı dayanıklıdır. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.400 °C	Yüksek yüklere maruz kalan her türlü kayar yüzeyleri yağlamak içindir. Özellikle düşük hızlarda ve titreşimli hareketlerde. Isı yüklerine maruz kalan parçaları ayırmak ve vidalarda, pimlerde, cıvatalarda, flanşlarda, millerde ve oturtma elemanlarında korozyon koruması için.	50 g	12	**3418** [38]
		50 g	12	**21701** [209]
		250 g	6	**3420** [71]
		1 kg	4	**3413** [71]
		5 kg	1	**3831** [21]
Seramik macun (sprey) Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila 1400 °C.	Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması	400 ml	6	**3419** [71]
Seramik macun (fırçali kutu) Yarı sentetik, beyaz yüksek sıcaklık macunu. Kaynamayı, hatalı kaynağı, paslanmayı ve kaymayı önler. Metal içermez. Çok iyi aşınma ve korozyon koruması. Üniversal kullanılabilir. Sıcak ve soğuk suya ve de asit ve bazlara karşı dayanıklı. Sıcaklık aralığı: – 40 °C ila 1400 °C.	Yüksek yük binen her tür kayma yüzeyini yağlamak için. Özellikle düşük hızlarda ve tekrarlanan hareketlerde. Sıcaklığa duyarlı parçaların ayrılması. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.	200 ml	6	**2365** [141]
		200 ml	6	**3415** [71]
Bakir macun Termal olarak yüksek derece yüklenilen makine elemanları için ayırma ve yağlama maddesi. Uzun işletim süresinden sonra kolay sökme sağlar. Bakır macun yüksek sıcaklıklara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkenlere maruz vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde yüksek sıcaklıklar için kullanılır. Sıcaklık aralığı: – 30 °C ila + 1.100 °C.	Yağlamak için ve korozyon koruması olarak termik bakımdan yük binen bağlantılar için. Kimya ve petrokimya endüstrisi, güç santralleri, seramik endüstrisi, makineler ve otomobil üretimi. Burada özellikle egzoz manifoldlarının, susturucuların ve yürür aksam parçalarının vida bağlantıları için.	100 g	12	**2869** [141]
		100 g	12	**3080** [38]
		100 g	12	**21699** [209]
		250 g	6	**3081** [71]
		500 g	4	**1829** [97]
		1 kg	4	**1848** [97]
		1 kg	4	**4061** [71]
Bakır sprey Termal olarak yüksek derece yüklenilen makine elemanları için ayırma ve yağlama maddesi. Uzun işletim süresinden sonra kolay sökme sağlar. Yüksek ısılara, yüksek basınçlara ve aşındırıcı etkilere maruz kalan vida bağlantılarında ve ayırma yüzeylerinde kullanılır. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +1.100 °C	Kimya ve petrokimya sanayisinde, elektrik santrallerinde, seramik sanayisinde, makine ve araç yapımında özellikle egzoz manifoldları, susturucular ve şasi parçalarındaki vida bağlantılarında korozyon koruması ve yağlama için.	250 ml	12	**1520** [69]
		250 ml	12	**1824** [97]
		250 ml	12	**2864** [141]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [38] D-GB-E [69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S [209] PL-H-RO

Egzoz macunlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Egzoz montaj macunu Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.	Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.	150 g 150 g	6 6	**2835** [141] **3342** [71]
Egzoz onarim macunu Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.	Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.	200 g 200 g	6 6	**2898** [141] **3340** [71]

Özel macunlar

LM 48 Montaj macunu Ekstrem şartlar için güçlü tungsten disülfit macun. Görünüşte düz olan yüzeylere de yapışır. Yataklara ve kayar kılavuzlara sürüldüğünde dar eşleşmeli parçaların montajı sırasında deforme olmasını ve aşınma hasarları önler. Çinko sülfit, grafit, fluoritler ve tungsten disülfit bazlı, sinerjetik etki eden katı bir yağlama maddesi sistemi içerir. Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +450 °C	Tekniğin tüm alanlarında montaj, onarım ve bakım için. Mafsalların ve küçük parçaların temel yağlama ve ömürlük yağlama işlemleri içindir.	50 g 1 kg	12 4	**3010** [21] **4096** [77]
LM 48 Sprey macun Aşırı zorlu koşullar için güçlü molibden disülfit macun. Görünüşte düz olan yüzeylere de yapışır. Cıvatalar ve yatak kovanları içeri preslendiği ve rulman halkaları geçirildiği sırada yataklara ve kayar kılavuzlara püskürtülerek akış hasarlarını ve aşınma izlerini önler. Mafsallarda ve küçük parçalarda temel yağlama ve ömürlük yağlama için. Çinko sülfit, grafit, fluoritler ve molibden disülfit bazlı, sinerjetik etki eden katı bir yağlama maddesi sistemi içerir. Sıcaklık aralığı: -35 °C ila +450 °C	Tekniğin tüm alanlarında montaj, onarım ve bakım için.	300 ml	12	**3045** [43]
LM 49 Akışkan macun Piyasada bulunan MoS_2 katı yağlama maddesi macunlarının geliştirilmiş hali olarak tiksotrop yağlama maddesi kombinasyonu. Son derece kolay işlenir ve bu nedenle atölye/servis için çok uygundur. Spontane yapışma tutumu, maksimum basınç alma özelliği, iyi korozyon koruması, üniversal kullanım, hızlı ve problemsiz uygulama, ekonomiklik ve acil kullanım özellikleri sunar.	Tüm makine yapımında montaj, onarım ve bakım için. Bakım ve onarım servislerinde kullanım için uygun.	500 g	4	**3060** [71]
Tekerlek göbeği macunu Sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunu olup ilk etapta jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını veya paslanarak yapışmasını önlemek için geliştirilmiştir. Ürün talimatlara uygun kullanıldığında mükemmel yapışma tutumu yüksek devirlerde bile parçanın savrulmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.400 °C	Alüminyum jantlardaki merkezleme halkaları, fant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları, soket bağlantıları ve de fren sistemlerinde yapılan onarım ve bakım çalışmaları içindir.	10 g	50	**21120** [133]
Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu) Sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunu olup ilk etapta jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını veya paslanarak yapışmasını önlemek için geliştirilmiştir. Ürün talimatlara uygun kullanıldığında mükemmel yapışma tutumu yüksek devirlerde bile parçanın savrulmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.400 °C	Alüminyum jantlardaki merkezleme halkaları, fant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları, soket bağlantıları ve de fren sistemlerinde yapılan onarım ve bakım çalışmaları içindir.	200 ml	6	**4058** [71]

[21] D [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [77] D-GB-I-NL-F [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MACUNLAR

Özel macunlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Lastik montaj spreyi Montaj/demontaj sırasında lastiklerin zarar görmesini önler. Spreyi tasarrufludur, hızlı çalışma sağlar, mükemmel nüfuz etme ve kayganlık özelliklerine sahiptir ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. Sürüldüğünde beyaz olan kaygan tabaka gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf olur. Dolayısıyla lastik duvarını temizlemeye gerek yoktur.	Her türlü lastiğin kolayca ve profesyonelce montajı/demontajı içindir. Bazı lastik üreticileri acil çalışma özelliklerine sahip düşük yanaklı lastiklerde ve Runflat tip lastiklerde bu tür bir montaj spreyi kullanılmasını önermektedir.	400 ml 400 ml	6 6	**1658** [71] **21474** [141]
Lastik montaj macunu beyaz Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.	Binek otolarda, yük taşıtlarında, tarım makinelerinde, iki tekerleklilerde yaygın olan her lastik/tekerlek kombinasyonunda lastik montajı için. Özellikle Run-Flat lastikler için de uygun.	5 kg	1	**3021** [71]
Lastik montaj macunu siyah Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.	Binek otolarda, yük taşıtlarında, tarım makinelerinde, iki tekerleklilerde yaygın olan her lastik/tekerlek kombinasyonunda lastik montajı için. Özellikle Run-Flat lastikler için de uygun.	5 kg	1	**21345** [71]
Civata maddesi Aşınmış cıvata başlarına ve aletlere tekrar tutunma kabiliyeti verir. Tüm cıvata tipleri bu maddeyle sorunsuzca sıkılabilir veya çözülebilir. Hemen etkisini gösterir (sertleşmeden). Başın üstüne de uygulanabilir. Uygulamadan sonra basitçe silin. Alet keskisine malzeme sürülmesine neden olmaz.	Her türde hasarlı vida başlarını çözmek için (örn. yıldız, düz, altı köşe, alyen ve torx cıvata).	20 g	6	**3811** [21]

YAĞLI LAKELER / KURU YAĞLAYICILAR

PTFE Longlife Spray PTFE içeren sentetik yüksek performans yağlama maddesi. Basınca ve sıcaklığa yüksek dayanıklılığı ve suya karşı çok iyi dayanıklılığı sayesinde uzun süre kalıcı bir yağ tabakası oluşturur. Bu katı yağlama maddesi çok iyi sönümleme ve acil çalışma özellikleri sağlar. En küçük yerlere dahi sızar ve yapışma özelliği son derece iyidir.	Otomobil, ticari araç, inşaat makineleri ve sanayi sektörlerinde koruyucu yağlama periyotları ve menteşelerde, mafsallarda, kumanda kollarında, saptırma kollarında, şaftlarda, kılavuzlarda, kayar kızaklarda, kapı bantlarında, kapı pimlerinde vs. gıcırdamaları ve takırdamaları ortadan kaldırmak içindir. Tasarruflu kullanıldığında ayırıcı madde olarak da uygundur	400 ml	6	**20971** [71]
PTFE toz sprey PTFE (politetrafloroetilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Üniversal kullanılabilir, özellikle yağ veya silikon içeren maddelerin işlemi rahatsız ettiği bölgelerde.	Yataklarda, kızaklarda, makaralarda, zincirlerde ve vida dişlerinde kumaş ve ahşap işlemede her malzeme için kaydırıcı. Evde de kullanılabilir. Plastik işlemede ayırıcı madde olarak uygun.	400 ml 400 ml	6 6	**2871** [141] **3076** [71]

KONTAK YAĞLAYICILAR

Eleketronik spreyi Oto elektrik sistemini güvenle çalıştırır. Aşınmayı azaltır. Nemi giderir. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Temizler ve korozyondan korur. İyi yağlama özellikleri. Tam sentetik.	Soket ve terminal bağlantıları, lambalar ve sigortalar, distribütör ve kesici, şalter, akü kutbu, şarj dinamosu, marş motoru vs gibi tüm elektrik kontakların bakımı için. Kapı kilidi, kaldıraç, kızaklar, kumanda telleri gibi hassas mekanik parçaların yağlanması için.	200 ml 200 ml 200 ml 200 ml	12 6 6 6	**1832** [97] **2832** [141] **3110** [71] **21700** [255]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S [255] PL-H-RO-TR

Araç bakımı

Boya	50
Cam	52
Jantlar / lastikler	54
Tente	55
İç mekan	55
Plastik	57
Krom	58
Kauçuk	58
Bakım	58
Motor	58
Kış ürünleri	59

BOYA

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Otomobil temizleyicisi Yağı, gresi, yakıtı ve diğer kirleri ve de yüzeysel pası hızlı ve etkin şekilde temizler. Otomobil temizleyicisi çok iyi bir nüfuz yeteneğine sahiptir ve biyolojik olarak iyi çözülür.	Araç yıkanmadan önce aşırı kirli kaporta parçalarının muamele edilmesi için.	500 ml	6	**1546** [71]
Böcek temizleyicisi Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.	Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.	500 ml	6	**1543** [71]
Zift temizleyicisi Motorlu araçlarda, karavanlarda, motosikletlerde, bisikletlerde, aletlerde vs. reçine ve zift lekelerini temizlemek için son derece etkin solvent madde. Yüksek etkinlik ve boyalara zarar vermez.	Her tür zifti (örn. katran, asfalt lekeleri), gres lekelerini ve taze boya lekelerini temizlemek için. Polikarbonat ve akrilik camda kullanmayın.	400 ml	6	**1600** [43]
Silikon & mum temizleyicisi Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.	Araç yıkandıktan sonra. Boyamalarda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.	250 ml	6	**1555** [71]
Otomobil yikama & Cila ürünü Hızlı boya bakımı. Tek bir çalışma adımında bakım yapar, korur ve parlatır. Kirleri zahmetsizce çıkarır ve kireç izleri bırakmaz. Deriyle temizlemeyi kolaylaştırır ve yoğun parlaklık katarak aracın görünümünü güzelleştirir. Hava etkilerine ve agresif çevre etkilerine karşı güvenilir koruma sağlar.	Tüm boya yüzeyleri için uygundur.	1 l 1 l	6 6	**1542** [71] **2736** [141]
Otomobil yikama süngeri Son derece emicidir ve boyayı korur. Uzun ömürlü ve dayanıklı.	Cam, boya ve plastik için.	1 Adet	12	**1549** [21]
Çizik giderici Silikon içermeyen üniversal pasta. Bu ürün çizikleri, boya hatalarını, sürtme izlerini ve portal kabuğu görünümünü çıkarmada etkindir. Ürün hem makineyle, hem de elle uygulanabilir.	Çizikleri gidermek için özel geliştirilmiş ürün. Karışık ve metalik boyalara uygun. Matlaşmış plastik camları veya polikarbonat far camlarını iyileştirmek için ideal.	200 ml	12	**2320** [47]
Parlatma pastası Hava şartlarının etkisiyle aşınmış ve kalkmış boya tabakalarını, kaba kirleri, boya püskürtme sislerini, çizikleri ve yüzeysel çatlakları zahmetsizce gidermek içindir. İşlem gören yüzeyler hemen ardından boyanabilir. Silikonsuz. Cila makineleri için uygundur.	Boya öncesi çalışmalar için ve çizik ve boya hataları gibi boya hasarlarını temizlemek için ideal. Karışık ve metalik boyalara uygun.	300 g	6	**1556** [71]

[21] D [43] D-GB-E-P [47] D-GB-F-ARAB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Boya temizleyicisi Zifti, kiri, gres lekelerini ve yüzeyse pası temizler. Temizler ve cilalar. Eski renk derinliğini verir. Çizikleri düzeltir. Kirleri ve boya parçacıklarını çıkarır. Cilayı temizler ve düzeltir. Sonrasında LIQUI MOLY cilayla bakım yapılmalıdır. Cila makinesine uygun.	Mat ve aşırı bozulmuş boyalı karışık ve metalik boyalara uygun.	500 ml	6	**1486** [71]
Detaylı hızlı boya bakımı Yenilikçi formüle sahip yüksek etkili parlatıcı mühürleme spreyi. Cilasız hızlı ve kolay boya bakımı için. Toz ve su lekeleri gibi hafif kirleri temizler ve boyaya derinlemesine parlaklık katar. Pürüzsüz boya yüzeylerini haftalarca mühürler ve mükemmel bir su akış efekti ile agresif çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Hoş mango kokusunda.	Motorlu taşıtlarda, ticari taşıtlarda, iki tekerlekli taşıtlarda ve teknelerdeki pürüzsüz boya yüzeylerinin bakımı ve koruması içindir. Pürüzsüz plastik yüzeylerde ve çelik ve alüminyum jantlarda da kullanılabilir.	500 ml	6	**21611** [34]
Boya parlatma kremi Temizler, parlatır ve korur. Karnoba mumu sayesinde ışıltılı parlaklık. Zararlı çevre etkilerine karşı mükemmel koruma. Küçük kılcal çizikleri düzeltir ve yüzeyi düzleştirir. Boyaya derinlemesine parlaklık katar. Mat boyalar zahmetsizce tekrar eski görünümüne kavuşur. Kremsi yapısı sayesinde tasarruflu kullanılabilir.	Yeni ve hafif zarar görmüş renkli cilalar ve metalik boyalar içindir.	300 g	6	**1532** [21]
Pasta & Cila Temizler, parlatır, korur. Uzun süreli mükemmel koruma. Zararlı çevresel etkenlere karşı korur. Parlak görünüm için. Tek defada temizler, parlar ve korur. Düzenli kullanımla optimum boya koruması sağlanır. Cila makinesine uygun.	Yeni ve mat karışık ve metalik boyalara uygun.	500 ml 500 ml 500 ml	6 6 6	**1374** [129] **1467** [71] **2726** [141]
Cila Temizler, parlatır, korur. Mat boyaları eski haline getirir ve parlamalarını sağlar. Hafif boya hatalarını düzeltir. Boyayı yağış etkilerine karşı korur. Cila makinesine uygun.	Mat ve bozuk karışık boyalara uygun. Mat boyalarda kullanmayın!	500 ml	6	**1436** [71]
Metalik cila Metalik boyaları hava etkilerine karşı korur, bakımlarını yapar ve mühürler. Parlak görünüm için. Uzun süreli hava koruması. Uzun süre boyunca yağmur suyu ve kir tutmaz ve boyanın zararlı çevresel etkenlere karşı direncini artırır. Minicik balmumu partikülleri en ince mikro çiziklerin içine nüfuz eder, bunları doldurur ve bu şekilde mükemmel bir boya yüzeyi oluşturur. Cila makineleri için uygundur.	Her tür metalik boya için. Hafif solmuş ve mat. Mat boyalarda kullanmayın!	500 ml	6	**1424** [71]
Sert pasta Temizler, korur ve parlatır. Yüksek parlak koruma için sıvı sert pasta. Uzun süreli yoğun koruma. Bu kaliteli bakım maddesi boyayı aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korur. Boya hazırlığı için de uygundur (LIQUI MOLY boya temizleyicisiyle). Parlak görünüm sağlar. Cila makinesine uygun.	Yeni ve hazırlanmış karışık ve metalik boyalara uygun.	500 ml	6	**1422** [71]
Sprey parlatici İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklık veren cila. Herhangi bir çizik oluşturmadan hafif kirler ve yağlı kirler hızlıca temizlenir. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.	Mükemmel boya bakımı. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması için.	400 ml	6	**1647** [71]

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [129] F-GB-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S

BOYA

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Böcek süngeri Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.	Cam, boya ve plastik için.	1 Adet	12	**1548** [21]
Oto yikama şampuani Derinlemesine araç temizliği içindir. Boyayı korur ve ışıltılı parlaklık sağlar. İçeriğindeki leke ve kir çözücü maddeler sayesinde toz ve yağ/gres içeren kirleri kalıntı bırakmadan çıkarır. Biyolojik olarak ayrışabilir.	Boya yüzeylerini koruyucu biçimde temizlemek için.	1 l 20 l	6 1	**1545** [71] **7509** [21]
Oto bakım güderisi Yumuşak oto ve cam güderisi. Son derece emici. İz bırakmaz. Doğal ürün. Deterjan ve oto şampuanı için uygun değildir. Islak biçimde torbasına koymayın veya güneşe maruz bırakmayın. Deriyi temizlemek için el sabunu kullanın.	Tüm cam, krom ve boyalı yüzeyleri silmek için. Evde de kullanılabilir.	1 Adet	10	**1596** [71]
Mikro elyaf bez Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için mikroelyaf bez.	Sanayi, endüstri ve evlerdeki temizlik işleri için.	1 Adet	10	**1651** [71]
Mikro elyaf parlatma bezi Bakım malzemelerini ve cila kalıntılarını tüy bırakmadan çıkarmak ve yüzeyi parlatmak için birinci sınıf, uzun lifli, çok havlı mikro elyaf bez. Balmumu ve cila kalıntılarını güvenle alır ve iz, çizgi ya da leke bırakmadan derinlemesine parlaklık sağlar. Hassas yüzeyleri çizmemek için özel dokuma işlemi sayesinde kenarsızdır. Yıkanabilir ve bu nedenle çok uzun ömürlüdür.	Bakım malzemelerini ve cila kalıntılarını tüm hassas yüzeylerden çıkarmak ve yüzeyi parlatmak için kullanılır. Aracı yıkadıktan sonra kurutma yardımcısı olarak da çok uygundur.	1 Adet	6	**20649** [21]
Parlatma şampuanı Çok işlevli, etkin ve ph bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.	Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavanda, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]

CAM

Böcek temizleyicisi Böcek artıklarını hızlı ve kolay temizlemek için. Cam, plastik, boya ve krom için. Böcek artıklarını yumuşatır ve temizler. Araç yıkanmadan önce de kullanılabilir. Son derece etkin ve biyolojik olarak çözülebilir.	Otomobil camları, krom parçalar, farlar ve boya yüzeyleri için özel. Makineli oto yıkamasından önce uygun.	500 ml	6	**1543** [71]

[21] D [71] D-GB-I-E-P

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Böcek süngeri Camdan, boyadan ve plastikten böcekleri ve kiri kolayca temizler. Hem de çizmeden. İki farklı tarafı var.	Cam, boya ve plastik için.	1 Adet	12	**1548** [21]
Cam temizleyicisi Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 10.	Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.	1 l	12	**1514** [71]
Cam temizleme köpüğü Etkin köpüklü temizleyici. Parıltısız camlar ve güvenli görüş sağlar. Silikonu, nikotini, böcekleri, yağlı ve gresli kirleri temizler. Polikarbonata uygundur ve kauçuğa, boyalara ve plastiklere karşı nötrdür.	Araba camlarını içten ve dıştan temizlemek içindir, özellikle de cam onarımlarından sonra. Bunların dışında otomobil/ticari taşıtlar sektöründeki ayna ve farlarda ve de ev ve ticari alanlardaki pencere ve aynalarda kullanılabilir.	300 ml	12	**1512** [71]
		300 ml	12	**2833** [141]
		300 ml	12	**20888** [182]
Cam temizleme konsantresi Saniyesinde net bir görüş sağlar. Yağ, silikon ve böcek artıklarını temizler. Limon gücüyle. Fosfat içermez ve biyolojik olarak çözülür. Dozaj 1 : 100.	Yazın cam yıkama sistemi için. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.	20 ml	50	**22033** [34]
		50 ml	40	**1517** [21]
		250 ml	6	**1379** [129]
		250 ml	6	**1519** [71]
		250 ml	6	**2735** [141]
		200 l	1	**1976** [34]
Cam temizleyicisi Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kurulma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.	Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstrideki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.	10 l	1	**8194** [34]
		20 l	1	**21674** [34]
Fix-Klar Yağmur suyu toplayicisi Oto camları ve kask vizörleri için yağmur suyu akıtıcısı. Yağmur damlaları sürüş sırasında cama vuran rüzgar sayesinde hızlıca akıp gittiğinden daha iyi görüş ve daha fazla güvenlik sağlar. Ayrıca böceklerin, buzun ve karın kolayca giderilmesi için de uygundur.	Tüm otomobil camları ve kask vizörleri için.	125 ml	12	**1590** [21]
Silikon & mum temizleyicisi Cam, boya ve krom parçalardan silikonu ve mumu temizler. Otomobil camlarını temizler ve araç yıkandıktan sonra mum damlalarını temizler. Araç yıkandıktan sonra net görüş sağlar. Boyamadan önce zemini hazırlar.	Araç yıkandıktan sonra. Boyamalarda zemini hazırlamak için ve otomobil camlarındaki mum ve silikon artıklarını temizlemek için.	250 ml	6	**1555** [71]
Oto cam temizleme tableti Oto camlarını temizlemek için tablet.	Yaz ve kış modunda cam yıkama sistemi içindir.	1 Adet	24	**6925** [88]

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [88] D-GB-RUS-ARAB [129] F-GB-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP

JANTLAR / LASTIKLER

LIQUI MOLY

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Jant temizleme sivisi

Kir göstergeli.
Alüminyum ve çelik jantların koruyucu ve yoğun biçimde temizliği için. Yeniden kirlenmeyi önler. Düzenli jant bakımı sayesinde jantlar parlar ve uzun ömürlü olur. Jantlar yeni gibi olur. Balata tozunu ve diğer kirleri sorunsuzca temizler. Jant temizleme sıvısı biyolojik olarak çözülebilir. Asit içermez.

Her tür jantın bakımı, temizliği ve eski haline getirilmesi için. Oto yıkama sistemlerinde de kullanılabilir. Sıcak jantlara veya güneşin altında kullanmayın.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1597** [71]
1 l	6	**21220** [117]
1 l	6	**21486** [132]

Lastik parlatma köpüğü

Tek bir işlemde lastikleri temizler, bakımlarını yapar ve korur. Hava şartlarına maruz kalmış lastikleri görsel olarak düzeltir, yumuşaklık katar ve eski görünümlerini geri kazandırır.

Lastikleri temizlemek, bakımlarını yapmak ve onarmak içindir. Sıcak, krom kaplama veya magnezyum jantlarda kullanmayın. İki tekerlekli taşıtlar için uygun değildir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**1609** [71]

Asidik jant temizleme sıvısı

Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.

Aside dayanıklı boyanmış hafif metal jantların, çelik jantların vs. temizliği ve korunması için özel olarak üretilmiştir. Ayrıca inşaat araçlarında veya sanayide çimento izleri, kireç veya kazan taşı gibi kirlerin temizlenmesi için de kullanılabilir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
10 l	1	**21672** [34]
20 l	1	**21673** [34]

Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)

Sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunu olup ilk etapta jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını veya paslanarak yapışmasını önlemek için geliştirilmiştir. Ürün talimatlara uygun kullanıldığında mükemmel yapışma tutumu yüksek devirlerde bile parçanın savrulmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.400 °C

Alüminyum jantlardaki merkezleme halkaları, fant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları, soket bağlantıları ve de fren sistemlerinde yapılan onarım ve bakım çalışmaları içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 ml	6	**4058** [71]

Tekerlek göbeği macunu

Sentetik, metal içermeyen bir ayırma macunu olup ilk etapta jantların tekerlek göbeğinde kaynamasını veya paslanarak yapışmasını önlemek için geliştirilmiştir. Ürün talimatlara uygun kullanıldığında mükemmel yapışma tutumu yüksek devirlerde bile parçanın savrulmasını önler. Sıcaklık aralığı: -40 °C ila +1.400 °C

Alüminyum jantlardaki merkezleme halkaları, fant ve tekerlek göbeği arasındaki bağlantı noktaları, soket bağlantıları ve de fren sistemlerinde yapılan onarım ve bakım çalışmaları içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
10 g	50	**21120** [133]

Lastik montaj spreyi

Montaj/demontaj sırasında lastiklerin zarar görmesini önler. Spreyi tasarrufludur, hızlı çalışma sağlar, mükemmel nüfuz etme ve kayganlık özelliklerine sahiptir ve montajdan sonra lastiğin jantta kaymasını önler. Sürüldüğünde beyaz olan kaygan tabaka gösterge görevi görür ve zaman içinde şeffaf olur. Dolayısıyla lastik duvarını temizlemeye gerek yoktur.

Her türlü lastiğin kolayca ve profesyonelce montajı/demontajı içindir. Bazı lastik üreticileri acil çalışma özelliklerine sahip düşük yanaklı lastiklerde ve Runflat tip lastiklerde bu tür bir montaj spreyi kullanılmasını önermektedir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**1658** [71]
400 ml	6	**21474** [141]

Lastik montaj macunu beyaz

Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.

Binek otolarda, yük taşıtlarında, tarım makinelerinde, iki tekerleklilerde yaygın olan her lastik/tekerlek kombinasyonunda lastik montajı için. Özellikle Run-Flat lastikler için de uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 kg	1	**3021** [71]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [117] DK-N [132] FIN-S [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S

JANTLAR / LASTIKLER

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Lastik montaj macunu siyah Hızlı ve kolay montaj ve sökme. Çok iyi kaydırma etkisi sağlar. Kauçuğa ve metale karşı nötr. Lastiğin kaymasını önler. Şambriyelsiz lastiklerde sızdırmazlığı iyileştirir. Cilde zarar vermez ve zehirsiz. Az kullanılır.	Binek otolarda, yük taşıtlarında, tarım makinelerinde, iki tekerlekli lerde yaygın olan her lastik/tekerlek kombinasyonunda lastik montajı için. Özellikle Run-Flat lastikler için de uygun.	5 kg	1	**21345** [71]

TENTE

Cabrio tente temizleyicisi Tüm cabrio tenteleri için. Zarar vermeden iyice temizler. Cabrio tente temizleyicisini önceden ıslatılan tenteye sıkın. Sert kirleri bile hızlı ve doğru biçimde temizler. Boyaya zarar vermez.	Kumaş ve plastik cabrio tenteleri için.	500 ml	6	**1593** [70]
Kumaş bakım maddesi Optimum ıslaklık koruması. Kumaş yumuşak ve hava geçirir halde kalır. Gresten, yağdan ve pislikten kaynaklanan lekelerden korur. Silikon içermez.	Kumaş cabrio tenteleri, sırt çantaları, çadırlar, spor kıyafetler, güneşlikler için kullanılabilir. Diyaframlı ve ham derili ürünlerde de kullanılır.	400 ml	6	**1594** [69]

İÇ MEKAN

Aktif köpük temizleyici En çeşitli malzemelerin efektif temizliği için yüksek etkili, üniversal kullanılabilen köpüklü temizleyici. Aktif formülü sayesinde pürüzsüz yüzeyleri zahmetsizce temizler, iz veya ince çizgiler bırakmaz. İyi yapışan köpüğü sayesinde dikey yüzeyler için de mükemmeldir.	İç ve dış mekanlarda alüminyum, paslanmaz çelik, plastik, cam, krom ve kauçuktan oluşan pürüzsüz yüzeyleri temizlemek için.	500 ml	6	**21277** [71]
Oto kokusu Speed lemon Taze bir hava sağlar. İki farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz yere asın. Etkisi haftalarca sürer.	Binek ve ticari araçların içi.	1 Adet	25	**1661** [89]
Oto kokusu Speed sport fresh Taze bir hava sağlar. İki farklı koku. Torbayı açın ve kokuyu istediğiniz yere asın. Etkisi haftalarca sürer.	Binek ve ticari araçların içi.	1 Adet	25	**1664** [89]
Oto kokusu deko girl Taze bir hava sağlar.	Binek ve ticari araçların içi.	1 Adet	25	**1698** [89]

[69] D-GB-I [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [89] D-GB-RUS-UA

İÇ MEKAN

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Oto iç mekan temizleyicisi Aracın içinde yoğun, koruyucu ve hızlı plastik parça ve kaplama temizliği için temizlik sıvısı. Yağ, gresi, nikotini ve diğer kirleri temizler. Özellikle içecek, tatlı ve nikotin artıklarını temizlemek için ideal.	Aracın iç kısmındaki kirleri temizler. Sıcak üst yüzeylerde veya güneşin altında kullanmayın.	500 ml 500 ml	6 6	**1368** [129] **1547** [71]
Torpido parlatma maddesi Mat ve solmuş ve plastikleri yeni gibi yapar. Plastik parçalar eski görünümüne tekrar kavuşur ve kurumaz. Rahatsız edici gıcırtı ve gacırtı seslerini keser. Yağsız şekilde bakam yapar, antistatiktir ve toz tutmaz. Kauçuk ve plastik parçalarda çok iyi yağlama etkisi, kapatır, izole eder ve üniversal olarak kullanılabilir. Silikon içerir.	Gıcırtı ve gacırtı yapan torpidolarda, zor çalışan emniyet kemerlerinde (kemerin iki tarafına sıkın). Tüm mat plastikler için (plastik tamponlar, spoyler vs. için). Motorlu araçlarda genel iç bakım için.	200 ml 600 ml	12 12	**1510** [43] **1610** [71]
Vanilya kokpit bakımı Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler.	Motorlu araçlarda genel iç bakım için. Mat ve kırılgan plastikler için (plastik tamponlar ve spoyler gibi). Ses yapan torpidolarda.	300 ml	12	**1598** [71]
Limon kokpit bakımı Mat plastiklere tekrar parlaklık verir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Yağlamadan korur. Bakım ürünü antistatiktir ve dolayısıyla toz tutmaz. Bakım ürünü uygulanan plastikler tekrar yeni gibi görünür. Gacırtı ve gıcırtı seslerini önler.	Motorlu araçlarda genel iç bakım için. Mat ve kırılgan plastikler için (plastik tamponlar ve spoyler gibi). Ses yapan torpidolarda.	300 ml 300 ml	12 12	**1599** [71] **2763** [141]
Ekran temizleyici Hızlı ve koruyucu ekran temizliği için güçlü köpüklü temizleyici. Kullanıma göre tipik hafif kirleri çıkarır, iz bırakmadan temizlik sağlar ve bu esnada yüzeye zarar vermeden hiçbir kire ve parmak izine taviz vermez. Kullanışlı şişesi sayesinde seyahatlerde veya araba içinde de pratiktir. Yakıt gazı içermediğinde sızıntı yapmaz.	Akıllı telefon ekranları, tabletler, dokunmatik ekranlar, televizyon ve bilgisayar ekranları ile emici olmayan çoğu yüzeyler içindir.	100 ml	24	**21634** [34]
Yüzey dezenfeksiyonu İyi etki gücüne ve mükemmel malzeme uyumuna sahip aldehid ve alkol içermeyen dezenfektan. Yüzeyler üzerinde kalıntı bırakmaz. Gram pozitif ve gram negatif organizmalara karşı geniş bantlı aktif. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Atölyede onarım ve servis çalışmalarından sonra yüzey dezenfeksiyonu olarak idealdir. Evlerin, spor tesislerinin, solaryum banklarının ve havalandırma sistemlerinin dezenfeksiyonu için de uygundur. Akrilik cam, linolyum, PVC ve anodize edilmiş alüminyum gibi hassas yüzeyler için de uygun.	1 l 5 l	6 4	**21628** [34] **21629** [34]
Deri bakimi Düz deri ve suni derinin temizliği ve bakımı için birinci sınıf emülsiyon. Derinin görünümünü, temas hissini ve elastikliğini korur ve günlük kirlere ve aşınmalara karşı koruma sağlar. Eskimiş ve hafif aşınmış deri yüzeyleri düzleştirir ve ipeksi mat bir parlaklık kazandırır. Düzenli kullanıldığında derinin görünümünü güzelleştirir, rengin erkenden solmasını önler ve malzemenin ömrünü uzatır. Boyar madde içermez. Tüm deri tonlarına uygundur.	Otomobillerde, deri gösterge panellerinde ve evlerde, hobi ve meslek alanında ki tüm deri yüzeyler için. Ham deri için uygun değildir.	250 ml	6	**1554** [71]

[34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [129] F-GB-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S

İÇ MEKAN

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Orange Power Cleaner % 100 oranında tekrar yetişen ham maddelerden elde edilmiş portakal terpeni içeren, üniversal kullanılabilen temizleyici. Biyolojik olarak ayrışabilen, portakal yağından üretilmiş solventi sayesinde örneğin yapışkan kalıntıları, yağlar, gresler, silikon, kauçuk kalıntıları, mum, ağaç reçinesi, katran, bitümen, suya dayanıklı keçeli kalemler veya grafiti gibi en inatçı kirleri bile yağlı bir tabaka bırakmadan çıkarır. Geride hoş bir portakal kokusu kalır.	Çeşitli yüzeyleri ve malzemeleri temizlemek için kullanılır. Makinelerdeki ve aletlerdeki gresleri ve reçineleri temizlemek ve folyoları ve çıkartmaları çıkarmak için mükemmeldir.	400 ml	12	**21667** [257]
Super K Cleaner Çok amaçlı güçlü temizleyici. İs, toz, yağ ve gres içeren kirleri, fren aşınma izlerini, ölmüş böcekleri ve kuş dışkılarını iyice çıkarır ve bu esnada zemini korur. Talimatlara uygun kullanıldığında metal ve plastik yüzeyleri (*polikarbonat ve PMMA yüzeyler hariç), tahta, cam, kauçuk, kurumuş boya ve tekstil yüzeyleri aşındırmaz.	Motorlu taşıtların iç ve dış bölgelerinde bulunan boyalar, metaller, krom, plastik* ve tekstil malzemeler içindir (döşemeler, iç kaplamalar, tavan, ayak ve bagaj matları).	250 ml 250 ml	12 12	**1682** [38] **2756** [141]
Döşeme temizleme köpüğü Döşemelerden, kadifeden, halılardan ve koltuk kılıflarından kiri hızlı ve koruyarak çıkaran aktif köpük temizleyici. Döşeme renkleri yeni gibi olur ve alerjisiz limon kokusu sayesinde rahatsız edici kokuları da yok eder.	Döşemeleri, halıları, kadife kumaşları, koltuk kılıflarını, tekstilleri vs. temizlemek içindir.	300 ml	12	**1539** [70]
Mikro elyaf bez Kimyasal kullanmadan tüm yüzeyleri temizlemek için mikroelyaf bez.	Sanayi, endüstri ve evlerdeki temizlik işleri için.	1 Adet	10	**1651** [71]

PLASTIK

Plastik bakım maddesi Otomobil dış kısmında bulunan aşırı solmuş plastik parçaları korur, bakımlarını yapar ve güzelleştirir. Tek bir çalışma adımında kapsamlı plastik bakımı sağlar. Agresif çevre etkilerine ve UV ışınlarına karşı mükemmel koruma sağlar. Silikon içerir.	Otomobil dış kısmında bulunan tüm plastikler için.	250 ml 250 ml	6 6	**21720** [253] **1552** [71]
Plastik bakım losyonu Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Plastiğin içine derinlemesine işler, uzun süreli mükemmel koruma sağlar ve ipeksi mat parlaklık kazandırır. Antistatiktir ve kir tutmaz. Silikon içerir.	Örn. Otomobil, tekne, kamp cihazları, spor ürünleri vs. gibi iç ve dış mekanda kullanılan her türlü plastik yüzey içindir.	250 ml	6	**1537** [38]
Plastik derin bakım maddesi Tüm plastik ve kauçuk maddeleri temizler, korur ve eski haline getirir. Plastiğe derin nüfuz etmesi uzun süreli bir etki sağlar. Antistatiktir ve kir tutmaz. Mat parlak görünüm için. Ev ve bahçedeki plastikler için de kullanılabilir. Silikon içerir.	Tüm otomobil plastik yüzeylerin, karavanların, teknelerin, spor ürünler korunması ve bakımı için. İçeride ve dışarıda.	500 ml	6	**1536** [71]

[38] D-GB-E [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S [253] GB-I-E-P [257] GB-I-E-P-F-DK-FIN-N-S

PLASTIK

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
One for all Bakım ürünü Temizlik, koruma, bakım ve muhafaza için evrensel madde. Yüksek konsantre bakım maddeleri sayesinde yoğun hava şartlarının etkisinden dolayı aşınmış plastik yüzeylere ipeksi mat bir parlaklık verir. Toz, kir ve su tutmaz ve uzun süreli koruma sağlar.	Otomobil, hobi, ev ve bahçe, örn. araba kokpitleri, kapı lastikleri, plastik tamponlar, bahçe mobilyaları, mühürlü ahşap yüzeyler, deri, pencere kasnakları, PVC ön çadırlar vs. için uygundur. İç ve dış mekanlar için.	250 ml	12	**1650** [71]

KROM

Krom parlatma kremi Kromu tekrar eskisi gibi parlatır. Krom parçalarda ve süs metallerinde kör noktaları ve pası temizler. Uzun süreli koruma.	Motorlu araçlarda, motosikletlerde ve bisikletlerde krom ve süs metal parçalarının bakımı ve korunması için. Pedallarda ve lastiklerde kullanmayın.	250 ml	6	**1529** [71]

KAUÇUK

Lastik bakimi Kapı fitillerini, cam fitillerini, bagaj fitillerini ve lastikleri temizler ve korur. Kışın donmasını önler. Lastik parçaları esnek tutar ve ömrünü uzatır. Otomobil lastiklerinin bakımı ve temizliği için de uygun.	Lastik, kapı fitili, paspas vs gibi kauçuk parçaların temizliği, bakımı için.	75 ml 500 ml	18 6	**7182** [21] **1538** [71]

BAKIM

Oto bakım seti Oto bakim seti Şunlardan oluşur: 1 x Cam temizleme konsantresi 1 x Mikro elyaf bez 1 x Torpido bakimi limon 1 x Sprey parlatici 1 x Super K Cleaner		1 Adet	6	**1681** [71]

MOTOR

Marder sprey Motor bölmesindeki samur koku izlerini hemen ve kolayca azaltmak için koku maddesi. Düzenli kullanıldığında samur ısırığından kaynaklanan pahalı hasar riskini minimuma indirir. Optimum koruma için plastik ve kauçuk parçalara 14 günde bir her yönden püskürtün. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Motor bölmesi ve araçtaki erişime açık her plastik ve kauçuk parça içindir.	200 ml 200 ml	12 12	**1515** [70] **21517** [128]
Marder sprey (biyosit içermez) Motor bölmesindeki samur koku izlerini hemen ve kolayca azaltmak için koku maddesi. Düzenli kullanıldığında samur ısırığından kaynaklanan pahalı hasar riskini minimuma indirir. Optimum koruma için plastik ve kauçuk parçalara 14 günde bir her yönden püskürtün.	Motor bölmesi ve araçtaki erişime açık her plastik ve kauçuk parça içindir.	200 ml	12	**2708** [102]
Moto içi koruma Pasa ve korozyona karşı uzun süreli koruma. Yüksek çalışma emniyeti, kolay kullanım. Tüm motor yağlarıyla kullanılabilir.	Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorları ve dizel motorları (binek, ticari araç ve tekne motorları, motosikletler, jeneratörler, pompalar, çim biçme makineleri, kar küreme makineleri vs) uzun süreli korumak için.	300 ml	6	**1420** [71]

[21] D [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [102] D-PL-H-RO [128] F-D

MOTOR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motor bölmesi temizleyicisi Motor bölmelerini temizler ve parlaklık verir. Yağ ve gres kirleriniz, zifti ve balata tozunu çözer. Yüksek yıkama ve temizlik etkisi. Klorlu hidrokarbonlar içermez.	Motorları ve motor bölmelerini temizlemek için.	400 ml	12	**3326** [38]
Motor koruma Motor bölmesini korumak için parlak, su tutmayan koruyucu cila. Motor yeni gibi olur. Korozyonu önler ve kir tutmaz. Motoru, buji kablolarını ve üniteleri ıslaklıktan korur. Kauçuj ve plastiklerle kullanılabilir.	Motorlar ve motor bölmeleri için.	400 ml	6	**3327** [84]
Karbüratör diş temizleyicisi Yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için özel solvent karışımı. Sökmeden temizlik.	Karbüratörlerde ve enjeksiyon sistemlerinde (örn. muhafaza, gaz kelebekleri, enjektörler, delikler gibi) yağlı kirleri ve kurumları hızlıca temizlemek için. İç ve dış.	400 ml 400 ml	12 12	**1844** [97] **3325** [71]

KIŞ ÜRÜNLERI

Cam buz çözücü Buz çözen, temizleyici özelliklere sahip özel etken maddesi kombinasyonu. Araba camlarındaki buzu ve kırağıyı anında ve camı koruyarak çözer. Camın anında tekrar buzlanmasını önler.	Buzlanmış her türlü araba camları için.	500 ml	6	**6902** [248]
Cam antifrizi Konsantre Temizleyici tensitler ve dona karşı koruyucu etki maddeleri içeren konsantre ürün. Koruyarak temizler, net görüş ve dolayısıyla da trafikte daha fazla güvenlik sağlar. Yakl. -52 °C'ye varan ısılarda cam yıkama sisteminin donmasını ve memelerin buzlaşmasını önler. Plastiklere, kauçuğa ve boyaya zarar vermez ve bu nedenle far yıkama sistemlerine ve polikarbonattan oluşan plastik lenslere sahip araçlar için de uygundur.	Tüm motorlu taşıt ve ticari taşıt cam yıkama sistemleri içindir. Yelpaze hamlaçlar ile LED ve Ksenon farlar ile polikarbonattan oluşan aynalı cam görünümlü plastik lensler için de uygundur.	1 l 3 l	6 6	**21678** [34] **21679** [34]
Kullanıma hazır cam antifrizi -20 °C Temizleyici tensitler ve dona karşı koruyucu etki maddeleri içeren hazır karışım, pratik torba içinde. Koruyarak temizler, net görüş ve dolayısıyla da trafikte daha fazla güvenlik sağlar. -20 °C'ye varan ısılarda cam yıkama sisteminin donmasını ve memelerin buzlaşmasını önler. Plastiklere, kauçuğa ve boyaya zarar vermez ve bu nedenle far yıkama sistemlerine ve polikarbonattan oluşan plastik lenslere sahip araçlar için de uygundur.	Tüm motorlu taşıt ve ticari taşıt cam yıkama sistemleri içindir. Yelpaze hamlaçlar ile LED ve Ksenon farlar ile polikarbonattan oluşan aynalı cam görünümlü plastik lensler için de uygundur.	3 l	4	**21677** [34]
Cam antifrizi – 60 °C Konsantre Cam yıkama sisteminin donmasını önler. Etkin temizlik katkılarına sahip. Net görüş sayesinde yüksek sürüş emniyeti. Kauçuğa, boyalara ve plastiklere zarar vermez. Ekonomik, üniversal karıştırılabilir. Anti kireç formülü.	Motorlu araçların cam yıkama sistemi. Polikarbonat ve hava kanallarına uygun.	1 l 5 l 60 l 200 l	12 4 1 1	**6923** [21] **6926** [21] **6928** [21] **6929** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [84] D-GB-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [248] D-GB-I-P

KIŞ ÜRÜNLERI

Havalı frenler için donma koruması

Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanmasını daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.	1 l	6	**1828** [66]

[66] D-GB-GR-I

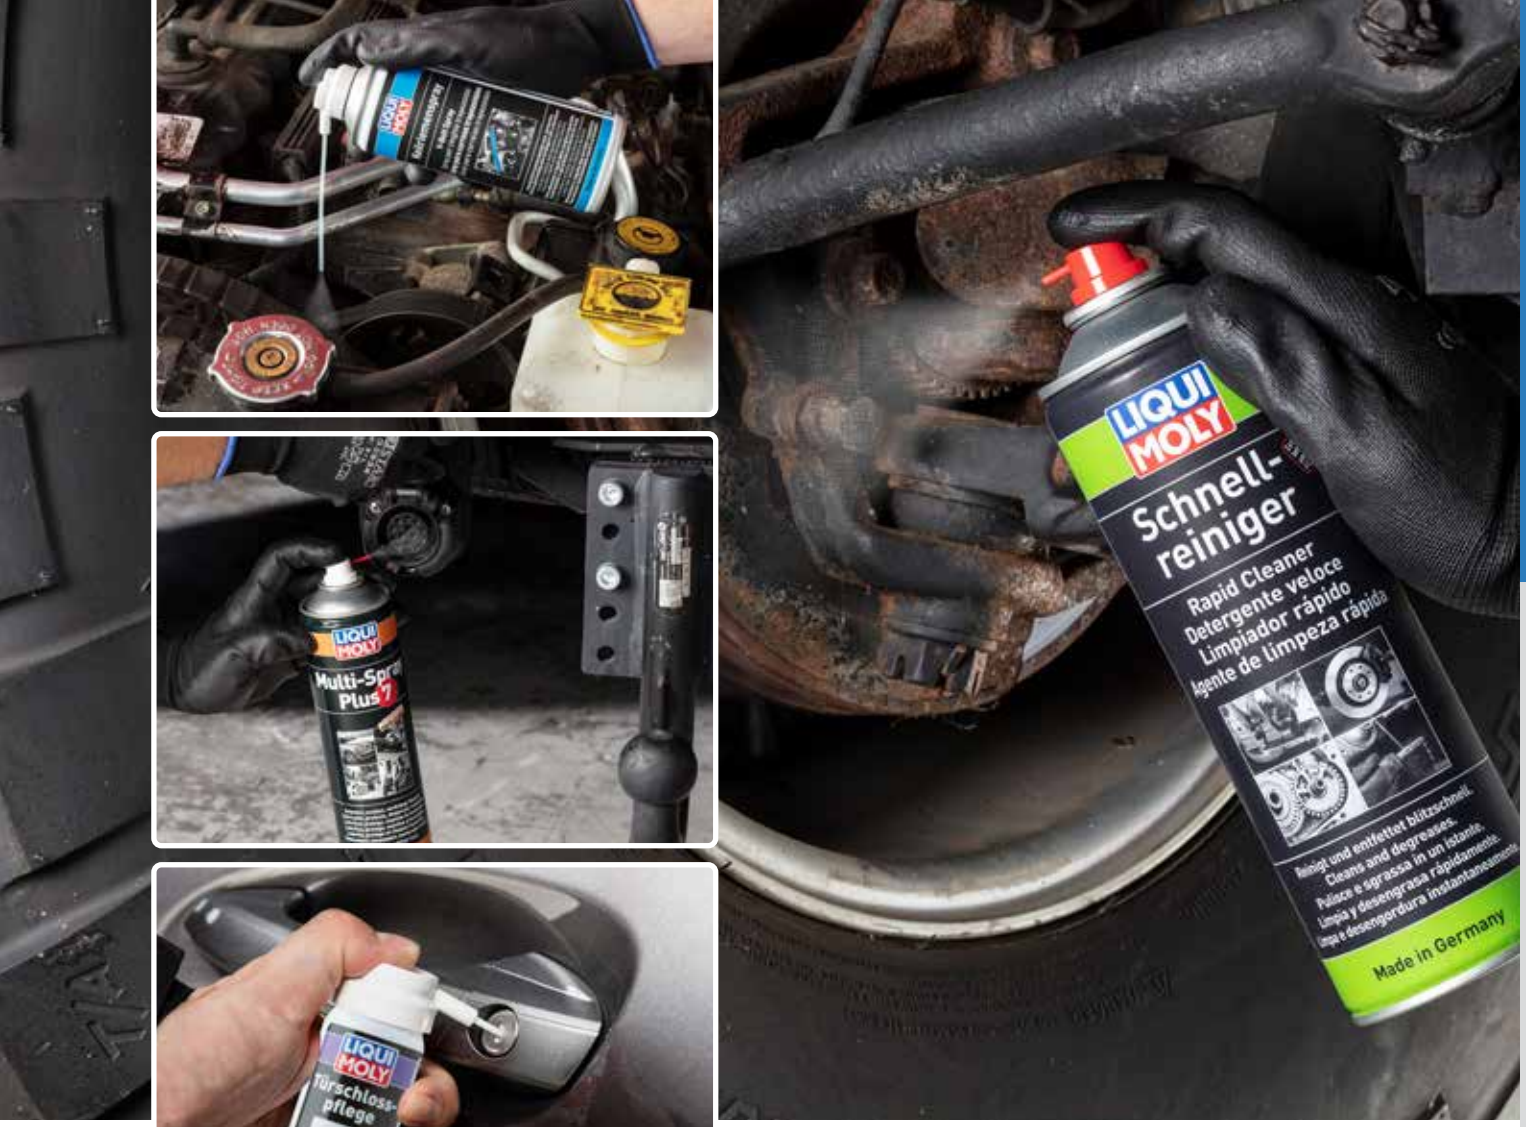

Onarım yardımları / Servİs ürünlerİ

Fren yağları	62
Soğutma sıvıları	63
Pas sökücü / çok işlevli	65
Egzoz onarımı	69
Klima sistemi temizliği	69
Temizleyici/Yağ bağlayıcısı	71
El bakımı	72

FREN YAĞLARI

Fren hidroliği DOT 3

Glikoetilen ve alkilpoliglikol bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Bu fren hidroliği yüksek bir ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925 Class 3, SAE J 1703

Kullanım alanı: Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	24	**3090** [134]
500 ml	24	**3089** [143]

Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Kullanım alanı: Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	24	**2884** [116]
250 ml	24	**3091** [134]
250 ml	6	**21155** [34]
500 ml	24	**2885** [117]
500 ml	24	**3093** [143]
500 ml	24	**20703** [36]
500 ml	6	**21156** [34]
1 l	12	**2886** [116]
1 l	6	**21157** [34]
5 l	4	**2887** [116]
5 l	4	**21158** [34]
20 l	1	**21159** [71]

Fren hidroliği DOT 4

Glikol eter, alkilpoliglikol ve glikol eter ester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği yüksek ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde kullanılabilir. Fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**3085** [248]
20 l	1	**2888** [21]

Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**3086** [69]

Fren hidroliği SL6 DOT 4

Glikol eterlerin ve bunların borik asit ester bazında sentetik fren hidroliği. Yüksek kaynama ve ıslak kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 6, SAE J 1703, SAE J 1704

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi 501 14 (TL 766-Z), BMW QV 34 1, GM Europe GMW 3356, Seat 501 14 (TL 766-Z), Skoda 501 14 (TL 766-Z), VW 501 14 (TL 766-Z)

Bu özellikte sentetik bir fren hidroliği gerektiren araçların hidrolik fren ve debriyaj sistemlerinde kullanım için idealdir. ESP/DSC, ABS ve/veya ASR gibi emniyet sistemleri ile donatılmış araçlarda idealdir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	6	**21166** [34]
500 ml	6	**21167** [21]
1 l	6	**21168** [34]
5 l	4	**21169** [34]
20 l	1	**21170** [71]
55 l	1	**21171** [34]

Fren hidroliği DOT 5.1

Glikol eter, alkilpoliglikol ve poliglikolester bazında sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği kusursuz ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel nem temizleyicileri kabarcık oluşmasını azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 3, FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Class 3, ISO 4925 Class 4, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1703, SAE J 1704

Bu spesifikasyonlara sahip sentetik bir fren hidroliği gerektiren ticari araçlara ait tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de mükemmel kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	24	**3092** [134]
250 ml	6	**21160** [34]
500 ml	6	**21161** [34]
1 l	6	**21162** [34]
5 l	4	**21163** [34]
20 l	1	**21164** [71]
55 l	1	**21165** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [116] DK-FIN-N-S [117] DK-N [134] GB-ARAB [143] GB-E [248] D-GB-I-P

FREN YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Brake Fluid Racing Aşırı kullanım koşulları için sentetik fren hidroliği. Metalik fren parçalarının korozyonunu önleyen ve yüksek sıcaklıklarda oksidasyonu azaltan inhibitörler içerir. Fren hidroliği mükemmel ıslak ve kuru kaynama noktasına sahiptir, böylece uzun kullanım süresinde belirli bir sıvı alımından sonra güvenli bir fren yapma sağlanır. Özel katkılar erken kabarcık oluşmasını önler. Spesifikasyon ve onaylar: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 Class 4, SAE J 1703, SAE J 1704	Bu kalitedeki bir sentetik fren hidroliği gerektiren tüm diskli frenlerde ve kampana frenlerde, debriyaj sistemlerinde mükemmel kullanılabilir. Bu fren hidroliği aynı zamanda ABS fren sistemlerinde de kullanılabilir.	250 ml 500 ml	24 6	**3679** [135] **21172** [34]

SOĞUTMA SIVILARI

Yakıt hücresi soğutucu maddesi FCF20 Örneğin PEMFC sistemleri (Polymer Exchange Membrane Fuel Cell) gibi yakıt hücresi sistemlerinde kullanılmak için kullanıma hazır soğutucu madde. Etilen glikol bazlıdır ve iyonik olmayan katkılarla kombine edilmiştir. Çok düşük elektrik iletkenliği, optimum ısı akışı, mükemmel malzeme uyumu, harika korozyon koruması ve mükemmel eskime direnci bir arada. Özel formülü sayesinde soğutucu sisteme entegre iyon değiştiricilerin ömrünü uzatır.	Düşük iletkenliğe sahip soğutucu maddeler gerektiren yakıt hücresi soğutma sistemleri içindir.	20 l	1	**21684** [34]
Radyatör antifrizi KFS 11 Etilenglikol bazlı antifriz. Hibrit teknoloji sayesinde özel inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Donmaya, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat içermez. Suyla doğru oranda karıştırıldığında aracın her mevsim güvenle kullanılmasını sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Binek otomobiller (hem yanma odalı hem de hibrit ve akümülatörlü elektrikli araçlar), ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım ve inşaat makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar ile özellikle de yüksek performanslı alüminyum motorlar içindir.	1 l 1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	12 6 4 1 1 1	**1380** [135] **21149** [21] **21150** [71] **21127** [71] **21128** [34] **21129** [34]
Coolant Ready Mix RAF11 Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içermez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Alfa Romeo 9.55523, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Saturn, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.	1 l 5 l 20 l 200 l	12 4 1 1	**20660** [71] **8809** [71] **8822** [34] **8823** [34]
Radyatör antifrizi KFS 12 Plus Etilen glikol bazlı radyatör koruyucu. Özel olarak modern yüksek performanslı alüminyum motorlar için geliştirilmiş akıllı OAT inhibitör paketi içeren etki maddesi kombinasyonu. Amin, borat, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Suyla doğru oranda karıştırıldığında aracın tüm yıl boyunca güvenle kullanılmasını sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ADE, Aston Martin, Audi TL-774 D = G12, Audi TL-774 F = G12+, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN 324 Typ SNF, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, MB 325.3, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Seat TL-774 D = G12, Seat TL-774 F = G12+, Skoda TL-774 D = G12, Skoda TL-774 F = G12+, Skoda 61-0-0257, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volkswagen Semt Pielstick, Volkswagen TL-774 D = G12, Volkswagen TL-774 F = G12+, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar	Binek otomobiller (hem yanmalı motorlu hem de hibrit araçlar ve akümülatörlü elektrikli araçlar), ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım ve inşaat makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede bir soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar ile özellikle de yüksek performanslı alüminyum motorlar içindir. Özellikle en modern nesil motorlar için uygundur.	1 l 1 l 5 l 20 l 60 l 200 l	12 6 4 1 1 1	**1381** [135] **21145** [34] **21146** [71] **21138** [34] **21147** [34] **21148** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [135] GB-ARAB-F

SOĞUTMA SIVILARI

Coolant Ready Mix RAF 12+

Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Özel olarak modern yüksek performanslı alüminyum motorlar için geliştirilmiş akıllı OAT inhibitör paketi içeren etki maddesi kombinasyonu. Amin, borat, nitrit, fosfat ve silikat içermez ve dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Aracın tüm yıl boyunca kullanılmasını sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ADE, Aston Martin, Behr, Bergen Engines 2.13.01, CASE New Holland MAT 3624, Caterpillar / MAK, Caterpillar GCM34, Caterpillar MWM 0199-99-2091/12, Chevrolet, Claas, Cummins CES 14439, Cummins CES 14603, Cummins IS series u N14, DAF74002, Detroit DFS93K217, Deutz DQC CB-14, Fendt, Fiat 9.55523, Ford WSS-M97 B44-D, Foton Q-FPT 2313005-2013, Great Wall, Hitachi, Irisbus Karosa, Isuzu, Jaguar CMR 8229, Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003, Jenbacher TA 1000-2000, John Deere JDM H5, Kobelco, Komatsu 07.892 (2009), Land Rover, Lancia 9.55523, Leyland Trucks DW03245403, Liebherr MD1-36-130, Mack 014 GS 17009, MAN B&G A/S, MAN B&W AG D36 5600, MAN Diesel & Turbo SE, Mazda MEZ MN 121 D, Mitsubishi Heavy Industry (MHI), MTU MTL 5048, Opel/GM GMW 3420, Proton, Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/--S Type D, Renault Trucks 41-01-001/--S Type D, Saab B040 1065, Santana Motors, Saturn, Suzuki, Tedom, Thermo King, Valtra, Van Hool, Vauxhall GMW 3420, Volvo Construction, Volvo Penta, Volvo Trucks, Wärtsila 32-9011, Wärtsila SAMC Diesel DLP799861, Waukesha, Yanmar

Kullanım alanı

Binek otomobiller, ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede bir soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar ile özellikle de yüksek performanslı alüminyum motorlar içindir. Özellikle en modern nesil motorlar için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	12	**6924** [34]
5 l	4	**8810** [71]
20 l	1	**8811** [71]
200 l	1	**8812** [34]

Radyatör antifrizi KFS 12++

Hibrit teknoloji sayesinde akıllı inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Tüm motor ömrü boyunca dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Amin, borat, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi TL-774 G = G12++, MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, Seat TL-774 G = G12++, Skoda TL-774 G = G12++, Volkswagen TL-774 G = G12++

Binek otomobiller (hem yanma odalı hem de hibrit ve akümülatörlü elektrikli araçlar), ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım ve inşaat makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar içindir. Yüksek ısılarda özel bir alüminyum koruması gerektiren hafif metal motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.

1 l	6	**21134** [71]
5 l	4	**21135** [71]
20 l	1	**21136** [71]
60 l	1	**21137** [34]
200 l	1	**21304** [34]

Radyatör antifrizi KFS 13

Hibrit teknoloji sayesinde akıllı inhibitör paketinden oluşan etki maddesi kombinasyonu. Tüm motor ömrü boyunca dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Amin, borat, nitrit ve fosfat içermeyen, etilenglikol bazlı bir antifriz.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Audi TL-774 J = G13, Seat TL-774 J = G13, Skoda TL-774 J = G13, Volkswagen TL-774 J = G13

Binek otomobiller (hem yanma odalı hem de hibrit ve akümülatörlü elektrikli araçlar), ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım ve inşaat makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar içindir. Yüksek ısılarda özel bir alüminyum koruması gerektiren hafif metal motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.

1 l	6	**21139** [34]
5 l	4	**21140** [71]
20 l	1	**21141** [71]
60 l	1	**21142** [34]

Radyatör antifrizi KFS 33

Etilenglikol bazlı etki maddesi kombinasyonu. Akıllı OAT inhibitör paketi. Dona, korozyona ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve amin, nitrit, fosfat, borat ve silikat içermez. Belli oranda suyla karıştırıldığında aracın her mevsim güvenli çalışmasını sağlar.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Peugeot Citroen (PSA) B71 5110, Toyota Motor Corporation (TMC)

Binek otomobiller (hem yanma odalı hem de hibrit ve akümülatörlü elektrikli araçlar), ticari taşıtlar, motosikletler, otobüsler, tarım ve inşaat makineleri ile sabit motorlar ve cihazlarda bulunan ve bu kalitede soğutucu sistem koruması gerektiren tüm soğutma sistemleri ve motorlar ile özellikle de yüksek performanslı alüminyum motorlar içindir.

1 l	6	**21130** [34]
5 l	4	**21131** [71]
20 l	1	**21132** [34]
60 l	1	**21133** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

SOĞUTMA SIVILARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Coolant Ready Mix green Dona ve korozyona karşı koruyucu bileşenler içeren etki maddesi kombinasyonu. -12 °C'ye kadar dış alan sıcaklıklarında soğutma sisteminin donmasını ve aşırı ısınmasını önler. Bu şekilde aracın güvenle çalışmasını sağlar. Glikol bazlıdır ve nitrit, amin, silikat ve fosfat içermez. Dört mevsim kullanılabilir.	Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde, sabit motor ve cihazlardaki su soğutmalı tüm motorlar için. Üretici talimatlarını dikkate alın!	5 l	4	**21144** [71]
Üniversal radyatör antifrizi GTL 11 Etilen glikol bazlı kullanıma hazır karışım. Antifriz amin, nitrit ve fosfat içermez ve özel inhibitör paketi sayesinde dona, pasa ve aşırı ısınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Bu sayede dört mevsim kullanımda güvenli bir araç işletimi sağlanır. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Alfa Romeo 9.55523, Audi TL-774 C = G11, Behr, BMW GS 94000, Chrysler MS-7170, Cummins 85T8-2, Deutz DQC CA-14, Fiat 9.55523, IVECO 18-1830, JI Case JIC-501, Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97, Lancia 9.55523, MAN 324 Typ NF, MB 325.0, MB 325.2, MTU MTL 5048, Opel/GM GME L 46014, Perkins, Porsche TL-774 C = G11, Saturn, Seat TL-774 C = G11, Skoda TL-774 C = G11, Toyota Motor Corporation, Vauxhall GMEL1301, Volkswagen TL-774 C = G11, Volvo Cars 128 6083 / 002, Volvo Construction, Volvo Trucks	Binek araçlarda, ticari araçlarda, otobüslerde, tarım makinelerinde ve bu kalitede antifriz gerektiren tüm sabit motor ve cihazlardaki tüm soğutma sistemleri ve motorlar (alüminyum motorlar da) için.	200 l	1	**8850** [21]

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK IŞLEVLI

Şoklu seramik pas sökücü Oldukça iyi sızma tutumu ile seramik partiküllerin yağlama etkisi sayesinde paslanarak yapışmış parçaları birbirinden etkili şekilde ayıran bir pas sökücü. Sökülecek metal parçaların büzülmesini sağlayan soğuk etkisi bu işlemi destekler ve hızlandırır.	Vidalar, cıvatalar ve başka hareketli parçalar gibi paslanarak yapışmış ve korozyona uğramış metal parçaları sökmek içindir.	300 ml 300 ml	6 6	**1641** [43] **2847** [141]
Pas sökücü XXL Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.	Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.	600 ml 600 ml	12 12	**1611** [71] **2867** [141]
Hizli pas sökücü Hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer.	Vidalar, cıvatalar ve benzer hareketli parçalar gibi paslanıp yapışmış ve korozyona uğramış metal parçalarda.	300 ml 300 ml	12 12	**1612** [71] **1825** [97]
Hizli pas sökücü Ekstra hızlı etki eden pas sökücü. Kaynamış cıvataları ve somunları kısa sürede çözer. En dar yerlere dahi sızar. Pasın altına girer ve çözer.	Vidalar, cıvatalar ve benzer hareketli parçalar gibi paslanıp yapışmış ve korozyona uğramış metal parçalarda.	5 l 50 l	1 1	**3611** [34] **3612** [34]
MoS_2 pas sökücü Tüm hareketli parçalar için mükemmel kaydırıcı. En dar yerlerden bile nüfuz eder. Pasın altına girer ve çözer. MoS_2 pas sökücü gacırtı seslerini önler ve hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Korozyonu ve oksidasyonu önler. Hızlı nüfuz eder, plastiklere, boyalara ve metallere zarar vermez. Suyu giderir, MoS_2 katı gresi sayesinde düşük sürtünme değerleri.	Cıvatalar, saplamalar ve diğer hareketli parçalar gibi paslanmış ve korozyonlu metal parçalar.	300 ml 300 ml 300 ml 600 ml 600 ml 600 ml	12 12 12 12 12 12	**1614** [71] **1817** [97] **2694** [103] **1613** [71] **2653** [103] **2993** [141]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [141] GB-DK-FIN-N-S

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK IŞLEVLI

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Multi-Spray Plus 7 7 performans avantajına sahip çok işlevli sprey: 1. Nemi kaçırır ve ıslak motorların çalışmasını sağlar. 2. Elektriği korur ve kaçak akımları ve kısa devreleri önler. 3. Paslanıp sıkışan cıvataları söker. 4. Hareketli parçaları sürekli kolay hareket etmesini sağlar. 5. Korozyondan ve oksitlenmeden korur. 6. Lastik parçaları korur ve bunların donmasını önler. 7. Gıcırtı seslerini önler ve plastiklere, cilalara, metallere ve ağaca karşı nötrdür.	Evde, bahçede, atölyede ve sanayide üniversal kullanılabilir. Menteşeler, makaralar, kilitler, vidalar, şalterler, kulplar, kumanda telleri, araba antenleri vs. için. Tüm elektriği korur ve bakım yapar.	300 ml 300 ml 500 ml 500 ml	12 12 12 12	**3304** [71] **20936** [182] **3305** [44] **21180** [141]
	Multi-Spray Plus 7 Otomobil, ev, hobi ve bahçe için çok işlevli sprey. 7 performans avantajı: 1. Nemi içeri sokmaz, ıslak motorları çalıştırır. 2. Elektriği korur, kaçak akımları ve kısa devreleri önler. 3. Paslanıp sıkışan cıvataları söker. 4. Hareketli parçaları sürekli kolay hareket etmesini sağlar. 5. Korozyondan ve oksitlenmeden korur. 6. Lastik parçaları korur, donmalarını önler. 7. Gıcırtı seslerini önler, plastiklere, cilalara, metallere ve ağaca karşı nötrdür.	Evde, iş yerinde ve atölyede üniversal kullanılabilir. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için. Tüm elektrik sistemlerini korur ve bakımlarını yapar.	5 l	1	**3309** [38]
	Multispray PTFE Orta viskoziteli, güçlü ve çok amaçlı yağ. Su geçirmeyen ve korozyona ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan güçlü bir yağ tabakası oluşturur. Çok düşük sürtünme değerleri ile acil durumlarda çalışma özellikleri sağlar ve en zor yerlere bile nüfuz eder.	Metal ve plastik parçaları yağlamak ve korumak içindir. Aşındırıcı korozyona karşı maksimum koruma sağlar ve çok uzun süre boyunca muhafaza eder.	500 ml 500 ml	12 12	**21583** [118] **21617** [260]
	LM 40 Çok amaçli sprey Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı cıvataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.	Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.	50 ml 200 ml 200 ml 200 ml 400 ml 400 ml	12 12 12 12 12 12	**3394** [34] **2815** [141] **3390** [71] **8946** [97] **2816** [141] **3391** [71]
	LM 40 Çok amaçli sprey Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı cıvataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.	Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.	5 l	1	**3395** [21]
	Koruyucu bakım ve kaydırma spreyi Plastik ve lastik parçaların yağlanması, montajı ve bakımı için silikon içermeyen koruyucu bakım ve kaydırma spreyi. Boyamaya hassas alanlar için optimum uygunluktadır. Özellikle plastik parçalar arasındaki gıcırtı ve gacırtı seslerini keser. Islaklığı ve nemi bastırır, reçine yapmaz ve yapışmaz. Saydam ve üniversal olarak kullanılabilir.	Plastik veya lastik parçalardaki tüm montaj işlerine yönelik. Plastik yüzeylerin bakımı ve koruması, kayar kızakların, pencere kılavuzlarının, emniyet kemerlerinin makaraların yağlanması için ve kapı contalarına yönelik koruyucu bakım malzemesi olarak kullanılır. Plastik parçaların kendi aralarındaki montaj işlemini kolaylaştırır.	400 ml 400 ml	6 6	**20665** [38] **21475** [141]
	Conta çikaricisi Yapışmış ve yanmış contalar en kısa sürede sorunsuzca çıkarılır. Sadece sıkın. Yanmış, sertleşmiş contaları ve yapıştırıcıları motorlardan ve makine parçalarından hızlıca temizler. Dik yüzeylere de tutunur.	Motorlu araçlarda, inşaat ve tarım makinelerinde ve endüstriyel alanda.	300 ml 300 ml	6 6	**2337** [141] **3623** [71]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [44] D-GB-E-P-F-RUS-ARAB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [118] DK-N-S-FIN [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP [260] GB-E-I-P

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Floresan kaçak arayicisi K Bir indikatör lambasıyla (UV çubuk lamba) birlikte su giriş noktalarının ve rüzgar seslerinin tam yerini bulabilmek için suda çözünür sızıntı arama sıvısı. Bu sayede ek işler veya onarım sonrası reklamasyonlar önlenir. Karışım oranı 1:10 – 1:500.	Cam veya sürgülü tavanlarda onarımlardan sonra su girişini tespit etmek için, kaza sonrası onarımlarda, ve rüzgar seslerinin hızlı ve doğru tespit edilmesi için.	50 ml	12	**3339** [34]
Çinko alüminyum sprey Yüksek oranda çinko ve alüminyum içerdiğinden çok iyi korozyon koruması sağlar ve hava koşullarına dayanıklı tek korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. Sıcaklık kullanım aralığı 250 °C'ye kadar. Çok iyi elektrik iletkenliği sağlar ve üzeri boyanabilir.	Her türlü zarar görmüş galvanizasyon türlerini (ateş, alev püskürtme ve galvanize çinko kaplama) onarmak için. Tüm demir ve demir olmayan metaller için.	400 ml	6	**1640** [21]
Tutunma spreyi Sıcaklığa dayanıklı, iyi tutunan bu yüksek performanslı yağlayıcı bir dizi mükemmel özelliğe sahiptir. Solvent madde buharlaştıktan sonra son derece tutunan ve yumuşak bir yağ filmi kalır. İyi korozyon koruması, sıcak ve soğuk suya karşı dayanıklı. Sadece saf halde kullanıldığında yüksek performans gösterir. Uzun süre etki eder. Nüfuz etme özelliği iyi.	Menteşe, mafsal, avara kolu, kapı bandı vs gibi parçalarda önleyici ve aralıklı yağlama için.	400 ml	12	**2518** [71]
		400 ml	12	**2664** [103]
		400 ml	12	**2842** [141]
		400 ml	6	**4084** [33]
Soğuk spreyi Onarım ve arıza araması için üniversal kullanılabilir. Konstrüksiyon parçalarını en dar yerlere sokmaya ve elektrik devrelerinde termik aşırı yüklerden kaynaklanan arızaları bulmaya yardımcı olur.	Bilyalı yatakları, milleri ve kovanları oturtma yerlerine oturtmak ve sıcaklık sensörü, devre kartları vs. gibi elektrikli parçaları kontrol etmek için.	400 ml	6	**2826** [141]
		400 ml	6	**8916** [80]
V-kayişi spreyi Araba motorları, kompresörler, pompalardaki V kayışı tahrikleri ile V kayışına sahip diğer tüm tahrik sistemlerinde bakım yapmak, etki derecesini yükseltmek ve performansı arttırmak için özel etki maddesi kombinasyonu.	Deri, kauçuk, balata, saç vs. gibi malzemelerden oluşan V kayışları içindir. Yassı kayışlar için uygun değil.	400 ml	12	**1841** [97]
		400 ml	6	**2834** [141]
		400 ml	6	**4085** [70]
Zincir spreyi Mükemmel nüfuz yeteneği sayesinde zincir spreyi en zor noktalara bile ulaşır. Solvent madde uçtuktan sonra son derece iyi tutunan, yumuşak bir yağ filmi kalır; özellikle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirlerde bu özellik önemlidir. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklı, O ring zincirleri için uygundur. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, yüksek performanslı motosikletlerde zincirin uzamasını önler.	Güç aktaran zincirlerin ilk yağlaması ve bakım yağlaması. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Çok iyi tutunması nedeniyle yüksek performanslı ve hızlı çalışan zincirler için çok uygun.	200 ml	12	**2804** [141]
		200 ml	12	**3581** [70]
		200 ml	12	**21529** [36]
		400 ml	12	**1813** [97]
		400 ml	12	**3579** [71]
Forklift için zincir yağı Yüksek kalite, termik açıdan dayanıklı, iyi yapışan ve sentetik yağ bileşimi. Özel olarak seçilmiş beyaz katı yağlama maddeleri içerir. Her türlü zincir tipi için uygundur.	Kuvvet aktarımlı zincirlerin ilk yağlaması ve bakım amaçlı yağlaması içindir. Tozlu, kirli ve aşındırıcı ortamlara son derece uygun. Yapışma özelliği çok iyi olduğu için yüksek yüklere maruz kalan zincirler için idealdir.	400 ml	6	**20946** [71]
Kaçak arama spreyi Gaz ve basınçlı hava noktalarında sızdıran noktaların bulunması için sızıntı kontrol sıvısı. Kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki sızıntı yerlerini tespit eder. Suda çözülen ve biyolojik olarak ayrışan test sıvısı, çevreye zarar vermeyen tüp içine doldurulmuştur. İyi hava kabarcığı oluşma özelliği tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.	Kamyon, binek otomobil ve yük taşıtlarının basınçlı havalı fren ve klima sistemlerindeki onarım çalışmaları için. Lastik, hortum ve kaynak cihazlarında sızıntı yapan noktalarını yerini bulmak için. Sanayide basınçlı hava, gaz hatlarında ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmaları için.	400 ml	12	**1809** [97]
		400 ml	12	**2836** [141]
		400 ml	6	**3350** [71]

[21] D [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [80] D-GB-NL-F [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR [141] GB-DK-FIN-N-S

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK IŞLEVLI

LIQUI MOLY

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Sızıntı aracıyı Kaplardaki, borulardaki, hortumlardaki, rakorlardaki, kaynak dikişlerindeki, flanş bağlantılarındaki ve armatürlerdeki sızıntı yerlerini tespit eder. Suda çözülen ve biyolojik olarak ayrışan test sıvısı. İyi hava kabarcığı oluşma özelliği tasarruflu ve güvenilir kullanım sağlar.	Basınçlı frenlerde ve klima sistemlerinde onarım yaparken (kamyon, otobüs, binek araç, ticari araç). Lastiklerde, hortumlarda, kaynak cihazlarında kaçıran yeri tespit etmek için. Sanayide basınçlı hava hatları ve tesislerde kontrol ve bakım çalışmaları için.	5 l	1	**4120** [34]
Hava akişmetresi temizleyicisi Benzinli ve dizel motorlardaki hava akışmetresinin hassas parçalarını hızlı ve zarar vermeden temizlemek için. Temizleyici, hızlı ve artık bırakmadan kurumasıyla kendini gösterir. Otomatik şanzımanlı araçlarda vites değiştirme sorunlarının nedenli kirli akışmetreler olabilir. Hava akışmetresi temizleyicisiyle pahalı değişimler genelde önlenebilir.	Hava akış metrelerinin ısıtma telindeki veya ısıtma plakasındaki kirleri temizler. Benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur!	200 ml 200 ml	6 6	**4066** [38] **21703** [209]
Motor kaçak arayicisi (emiş) Motor kaçak arayıcısı kolay kullanılır ve emiş sistemindeki sızıntıları hemen tespit eder. Motor devri düştüğünde sızdıran yer tespit edilmiştir. Motor kaçak arayıcısının kendi kendine tutuşma sıcaklığı yüksektir, güvenlik talimatlarına riayet edilmiştir. Motora ve kat. konvertöre uyumlu.	Benzinli motorların hava emiş sistemi (karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar).	200 ml	6	**3351** [21]
Lastik onarim spreyi Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. İç lastik yırtılmışsa, lastik janttan kaymışsa ya da dış lastiğin kenarı yarılmışsa kullanmayın. Sonrasında lastik sorunsuzca onarılabilir.	İç ve dış lastiği olan ve olmayan tüm yaygın binek oto ve karavan lastik ebatlarında ilk arıza müdahalesi içindir.	500 ml 500 ml	6 6	**2897** [116] **3343** [70]
Kaynak koruma spreyi Kaynak parçalarının işlenen parçada ve brülörde tutunmasını önler ve kaynak dikişini etkilemez. Kaynak memelerinin ve brülör iç parçalarının ömrünü uzatır. Silikon ve FCKW içermez.	Çelik, alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde tüm gazaltı kaynak çalışmaları için.	500 ml	12	**4086** [43]
Silikon sprey Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu. Plastikler, kauçuk, metal ve ahşap için. Temiz uygulama. İşlenecek parçalara hafif sıkın ve kurutun. Plastik alanındaki rahatsız edici sesleri giderir. Kapatır ve yalıtır. Kokusu hoş.	Sürgülü tavan ve koltuk kılavuzları, karbüratör kolları, kapı ve pencere menteşeleri için mükemmel kaydırıcı. Plastik ve kauçuk için bakım ve koruma maddesi. Gazaltı kaynağında ayırma maddesi. Plastik kaplamalarda koku gidermek için.	300 ml 300 ml 300 ml 400 ml	12 12 12 12	**2665** [255] **2899** [141] **3310** [71] **1835** [97]
Start Fix Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımıdır. Son derece kolay tutuşan maddelerden oluşan bir etki maddesi kombinasyonundan oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır ve aşırı soğuklarda da etkilidir. Aküyü korur ve ekonomiktir.	Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, tekneler, motorlu testereler vs. gibi tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.	200 ml 200 ml 200 ml 200 ml	12 12 12 12	**1085** [27] **2991** [116] **20768** [43] **21516** [128]
Kapı kilidi bakımı Kapı kilit bakımı kilit göbeklerinin ve kontak kilitlerinin yağlanması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Bu bakım spreyi kullanılarak hareketli tüm parçalar kalıcı olarak yağlanır ve donmuş kapı kilitleri açılır.	Kapı kilitlerini, kapı menteşelerini ve mekanik yan aynaları yağlamak, bakım yapmak ve buzunu çözmek için.	50 ml	24	**1528** [21]

[21] D [27] D-F-I [34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [116] DK-FIN-N-S [128] F-D [141] GB-DK-FIN-N-S
[209] PL-H-RO [255] PL-H-RO-TR

PAS SÖKÜCÜ / ÇOK IŞLEVLI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Bakim spreyi beyaz Bakım spreyi iyi tutunan, suya dayanıklı, beyaz renkte bir yüksek performanslı yağlayıcıdır. Tüm hareketli parçaların yağlanması için. Oldukça iyi tutunur, iyi bir korozyon koruması sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Uzun süreli yağlama emniyeti sunar. Sıradan yağların „temizlik" nedeniyle kullanılamadığı yerlerde kullanılır. Mükemmel düşük ve yüksek sıcaklık özellikleri.	Hareketli parçaların yağlanması için: Miller, menteşeler, mafsallar, saplamalar, kumanda telleri, kızaklar, zincirler, yaylar vs.	250 ml	12	**1839** [97]
		250 ml	12	**2872** [141]
		250 ml	12	**3075** [43]
Çinko spreyi Kuru tabakada % 99 çinko saflık oranıyla birinci sınıf astar. Daha sonraki boyama işlemleri içindir. Son derece dayanıklı ve esnek olup elektrokimyasal işlemler sayesinde metal parçaları korur. Aktif korozyon koruması, yakl. 500 °C'ye kadar ısı dayanımı.	Demir ve çelik yüzeylerde, özellikle de kaynak dikişlerinde pas ve korozyon koruması olarak kullanılır. Zarar görmüş galvanize yüzeyleri düzeltmek ve tüm egzoz sistemini korumak içindir.	400 ml	6	**1540** [71]
		400 ml	12	**1830** [97]
		400 ml	12	**2875** [141]

EGZOZ ONARIMI

Egzoz montaj macunu Egzoz parçalarını kalıcı olarak sızdırmaz hale getirmek için. Isıya dayanıklı. Basit ve hızlı kullanım. Egzoz sistemlerinin profesyonel montajı için. Monte edilen borular kaynamaz ve kolayca sökülebilir. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.	Egzoz sisteminin, son susturucuların, geçmeli ve vidalı bağlantıların gaz sızdırmayacak şekilde montajı için.	150 g	6	**2835** [141]
		150 g	6	**3342** [71]
Egzoz onarim macunu Egzoz sistemlerinde kolay, hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım macunu asbest ve solvent madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır. Sıcaklık aralığı maks. yakl. + 700 °C.	Küçük egzoz onarımları için. Daha büyük onarımlar için LIQUI MOLY egzoz onarım bandajını kullanın.	200 g	6	**2898** [141]
		200 g	6	**3340** [71]
Egzoz onarim bandaji Egzoz onarım bandajı egzoz sistemlerinde hesaplı ve hızlı onarımlar yapmak için geliştirildi. Egzoz onarım bandajı asbest madde içermez, çevreye zarar vermez, ısıya dayanıklıdır ve küçük delikleri ve çatlakları kapatır.	Egzoz sistemlerinde delikleri ve çatlakları düzeltmek ve kapatmak için.	4 m	6	**3344** [71]

KLIMA SISTEMI TEMIZLIĞI

Klima temizlik seti Klima sistemlerinin temizliğini profesyonel bir şekilde yapmak ve pazarlamak için komple set. 5 l klima sistemi temizleyicisi (ürün no. 4092), basınç hazneli klima sistemi temizleme tabancası (ürün no. 4090), etiket, son müşteri broşürü ve dikiz aynası askısı içerir.	Otomobil ve sanayi tipi klima sistemlerini temizlemek için.	1 Adet	1	**9802** [21]
Klima sistemi temizleyicisi Klima sistemlerindeki mantarları ve bakterileri yok etmek için özel bir temizleyicidir. Temizlik sonrasında hoş ferah bir koku bırakır. Otomobil üreticilerinin klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili servis önerilerine uyulmalıdır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Klima sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için.	250 ml	6	**2870** [24]
		250 ml	6	**4087** [71]
		250 ml	6	**21627** [246]

[21] D [24] D-DK-FIN-N-S [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S [246] RO-CZ-SK

KLIMA SISTEMI TEMIZLIĞI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Klima sistemi temizleyicisi Klima sistemlerini sökmeden bunların içindeki mantarları ve bakterileri yok etmek için özel bir temizleyicidir. Temizlik sonrasında hoş ferah bir koku bırakır. Otomobil üreticilerinin klima sistemlerinin temizliğiyle ilgili servis önerilerine uyulmalıdır. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Klima sistemlerinin temizliği ve sterilizasyonu için.	1 l	6	**4091** [62]
		5 l	1	**4092** [62]
Klima Refresh Klima sistemini içinde, hava kanallarında veya araç iç mekanında oluşan bakterilerden ve küften kaynaklanan rahatsız edici kokuları anında yok eder. Polen ve toz filtresini sökmek zorunda olmadan kolayca kullanılır. Güzel ve ferah bir hava sağlar.	Araç klima sistemlerini ve iç mekanlarını temizlemek için. İyonlaştırma sistemine veya iyonlaştırıcıya sahip araçlarda kullanıma başlanmadan önce bu fonksiyon kapatılmalıdır.	75 ml	12	**20000** [71]
		75 ml	12	**21464** [141]
		75 ml	12	**21466** [158]
		75 ml	12	**39049** [112]
Klima Refresh (alerjen içermez) Klima sistemini içinde, hava kanallarında veya araç iç mekanında oluşan bakterilerden ve küften kaynaklanan rahatsız edici kokuları anında yok eder. Polen ve toz filtresini sökmek zorunda olmadan kolayca kullanılır. Güzel ve ferah bir hava sağlar.	Araç klima sistemlerini ve iç mekanlarını temizlemek için. İyonlaştırma sistemine veya iyonlaştırıcıya sahip araçlarda kullanıma başlanmadan önce bu fonksiyon kapatılmalıdır.	75 ml	12	**21465** [34]
ULTRASONIC klima temizleyicisi Binek ve ticari otomobillerin klima ve havalandırma sistemlerindeki mikropları, mantarları ve örn. Çubuk şeklindeki bakterileri kolay ve hızlı bir şekilde (yakl. 10 dakikada) yok eder. Araç içinde rahatsız edici kokuları yok eder ve temiz, ferah havaya hafif bir limon kokusu yayar. Kontrol kapsamında yılda bir kez temizlik yapılması öneriliyor. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Binek ve ticari otomobillerde araç içindeki rahatsız edici kokuları gidermek amacıyla klima ve havalandırma sistemlerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu içindir.	100 ml	6	**4079** [21]
		5 l	4	**21497** [71]
Ev tipi klima sistemleri için klima temizleyicisi Ev tipi klima sistemlerini sökmek zorunda kalmadan buharlaştırıcı yüzeyini kolayca ve etkili bir şekilde temizleyerek klimayı kötü kokulardan arındırmak için temizlik sıvısı. Bu kötü kokuların sebebi genellikle bakteriler ve küftür. Temizlikten sonra ferah ve temiz bir koku bırakır.	Ev tipi split klima sistemlerini temizlemek içindir.	250 ml	6	**21485** [73]
Klima sistemi temizleyicisi 2K Temizleme sıvısı iki aktif bileşenden oluşur ve bunlar kullanılmadan hemen önce aktivasyon için karıştırılır. Zahmetli demontaj çalışmalarına gerek olmadan klima sistemlerindeki rahatsız edici kokuları giderir. Hoş ve ferah bir koku bırakır. Temizleyiciyi uygulamak için klima sistemlerine özel temizlik tabancamızı öneriyoruz (ürün no. 4090). Sadece profesyonel kullanım içindir.	Otomobil, ticari taşıt ve evlerde bulunan klima sistemlerinin temizliği için.	1 Adet	1	**9001** [53]
PAG Klima sistemi yağı 46 Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 46'ya uygundur.	R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	250 ml	6	**4083** [71]
PAG Klima sistemi yağı 46 R-1234 YF Polialkilenglikol (PAG) bazlı tam sentetik yağ. Otomobil ve ticari taşıt klima sistemlerindeki soğutucu kompresörlerinde veya soğutucu madde devrelerinde bulunan kayar ve döner parçaların yağlanması, sızdırmaz hale getirilmesi ve soğutulması içindir. Tip R1234yf veya R134a soğutucu maddelerle çok iyi karışır. Higroskopiktir, ortam havasındaki nemi emer ve bu nedenle nitrojen ortamında doldurulur. Önemli soğutucu kompresör ve soğutma sistemleri üreticilerinin taleplerini karşılar. Flüoresan etkili rengi sayesinde UV lambasıyla sızıntıların hemen bulunmasını sağlar.	Tip R1234yf veya R134a soğutucu maddeleriyle doldurulmuş klima sistemleri ve R1234yf ile doldurulmuş ve elektrikle ve kayışlarla çalışan klima kompresörlerinin kullanıldığı hibrit araçlar içindir.	250 ml	6	**20735** [71]

[21] D [34] D-GB [53] D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR [62] D-GB-F-I-E-P [71] D-GB-I-E-P [73] D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS [112] D-RUS-UA-PL [141] GB-DK-FIN-N-S [158] GB-NL-F-GR-ARAB

KLIMA SISTEMI TEMIZLIĞI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
PAG Klima sistemi yağı 100 Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 100'ya uygundur.	R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	250 ml	6	**4089** [71]
PAG Klima sistemi yağı 100 R-1234 YF Polialkilenglikol (PAG) bazlı tam sentetik yağ. Otomobil ve ticari taşıt klima sistemlerindeki soğutucu kompresörlerinde veya soğutucu madde devrelerinde bulunan kayar ve döner parçaların yağlanması, sızdırmaz hale getirilmesi ve soğutulması içindir. Tip R1234yf veya R134a soğutucu maddelerle çok iyi karışır. Higroskopiktir, ortam havasındaki nemi emer ve bu nedenle nitrojen ortamında doldurulur. Önemli soğutucu kompresör ve soğutma sistemleri üreticilerinin taleplerini karşılar. Flüoresan etkili rengi sayesinde UV lambasıyla sızıntıların hemen bulunmasını sağlar.	Tip R1234yf veya R134a soğutucu maddeleriyle doldurulmuş klima sistemleri ve R1234yf ile doldurulmuş ve elektrikle ve kayışlarla çalışan klima kompresörlerinin kullanıldığı hibrit araçlar içindir.	250 ml	6	**20736** [70]
PAG Klima sistemi yağı 150 Polialkilen glikol bazlı flüor ışın saçıcı, tam sentetik klima sistemi yağı R134a ile iyi uyumlu olup karıştırılabilir. R1234yf soğutucu madde ile dolu olan soğutucu madde devreleri ve elektrikli tahrik edilen kompresörlere sahip hibrid ve elektrikli araçlar için uygun değildir. Lider klima kompresörü üreticilerinin taleplerine uygun. DIN 51519 uyarınca ISO VG sınıfı 150'ya uygundur.	R134a gazına sahip klima sistemleri için geliştirilmiş. Soğutucu madde devresinde kayan ve dönen parçaları yağlamak, sızdırmaz hale getirmek ve soğutmak içindir. Araç veya kompres üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	250 ml	6	**4082** [71]

TEMIZLEYICI/YAĞ BAĞLAYICISI

Yağ lekesi çikaricisi Atölye ve garaj zeminlerinde, girişlerde, park yerlerinde vs. bulunan çevreye zararlı ve inatçı yağ lekelerini etkili ve hızlı bir şekilde çıkarmak için özel ürün.	Asfalt, beton, tuğla, sıva ve seramik gibi emici olan ve olmayan zeminlerdeki yağ lekeleri için.	400 ml	6	**3315** [69]
Yağ ve kimyasal bağlayıcı Granül şeklinde %100 poliüretan köpük (PUR) bazında güçlü yağ bağlayıcısı. Su çekmez. Kayıtlı yağ bağlayıcısı. I, II ve III / SF tipi R ekli taleplere uygundur.	Yağı, yakıtı ve kimyasalları toplamak ve bağlamak için. İç ve dış alanda küçük ve büyük yüzeyler için. 1 litre yağ bağlayıcısı yakl. 0,62 litre yağı bağlar.	25 l	1	**7250** [71]
Fren ve parça temizleyicisi AIII Konstrüksiyon parçaların kolayca ve güvenle temizlenmesi ve yağların giderilmesi için özel çözücü madde kombinasyonu. Çok iyi nüfuz etme özelliğine sahiptir ve gizli noktalarda bile yağı, gresi, reçineyi ve katrana benzer kalıntıları ve kirleri söker. Çözücü madde buharlaştıktan sonra geriye kalıntısız ve yağsız bir yüzey kalır.	Otomobil ve endüstri sektörü için. Frenler, kavramalar, şanzımanlar ile montaj ve tamir çalışmaları için. Yer döşemelerinden, kumaşlardan ve kaplamalardan yağ ve gres lekelerini de çıkarır.	500 ml	12	**3389** [71]
Hızlı temizleyici (sprey) Montaj çalışmalarının daha kolay, daha temiz ve daha güvenli yapılması sağlar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve kalıntı bırakmadan temizler. İşlenen parçalarda ardından hiçbir kalıntı kalmaz ve yağlar tamamen giderilmiştir. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. İyi sızma özelliklerine sahiptir ve kontrollü ve kalıntısız buharlaşır.	Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için üniversal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.	500 ml	12	**1816** [97]
		500 ml	12	**2395** [27]
		500 ml	12	**2695** [103]
		500 ml	12	**2868** [141]
		500 ml	12	**3318** [71]
		500 ml	12	**9525** [47]
		500 ml	12	**20880** [182]
		500 ml	12	**21418** [36]

TEMIZLEYICI/YAĞ BAĞLAYICISI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hızlı temizleyici Montaj çalışmalarının daha kolay, daha temiz ve daha güvenli yapılması sağlar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve kalıntı bırakmadan temizler. İşlenen parçalarda ardından hiçbir kalıntı kalmaz ve yağlar tamamen giderilmiştir. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. İyi sızma özelliklerine sahiptir ve kontrollü ve kalıntısız buharlaşır.	Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için üniversal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.	5 l	1	**1840** [97]
		5 l	1	**2824** [141]
		5 l	1	**3319** [69]
		60 l	1	**3333** [34]
		196 l	1	**4013** [34]
Hızlı temizleyici (etanol içerir) Montaj çalışmalarının daha kolay, daha temiz ve daha güvenli yapılması sağlar. Yağı, gresi ve kiri hızlı ve kalıntı bırakmadan temizler. İşlenen parçalarda işlemden sonra kalıntı kalmaz ve yağlar tamamen giderilmiştir. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. İyi sızma özelliklerine sahiptir ve kontrollü ve kalıntısız buharlaşır.	Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.	60 l	1	**20650** [34]
Hızlı temizleyici Pro Montaj çalışmalarınızı kolaylaştırır, temiz ve güvenli yapar. Yağ, gres ve kirleri kalıntı bırakmadan anında çıkarır. İşlenen parçalarda artık ve yağ yoktur. Zaman ve para tasarrufu sağlar ve kusursuz onarımı garanti eder. Reçine, yağ ve gres türü artıkları çözer. Nüfuz etme özelliği yüksektir, kalıntı bırakmadan kontrollü bir şekilde buharlaşır.	Otomobillerde ve endüstride küçük parçaları hızlıca temizlemek ve yağdan arındırmak için üniversal temizleyici. Frenler, debriyajlar, şanzımanlar ve montaj ve onarım çalışmaları içindir. Zemin kaplamalarından, kumaşlardan ve döşemelerden yağ ve gres lekelerini çıkarır.	500 ml	12	**3368** [113]
		500 ml	12	**20849** [256]
		500 ml	12	**21269** [71]
Üniversal temizleyici Duvar ve yer temizliği ve de yüksek basınçlı cihazlarda ve püskürtme cihazlarında kullanım için konsantre, su ile inceltilebilen üniversal temizleyici. Fosfat, silikat ve çözücü madde içermez ve biyolojik olarak çözünür. Kullanım amacına göre karışım oranları en fazla 1:2.000'dir.	Evde, atölyede ve sanayide üniversal kullanım için uygundur.	1 l	6	**1653** [71]
		5 l	1	**1654** [71]
		20 l	1	**1655** [71]
		225 kg	1	**6721** [34]
Kuvvetli üniversal temizleyici Alkalilere dayanıklı zeminlerde çok kirlenmiş yüzeyler için güçlü alkalik, fosfat içermeyen ve hızlı ayırıcı yüksek performans temizlik konsantresi. İçeri maddelerinin biyolojik çözünürlüğü iyi olduğundan ve hızlı ayırma tutumu sayesinde son derece çevre ve atık su dostudur.	Grafit tozları, fren ve kauçuk aşınmaları, yağ, gres, polimer, kuş pisliği, böcek kalıntıları vs. gibi en zorlu organik kirleri hızlı ve kolay temizlemek içindir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.	10 l	1	**21670** [34]
		20 l	1	**21671** [34]
Temizliyici ve tiner Her türlü yağ giderme ve temizlik işi için çözücü madde içeren ürün.	Örn. plastik tamiri, metal yapıştırması, cam yapıştırması, alt taban koruması, taş darbe koruması, gövde contalama kitlesi veya dikiş yalıtımı gibi yapıştırma veya yalıtma işlerinden sonra yüzeyleri temizlemek için.	1 l	6	**6130** [61]

EL BAKIMI

El dezenfeksiyonu Ellerin hijyenik dezenfeksiyonu için alkollü jel. Grampozitif ve gramnegatif bakterilere, mayalara, mantarlara ve zarflı virüslere (örn. Influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2) karşı dezenfekte edicidir. Besleyici Hamamelis (Amerikan güvercin ağacı) özü içerir.**Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**	Hijyenik el dezenfeksiyonu için.	100 ml	12	**21630** [21]
		2 l	6	**21632** [34]

[21] D [34] D-GB [61] D-GB-F-I-E-NL-P [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [113] D-RUS-UA-PL-TR [141] GB-DK-FIN-N-S [256] SLO-CZ-SK-SRB-HR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Cilt bakım losyonu Hafif yağ bırakan cilt losyonu. Kolayca dağılır ve hemen emilir. Cilt hücrelerinin yeniden oluşumunu destekleyebilen ve bu sayede yenilenmeye katkıda bulunan Provitamin B5 (D-Panthenol) içerir. Düzenli kullanılması sağlıklı cildin savunma sistemini güçlendirir. Bu sayede de cilt yumuşak ve bakımlı kalır. Silikon içermez ve dermatolojik olarak test edilmiştir.	Tüm vücuda uygun. Cildin nem oranını dengeler ve çok yoğun kurumayı önler.	2 l	6	**3341** [21]
El temizleyici Soft Ellerin iyice ve korunarak temizlenmesi için. Cildi çok fazla zorlamadan yağ, gres, fren kalıntıları, katran, bitümen, boya vs. gibi en inatçı kirleri dahi çıkarır. Yüksek oranda tekrar oluşan ham maddelerden oluşur ve yalnızca cildi koruyan, tekrar yağlanmasını sağlayan maddeler ile ince öğütülmüş ceviz kabuklarından oluşan doğal ovalama maddeleri içerir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.	Kirlenmiş ellerin temizliği için.	2 l	6	**3345** [21]
Cilt koruyucu krem Kir tutmayan, yıkanabilir cilt koruyucu kremi. Sıvı ve katı iş maddeleriyle temas halinde idealdir. Özel anorganik koruyucu pigmentler çok sayıda iş malzemesinin cilde temasını önler ve kirin cildin içerisine nüfuz etmesini azaltır. Cilt dostu yumuşak tensitler ve kirleri bağlayan bileşenler sayesinde temizliği kolaylaştırır. Silikon, koruyucu madde ve parfüm yağları içermez.	Yağ, gres, yağlama maddeleri, döküm ve grafit çubuklar, boyalar, cilalar, yapışkan maddeler, kurum, bitümler v.s. gibi suda çözünmeyen iş malzemeleri ile temas halinde cildi korur.	2 l	6	**3362** [21]
Cilt koruması başlangıç seti Profesyonel cilt bakımı için set. Şunlardan oluşur: 1 x Cilt koruyucu krem, 2 l (ürün no. 3362) 3 x El temizleyici, 2 l (ürün no. 3345) 1 x Cilt bakım losyonu, 2 l (ürün no. 3341) 3 x Soft şişe için dispenser (ürün no. 3336) 1 x Cilt koruma plani (ürün no. 6243) Sabitleme malzemesi dahil		1 Adet	1	**3306** [21]
Sivi el yikama macunu Ellerin iyice ve korunarak temizlenmesi için. Cildi çok fazla zorlamadan yağ, gres, fren kalıntıları, katran, bitümen, boya vs. gibi en inatçı kirleri dahi çıkarır. Yüksek oranda tekrar yetişen ham maddelerden oluşur ve sadece cildi koruyan maddeler ile ince öğütülmüş mısır unundan oluşan doğal sürtünme maddeleri içerir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.	Kirlenmiş ellerin temizliği için.	500 ml 10 l	6 1	**3355** [71] **3354** [71]
El bakım kremi Cildi korur ve besler ve önemli yağları geri kazandırır. Özellikle de eller meslek gereği çok yıpranıyorsa bu gereklidir. Düzenli kullanım cildin kurumasını ve çatlamasını önler ve bu şekilde cilt hastalıklarının önüne geçer. Silikonsuz, pH dengeli ve sayısız dermatolojik testlerde kendini kanıtlamıştır.	Özellikle atölyede veya başka çalışmalarda çok yıpranan ciltlerde yoğun el bakımı içindir. Ev ve hobi işleri yaparken ara sıra günlük bakım için de uygundur.	100 ml	12	**3358** [71]
Sivi el temizleyicisi Ellerin iyice ve korunarak temizlenmesi için. Cildi çok fazla zorlamadan yağ, gres, fren kalıntıları, katran, bitümen, boya vs. gibi en inatçı kirleri dahi çıkarır. Yüksek oranda tekrar yetişen ham maddelerden oluşur ve sadece cildi koruyan maddeler ile ince öğütülmüş mısır unundan oluşan doğal sürtünme maddeleri içerir. Dermatolojik olarak test edilmiştir.	Kirlenmiş ellerin temizliği için.	3 l 3 l	6 6	**2831** [141] **3365** [61]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

EL BAKIMI

El yikama macunu

Düzenli ve koruyucu el temizliği için. Yağ, gres gibi zorlu kirleri de çıkarır. Cilde dost ve verimli. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Kuru ellere uygulayın ve yıkayın. LIQUI MOLY el bakım kremiyle (ürün no. 3358) ve LIQUI MOLY görünmez el koruması (ürün no. 3334) ile optimum temizlik etkisi.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Kirlenmiş ellerin temizliği için.	500 ml	24	**2394** [64]
	12,5 l	1	**2187** [104]
	12,5 l	1	**3363** [61]

Görünmez el koruması

Elleri aşırı kirlenmeden korur. „Görünmez el koruması" yağlara ve greslere, kuruma, boyaya, yapıştırma maddelerine, fren aşınmasına, astarlamaya vs. karşı koruma sağlar. Elastin ile elleri korur. Silikon içermez, nefes alır. pH değeri 5,5. Dermatolojik olarak test edilmiştir. LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) ile birlikte ideal.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Kirli ellere karşı önleyici koruma için.	650 ml	4	**3334** [61]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [64] D-GB-F-NL-ARAB [104] D-PL-H-RO-TR-RUS-UA

Atölye hattı

Katkılar	76
Servis ürünleri	79
Temizleyici	81
JetClean	81

KATKILAR

Yağ katkıları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Motor aşınma koruması Düşük viskoziteli MoS_2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.	Dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 25 l motor yağı için yeterlidir. Turbo ve kat testli.	1 l	6	**5197** [71]
Pro-Line Motor temizleyicisi Motoru içten temizler ve yağ deliklerinde, yataklarda, piston segmanı bölgesinde vs. bulunan tortuları yok eder. Motor seslerini ve yağ tüketimini azaltır, kompresyonu iyileştirir ve aracın çalışma güvenliğini yükseltir. Yağ değişiminden sonra yeni motor yağının tam performans göstermesini sağlar.	Partikül filtresine (DPF/GPF) sahip olan ve olmayan tüm benzinli ve dizel motorlar için. Örneğin VVT, VANOS ve benzeri gibi yağ kontrollü sistemlerde kusursuz hidrolik fonksiyon sağlar. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. Dozaj içeriği 5 l dolum miktarı için yeterlidir. Kat ve Turbo testlerinden geçmiştir.	500 ml	6	**2427** [43]
		500 ml	6	**2662** [101]
		500 ml	6	**2978** [141]
		500 ml	12	**20684** [36]
		500 ml	6	**20810** [90]
		1 l	6	**2425** [71]
		5 l	3	**2428** [34]
		50 l	1	**21594** [34]
Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeneler (örn. mil keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.	Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.	1 l	6	**5182** [71]
Pro-Line Visco-Stabil Yağ tüketimini düşürür. Motor yağının viskozitesini sabit tutar. Sabit yağ basıncı için. Visco-Stabil en zor çalışma koşullarında bile motor yağının mekanik kayıplarına karşı mükemmel koruma sağlar. Sıkça yapılan soğuk marşta motor yağının incelmesini önler. Hareketli motor parçalarının sızdırmaz hale getirilmesiyle yağ tüketimi azaltılır. Bu nedenle eski otomobiller için de çok uygundur. Yağlı itecek seslerini azaltır.	Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 20 l motor yağı için 1 l yeterlidir.	1 l	6	**5196** [71]
Pro-Line Otomatik şanziman temizleyicisi Otomatik şanzımanın yağ devresini kurumlardan ve artıklardan temizler. Optimum vites geçişi sağlar ve şanzımanın ömrünü uzatır.	Ek sistemsiz tüm otomatik şanzımanlar ve servo direksiyonlar için uygundur. 300 ml yakl. 6 - 9 l ATF yağ hacmi için yeterlidir.	1 l	6	**5101** [71]
		5 l	1	**5179** [71]
Pro-Line Şanziman yağı katkisi Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS_2 sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.	Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.	150 ml	12	**5198** [38]
Pro-Line Şanziman yağı kaçağı kesicisi Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.	Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.	500 ml	6	**5199** [71]

[34] D-GB [36] D-GB-CN [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [101] D-PL-BG [141] GB-DK-FIN-N-S

Yağ katkıları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line turbo katkı maddesi Giriş aşamasında turboları kuru çalışmaya ve yağ eksikliğinden kaynaklanan hasarlara karşı korumak için yeni turboların ilk dolumunda kullanılır. Yeni turbonun çalışma güvenliğini arttırır.	Tüm turbolar için uygundur. Tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.	20 g	12	**20766** [21]
		20 g	12	**21651** [133]

Yakıt katkıları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Direkt Injection temizleyici Polieteramin teknolojisine dayanan modern yakıt katkı maddesi. Aktif PEA kullanımı sayesinde yakıt sisteminde mümkün olan en yüksek temizlik etkisi ve mükemmel piston ve yanma odası temizliği sağlar. Low Speed Pre Ignition (LSPI) sayesinde motordaki hasar riskini belirgin biçimde azaltır. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Opel 95527846, Opel 95527847, Opel 95599923	4 zamanlı benzinli motorlara sahip tüm binek otolar için uygundur. 120 ml'lik kutu 30-50 l yakıt için yeterlidir.	120 ml	6	**21281** [34]
		120 ml	6	**21373** [117]
		120 ml	6	**21374** [222]
Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, kurumdan ve korozyondan korur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Tüm benzinli motorlara uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra kullanılır. Dozaj içeriği 70 l yakıt için yeterlidir.	500 ml	6	**2970** [97]
		500 ml	6	**2979** [141]
		500 ml	6	**5153** [71]
		500 ml	6	**20453** [101]
		500 ml	6	**20917** [182]
Pro-Line Catalytic-System Cleaner		300 ml	12	**20687** [36]
Pro-Line Super dizel katkisi Daha fazla motor gücü, daha az şakırtı, düzenli çalışma, kolay marş alma için setan plus. Motoru ve enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyon ve aşınma azalır. Süper dizel yakıtlar için bir artı. Kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için uygun.	Binek otomobiller, yük taşıtları, traktörler, inşaat makinelerindeki tüm dizel motorlar ile turbo motorlar dahil tüm sabit motorlar için uygundur. Motorların koruması için son derece uygun. Ekstrem koşullarda çalıştırmadan uzun süreli depolamalar için de uygun. 2000 km'ye kadar uzun süreli etki. Kutu içeriği toplam 300 l yakıt (dozaj 1:300) için yeterlidir.	1 l	6	**2801** [141]
		1 l	6	**5176** [71]
		1 l	6	**21690** [255]
Pro-Line Super dizel katkisi K Daha fazla motor gücü, daha az takırtı, daha sessiz çalışma ve motorun daha kolay çalışmaya başlaması için Cetan Plus içerir. Motoru ve de enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyonu ve aşınmayı önler. Kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için uygun.	Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj oranı 1:500). Otomatik karışır. Turbo testli.	20 l	1	**2336** [34]
		200 l	1	**20962** [34]
Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce duman bulanıklığını optimum hale getirir. Uluslar arası test standı muayenelerinde başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimize eder ve motora asıl gücünü geri kazandırır.	Partikül filtreli/filtresiz (DPF) tüm dizel ve turbo dizel motorlar için uygun. Yakıt içeriği maks. 70 l yakıt için yeterlidir.	500 ml	6	**1797** [97]
		500 ml	6	**2996** [141]
		500 ml	6	**5156** [71]
		500 ml	6	**20450** [101]
		500 ml	6	**20811** [90]
		500 ml	6	**20918** [182]
		500 ml	6	**21625** [246]
		60 l	1	**5159** [34]

YENİ: LSPI uygulaması!
Problemlerle ilgili her şeyi, uygun LIQUI MOLY ürünlerini ve yeni, kullanımı kolay LSPI uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz:
liqui-moly.to/LSPIProblematik

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [36] D-GB-CN [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [97] D-NL-F-GR-ARAB [101] D-PL-BG [117] DK-N [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP [222] S-FIN [246] RO-CZ-SK [255] PL-H-RO-TR

KATKILAR

Yakıt katkıları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k Zararlı madde emisyonunu azaltır ve böylece egzoz muayenesinden önce egzoz gazını optimum hale getirir. Dahili test araştırmalarında başarıyla test edilmiştir. Enjektörleri, tüm yakıt sistemini ve yanma odalarını rahatsız edici kurumlardan korur. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Yanma sürecini optimum hale getirir. Motor tekrar eski gücüne kavuşur.	Partikül filtreli/filtresiz (DPF) tüm dizel ve turbo dizel motorlar için uygun. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Her muayenede, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra, sorun çözmede veya her JetClean temizliğinden sonra önleyici olarak kullanılır. Kutu içeriği toplam 300 l yakıt (dozaj 1:300) için yeterlidir.	1 l	6	**5144** [71]
Pro-Line dizel filtre katkısı Yakıt sistemini ve enjektörleri yoğun olarak temizler. Motorun daha kolay start almasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur ve yakıtın yağlama özelliklerini iyileştirir. Temiz memeler sayesinde yakıtın daha iyi sislenmesi içindir. Bu da yakıt tasarrufu ve daha iyi yanmasını sağlar ve hasar riskini azaltır.	Tüm dizel motorlar için uygundur. Dizel yakıt filtresini değiştirirken kullanınız. Kullanım miktarı: 500 ml	500 ml 500 ml	6 6	**20458** [101] **20790** [71]
Pro-Line ticari taşıt dizel filtresi katkı maddesi Yakıt sistemini ve enjektörleri yoğun olarak temizler. Motorun daha kolay start almasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur ve yakıtın yağlama özelliklerini iyileştirir. Temiz memeler sayesinde yakıtın daha iyi sislenmesi içindir. Bu da yakıt tasarrufu ve daha iyi yanmasını sağlar ve hasar riskini azaltır.	Tüm dizel motorlar için uygundur. Dizel yakıt filtresini değiştirirken kullanınız. Kullanım miktarı: 1 l	1 l	6	**21493** [71]
Pro-Line Dizel partikül filtre koruması Son derece etkili bu katkı maddesi kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtrelerinin çalışma güvenliğini iyileştirir. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizle partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.	Örneğin Citroën ve Peugeot markalı araçlarda olduğu gibi filtre rejenerasyonu için elektrikli kumandalı bir katkı maddesi deposu sistemine sahip olmayan dizel partikül filtreli dizel araçlar içindir. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur. Kutu içeriği (1 l) 300 l dizel yakıt için yeterlidir.	1 l	6	**5123** [71]

Motor temizliği

Benzinli motor sistemi temizleyicisi Enjektörler ve emme supaplarındaki rahatsız edici tortuları söker. Bu sayede optimum karışım oluşumunu sağlar veya bunu korur. Bu sayede kirlenmiş emme supaplarının aşırı ısınması sonucu oluşabilecek motor hasarlarını önler. Tüm yakıt sistemini paslanmaya karşı korur. Motorun asıl gücünü göstermesini ve düşük egzoz gazı değerleri sağlar ki bu sayede yakıt tüketimi azalabilir.	Serviste tüm benzinli motorlar, özellikle de doğrudan püskürtmeliler için uygundur. Doğrudan yakıta katın. 75 l yakıt için uygundur.	300 ml 300 ml 300 ml	6 6 6	**5129** [94] **21492** [34] **21624** [246]
Dizel motor sistemi temizleyicisi Enjektörler ve yüksek basınç pompaları gibi son derece hassas üretilmiş parçalardaki rahatsız edici tortuları söker ve bunların optimum işlevini sağlar. Buna ek olarak enjeksiyon sistemindeki pahalı parçaları yağlanma etkisini düzelten maddelerle ve korozyona karşı koruyucu inhibitörlerle korur. Motorun eski gücüne ulaşmasını ve düşük egzoz gazı değerlerini sağlar.	Serviste Common-Rail ve pompalı enjektörlü yüksek basınç enjeksiyon sistemleri dahil tüm dizel motorlar ve de dizel partikül filtresin sahip olan ve olmayan araçlar için uygundur. Doğrudan yakıta katın. Maks. 75 l yakıt için yeterlidir.	300 ml 300 ml 300 ml	6 6 6	**5128** [94] **21491** [34] **21623** [246]

Radyatör katkilari

Pro-Line Radyatör temizleyicisi Soğutma-ısıtma sistemindeki tortular ısı aktarımına engel olur, termostat vanalarını ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Motor sıcaklığının yüksek olması motorun yüksek aşınma ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Bu konsantre yağlı ve kireçli tortuları güvenle temizler ve optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.	Tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. 50 l soğutma suyu için 1 l yeterlidir.	1 l 1 l	6 6	**5189** [71] **20455** [101]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [94] D-NL [101] D-PL-BG [246] RO-CZ-SK

KATKILAR

Radyatör katkilari

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Radyatör kapaticisi K Soğutma sisteminde taş darbelerinden kaynaklanan küçük sızıntı yerlerini, gözenekli lehim yerlerini veya ince çatlakları bulmak zordur ve genellikle sadece soğutma suyu seviyesinin düşmesinden fark edilebilir. Bu dispersiyon bu tür sızıntıları anında tamamen kapatır ve yanma odasını soğutma sıvısının içeri girmesinden kaynaklanabilecek hasarlara karşı korur.	Su filtresine sahip olan/olmayan tüm soğutma suyu ve ısıtma sistemleri için uygun. Alüminyum ve plastik soğutucular için de uygun. 250 ml, 40 l soğutma suyu için yeterlidir. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. Önleyici olarak da kullanılabilir.	250 ml 250 ml	12 6	**5178** [71] **20457** [101]

SERVIS ÜRÜNLERI

Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi Emiş bölgesinde ve kaz kelebeği bölgesindeki tipik kirleri ve çökeltileri temizlemek için özel aktif çözücü madde. Yağ, reçine, yapıştırıcı vs. gibi kirleri söker ve atar. Hareketli parçaların işlevselliğini sağlar ve benzinle çalışan motorların çalışma güvenliğini arttırır.	Emiş bölgesinde ve gaz kelebeği bölgesinde, enjektörler ve delikler dahil. Sadece benzinli motorlarda kullanıma uygundur!	400 ml 400 ml 400 ml 400 ml	6 6 6 6	**2846** [141] **5111** [43] **8986** [97] **21513** [128]
Product video >				
Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi Yüksek etkiye sahip katkı maddesi kombinasyonlu aktif çözücü madde. Dizel emiş ve gaz kelebeği bölgesindeki tortuları ve kirleri yok eder. Yağ, reçine, kurum vs. gibi kirleri söker ve atar. Hareketli parçaların işlevselliğini sağlar ve dizel motorların çalışma güvenliğini arttırır.	Tüm emiş sisteminin temizlenmesi için. Her kontrolde önleyici olarak kullanılması önerilir. Sadece dizel motorlarda kullanım içindir!	400 ml 400 ml 400 ml 400 ml 400 ml	6 6 6 6 6	**2388** [97] **2858** [141] **5168** [43] **21514** [128] **21704** [209]
Product video >				
Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi Otomatik şanzıman alanındaki devre kutularının ve şanzıman gövdelerinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde temizlenmesi ve gresten arındırılması için seçilen asetonsuz çözelti maddesi kombinasyonudur.	Tüm devre kutularının ve otomatik şanzıman gövdelerinin temizlenmesi içindir. Susuz formülasyonu sayesinde elektronik yapı parçaları için en iyi uygunluktadır.	500 ml	6	**5188** [71]
Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi Binek otomobillerdeki dizel partikül filtrelerini sökmeden temizlemek için yüksek etkili sıvı. Dizel partikül filtrelerinin yüzeyindeki sert, katı veya kabuklu kirleri söker. Optimum sürüş tutumu, motor performansı ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Düzenli temizlik ve çalkalama işlemi sayesinde pahalı onarımlar önlenebilir.	Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için.	1 l 1 l 1 l 1 l	6 6 6 6	**2818** [141] **5169** [71] **20913** [182] **21511** [128]
Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisiyle temizlikten sonra binek araçlardaki dizel partikül filtrelerini (DPF/FAP) sökmeden durulamak içindir. Temizleyicinin söktüğü kurumu durular ve normal rejenerasyon ile yakılabilmesi için bunu dizel partikül filtresine dağıtır. Temizleyici durulama işlemiyle nötrleşir. Düzenli temizlik ve çalkalama işlemi sayesinde pahalı onarımlar önlenebilir.	Dizel partikül filtresine sahip (DPF/FAP) binek dizel otomobiller için.	500 ml 500 ml 500 ml 500 ml	6 6 6 6	**2820** [141] **5171** [71] **20914** [182] **21512** [128]
Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray PTFE ile geniş bir kullanım alanı için sentetik yüksek performanslı yağlama maddesi. Basınca ve sıcaklığa yüksek dayanıklılığı ve suya karşı çok iyi dayanıklılığı sayesinde uzun süre kalıcı bir yağ tabakası oluşturur. Bu katı yağlama maddesi çok iyi sönümleme ve acil çalışma özellikleri sağlar. Sünme özelliğine sahip ve son derece yapışkandır.	Otomotiv sektöründe ve el işlerinde evrensel olarak kullanılabilir. Dar toleranslarda yağlama için ve menteşelerde, mafsallarda, bağlantılarda, kaldıraçlarda, kapı durdurucularda vs. gıcırdamaları ortadan kaldırmak içindir.	400 ml	6	**20612** [141]

SERVIS ÜRÜNLERI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Pro-Line PTFE toz sprey

PTFE (teflon veya politetrafloretilen) bazlı yağsız kaydırıcı ve ayırıcı. Gıcırdamayı, gıcırtıları ve zor hareketliliği giderir ve aşınmaya karşı uzun süren koruma sağlar. Kuru yağlama maddesi kir ve toz çekmez. Sıcaklık kullanım aralığı -40 °C ila +250 °C.

Kayar raylar, mafsallar, kapatma parçaları, kayış mekanizmaları vs. gibi hareketli parçaları yağlamak içindir. Neredeyse tüm malzemelerin kaplamalarında ayırıcı madde olarak ya da ses giderici olarak kullanılabilir. Özellikle de yağ ve silikon içeren yağlama maddelerinin sonradan yapılacak işlemlere uygun olmadığı alanlar için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**7384** [71]
400 ml	6	**20672** [98]

Pro-Line seramik sprey

Tüm standart sprey uygulamalarının yakl. %90'ınını karşılar. Aşınmaya ve korozyona karşı yağlar, ayırır ve korur. Mükemmel sıcak ve soğuk su dayanıklılığına ve de çok iyi asit ve alkalik çözelti dayanıklılığına sahiptir. Ayırma etkisi 1.400 °C'ye kadar.

Örneğin çelikten ve demir dışı metallerden üretilen cıvata bağlantıları, geçmeli bağlantılar ve bajonet bağlantıları gibi her tür yüksek yüke maruz kayar yüzeylerin yağlanması için. Sıcağa maruz kalan yapı parçalarının ayrılması için, örneğin yanmalı motorlarda, türbinlerde ve otomobil fren sistemlerinde. Cıvatalarda, pimlerde, saplamalarda, flanşlarda, millerde ve yuvalarda korozyon koruması.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**7385** [71]
400 ml	6	**9907** [141]
400 ml	6	**20673** [98]

Pro-Line Eleketronik spreyi

Kirlenmiş elektronik parçaların temizlenmesi ve bakımı için tam sentetik, plastik uyumlu elektronik spreyi. Oksit ve sülfür birikintileri üzerinde etki gösterir, bu sayede temas dirençleri azaltılır, elektronik parçalar korunur ve işletim güvenliği sağlanır. Hızlı kuruyan formül kalıntı bırakmaz ve silikon içermez. Uyarı: İtici gazı yaklaşık 10 dakika dışarı verin. Kıvılcım oluşumunu önleyin.

Araçlarda örneğin soket ve terminal bağlantıları, lamba duyları, kablo dağıtıcıları, anahtarlama elemanları, röleler, ateşleme distribütörü, devre kesici, marş dinamosu, dinamolar, sigortalar, akümülatör kutupları ve antenler gibi tüm elektrikli parçaların bakımı, koruması ve temizliği ile hassas mekanik parçaların yağlanması içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**7386** [71]
400 ml	6	**9913** [141]
400 ml	6	**20674** [98]

Pro-Line Bakım spreyi beyaz

Yapışma gücü yüksek, suya dayanıklı, beyaz yüksek performans yağlama maddesi. Çözücü madde buharlaştıktan sonra geriye yumuşak bir yağlama maddesi bırakır ve bu, düşük ve yüksek sıcaklıklara karşı sahip olduğu mükemmel dayanıklılıkla en zorlu şartlarda bile kullanılabilir. Güvenilir korozyon koruması ve iyi su dayanıklılığı sayesinde tüm parçaları en iyi şekilde korur.

Miller, menteşeler, mafsallar, cıvatalar, kumanda telleri, kayar raylar, zincirler, yaylar, kilit kamaları, her türlü hassas mekanik parçalar, pimler, kılavuzlar, yaylar vs. gibi hareketli parçaları yağlamak içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**7387** [71]
400 ml	6	**9914** [141]
400 ml	6	**20675** [98]

Pro-Line enjektör ve buji çözücü

Sıkışan enjeksiyonlar, ısıtma bujileri ve bujiler için özel yüksek güçlü çözelti maddesidir. Çözelti maddesi kirlere ve korozyona nüfuz eder ve kolay çözünmesini sağlar. Mükemmel temizleme özellikleri sayesinde bu yapı parçalarındaki yanmış yağ kalıntıları, reçineler ve inatçı kirler zahmetsizce temizlenebilir.

Sıkışan enjektörler, ısıtma bujilerin ve bujilerin çözülmesi içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**3379** [71]

Pro-Line Enjektör ve ısıtma bujisi gresi

Enjektörleri, ateşleme bujilerini ve akkor bujileri motora takılmadan önce yağlamak için kısmen sentetik, metal içermeyen özel gres. Nemin içeri sızmasını önler ve böylece enjektörü ve ısıtma bujisini korozyona karşı korur. Özel gres sayesinde sökme işlemi açıkça daha kolay gerçekleşir.

Yüksek yüklere maruz kalan her türlü kayar yüzeyleri yağlamak için. Enjektörler, ateşleme bujileri ve akkor bujiler, pimler ve cıvatalar gibi ısıya maruz kalan parçaları ayırmak için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 g	12	**3381** [34]

Pro-Line Tutunma spreyi

Yüksek kaliteli sentetik, termostabil, mükemmel tutunma ve santrifüj dayanıklılığı olan yağlama maddesi bileşimi. Çözücü madde buharlaştıktan sonra geriye yapışma gücü son derece yüksek bir yağ tabakası kalır. Özel formülü sayesinde mükemmel korozyon koruması ve harika yalıtım sağlar. Yüksek basınç alma özelliği ve uzun süreli etkisi sayesinde tüm parçalar için ekstrem şartlar altında bile mükemmel koruma sağlar.

Menteşeler, mafsallar, kumanda kollar, saptırma kolları, şaftlar, kılavuzlar, kayar kızaklar, kapı pimleri, yataklar ve çekme yayları gibi otomobil ve endüstri sektöründe kullanılan yapı parçalarının önleyici periyodik yağlanması için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**7388** [71]
400 ml	6	**9915** [141]
400 ml	6	**20676** [98]

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [98] D-NL-F-GR-RUS [141] GB-DK-FIN-N-S

SERVIS ÜRÜNLERI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Silikon sprey Madeni yağ ve gres içermeyen, silikon bazlı ayırıcı, kaydırıcı ve koruyucu madde. Korur, yağlar, bakım yapar ve yalıtım sağlar. Leke oluşturmaz. Antistatik etki eder. Gıcırdamayı, takırdamayı ve hareket güçlüğünü giderir. Aşınmaya karşı uzun süren koruma sağlar. Özellikle yağ veya gres içeren yağlama maddelerinin arzu edilmediği veya sonradan yapılan işleme olumsuz etkisi olan çalışma alanlarında çok yönlü olarak kullanılabilir.	Çok yönlü kullanılabilir, örn. plastiklerde, kauçukta, metalde, ahşapta vs. örneğin hortum bağlantılarınca ve contalarda montaj yardımı görevi görür. İç ve dış kısımlar için.	400 ml 400 ml 400 ml	6 6 6	**7389** [71] **9916** [141] **20677** [98]
Pro-Line Hizli pas sökücü Mükemmel sürünme tutumuna sahip ekstra hızlı pas sökücü. Pası ve kiri çözer. Neme karşı etki gösterir. İyi kayma özelliklerine sahiptir. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez.	İşletmede ve atölyede, otomobillerde ve ev ve hobi işlerinde kullanılan tüm cihazlar için uygundur.	400 ml 400 ml 400 ml	6 6 6	**7390** [71] **9917** [141] **20678** [98]
DPF Cleaner Yüksek etkili, çözücü madde içermeyen katkı maddesi kombinasyonu. Kirleri söker ve dizel partikül filtrelerini sökülmüş haldeyken temizler. Böylece şu ana kadar gerekli görülen değişimi ortadan kaldırır ve işletim maliyetleri düşer.	Dizel partikül filtreli tüm dizel araçlar için.	5 l	3	**1766** [71]

TEMIZLEYICI

Pro-Line NFZ Profi temizleyici Ticari araçlardaki alkalilere dayanıklı zeminlerde aşırı kirlenmiş yüzeyler için güçlü alkalik, fosfat içermeyen ve hızlı ayırma özellikli temizlik konsantresi. Biyolojik çözünürlüğü iyi olduğu için son derece çevre ve atık su dostudur.	Nakliye araçları, kamyonlar, otobüsler, taşıyıcılar, tank ve silo araçları, tarım makineleri ve cihazları, inşaat makineleri, vinçler ve belediyelere ait araç parklarında karoseri, şasi, motorlar, jantlar, tenteler ve iç mekanlar için. Yağ ayrıştırıcılar için uygun.	10 l 20 l	1 1	**21386** [62] **21723** [62]

JETCLEAN

Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi JetClean cihazlarında direkt kullanılan yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Hem yakıt sistemindeki, hem de hatlardaki kurumları ve diğer kirleri çözer ve temizler ve mevcut olası suyu toplar. Motorun çalışmasını iyileştirir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur. Çalışma emniyetini yükseltir.	Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. JetClean cihazlarında direkt kullanım için. LIQUI MOLY kullanım önerisi: Sorun giderme için. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	500 ml	6	**5137** [71]
Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi Yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki ve emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan, çöketilerden ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Tüm benzinli motorlar için. JetClean cihazları üzerinden doğrudan kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo ve kat testli.	500 ml 1 l 5 l 5 l	6 6 3 3	**2523** [70] **5147** [71] **5151** [248] **21275** [141]
Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K Konsantre halde temizlik sıvısı. Enjektörlerdeki ve emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Tüm benzinli motorlar için. JetClean cihazları üzerinden kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo ve kat testli.	500 ml	6	**5152** [70]

[62] D-GB-F-I-E-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P [98] D-NL-F-GR-RUS [141] GB-DK-FIN-N-S [248] D-GB-I-P

JETCLEAN

Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi

Yüksek konsantrasyonlu, kullanıma hazır temizlik sıvısı. Enjeksiyon pompasındaki, enjeksiyon memelerindeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Enjektör iğnelerinin yanıp sertleşmesini ve reçine tutmasını önler. Motorun çalışmasını iyileştirir ve emisyon değerlerini optimum hale getirir. Marş zorluklarını, düzensiz motor çalışmasını, kötü gaz yemeyi ve çekiş düşüklüğünü giderir. Tüm yakıt sistemini aşınmadan ve korozyondan korur ve bakım yapar. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olan/olmayan tüm dizel motorları içindir. JetClean cihazları üzerinden doğrudan kullanım için. Her kontrolde, yakıt sistemindeki onarımlardan sonra veya sorun çözmede önleyici olarak kullanılır. Turbo testli.	500 ml	6	**2962** [97]
	500 ml	6	**5154** [71]
	500 ml	6	**20452** [101]
	1 l	6	**5149** [71]
	5 l	3	**5155** [71]
	5 l	3	**21276** [141]

Pro-Line JetClean Benzin emiş sistemi temizlik maddesini

Doğrudan JetClean Tronic II ile kullanmak için yüksek etkili katkı maddesi kombinasyonu. Emiş ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizler. Yağ, reçine, yapıştırıcı vs. gibi her türlü yağlı kirleri söker ve temizler. Hareketli parçaların işlemesini sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Benzinle çalışan motorların çalışma güvenliğini arttırır.

Emiş ve gaz kelebeği bölgesi için. Sadece benzinli motorlarda kullanılabilir!	300 ml	6	**20985** [38]
	300 ml	6	**21273** [141]

Pro-Line JetClean Dizel emiş sistemi temizlik maddesini

Doğrudan JetClean Tronic II ile kullanmak için yüksek etkili katkı maddesi kombinasyonu. Emiş ve gaz kelebeği bölgesinde tipik kirlenmeleri ve kurumları temizler. Kurum, yağ vs. gibi kuru ve yağlı kirleri söker ve temizler. Hareketli parçaların işlemesini sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizelle çalışan motorların çalışma güvenliğini arttırır.

Emiş ve gaz kelebeği bölgesi için. Sadece dizel motorlarda kullanılabilir!	300 ml	6	**20986** [38]
	300 ml	6	**21274** [141]

[38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [101] D-PL-BG [141] GB-DK-FIN-N-S

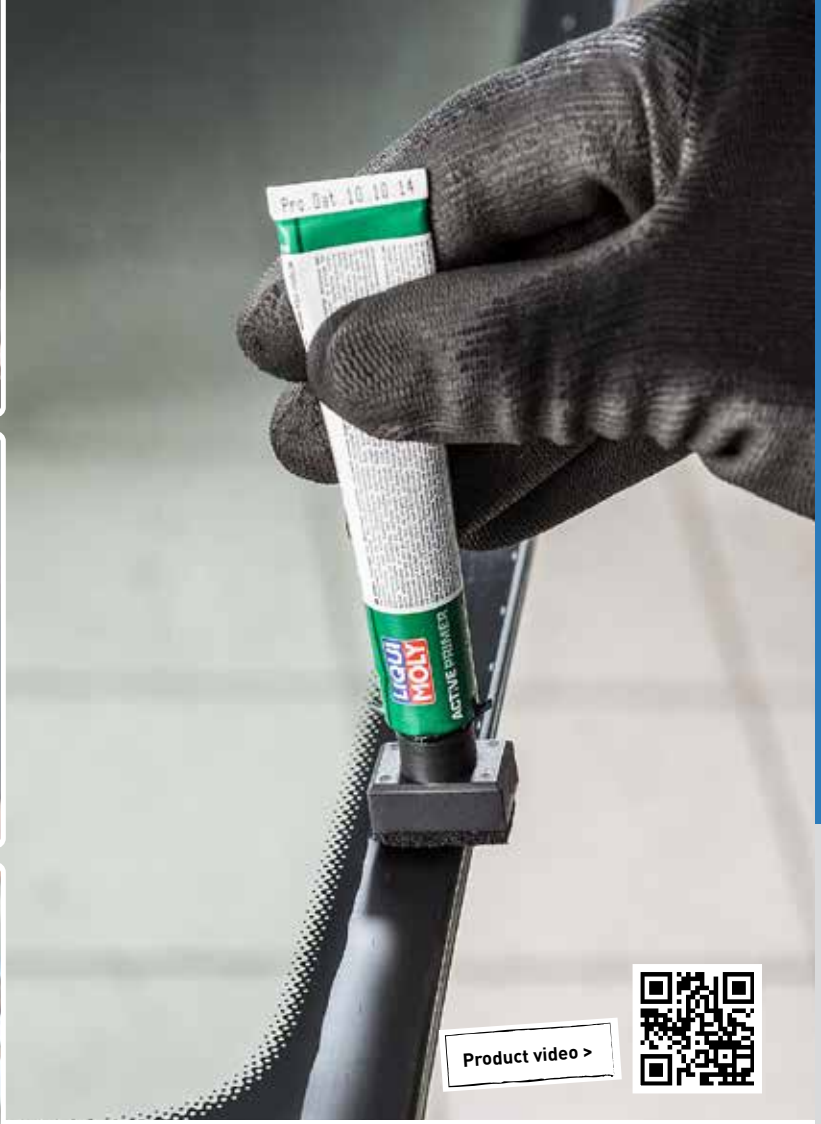

Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme

Cam onarımı	84
Kompozit cam onarımı	85
Conta maddeleri	86
Teknik yapıştırıcılar	88
Plastik onarımı	90
Korozyon koruması	90
Alt taban koruması	91
Boşluk mumlaması	93

CAM ONARIMI

Cam onarımı setleri

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Liquifast 9000 (Torba seti) **Torba seti içeriği:** • 1 x Liquifast 9000, 400 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml tüp • 1 x jiklör • 1 x Flexpack adaptörü • 1 x tek kullanımlık eldiven • 1 x kullanma talimatı	Motorlu araçlara (binek araçlar, ticari araçlar, traktör/forklift sürücü kabinleri) ön, arka ve yan camların yapıştırılması.	1 Adet	12	**6028** [61]
Liquifast 1502 (Kartuş seti) **Kartuş seti içeriği:** • 1 x Liquifast 1502, 310 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml tüp • 1 x jiklör • 1 x tek kullanımlık eldiven • 1 x kullanma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	**6141** [84]
Liquifast 1502 (Torba seti) **Torba seti içeriği:** • 1 x Liquifast 1502, 400 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml tüp • 1 x jiklör • 1 x Flexpack adaptörü • 1 x tek kullanımlık eldiven • 1 x kullanma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	**6156** [84]
Liquifast 1402 (Kartuş seti) **Kartuş seti içeriği:** • 1 x Liquifast 1402, 310 ml • 1 x Liquiclean, 30 ml • 1 x Active Primer, 10 ml tüp • 1 x jiklör • 1 x tek kullanımlık eldiven • 1 x kullanma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	**6138** [84]
Liquifast 1402 (Torba seti) Torba seti şunlardan oluşur: 1 x Liquifast 1402, 400 ml 1 x Liquiclean, 30 ml 1 x Active Primer, 10 ml 1 x Nozül 1 x Flexpack adaptörü 1 x Çalışma talimatı	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	1 Adet	12	**6155** [84]

Tek ürünler

Liquifast 1599 Nemde sertleşen 1K-PUR. Sıcak işlenen cam yapıştırma kartuşu. Yüksek modüllü ve iletken değil. Alüminyum karoserilerde temas sonucu oluşan korozyonu önler. Üretici kalitesinde. Çok yüksek başlangıç mukavemeti sayesinde öne çıkıyor. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır.	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml	12	**6157** [84]
Liquifast 9000 Onarım durumunda araca ön, arka ve yan camları yapıştırmak için soğuk işlenen, nemle kuruyan 1K-PUR. Özellikle araç camları ısıtmalıysa veya aracın antenleri cama entegreyse bu tür bir yapışkan önerilir. -15 °C (!) üzerindeki sıcaklıklarda işlenebilir, dolayısıyla elverişsiz hava koşullarında dahi kullanılabilir. TÜV onaylı.	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	400 ml	12	**6171** [85]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [84] D-GB-P [85] D-GB-P-I

CAM ONARIMI

Tek ürünler

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Liquifast 1502 1K-PUR cam onarım seti, yüksek modüllü, iletmez. Yeni nesil araçlar için. Alüminyum kaportalarda kontak korozyonunu önler. Soğuk işlenir. TÜV onaylı. Üretici kalitesinde. Çok hızlı sertleşir. Astar sistemleriyle birlikte kullanılır. Atölyede kalma süresi: Hava yastığıyla 1,0 saat Çift hava yastığı 1,0 saat	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiğinde de kullanılabilir, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml 400 ml	12 12	**6139** [85] **6140** [61]
Liquifast 1402 1K-PUR cam onarım seti, normal modüllü, iletken. Birinci sınıf üretici kalitesinde. Hızlı sertleşir. Soğuk işlenir. Tüv onaylı. Atölyede kalma süresi: Hava yastığıyla 1,5 saat Çift hava yastığı 3,0 saat	Araçlarda ön, arka ve yan camları yapıştırmak için. Üretici tarafından yüksek modüllü ve/veya iletmeyen bir yapıştırıcı istendiği zaman kullanılamaz, örn. cama entegre antenlerde ve rezistanslarda.	310 ml 400 ml	12 12	**6136** [85] **6137** [61]
Active Primer Solvent içeren, fiziksel ve kimyasal kuruyan siyah astar; cam/seramik ve cam yapıştırıcısı arasındaki tutunmayı sağlar ve ayrıca UV koruması sağlar.	Cam, seramik baskılar ve boyalarda astar için ve PUR katmanları, PUR kaplamaları (PAAS) ve RIM enjeksiyonları için PU aktivatörü olarak (örn. PVC, PUR).	10 ml 30 ml 100 ml	12 12 12	**6180** [27] **6181** [26] **6182** [27]
Cam sizdirmaz elemani Kalıcı yapışan, damlatılan, sertleşmeyen, boyanmayan sıvı conta.	Yeni yerleştirilen fitilli ön, arka ve yan camların fitille cam veya fitille kaporta arasında sızdırmazlığı için.	310 ml	12	**6196** [61]
Cam temizleme köpüğü Etkin köpüklü temizleyici. Parıltısız camlar ve güvenli görüş sağlar. Silikonu, nikotini, böcekleri, yağlı ve gresli kirleri temizler. Polikarbonata uygundur ve kauçuğa, boyalara ve plastiklere karşı nötrdür.	Araba camlarını içten ve dıştan temizlemek içindir, özellikle de cam onarımlarından sonra. Bunların dışında otomobil/ticari taşıtlar sektöründeki ayna ve farlarda ve de ev ve ticari alanlardaki pencere ve aynalarda kullanılabilir.	300 ml 300 ml 300 ml	12 12 12	**1512** [71] **2833** [141] **20888** [182]

KOMPOZIT CAM ONARIMI

Onarım bavul

Kompozit cam onarim çantasi Kompozit cam onarımı için kullanışlı çantalı onarım sistemi. Otomobillerdeki kompozit camlarda bulunan küçük ve büyük hasarların profesyonel onarımı için gereken tüm aletleri içerir. Bu sistem güvenli ve zahmetsiz işlem sağlar. Birinci sınıf, aşırı ince onarım reçinesi sayesinde en ince çatlaklar dahi güvenle doldurulur. Yüzeyde parçalanmalara veya darbe noktasının aşırı kirlenmesine sebep olmuş taş çarpma hasarları dahi harika bir şekilde onarılabilir.	Binek araçların kompozit camlarında profesyonel onarım için.	1 Adet	5	**6261** [21]
Kompozit cam onarım çantası ticari/binek Kompozit cam onarımı için pratik çantalı onarım sistemi. Yük taşıtları ve binek araçlardaki kompozit camlarda bulunan küçük ila büyük hasarların profesyonel onarımı için gereken tüm aletleri içerir. Bu sistem güvenli ve zahmetsiz işlem sağlar. Birinci sınıf, aşırı ince onarım reçinesi sayesinde en ince çatlaklar dahi güvenle doldurulur. Yüzeyde parçalanmalara veya darbe noktasının aşırı kirlenmesine sebep olmuş taş çarpma hasarları dahi harika bir şekilde onarılabilir. Büyük taş darbelerini ya da yan yana bulunan iki darbe noktasını kolayca onarmak için ekstra büyük reçine bölmesi.	Yük taşıtları ve binek araçlardaki kompozit camların profesyonel onarımı için.	1 Adet	1	**6265** [21]

[21] D [26] D-F [27] D-F-I [61] D-GB-F-I-E-NL-P [71] D-GB-I-E-P [85] D-GB-P-I [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP

KOMPOZIT CAM ONARIMI

Tek ürünler

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,0 mm Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.	Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.	10 Adet	1	**6262** [21]
Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm Kırılmış cam parçacıklarını çıkarmak için sert metal matkap ucu.	Taş çarpmasından kaynaklanan derin deliklerin açılması, büyütülmesi için.	10 Adet	1	**6263** [21]
Pasta ve cila Onarılan taş çarpma hasarlarını cilalamak için özel pasta ve cila. Cilayı onarılan yere uygulayın ve elinizle veya mini matkapla ovalayın.	Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini cilalamak için.	25 ml	1	**6297** [21]
Örtme reçinesi Bir taş onarım yerinin yüzeyini kapatmak için ince sıvılı reçine.	Onarım sonrası binek araç kompozit camlardaki taş çarpma yüzeyini kapatmak için.	5 ml	1	**6298** [21]
Enjektörlü onarim reçinesi Çatlakları doldurmak için ince sıvılı, UV'de sertleşen 1K onarım reçinesi. Reçine ve enjektör bir ünite içinde paketlenmiştir.	Binek araç kompozit camlardaki taş çarpmalarını onarmak için.	1 Adet	1	**6299** [21]

CONTA MADDELERI

Liquimate 8100 1K-PUR Kalıcı esneklikte yapışkan bağlantılar için 1K-PUR yapıştırıcı/sıvı conta Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.	Araç onarımında özellikle yalıtım işleri için kullanılır. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için.	300 ml	12	**6154** [61]
Liquimate 8100 1K-PUR siyah Kalıcı elastik yapıştırma işlemleri için birinci sınıf 1K-PUR yapıştırma/contalama maddesi. Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.	Araç onarımında özellikle yalıtım işleri için kullanılır. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için.	300 ml	12	**6146** [61]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Liquimate 8100 1K-PUR beyaz Kalıcı elastik yapıştırma işlemleri için birinci sınıf 1K-PUR yapıştırma/contalama maddesi. Üretici kalitesinde. 2K boyalarla boyanabilir. Dayanıklı. Zımpara ve macun atılabilir. Sertleştikten sonra astar ve macun atılabilir.	Araç onarımında özellikle yalıtım işleri için kullanılır. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için.	300 ml	12	**6147** [61]
	Liquimate 8200 MS Polymer Havadaki nemle sertleşerek kalıcı esneklikte bir yapışkan sızdırmazlık maddesi haline gelen birinci sınıf 1-bileşenli sızdırmazlık maddesi. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu suya dayanıklı. Büzülmez, yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklıdır. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maks. 2 saate kadar) boyanabilir.	Onarım durumunda yalıtım ve yapıştırma işlemleri için uygundur. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için. Liquimate 8300 için ön malzeme olarak kullanılır.	290 ml	12	**6148** [61]
	Liquimate 8200 MS polimer beyaz Havadaki nemle sertleşerek kalıcı esneklikte bir yapışkan sızdırmazlık maddesi haline gelen birinci sınıf 1-bileşenli sızdırmazlık maddesi. Solvent ve izosiyanat içermez. Üretici kalitesinde. Tuzlu suya dayanıklı. Büzülmez, yağışa, UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklıdır. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maks. 2 saate kadar) boyanabilir.	Onarım durumunda yalıtım ve yapıştırma işlemleri için uygundur. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için. Liquimate 8300 için ön malzeme olarak kullanılır.	290 ml	12	**6149** [61]
	Liquimate 8300 dikiş yalıtımı gri MS polimer bazlı 1 bileşenli yüksek kaliteli püskürtülebilir dikiş dolgusu. İzosiyanat ve silikon içermez. UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maksimum 2 saate kadar) boyanabilir.	Onarımlarda fabrika çıkışlı orijinal yapıyı tekrar elde etmek adına dikişlerin doldurulması içindir. Kullanım alanlarının arasında motor bölmesi, bagaj veya tekerlek yuvaları bulunmaktadır.	310 ml	12	**6150** [61]
	Liquimate 8300 dikiş yalıtımı siyah MS polimer bazlı 1 bileşenli yüksek kaliteli püskürtülebilir dikiş dolgusu. İzosiyanat ve silikon içermez. UV ışınlarına ve madeni yağlara dayanıklı. Piyasada bulunan bir çok boya ile hemen ıslak ıslak (maksimum 2 saate kadar) boyanabilir.	Onarımlarda fabrika çıkışlı orijinal yapıyı tekrar elde etmek adına dikişlerin doldurulması içindir. Kullanım alanlarının arasında motor bölmesi, bagaj veya tekerlek yuvaları bulunmaktadır.	310 ml	12	**6151** [61]
	Liquimate 8400 karoseri contalama kitlesi beyaz MS polimer bazlı sürülebilir dikiş yalıtım maddesi. OEM görünümünü kopyalamak için iplik çekmeye gerek olmadan kalıcı bir karoseri contalama maddesi olarak kullanıma uygundur. Çok iyi sürülme özelliklerine sahiptir ve piyasada bulunan çoğu boyanın üzerine daha ıslakken (2 saate kadar) sürülebilir.	Karoseri, konetyner ve araç imalatındaki onarımlar sırasında yalıtım oluşturmak için. Gözle görülen dikişler ve normal dikişler için.	310 ml	12	**21341** [61]
	Yuvarlak conta Taşıyıcı folyo üzerinde bulunan ve esnek olan bütilkauçuk yuvarlak contası. Temiz ve kuru yüzeylere kendi kendine yapışır. (5 x 2 m)	Otomobil ve karavan yapımında metal, ahşap ve plastik arasında sızdırmazlık ve mesafe bırakmak için. Özellikle yansıyan ışıkları kapatmak için çok uygun.	1 Adet	1	**6197** [61]
	Yüzey contasi Dik yüzeylere de tutunur. – 60 °C ila + 150 °C arası kullanılır. 0,1 ila 0,3 mm arası conta aralıkları için. Yavaş sertleşir (2 – 4 saat sonra hazır) ve sökülebilir. Titreşimlere ve yüklere dayanıklı.	Şanzıman flanşı, yatak kapağı, motor, diferansiyel ve şanzıman muhafazasını kapatmak için.	50 g 50 g	6 6	**3810** [21] **3850** [21]

[21] D [61] D-GB-F-I-E-NL-P

CONTA MADDELERI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Boru contası Sıvı conta, kalıcı ve güvenilir. Yakıta, yağa, hidrolik sıvılara dayanıklı. Macun ve kendir yerine geçer. – 60°C ila + 150°C arası kullanılır. Sökülebilir.	Maks. R3″ (M80) boyunda metalik vida dişleri için. Fren sistemleri ve hidrolik direksiyonlar gibi hidrolik ve pnömatik devreler için uygun. Almanya'da evlerin gaz tesisatlarında kullanılması yasaktır.	10 g	6	**3808** [21]
Silikon sivi conta, siyah İşlenmesi kolay silikon bazlı birinci sınıf contalama maddesi. Otomatik kartuşu sayesinde işlem için bir kartuş tabancasına ihtiyaç yoktur. Soğuğa, sıcağa ve eskimeye karşı çok dayanıklıdır. Her zaman elastik kalır ve kimyasallara, yağlara vs. karşı dayanıklıdır. Isı dayanıklılığı: -40 °C ila +250 °C (kısa bir süre için +300 °C'ye kadar).	Yağ ve şanzıman haznelerini, motor muhafazalarını, diferansiyelleri, supap kapaklarını, su pompalarını, ön kapakları, farları, arka lambaları, akü kutularını vs. yalıtmak içindir. Metal parçalar, plastik ve cam için.	80 ml	12	**6177** [47]
		200 ml	6	**2859** [141]
		200 ml	6	**6185** [61]
Silikon sivi conta, şeffaf İşlenmesi kolay silikon bazlı birinci sınıf contalama maddesi. Otomatik kartuşu sayesinde işlem için bir kartuş tabancasına ihtiyaç yoktur. Soğuğa, sıcağa ve eskimeye karşı çok dayanıklıdır. Her zaman elastik kalır ve kimyasallara, yağlara vs. karşı dayanıklıdır. Isı dayanıklılığı: -40 °C ila 150 °C , kısa bir süre için 250 °C'ye kadar.	Yağ ve şanzıman haznelerini, motor muhafazalarını, diferansiyelleri, supap kapaklarını, su pompalarını, ön kapakları, farları, arka lambaları, akü kutularını vs. yalıtmak içindir. Metal parçalar, plastik ve cam için.	200 ml	6	**6184** [61]
Silikon sivi conta İşlenmesi kolay silikon bazlı birinci sınıf contalama maddesi. Otomatik kartuşu sayesinde işlem için bir kartuş tabancasına ihtiyaç yoktur. Soğuğa, sıcağa ve eskimeye karşı çok dayanıklıdır. Her zaman elastik kalır ve kimyasallara, yağlara vs. karşı dayanıklıdır. Isı dayanıklılığı: -40 °C ila 250 °C , kısa bir süre için 300 °C'ye kadar.	Yağ ve şanzıman haznelerini, motor muhafazalarını, diferansiyelleri, supap kapaklarını, su pompalarını, ön kapakları, farları, arka lambaları, akü kutularını vs. yalıtmak içindir. Metal parçalar, plastik ve cam için.	80 ml	12	**8948** [47]

TEKNIK YAPIŞTIRICILAR

Liquimate güçlü yapiştirici 8050 MS Sağlam, esnek bir bağlantı için MS polimer bazlı 1 bileşenli, yüksek viskoziteye sahip, nemle sertleşen yapıştırıcı. Liquimate güçlü yapıştırıcı 8050 MS neredeyse tüm yüzeylerde mükemmel tutunur. Solvent, izosiyanat ve silikon içermez ve deniz suyuna dayanıklı.	Otomobil yapımında, karavan yapımında, konteyner yapımında, gemi yapımında, havacılıkta ve inşaatta neredeyse tüm malzemeleri kalıcı olarak yapıştırmak için.	290 ml	12	**6165** [61]
Epoksi yapiştirici Oda sıcaklığında hızlı kuruyan 2 bileşenli üniversal yapıştırıcı. Birkaç dakika içinde sert, katı bir bağlantı veya mühür oluşturur. Metal , ağaç, beton, cam, dokuma, seramik, plastik ve kauçuğun ayrı ayrı ve birbirleriyle yapıştırılması için mükemmeldir. Ayrıca elektronik parçaların ve bileşenlerin mühürlenmesi içindir.	Otomobil ve araç yapımında ve de evde, hobi işlerinde ve bahçede onarım, yapıştırma ve izolasyon işleri için mükemmel. Yedek karıştırıcı (Dişlili karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).	25 ml	6	**6183** [43]
Liquimate 2K hızlı yapıştırıcı Hızlı ve profesyonel onarımlar için üniversal kullanılabilen 2 bileşenli hızlı yapıştırıcı. 6 mm'lik aralıkları doldurur. Tamamen sertleşir.	Örneğin plastik, kauçuk, metal, ağaç, deri ve kağıt gibi çeşitli ham maddeler için mükemmeldir. Jelimsi kıvamı sayesinde dikey yüzeylerde de kullanılabilir.	10 g	6	**21262** [62]

[21] D [43] D-GB-E-P [47] D-GB-F-ARAB [61] D-GB-F-I-E-NL-P [62] D-GB-F-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Liquimate 2K power yapiştirici Son derece dayanıklı, hızlı kuruyan 2 bileşenli metilakrilat yapıştırıcı. Çeşitli malzemeleri (örn. çelik, alüminyum, metaller, ısıyla şekil alan plastikler, kompozit malzemeler, ABS, akrilik, PVC, GFK, PC, PET, PU vs) hem birbirlerine hem başka maddelere kalıcı biçimde yapıştırmak içindir. Darbelere ve soyulmaya karşı son derece dayanıklıdır ve istendiği gibi işlenebilir. Benzine, yağa, yumuşak asitlere ve bazlara karşı dayanıklı.	Şasi ve otomobil yapımı için üniversal yapıştırıcı (örn. tampon, radyatör, aydınlatma, tutamaklar, konsol parçaları, spoyler, telefon ve hoparlör sabitlemesi). Yedek karıştırıcı (Dişlili karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).	25 ml	6	**6179** [38]
Sivi metal Hızlı sertleşen 2 bileşenli epoksi yapıştırıcı. Çok yüksek bir metanete sahiptir. Onarılmış bölgelerde yapıştırıcı sertleştikten sonra da talaş kaldırma, taşlama veya cilalama işlemleri yapılabilir.	Çatlakların, deliklerin, boşlukların doldurulması ve borularda, tanklarda, vida dişlerinde, kaporta ve makine parçalarında onarım için veya çeşitli malzemeleri birbirleriyle veya başka malzemelerle yapıştırmak içindir. Yedek karıştırıcı (Dişlili karıştırıcı ucu, ürün no. 6029).	25 ml	6	**6193** [34]
Kaporta yapiştirma spreyi Hemen yapışan yapıştırıcı sprey.	Dokuların, kauçuğun, derinin, suni derinin, keçenin, kağıdın vs kendi içinde veya lastiğe ve metale yapıştırılması için. Oto kapılarına PE folyolarını yapıştırmak için de uygun.	400 ml	12	**6192** [70]
Yoğurma metali Tüm malzemelere tutunan 2-K bir epoksi yoğurma reçinesidir. Tuzlu çözeltilere, seyreltik asit ve bazlara karşı dayanıklı. Yakl. 20 dakika sonra mekanik işleme yapılabilir.	Gövdelerde çatlakları onarmak ve hasarlı vida dişi deliklerini yenilemek için.	56 g	6	**6187** [61]
Dikiz aynasi yapiştirma seti Yapıştırıcı kartuşa ve özel beze sahip özel set. Farklı ısı genleşmelerini eşitler.	Metalden yapılmış dikiz aynası ayaklarının ön camlara yapıştırılması ve kelebek camların menteşeleri için.	1 ml	6	**6194** [71]
Burç ve yatak sabitlemesi Çözücü madde içermeyen, son derece dayanıklı, düşük viskoziteli, yağa dayanıklı ve anaerob sertleşen, Di-metakrilat ester bazlı yapıştırıcı. Sıcaklık aralığı: -60 °C ila +150 °C.	Koaksiyel parçaların (örn. yataklar, burçlar, miller ve göbekler) sabitlenmesi için ve plastik veya lastik/metal veya metal/metal yüzeyleri birleştirmek için.	10 g 50 g	20 12	**3806** [21] **3807** [21]
Civata dişi emniyeti sert Cıvataların istenmeden çözülmesini ve titreşim sonucu gevşemesini önler. Hızla ve güvenilir biçimde sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları yalıtır ve sızıntıları önler. Kimyasal dayanıklılığı iyidir. -60 °C ila +150 °C arasında geniş sıcaklık aralığı.	Bilinen tüm somun ve cıvata boyları için.	10 g 10 g 50 g	20 6 12	**3803** [21] **3851** [21] **3804** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P [70] D-GB-I-E [71] D-GB-I-E-P

TEKNIK YAPIŞTIRICILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Civata dişi emniyeti orta sert Cıvataların istenmeden çözülmesini önler. Titreşimden kaynaklı gevşemeye dayanıklı. -60 °C ila +150 °C arasında geniş sıcaklık aralığı. Hemen ve güvenilir şekilde sertleşir. Yağlı yüzeylerde kullanılır. Cıvataları yalıtır, sızıntıları önler ve kimyasal dayanıklılığı iyidir.	Bilinen tüm somun ve cıvata boyları için.	10 g	20	**2661** [208]
		10 g	20	**3801** [21]
		10 g	6	**3847** [21]
		50 g	12	**3802** [38]
Vida sıkıştırma tertibatı hassas mekanik Optimum dişli tespit ürünü. Yağlı yüzeylerde ve galvanizli cıvatalarda kullanılabilir. Kimyasallara karşı oldukça dayanıklıdır. Geniş kullanım sıcaklığı aralığı: -60°C ila +150°C.	Maksimum M12 boyuna kadar yaygın tüm somun ve cıvata boyları için özellikle inci dişli olanlar.	10 g	6	**3812** [21]
Hizli yapiştirici Tek bileşenli, çözücü madde içermeyen siyanakrilat plastik. Saniyeler içinde çeşitli malzemeleri yapıştırır, son derece hızlı sertleşir ve mukavemeti ile ısı dayanıklılığı yüksektir.	Plastikleri, metalleri, ahşabı, deriyi ve kauçuğu yapıştırmak için.	10 g	24	**3805** [21]
		10 g	6	**3848** [21]
Temizliyici ve tiner Her türlü yağ giderme ve temizlik işi için çözücü madde içeren ürün.	Örn. plastik tamiri, metal yapıştırması, cam yapıştırması, alt taban koruması, taş darbe koruması, gövde contalama kitlesi veya dikiş yalıtımı gibi yapıştırma veya yalıtma işlerinden sonra yüzeyleri temizlemek için.	1 l	6	**6130** [61]

PLASTIK ONARIMI

Liquimate 7700 Mini kartuş Plastik onarımı için zımparalanabilir, hızlı kuruyan 2K-PUR yapıştırıcı. Üretici kalitesinde. Kuruma süresi yakl. 120 saniye.	Araç yapımında, evde, hobi amaçlı ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.	50 ml	4	**6162** [34]
Liquimate 7700 Mini hizli kartuş Zımparalanabilir, hızlı kuruyan 2K-PUR yapıştırıcı. Kuruma süresi yakl. 60 saniye.	Araç yapımında, evde, hobi amaçlı ve bahçede kullanılan plastik parçaları (termoplastik, duroplastik) onarmak veya yapıştırmak için ideal.	50 ml	4	**6126** [21]

KOROZYON KORUMASI

Çinko alüminyum sprey Yüksek oranda çinko ve alüminyum içerdiğinden çok iyi korozyon koruması sağlar ve hava koşullarına dayanıklı tek korozyon koruması olarak kullanılabilir. Hızlı kurur. Sıcaklık kullanım aralığı 250 °C'ye kadar. Çok iyi elektrik iletkenliği sağlar ve üzeri boyanabilir.	Her türlü zarar görmüş galvanizasyon türlerini (ateş, alev püskürtme ve galvanize çinko kaplama) onarmak için. Tüm demir ve demir olmayan metaller için.	400 ml	6	**1640** [21]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [61] D-GB-F-I-E-NL-P [208] PL

KOROZYON KORUMASI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Çinko spreyi Kuru tabakada % 99 çinko saflık oranıyla birinci sınıf astar. Daha sonraki boyama işlemleri içindir. Son derece dayanıklı ve esnek olup elektrokimyasal işlemler sayesinde metal parçaları korur. Aktif korozyon koruması, yakl. 500 °C'ye kadar ısı dayanımı.	Demir ve çelik yüzeylerde, özellikle de kaynak dikişlerinde pas ve korozyon koruması olarak kullanılır. Zarar görmüş galvanize yüzeyleri düzeltmek ve tüm egzoz sistemini korumak içindir.	400 ml 400 ml 400 ml	6 12 12	**1540** [71] **1830** [97] **2875** [141]
Wax Coating En modern, yüksek etkili balmumu bazlı etken maddelerinin kombinasyonu. Sabit yapışan, elastik ve şeffaf koruyucu tabaka içeride ve dışarıda yapılacak depolamalarda mükemmel, güvenli ve uzun süreli koruma sağlar. Kaplamanın kendisi, sonradan yapılacak kaynak çalışmaları için sorun teşkil etmez. Yağsız tabaka sürüldükten kısa bir süre sonra normal kullanıma imkan tanır.	Makinelerin ve metal parçaların içeride ve dışarıda depolanmasında ve nakliyesinde.	300 ml	12	**3311** [43]
Redüksiyon spreyi Koruyucu gaz ve nokta kaynak çalışmalarında hızlı kuruyan kaynak notası mühürlemesi. Darbelere karşı yüksek dayanıklılığı sayesinde uzun süreli korumaya ulaşılır. Ürün, gövde sacları arasında korozyon koruması olarak etki eder. İyi dolum kapasitesi ve mükemmel örtme gücü.	Araç işletmelerinde, kaza onarım işlerinde, araç yapımında, kaynak işletmelerinde ve çilingir atölyesinde kaynak noktasını mühürlemek içindir.	400 ml	6	**6000** [69]
Astar boya Onarım boyamaları için çok amaçlı astar boyaları. Yüksek katkı maddesi miktarı küçük onarım yerlerindeki uygulamalarda da optimum bir sonuç sağlar. Nokta onarım uygulamaları için idealdir, özellikle zımparalama yerlerinde. Çok iyi yapışma ve korozyona karşı koruma özellikleriyle örneğin alüminyum ve galvanize çelik sac gibi sorunlu yüzeylerde de kullanılır.	Onarım boyamaları ve nokta onarım uygulamalarında astar ve dolum çalışmaları. Fabrika astarları, eski boyalar, alüminyum, galvanize çelik saclar ve plastik parçalardaki çalışmalar içindir. Mevcut tüm araç boyama sistemleri ile boyanabilir. Tüm LIQUI MOLY yapıştırıcı/conta miktarları için temel olarak kullanılır.	400 ml	6	**6047** [71]

ALT TABAN KORUMASI

Mum alt zemin korumasi Korozyon koruması olarak balmumu bazlı kaplama malzemesi. Araç tabanlarındaki tüm koruyucu kaplamalarda onarım ve son işlemler içindir. İçeriğindeki balmumları ve reçineler kuruduktan sonra kapalı ve mükemmel bir yapışma etkisine sahip bir korozyon koruma tabakası oluşturur. Balmumu bazlı ürünler "kendini iyileştirici" etkilere sahiptir ve mevcut PVC taban kaplamalarına da yapışırlar.	Ağırlıklı olarak araç tabanları, çamurluklar ve tekerlek yuvalarında yapılan bir onarım sonrasında kullanılmak, ayrıca PVC tabanların bakımı ile tabandaki hasarları onarmak içindir.	500 ml	12	**6100** [78]
Mum alt zemin korumasi Korozyon koruması olarak balmumu bazlı kaplama malzemesi. Araç tabanlarındaki tüm koruyucu kaplamalarda onarım ve son işlemler içindir. Kuruduktan sonra hafif yapışkan bir balmumu tabakası kalır. Balmumu bazlı ürünler "kendini iyileştirici" etkilere sahiptir ve mevcut PVC taban kaplamalarına da yapışırlar.	Ağırlıklı olarak araç tabanları, çamurluklar ve tekerlek yuvalarında yapılan bir onarım sonrasında kullanılmak, ayrıca PVC tabanların bakımı ile tabandaki hasarları onarmak içindir.	1 l 60 l	12 1	**6102** [78] **6120** [61]
Balmumu korozyon koruması kahverengi (sprey) Korozyon koruması olarak balmumu bazlı kaplama malzemesi. Araç tabanlarındaki tüm koruyucu kaplamalarda onarım ve son işlemler içindir. İçeriğindeki balmumları ve reçineler kuruduktan sonra kapalı ve mükemmel bir yapışma etkisine sahip bir korozyon koruma tabakası oluşturur. Balmumu bazlı ürünler "kendini iyileştirici" etkilere sahiptir ve mevcut PVC taban kaplamalarına da yapışırlar.	Ağırlıklı olarak araç tabanları, çamurluklar ve tekerlek yuvalarında yapılan bir onarım sonrasında kullanılmak, ayrıca PVC tabanların bakımı ile tabandaki hasarları onarmak içindir.	500 ml	12	**6103** [61]

[43] D-GB-E-P [61] D-GB-F-I-E-NL-P [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [78] D-GB-I-NL-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S

ALT TABAN KORUMASI

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Balmumu korozyon koruması, kahverengi Korozyon koruması olarak balmumu bazlı kaplama malzemesi. Araç tabanlarındaki tüm koruyucu kaplamalarda onarım ve son işlemler içindir. İçeriğindeki balmumları ve reçineler kuruduktan sonra kapalı ve mükemmel bir yapışma etkisine sahip bir korozoyon koruma tabakası oluşturur. Balmumu bazlı ürünler "kendini iyileştirici" etkilere sahiptir ve mevcut PVC taban kaplamalarına da yapışırlar.	Ağırlıklı olarak araç tabanları, çamurluklar ve tekerlek yuvalarında yapılan bir onarım sonrasında kullanılmak, ayrıca PVC tabanların bakımı ile tabandaki hasarları onarmak içindir.	1 l	12	**6104** [78]
	Taş çarpmasi korumasi gri Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Yan etekler, arka ve ön kaporta ve şasi ile karoseri parçaları gibi görünür araç parçalarında taş darbesi ve korozyon koruması olarak kullanılır.	500 ml	12	**6105** [78]
	Taş çarpmasi korumasi gri Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Yan etekler, arka ve ön kaporta ve şasi ile karoseri parçaları gibi görünür araç parçalarında taş darbesi ve korozyon koruması olarak kullanılır.	1 l	12	**6106** [78]
	Taş çarpmasi korumasi siyah Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Yan etekler, arka ve ön kaporta ve şasi ile karoseri parçaları gibi görünür araç parçalarında taş darbesi ve korozyon koruması olarak kullanılır.	500 ml	12	**6109** [78]
	Taş çarpmasi korumasi siyah Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Yan etekler, arka ve ön kaporta ve şasi ile karoseri parçaları gibi görünür araç parçalarında taş darbesi ve korozyon koruması olarak kullanılır.	1 l	12	**6110** [78]
	Bitüm alt zemin korumasi siyah Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.	Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.	500 ml 500 ml	12 12	**2882** [141] **6111** [61]
	Bitüm alt zemin korumasi siyah Kuru halde esnek ve kapalı bir koruyucu film oluşturan korozyon koruyucu madde. Bitüm içeren kaplama malzemesi iyi bir ses kesme etkisine ve yüksek sürtünme direncine sahiptir. Yüksek katı madde oranı. Boyanmaz.	Tekerlek yuvasındaki boya hatalarını kapatmak ve aracın altında mevcut kaplamaları iyileştirmek veya tamamlamak için.	1 l 1 l 1 l	12 12 12	**2889** [141] **6112** [78] **20886** [182]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [78] D-GB-I-NL-P [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP

ALT TABAN KORUMASI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Alt zemin korumasi siyah Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.	500 ml 500 ml	12 12	**2893** [141] **6113** [61]
Alt zemin korumasi siyah Kauçuk ve reçine bazlı taş çarpması koruyucu kaplaması. Hızlı kuruması ve üzerinin boyanabilir oluşuyla öne çıkar, aşınmaya dayanıklı bir korozyon koruması oluşturur, taş darbelerine karşı mükemmel korur ve ses yalıtımı özelliklerine sahiptir. Tamamen kuruduktan sonra geriye kalıcı ve elastik bir tabaka kalır. Bilinen boya sistemleriyle üzeri boyanabilir ve iyice kuruduktan sonra taşlanabilir.	Çamurluk, tekerlek yuvası, alt zemin, marşbiyel, ön ve arka etek gibi onarılan parçaların kaplanması için. Tekerlek yuvalarındaki sesi kesmek ve onarılan yerleri kapatmak ve sızdırmaz hale getirmek için.	1 l	12	**6114** [78]
Sürülebilir alt zemin korumasi siyah Bitümen ve aromasız çözücü maddelerden oluşan sürülebilir, tiksotrop karışım. Sürüldükten sonra çevre etkilerine, serpme tuza ve korozyona karşı koruma sağlayan ağdamsı elastik bir tabaka oluşturur.	Araç zemin altlarında ve tekerlek yuvalarında bulunan çıplak ve boyalı yüzeyleri kaplamak ve mevcut kaplamaları onarmak veya takviye etmek içindir.	2 kg	6	**6119** [61]

BOŞLUK MUMLAMASI

Ara bölme korumasi, açik kahve Ara bölme koruması için ince sıvılı korozyon koruyucu madde. Su tutmaz, çok iyi nüfuz özellikleri ve "kendini iyileştirme etkisi". Püskürtüldüğünde çok ince toz haline gelir, nüfuz özelliği mükemmeldir ve korunacak ara bölmelere (örneğin sac aralıklarına) çok iyi nüfuz eder. Kuruduktan sonra hafif yapışkan bir balmumu tabakası kalır.	Binek otomobiller ve ticari taşıtlardaki kapılar, kaportalar, çapraz kirişler, takviyeler vs. için ara bölme koruması olarak ya da makineler, makine parçaları ve başka aletlerde üniversal korozyon koruyucu ürün olarak kullanılır.	500 ml	12	**6107** [61]
Ara bölme korumasi, açik kahve Ara bölme koruması için ince sıvılı korozyon koruyucu madde. Su tutmaz, çok iyi nüfuz özellikleri ve "kendini iyileştirme etkisi". Püskürtüldüğünde çok ince toz haline gelir, nüfuz özelliği mükemmeldir ve korunacak ara bölmelere (örneğin sac aralıklarına) çok iyi nüfuz eder. Kuruduktan sonra hafif yapışkan bir balmumu tabakası kalır.	Binek otomobiller ve ticari taşıtlardaki kapılar, kaportalar, çapraz kirişler, takviyeler vs. için ara bölme koruması olarak ya da makineler, makine parçaları ve başka aletlerde üniversal korozyon koruyucu ürün olarak kullanılır.	1 l	12	**6108** [78]
Ara bölme korumasi, şeffaf Ara bölme koruması için ince sıvılı korozyon koruyucu madde. Su tutmaz, çok iyi nüfuz özellikleri ve "kendini iyileştirme etkisi". Püskürtüldüğünde çok ince toz haline gelir, nüfuz özelliği mükemmeldir ve korunacak ara bölmelere (örneğin sac aralıklarına) çok iyi nüfuz eder. Kuruduktan sonra hafif yapışkan bir balmumu tabakası kalır.	Binek otomobiller ve ticari taşıtlardaki kapılar, kaportalar, çapraz kirişler, takviyeler vs. için ara bölme koruması olarak ya da makineler, makine parçaları ve başka aletlerde üniversal korozyon koruyucu ürün olarak kullanılır.	500 ml	12	**6115** [81]
Ara bölme korumasi, şeffaf Ara bölme koruması için ince sıvılı korozyon koruyucu madde. Su tutmaz, çok iyi nüfuz özellikleri ve "kendini iyileştirme etkisi". Püskürtüldüğünde çok ince toz haline gelir, nüfuz özelliği mükemmeldir ve korunacak ara bölmelere (örneğin sac aralıklarına) çok iyi nüfuz eder. Kuruduktan sonra hafif yapışkan bir balmumu tabakası kalır.	Binek otomobiller ve ticari taşıtlardaki kapılar, kaportalar, çapraz kirişler, takviyeler vs. için ara bölme koruması olarak ya da makineler, makine parçaları ve başka aletlerde üniversal korozyon koruyucu ürün olarak kullanılır.	1 l 10 l	12 1	**6116** [78] **6118** [61]

[61] D-GB-F-I-E-NL-P [78] D-GB-I-NL-P [81] D-GB-NL-F-E-I [141] GB-DK-FIN-N-S

BOŞLUK MUMLAMASI

Halat gresi (sprey)

Tel halatları korumak için kaliteli yağlama maddesi. Mükemmel korozyon koruması sayesinde motorlu taşıt sektöründe ara bölme koruması ve alt zemin koruması olarak da uygundur. Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö standardı DSB 80, DIN EN 12385-8.
Dikkat: Ürün her zaman dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tel halatların önleyici korunması içindir. Otomobillerde ara bölme koruması ve alt zemin koruması olarak da uygundur. İlgili üretici talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml	12	**6135** [71]

Halat gresi

Tel halatları korumak için kaliteli yağlama maddesi. Mükemmel korozyon koruması sayesinde motorlu taşıt sektöründe ara bölme koruması ve alt zemin koruması olarak da uygundur. Şu spesifikasyonlara ve normlara uygundur: Ö-Norm DSB 80, DIN EN 12385-8.
Dikkat: Ürün dondan uzak şekilde muhafaza edilmeli ve taşınmalıdır.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tel halatların önleyici korunması içindir. Otomobillerde ara bölme koruması ve alt zemin koruması olarak da uygundur. İlgili üretici talimatları dikkate alınmalıdır.	1 l	12	**6173** [71]
	5 l	4	**6124** [71]
	60 l	1	**6175** [21]

[21] D [71] D-GB-I-E-P

Ticari araçlar / İş makineleri

Katkılar	96
Motor yağları	98
Profesyonel ticari taşıt motoru yağları	102
Motor yağları, 4 zamanlı traktör	103
Motor yağları, 2 zamanlı traktör	103
Profesyonel ticari taşıt şanzıman yağları	103
Otomatik şanzıman yağları	103
Şanzıman yağları	104
Şanzıman yağları, traktör	106
Hipoid dişli yağları	107
Hidrolik yağlar	109
Gresler/Macunlar	110
Kompozit cam onarımı	111
Araç bakımı	111
Temizleyici	112

KATKILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pro-Line Motor aşınma koruması Düşük viskoziteli MoS_2 yağlayıcısı tüm sürtünen ve kayan yüzeylerde yüksek dayanıklı bir yağ filmi oluşturur. Sürtünmeyi azaltır ve motorların daha kolay çalışmasını sağlar. Bunun sağladığı avantajlar: Yakıt ve yağ tasarrufu, aşınmayı azalttığı bilimsel olarak ispatlanmış, yüksek çalışma emniyeti, mükemmel acil durum çalışma özellikleri.	Dizel partikül filtresine sahip olan ve olmayan tüm benzinli ve dizel motorlar için. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 25 l motor yağı için yeterlidir. Turbo ve kat testli.	1 l	6	**5197** [71]
Pro-Line Motor temizleyicisi Motoru içten temizler ve yağ deliklerinde, yataklarda, piston segmanı bölgesinde vs. bulunan tortuları yok eder. Motor seslerini ve yağ tüketimini azaltır, kompresyonu iyileştirir ve aracın çalışma güvenliğini yükseltir. Yağ değişiminden sonra yeni motor yağının tam performans göstermesini sağlar.	Partikül filtresine (DPF/GPF) sahip olan ve olmayan tüm benzinli ve dizel motorlar için. Örneğin VVT, VANOS ve benzeri gibi yağ kontrollü sistemlerde kusursuz hidrolik fonksiyon sağlar. Yağ içinde hareket eden dişli kayışlara sahip tüm araçlarda tereddütsüz kullanılabilir. Dozaj içeriği 5 l dolum miktarı için yeterlidir. Kat ve Turbo testlerinden geçmiştir.	500 ml	6	**2427** [43]
		500 ml	6	**2662** [101]
		500 ml	6	**2978** [141]
		500 ml	12	**20684** [36]
		500 ml	6	**20810** [90]
		1 l	6	**2425** [71]
		5 l	3	**2428** [34]
		50 l	1	**21594** [34]
Pro-Line Yağ kaçağı kesicisi Yağ kaçağı kesicisi kauçuk ve plastik motor contalarını yeneler (örn. mil keçeleri, supap lastikleri). Piston segmanları (sabit viskoziteyle) ve supap gaydları (yenilenene contalarla) üzerinden gerçekleşen yağ tüketimini azaltır. Mavi duman atılmasını önler. Viskozite düşüşünü eşitler ve motor seslerini yalıtır.	Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. 15 l motor yağı için 1 l yeterlidir. Yaklaşık 600 - 800 km sonra conta etkisini gösterir.	1 l	6	**5182** [71]
LM 41 MoS_2-Suspension Mineral yağ içinde koloidal MoS_2 katı maddesi süspansiyonu. Özel bir şekilde uygulanır ve motorlarda, hidrolik yağlarda, kompresörlerde ve endüstriyel redüktörlerde kullanılır.	Motorların, kompresörlerin, pompaların, hidrolik sistemlerin ve endüstriyel redüktörlerin yağlarına eklenir.	1 l	6	**4051** [71]
Pro-Line Şanziman yağı katkisi Özellikle düz şanzımanlar ve diferansiyel kutuları için geliştirilmiş bir katkı. Aşınmayı önler ve yüksek sıcaklıkları düşürür. Şanzıman daha sessiz çalışır, vitesler daha kolay geçer ve şanzıman daha az ısınır. Eski şanzımanlar bile daha sessiz ve performanslı çalışır. MoS_2 sayesinde çalışma emniyeti artar acil durum çalışma özellikleri ortaya çıkar.	Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 15 l şanzıman yağı için 150 ml yeterlidir.	150 ml	12	**5198** [38]
Pro-Line Şanziman yağı kaçağı kesicisi Damlatan şanzımanlarda yağ kayıplarını durdurur. Sertleşmiş kauçuk ve plastik contaları yeniler. Çevreye zarar veren yağ lekeleri olmaz. Kavramaları yağdan korur ve eksik yağlamadan ve düşük yağ seviyesinden dolayı şanzımanda hasar olmasını önler.	Tüm düz şanzıman, diferansiyel ve akuple kutuları için. Tama otomatik şanzımanlar için ve yağ karteri içinde çalışan kavramaya sahip şanzımanlar için uygun değildir. Yakl. 10 l şanzıman yağı için 500 ml yeterlidir.	500 ml	6	**5199** [71]
Viscoplus Heavy Duty Formula Motor yağlarının viskozitesini sağlamlaştırmak için modern, tek işlevli yüksek performanslı katkı. En zor koşullarda bile yağ kaybına karşı mükemmel koruma sağlar ve sık yapılan soğuk marşta motor yağının incelmesine karşı etkilidir.	Tüm benzinli motorlar ve dizel partikül filtreli/filtresiz (DPF) dizel motorlar için uygun. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile karıştırılabilir. 1 l yakl. 20 l motor yağı için yeterlidir.	1 l	6	**2105** [71]
		1 l	6	**2697** [103]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [36] D-GB-CN [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR [101] D-PL-BG [103] D-PL-H-RO-TR [141] GB-DK-FIN-N-S

Hidrolik sistem katkisi

Hidrolik sistemlerinin ve örneğin O-ring gibi bunlardaki conta malzemelerinin korunması ve bakımı için. Sürtünmeyi azaltır, yağ sıcaklığını düşürür, yağın eskimesini yavaşlatır ve örn. pompalar gibi hidrolik sistem parçalarını aşınmadan korur. Korozyon, köpük ve çamur ile tortu oluşumunu önler. Onarım riskini ve arıza sürelerini azaltır ve işletme masraflarını düşürür.

Kullanım alanı

Sanayi, inşaat makineleri ve kamyonlar ile tarımda ve ormancılıkta kullanılan makinelerdeki hidrolik sistemleri için. Koruyucu olarak kullanıldığında %2 ila 4 ve sorunu giderme olarak kullanıldığında %4 ila 8 oranında ekleyin.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**5116** [71]

Hidrolik sistemler için flüoresan kaçak dedektörü

Hidrolik sistemlerdeki sızıntıların hızlı ve tam olarak tespit edilmesi için yağ katkı maddesi. Bir indikatör lambası (UV çubuk lambası) kullanılarak sızıntı yerlerini bulabilmek ve yağ kaybının boyutunu tespit edebilmek için hidrolik yağının güçlü flüoresanlığa sahip olmasını sağlar.

Mineralli hidrolik yağlar için flüoresan gösterge. Normal dozaj 1:100 ve zayıf kaçaklarda dozaj 1:20.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**3404** [34]

Super dizel katkisi

Dizel enjeksiyon sistemindeki ve yanma odasındaki tortuları söker ve bunların tekrar oluşmasını önler. Dizel enjeksiyon sistemindeki tüm parçaların bakımını yapar. Enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Setan sayısını yükseltir, dizel yakıtın daha kolay yanmasını ve motorun daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyondan ve aşınmadan korur. Egzoz gazı değerlerini ve motorun performansını optimum hale getirir. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Önleyici ve probleme bağlı. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. 250 ml, 75 l yakıt için yeterlidir (dozaj oranı 1:300). Etkisi 2.000 km'ye kadar sürer. Turbo testli.

Product video >

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	20	**1806** [152]
250 ml	20	**1904** [27]
250 ml	12	**2504** [25]
250 ml	20	**2814** [118]
250 ml	6	**5120** [33]
250 ml	12	**8343** [101]
250 ml	20	**8366** [135]
250 ml	12	**8379** [92]
250 ml	12	**20692** [36]
250 ml	12	**20807** [90]
250 ml	12	**20868** [182]
250 ml	6	**21506** [128]
5 l	1	**5140** [34]
50 l	1	**5145** [34]
205 l	1	**5146** [34]

Pro-Line Truck Dizel partikül filtresi temizleyicisi

Kirli dizel partikül filtreleri atık gaz karşı basıncını arttırır. Bu nedenle motor gücü azalırken yakıt tüketimi artar. Yüksek etkili su bazlı katkı maddesi kombinasyonu sökülmüş durumdaki dizel partikül filtresinin temizlenmesini destekler. Dizel partikül filtresindeki kirler çözülür. Böylece geleneksel değişimi ortadan kaldırır ve bununla birlikte işletim maliyetleri düşürülür. Ürün, deterjanlar yönetmeliğindeki biyolojik bozunmaya ilişkin gereksinimleri yerine getirir.

Sökülmüş durumdaki dizel partikül filtreli ticari araçların dizel motorları içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 l	1	**5037** [21]

Pro-Line Dizel partikül filtre koruması

Son derece etkili bu katkı maddesi kurum oluşumu azaltır ve dizel partikül filtrelerinin çalışma güvenliğini iyileştirir. Özellikle kısa mesafede kullanılan ve şehir içinde kullanılan araçlarda tıkanmış dizel partikül filtresi sorunu görülmektedir. Düzenli kullanım sonucunda dizle partikül filtresi temiz kalır ve pahalı onarım ve bekleme süreleri önlenir. Yakıtın en iyi şekilde yanmasını sağlar ve kurum oluşumunu azaltır. Bu durum emisyonların azalmasına katkıda bulunur.

Örneğin Citroën ve Peugeot markalı araçlarda olduğu gibi filtre rejenerasyonu için elektrikli kumandalı bir katkı maddesi deposu sistemine sahip olmayan dizel partikül filtreli dizel araçlar içindir. Ticari araç ve otobüsler için de uygundur. Kutu içeriği (1 l) 300 l dizel yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**5123** [71]

Pro-Line ticari taşıt dizel filtresi katkı maddesi

Yakıt sistemini ve enjektörleri yoğun olarak temizler. Motorun daha kolay start almasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur ve yakıtın yağlama özelliklerini iyileştirir. Temiz memeler sayesinde yakıtın daha iyi sislenmesi içindir. Bu da yakıt tasarrufu ve daha iyi yanmasını sağlar ve hasar riskini azaltır.

Tüm dizel motorlar için uygundur. Dizel yakıt filtresini değiştirirken kullanınız. Kullanım miktarı: 1 l

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**21493** [71]

Dizel anti bakteri katkisi

Bakterilere, mantarlara ve küflere karşı geniş bir etkinlik alanına sahip kaliteli biyosit. Örneğin inşaat makineleri, yük taşıtları, karavanlar, binek otomobiller, depo tankları vs. gibi uzun süre kullanılmayan ya da az kullanılan dizel araçlarda önleyici koruma ve kontamine olmuş tank sistemlerinde mikropları öldürmek için çok uygundur. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygun (hem önleyici, hem de sorun giderici). Turbo uyumlu. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygun. Önleyici olarak kullanıldığında 25 l yakıta dozaj kabından 25 ml (kapakla) verilmesi (dozaj 1:1000) ve sorunlu durumlarda 5 l yakıta dozaj kabından 25 l (dozaj 1:200) verilmesi yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
125 ml	12	**20940** [176]
1 l	6	**2368** [141]
1 l	6	**21317** [60]
1 l	6	**21642** [25]
5 l	1	**21318** [38]
60 l	1	**21319** [34]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [25] D-E-P [27] D-F-I [33] D-F-NL [34] D-GB [36] D-GB-CN [38] D-GB-E [60] D-GB-F-I-E-GR [71] D-GB-I-E-P [90] D-GB-SLO-SRB-HR
[92] D-H-RO [101] D-PL-BG [118] DK-N-S-FIN [128] F-D [135] GB-ARAB-F [141] GB-DK-FIN-N-S [152] GB-GR-I [176] I-GR [182] JP

KATKILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dizel akişkanlik sivisi K Dizel yakıtın akışkanlığını ve filtreden geçebilirliğini iyileştirir. Dizel yakıt kalitesine bağlı olarak dizeli -31 °C'ye kadar soğuk kış günleri için güvenli hale getirir. Çok düşük sıcaklıklarda tüm dizel motorların çalışma güvenliğini sağlar. Parafin ayrışmasını önleme etkisini en iyi şekilde sağlayabilmek için ürün, bulanma noktasına gelmeden yakl. 5 °C önce katılmalıdır. **Bilgi:** Donmaya karşı hassastır, bu nedenle 0 °C üzerinde saklayın!	Dizel partikül filtresine veya SCR sistemine sahip olan ve olmayan tüm dizel motorlar ve de tüm dizel yakıt kaliteleri ve ısıtma yağları içindir. 1.000 l yakıt için 1 l yeterlidir (dozaj oranı 1:1.000).	1 l	6	**1878** [86]
		1 l	6	**2800** [141]
		1 l	6	**5131** [82]
		5 l	1	**5132** [34]
		20 l	1	**5133** [34]
		205 l	1	**1879** [34]
Diesel Additive K Green Temizleyici, dağıtıcı ve malzeme koruyucu özellikli etki maddesi kombinasyonu, hem denenmiş hem de en modern motorların ve işletim maddelerinin gereksinimlerine göre belirlenmiştir. İçerdiği Lubricity Improver yakıtın yağlama özelliğini iyileştirir. Katkı maddesi setan sayısını yükseltir ve böylece yakıt davranışını iyileştirir, tipik dizel vuruşlarını azaltır ve daha iyi güç çıkışı sağlar. Renk göstergesi sayesinde katkı maddeli yakıt güvenli bir şekilde tespit edilir.	Tüm dizel motorlarda dizel yakıt katkısı olarak, özellikle otomobil ve ticari araç dizel motorlarında. Tank, nakliye ve benzin istasyonlarındaki dizel yakıtının iyileştirilmesi için mükemmeldir. Orta ve düşük kaliteli dizel yakıtlarda işletim arızalarını önlemek için çok uygundur.	205 l	1	**2597** [34]
Pro-Line Super dizel katkisi K Daha fazla motor gücü, daha az takırtı, daha sessiz çalışma ve motorun daha kolay çalışmaya başlaması için Cetan Plus içerir. Motoru ve de enjeksiyon sistemini temizler ve enjektör iğnelerinin sıkışmasını ve reçine tutmasını önler. Optimum kullanım sağlar ve yakıtın enerji tasarrufu yapacak şekilde yakılmasını sağlar. Korozyonu ve aşınmayı önler. Kükürt bakımından fakir dizel yakıtlar için uygun.	Dizel partikül filtresine sahip olan/olmayan tüm dizel motorlar için uygundur. Doğrudan yakıt deposuna eklenir. Tüm geleneksel dizel ve biyodizel yakıtlarıyla tamamen uyumludur. 1 l, 500 l yakıt için yeterlidir (dozaj oranı 1:500). Otomatik karışır. Turbo testli.	20 l	1	**2336** [34]
		200 l	1	**20962** [34]
Havalı frenler için donma koruması Alifatik alkollerden ve korozyon koruma maddelerinden etki maddesi kombinasyonu. Etanol içermez. Yoğuşma suyunun havalı fren sistemi içerisinde donmasını engeller. Fren sistemini korozyona karşı korur ve valflerin yağlanmasını daha iyi hale getirir. Kauçuk parçaların sertleşmesini engeller. Düşük sıcaklıklarda bile fren sisteminde emniyetli bir fonksiyon sağlar.	Fren sistemi içerisinde antifriz dolumu için bir hazne entegre edilmiş olan tüm havalı fren sistemleri için uygundur.	1 l	6	**1828** [66]

MOTOR YAĞLARI

5W-30

Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30 Sentez teknolojisi bazında, 120.000 km'ye kadar yağ değişim aralığı olan egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş yeni ticari araç motorları (Euro II ve Euro III) için özel olarak tasarlanmış tüm yıl kullanılabilen motor yağı. SAE 5W-30 akışkanlık sınıfındaki seçkin yağların kullanılmasıyla üstün normal çalışma özellikleri sağlanır ve bununla birlikte yakıt tüketimi belirgin şekilde azalır. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Deutz DQC IV-18, Mack EO-N, MAN M 3277, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Scania LDF-3, Volvo VDS-3 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-2, DAF HP1, DAF HP2, Deutz DQC IV-10, Ford WSS-M2C 212-A1, IVECO 18-1804 TFE, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RXD	Aşırı uzun yağ değişim aralığına sahip en modern teknolojili (Euro II ve Euro III) zorlu koşullara maruz kalan, egzoz gazı daha iyi hale getirilmiş ticari araç dizel motorları için özeldir.	20 l	1	**2383** [34]
		60 l	1	**2311** [34]
		205 l	1	**2384** [34]
Top Tec Truck 4350 5W-30 **En yeni Euro V ve Euro VI motor teknolojisi için.** Sentez teknolojisine dayanan ve değerli katkı bileşenleri içeren tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek teknoloji motor yağı geniş bir kullanım alanına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer. Genel olarak dizel motorları içindir, ancak benzinli motorlarda da kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4	Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.	20 l	1	**3786** [71]
		60 l	1	**3787** [34]
		205 l	1	**3788** [34]
		1000 l	1	**20734** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [66] D-GB-GR-I [71] D-GB-I-E-P [82] D-GB-NL-F-I-E-P [86] D-GB-RO-RUS-UA [141] GB-DK-FIN-N-S

5W-30

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Truck Top-up Oil 5W-30 | Truck dolum yağı 5W-30

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Ticari araçlarda yolda giderken dolum için pratik. Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve her türlü kullanım koşulunda stabil bir yağ tabakası sağlar. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır ve mükemmel biçme ve eskime stabilitesi sayesinde yağ değişim periyotlarının uzatır. Piyasada bulunan tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, Mack EOS-4.5, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, Ford WSS-M2C 213-A1, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MB 235.28, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uyan ve egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip, yüksek yüklere maruz kalan ticari araç dizel motorları için. Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına dahil olan eski ticari taşıtlarda da kısmen kullanılabilir.	5 l	4	**4615** [71]

10W-30

Top Tec Truck 4650 10W-30

Sentez teknolojisine dayanan ve değerli katkı bileşenlerine sahip tüm yıl kullanılabilen motor yağı. Bu yüksek teknoloji motor yağı geniş bir kullanım alanına sahiptir ve dünya çapındaki ticari araç üreticilerinin taleplerine uygundur. Tüm çalışma koşulları altında mükemmel bir aşınma koruması ve yüksek bir film dayanıklılığı sağlar. Eskimeye karşı dayanıklı olması sayesinde uzun yağ değişim aralıkları elde edilir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimi bariz şekilde düşer.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MTU Typ 2.1

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir. Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve is partikül filtreli (DPF/CRT) yüksek performanslı ticari araç dizel motorları için özel. Üreticilerin talimatına göre Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına sahip eski ticari araçlarda da kısmen kullanılabilir.	20 l	1	**21263** [34]
	60 l	1	**21264** [34]
	205 l	1	**21265** [34]
	1000 l	1	**21654** [34]

Truck Top-up Oil 10W-30 | Truck dolum yağı 10W-30

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Ticari araçlarda yolda giderken dolum için pratik. Aşınmalara karşı mükemmel korur ve her kullanım koşulu altında stabil bir yağ tabakası oluşturur. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır ve mükemmel biçme ve eskime stabilitesi sayesinde yağ değişim periyotlarının uzatır. Piyasada bulunan tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC III-18 LA, Ford WSS-M2C 171-F1, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Chrysler MS-10902, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uyan ve egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip, yüksek yüklere maruz kalan ticari araç dizel motorları için. Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına dahil olan eski ticari taşıtlarda da kısmen kullanılabilir.	5 l	4	**21221** [247]

10W-40

TIR uzun süreli motor yağı 10W-40

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Çok iyi kir çıkarma ve temizleme özelliği sunar. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Deutz DQC III-18, Mack EO-N, MAN M 3277, MAN M 3377, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Mack EO-M Plus, MTU Typ 3, Scania LDF-2

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	20 l	1	**4733** [71]
	60 l	1	**4701** [34]
	205 l	1	**4702** [34]
	1000 l	1	**4290** [34]

Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40

Sentez teknolojisi bazında düşük viskoziteli motor yağı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CI-4, API SL, Global DHD-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	5 l	4	**1185** [71]
	20 l	1	**4743** [71]
	60 l	1	**4744** [34]
	205 l	1	**4747** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI

10W-40

Profi Truck 10W-40

Son derece yüksek güç rezervine sahip sentez teknolojisi bazlı düşük viskoziteli motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ filmi oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. Dizel partikül filtresinin (DPF) işlevselliğini ve maksimum kullanım ömrü sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, API CI-4, MB-Approval 228.51

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN M 3477, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4.5

Kullanım alanı: Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun, egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip ticari araç dizel motorları için özel. Önceki modellerle uygundur ve karıştırılmamış halde kısmen Euro II ve III'e uygun eski ticari araçlarda da kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
205 l	1	**20823** [34]

Top Tec Truck 4050 10W-40

En yeni katkı maddelerini içeren sentez teknolojisi düşük viskoziteli motor yağı. Birçok araç modeline uygun güçlü ve ekonomik. Kritik çalışma koşulları altında bile optimum yağ basıncı ve sağlam bir yağ tabakası oluşturur. Maksimum yağ değişim aralıkları sağlar. Yağ tüketimini düşürür. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test taleplerini bile karşılar. Dizel partikül filtresinin (DPF) işlevselliğini ve maksimum kullanım ömrü sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20086, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Kullanım alanı: Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon normlarına göre egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip yüksek zorlanmalara maruz kalan ticari araç dizel motorları için özel. Öncekilerle uyumludur ve Euro 2 ve Euro 3 emisyon sınıfına dahil olan eski tip ticari araçlarda da karıştırılmadan kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**3794** [71]
60 l	1	**3795** [34]
205 l	1	**3798** [34]
1000 l	1	**21612** [34]

Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40

Tam yıllık motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklı SCANIA ticari araç motorlarının en yüksek gereksinimleri için özeldir. SCANIA LDF-3 normuna ait motor yağı geri doğru uyumludur ve bu zamana kadarki tüm SCANIA normlarını kapsamaktadır. Modern bir katkı teknolojisinin kullanımı diğer ticari araç dizel araçlarının en yüksek gereksinimlerine uygun olan ve bunları yerine getiren optimum bir aşınma koruması garanti eder. Sadece dizel motorlarda kullanılması önerilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4, ACEA E7, API CF, Scania LDF-3

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20072, DAF HP2, Deutz DQC III-10, Mack EO-M Plus, MAN M 3277, MB 228.5, MTU Typ 3, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo Class A, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 04C

Kullanım alanı: Aşırı uzun yağ değişim aralıklı en modern teknolojiye ait yüksek zorlamalı atık gaz optimizasyonlu ticari araç dizel motorları için özeldir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**3030** [34]
60 l	1	**3031** [34]
205 l	1	**3032** [34]

Truck Top-up Oil 10W-40 | Truck dolum yağı 10W-40

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Ticari araçlarda yolda giderken dolum için pratik. Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar ve her türlü kullanım koşulunda optimum yağ basıncı ve stabil bir yağ tabakası sağlar. Yağ tüketimini azaltır ve yağ değişim periyotlarını maksimuma çıkarır. Piyasada bulunan tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-18 LA, Mack EO-N, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Deutz DQC IV-10 LA, Mack EO-M Plus, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Kullanım alanı: Egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip ve Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun ticari araç dizel motorları ile gazlı tüm araçlar (CNG/LPG) için. Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına dahil olan eski ticari taşıtlarda da kısmen kullanılabilir. Turbo testli.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
5 l	4	**4606** [71]

15W-40

Top Tec Truck 4450 15W-40

Egzoz gazı ardıl işleme sistemlerini korur.
Yüksek verimli yağlama maddesi. Yeni katkı teknolojisi, daha iyi hale getirilmiş aşınma koruma özelliği ve oksidasyon mukavemeti ile bu yağlama maddesi en modern motor konseptlerinin gerekliliklerini yerine getirmektedir. Aynı şekilde az küllü formül, katalizatör ve dizel partikül filtresi için daha iyi uyumluluk sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Ford WSS-M2C 171-F1, Mack EOS-4.5, MB-Approval 228.31, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1

Kullanım alanı: Kısa ve uzun mesafedeki kamyonlar, otobüsler için ve ormancılık, tarım ve inşaat makineleri için uygundur. İyi performansı sayesinde bu ürün atık gaz normları Euro IV, V ve VI uyarınca modern motorların kullanımı için uygundur. Çok sayıda araçta kısıtlama olmadan geriye yönelik uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Üretici talepleri dikkate alınarak eski atık gaz normlarındaki Euro II ve III motorlarda da kullanılabilir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**3778** [71]
60 l	1	**3779** [34]
205 l	1	**3780** [34]
1000 l	1	**3717** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

15W-40

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 Madeni motor yağı. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Tüm çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti ve optimum yağ basıncı. Üstün motor teknolojisine sahip araçlar için. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL, MB-Approval 228.3, MTU Typ 2 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-N, MAN M 3275-1, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3	Tüm yıl kullanılabilen yağ. Dizel partikül filtresiz (DPF) ticari araçların dizel motorları için çok uygun. Yüksek kilometreli araçlar için çok uygun. Karışık marka araç parkı için de uygun. Kat. konvertör ve turbo uyumlu.	1 l	6	**2474** [13]
		5 l	4	**2475** [13]
		20 l	1	**1061** [71]
		60 l	1	**1062** [34]
		205 l	1	**1063** [34]
		1000 l	1	**4293** [34]
Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20 Turboya sahip olan/olmayan son nesil yüksek performanslı dizel motorlar için özel geliştirilen çok dereceli dizel motor yağı. Uzun yağ değişim aralıklarına son derece uygundur ve „bor polishing" olmasını önler. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2	Tüm dizel motorlarda (atmosferik ve turbolu) üniversal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygundur.	205 l	1	**8899** [34]
Touring High Tech Super SHPD 15W-40 Modern aşınma koruma teknolojisine sahip yüksek performans madeni motor yağı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. İsten dolayı yağın kalınlaşmasını önler. Yağ tüketimini düşürür. Her çalışma koşulunda mümkün olan en yüksek yağlama güvenliğini ve optimum yağ basıncı sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CI-4, API SL, Allison C4, Deutz DQC III-18, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MB-Approval 228.3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Deutz DQC III-10, John Deere JDQ 78A, Mack EO-M Plus, MB 229.1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD	Dizel partikül filtresine (DPF) sahip olmayan ticari araç dizel motorları için özel olarak geliştirilmiştir. Karışık marka araç parkları için de uygundur. Turbo ve kat testli.	5 l	4	**1084** [247]
		20 l	1	**1121** [71]
		60 l	1	**1122** [34]
		205 l	1	**1088** [34]
		1000 l	1	**4289** [34]
Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20 En güncel motor nesilleri için modern çok yönlü motor yağı. Kaliteli baz yağlar ve en yeni katkı teknolojisi maksimum performans, mükemmel aşınma koruması ve uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Kat. test edilmiştir ve egzoz turbo şarjına sahip olan/olmayan araçlar için uygun. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3/B4, API CI-4, API SL LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, JASO DH-1, John Deere JDQ 78A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Mack EO-M Plus, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3	Ağırlıklı olarak modern dizel motorlarda üniversal kullanılabilir. Karışık marka araç parkı için de uygun.	20 l	1	**3175** [34]
		205 l	1	**8863** [34]

20W-20

Touring High Tech 20W-20 Üreticinin yumuşak karışımlı bir motor yağı öngördüğü motorlar için tek dereceli madeni yağ. Aşınma koruması sağlayan bileşenlerin oranı yüksek. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, MB 228.0	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.	5 l	4	**6964** [71]
		20 l	1	**6965** [71]
		60 l	1	**6966** [34]

20W-50

Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50 Yeni nesil yüksek performans motor yağı. Modern formülü sayesinde ara soğutucuya (LLK) sahip olan ve olmayan emmeli ve turbo dizel motorlar için geliştirilmiştir. Yüksek katkı oranı sayesinde her çalışma koşulu altında optimum yağlanma sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E7, ACEA A3, ACEA B4, API CH-4, API SL LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, MAN M 3275-1, MB 228.3, MTU Typ 2, Renault Trucks RD-2, Volvo VDS-2	Benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. İnşaat makineleri, eski motorlar ve araçlar için çok uygun. Turbo uyumlu.	5 l	4	**2479** [13]
		20 l	1	**2480** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[13] BOOKLET [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

PROFESYONEL TICARI TAŞIT MOTORU YAĞLARI

5W-30

Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. İyi aşınma koruması ve yüksek yağlama tabakası stabilitesi sağlar. Yüksek biçilme ve eskime dayanıklılığı sayesinde uzun yağ değişim periyotları sağlar. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, API SN, MAN M 3677, MB-Approval 228.51, Scania Low Ash, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, IVECO 18-1804 TLS E6, Mack EO-M Plus, Mack EO-N Plus, Mack EO-O Premium Plus, Mack EOS-4.5, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3775, MTU Typ 3.1, MB 228.31, MB 235.28, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RLD-3, Renault Trucks RXD, Voith Class B, Volvo CNG, Volvo VDS-3, Volvo VDS-4

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip, yüksek yüklere maruz kalan ticari araç dizel motorları için özel.	20 l	1	**21422** [34]
	60 l	1	**21423** [21]
	205 l	1	**21424** [21]
	1000 l	1	**21655** [34]

Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA-X

Sentez teknolojisine dayanan yüksek teknoloji motor yağı. Son derece geniş bir kullanım alanına sahiptir ve ünlü ticari araç üreticilerinin taleplerini karşılar. Aşınmalara karşı mükemmel korur ve her kullanım koşulu altında yüksek yağ tabakası stabilitesine sahiptir. Düşük viskozitesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır ve mükemmel biçme ve eskime stabilitesi sayesinde yağ değişim periyotlarının uzatır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4, ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CJ-4, MAN M 3477, MAN M 3677, MB-Approval 228.31, MB-Approval 228.51, Renault Trucks RLD-3, Scania LDF-4, Volvo VDS-4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-3, Deutz DQC IV-10 LA, MAN M 3575, MTU Typ 2.1, MTU Typ 3.1, Scania Low Ash

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uyan ve egzoz gazı devridaimine ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip, yüksek yüklere maruz kalan ticari araç dizel motorları için. Euro II ve Euro III emisyon sınıflarına dahil olan eski ticari taşıtlarda da karıştırılmamış halde kısmen kullanılabilir.	60 l	1	**21448** [21]
	205 l	1	**21449** [21]

10W-40

Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Yakıt tüketimini azaltır, uzun yağ değişim periyotları sağlar ve bu şekilde araçların arıza sürelerini minimuma indirir.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, MB-Approval 228.5, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DAF HP2, Deutz DQC III-18, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MTU Typ 3, Scania LDF-2, Volvo VDS-3

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Yüksek yüklere maruz kalan, egzoz gazı için optimize edilmiş, dizel partikül filtresiz ticari taşıt dizel motorları için.	20 l	1	**21434** [34]
	60 l	1	**21435** [21]
	205 l	1	**21436** [21]

Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40 LA

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli motor yağı. Aşınmaya karşı korur ve mükemmel motor temizliği sağlar. Her zaman mükemmel yağ basıncı ile stabil bir yağ tabakası sağlar ve yağ tüketimini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E6, ACEA E7, ACEA E9, API CK-4, Deutz DQC IV-10 LA, Deutz DQC IV-18 LA, MB-Approval 228.51, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, DAF HP2, Mack EO-M Plus, Mack EO-N, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 226.9, MTU Typ 3.1, Renault Trucks RGD, Renault Trucks RLD-2, Renault Trucks RXD, Volvo CNG, Volvo VDS-3

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Euro IV, Euro V ve Euro VI emisyon normlarına uygun egzoz gazı devridaimi ve kurum partikül filtresine (DPF/CRT) sahip ticari araç dizel motorları için özel.	20 l	1	**21426** [34]
	60 l	1	**21427** [21]
	205 l	1	**21428** [21]
	1000 l	1	**21656** [34]

15W-40

Profesyonel ticari araç motor yağı 15W-40 LA

Mükemmel aşınma koruması ve iyi bir oksitlenme dayanıklılığı için yüksek performans motor yağı. Kül içermeyen formülü sayesinde katalitik konvertör ve dizel partikül filtreleri (DPF) için daha uygun. Egzoz gazı işleme sistemini korur.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, API SN, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, Mack EOS-4.5, MAN M 3575, MB 228.31, MTU Typ 2.1

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Sadece Euro IV, Euro V ve Euro VI'ya dayanan ticari taşıt motorlar içindir. LIQUI MOLY bu motor yağını özellikle dizel partikül filtresine (DPF) sahip araçlar için de önerir.	20 l	1	**21430** [34]
	60 l	1	**21431** [21]
	205 l	1	**21432** [21]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [34] D-GB

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI TRAKTÖR

Traktör yağı STOU 10W-40

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, ACEA E3, Allison C4, API CF-4, API CG-4, API SF, API GL4, Caterpillar TO-2, Ford New Holland M2C 84-A, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, Mack EO-K, Mack EO-K2, MIL-L 2104 D, MIL-L 2105, MIL-L 46152 B, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Case (IHC) B6, David Brown, Fendt, John Deere J27, KHD, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1144, Massey-Ferguson M1145, MB 227.1, MB 228.1, Steyr

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, turbo kaplinlerinde ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.	20 l	1	**4722** [34]
	60 l	1	**4703** [34]
	205 l	1	**4704** [34]

Traktör yağı STOU/UTTO

Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar.

Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, ACEA E3, API SF, API CF-4, API CG-4, API GL4, SAE 10W-30, SAE 80W

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Case (IHC) MS 1209, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Ford New Holland M2C 134-D, Ford New Holland M2C 159-B, Ford New Holland M2C 159-C, John Deere J20C, John Deere J27, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1139, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1144, New Holland 82009201, New Holland 82009202, New Holland 82009203, New Holland NH 410B, ZF TE-ML 06A, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B

Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Motorlarda, şanzımanlarda, hidrolik, turbo kaplinlerinde ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir.	20 l	1	**6960** [71]
	205 l	1	**6962** [34]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI TRAKTÖR

Özel bulldog yağı SAE 30

Üreticinin katkısız bir motor yağı öngördüğü klasik motorlar için madeni yağ. Düşük alev alma noktasıyla mükemmel bir yanma sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar.

Örn. Lanz-Bulldog, gibi klasik motorlar için geliştirilmiş (kızdırmalı ve ek yağlamalı 2 zamanlı motor).	10 l	1	**1400** [34]

PROFESYONEL TICARI TAŞIT ŞANZIMAN YAĞLARI

Profesyonel ticari araç şanzıman yağı 75W-80 Z5

Sentez teknolojisi bazlı birinci sınıf baz yağlar ile güçlü katkı maddelerin kombinasyonundan oluşan yüksek basınç şanzıman yağı. Geniş bir kullanım alanı ve ekstrem şartlarda bile optimum şanzıman yağlaması garanti eder. 540.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Kolay hareket ettirme karakteristiği sayesinde vites geçiş zorluklarında (örn. zor hareket ediyorsa) bile kullanılabilir, özellikle de örn. API GL4 sınıfı yüksek viskoziteli tek bölgelik yağlar sorun çıkarıyorsa.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, MAN 341 Typ Z5, MB 235.28, Voith Typ B, Volvo 97307, ZF TE-ML 01E, ZF TE-ML 02E

Retarder ve İntarder'e sahip olan ve olmayan, ayrıca yüksek yüklere maruz kalan vites kutuları ile bu performans sınıfında bir yağlama maddesinin kullanılması şart koşulduğu yan dişlilerde.	20 l	1	**21445** [34]
	60 l	1	**21446** [21]
	205 l	1	**21652** [34]

OTOMATIK ŞANZIMAN YAĞLARI

ATF III

Yüksek performansa sahip madeni otomatik şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile şanzımanın kusursuz çalışmasını sağlar. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Contalarla son derece uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Ford Mercon, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004928

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar TO-2, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB 236.1

Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.	500 ml	6	**1405** [71]
	1 l	6	**1043** [71]
	5 l	4	**1056** [21]
	20 l	1	**1058** [34]
	60 l	1	**1246** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

OTOMATIK ŞANZIMAN YAĞLARI

Top Tec ATF 1100

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili yeni nesil otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Dexron III, IIE, IID ve TASA (Tip A, Suffix A) sınıflarına uygun. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Modern katkılar sayesinde yüksek performans. Uzun şanzıman ömrü için iyileştirilmiş formül. Tüm contalarla kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), Ford Mercon, MAN 339 Typ L1, MAN 339 Typ V1, MAN 339 Typ Z1, MB-Approval 236.1, Voith H55.6335.XX (G 607), ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 17C, ZF Freigabenummer ZF004926

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison TES 389, Caterpillar TO-2, Ford ESP-M2C 166-H, MB 236.6, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 11B, ZF TE-ML 14B

Kullanım alanı: Hem binek araçlardaki, hem de ticari araçlardaki otomatik şanzımanlar, düz şanzımanlar, direksiyon kutuları, hidrolikler ve yan tahrikler için. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**3650** [71]
1 l	6	**3651** [71]
1 l	6	**3668** [97]
1 l	6	**20467** [103]
5 l	4	**3652** [71]
20 l	1	**3653** [71]
60 l	1	**3654** [34]
205 l	1	**3655** [34]

Top Tec ATF 1700

Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik otomatik şanzıman yağı. Yüksek termik dayanıklılık sunar ve optimum eskime mukavemetine sahiptir. Maksimum şanzıman performansı sağlar. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z12, Voith H55.6336.XX (G 1363 alt), ZF TE-ML 16S, ZF TE-ML 20C, ZF TE-ML 25C, ZF Freigabenummer ZF006000

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 339 Typ Z3, MB 236.81, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16M, ZF TE-ML 17C

Kullanım alanı: Öncelikle ticari araçların, otobüslerin ve minibüslerin otomatik şanzımanları için geliştirilmiştir. Kısmen hidrolik sistemlerde de kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**3663** [71]
20 l	1	**3695** [71]
60 l	1	**3671** [34]
205 l	1	**3697** [34]

ŞANZIMAN YAĞLARI

Truck yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80

Aşırı yüksek performansa sahip sentez teknolojili şanzıman yağı. Tam sürtünme değerleri sağlar ve eskimeye karşı dayanıklıdır. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder. Aşınmaya karşı modern koruma teknolojisi. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL3+

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z3, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 02D, ZF TE-ML 08

Kullanım alanı: Modern düz şanzımanlar ve Transaxle kutular için üniversal kullanılabilir. LIQUI MOLY bu ürünü Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo, IVECO, Renault ve diğer üreticilerin araçlar için öneriyor. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
60 l	1	**1159** [34]
205 l	1	**1162** [34]

Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80

Retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. HC-Sente teknolojisi bazında ve modern katkılar için kalite baz yağlar sayesinde geniş bir kullanım aralığı ve aşırı kullanım koşulları altında optimum yağlama ve 320.000 km'ye varan uzun yağ değişim aralıkları sağlanmıştır. Düşük viskozite özelliği sayesinde bu şanzıman yağı, örn. API GL4 sınıfı tek dereceli yağlarla sorun çıkan vites değiştirme sıkıntılarında da kullanılabilir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MAN 341 Typ E3, MAN 341 Typ Z4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 16K, ZF Freigabenummer ZF000693

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton Extended Drain (300.000 km), IVECO, MB 235.4, Renault Trucks, Volvo 97305, ZF TE-ML 08

Kullanım alanı: Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan düz şanzımanlar ve akupleler için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**1202** [34]
60 l	1	**1203** [34]
205 l	1	**1210** [34]

Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90

Tam sentetik redüktör yağı büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile cihazların mükemmel çalışmasını sağlar. Aşınma minimum indirilir. Mükemmel bir redüktör etki derecesi ve maksimum yakıt tasarrufu sağlar. Uzun süreli yağ değişim aralığı için uygundur.

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL4, MB 235.11

Kullanım alanı: Ticari araçların vites kutularında uzun yağ değişim aralığı için yüksek performanslı redüktör yağı, özel olarak Mercedes-Benz'in Actross yapı serisi içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**1446** [34]
60 l	1	**1448** [34]

Şanziman yaği (GL4) SAE 80W

Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MB-Approval 235.1, MIL-L 2105, ZF TE-ML 17A, ZF Freigabenummer ZF000694

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2

Kullanım alanı: Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1401** [71]
1 l	6	**1020** [71]
20 l	1	**1033** [71]
60 l	1	**1039** [34]
205 l	1	**4718** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90 Madeni şanzıman yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Çok iyi yağlama özellikleri ve mükemmel korozyon koruması sağlar. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 16A, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19A, ZF Freigabenummer ZF002054 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 341 Typ E1, MAN 341 Typ Z2	Düz şanzıman, akuple ve diferansiyel kutuları için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml	6	**1403** [71]
		1 l	6	**1030** [71]
		1 l	6	**8954** [97]
		20 l	1	**1045** [71]
		60 l	1	**1034** [34]
Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140 Yüksek diş yüzü yüklenmesinde geniş uygulama yelpazeli yüksek güçlü redüktör yağı. Dengeli etki maddesi kombinasyonu eklenmiş olan kaliteli mineralli baz yağı içerir. Böylece API sınıflandırması GL4 uyarınca yüksek yük taşıma kapasitesi, aşınmaya karşı koruma ve oksidasyona karşı dayanıklılık sağlanır. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105	Bu türün redüktör yağları motorlu araç ve redüktör üreticileri tarafından API GL4 uyarınca bir redüktör yağının gerekli olduğu senkronize ve senkronize olmayan vites kutuları, inşaat makinelerinin tahrik mekanizmaları, tarım makineleri ve römorkörler ile normal yüklü dingil tahriklerinde kullanmak için önerilmiştir.	20 l	1	**4772** [34]
Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10 Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlanır. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkılar ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C	CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.	20 l	1	**4447** [34]
		60 l	1	**4450** [34]
		205 l	1	**4493** [34]
Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30 Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlanır. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkılar ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4, Allison TES 439, API CF, API GL4, Caterpillar TO-4, Komatsu, ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.	20 l	1	**4059** [34]
		60 l	1	**4060** [34]
		205 l	1	**4062** [34]
Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50 Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü çok işlevli yağ. Baz yağların yüksek termal dayanıklılığı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile açıkça azalır. Bu, daha düşük çamur oluşumuna, redüktör ve hidrolik sistemlerinin daha temiz ve güvenilir olmasına katkı sağlar. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlanır. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Özel katkılar ıslak kavramaların daha uzun kullanım ömrünün olmasını ve ıslak frenlerin daha güvenli çalışmasını sağlar. LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: API GL4, API CF, Caterpillar TO-4, Komatsu	CATERPILLAR, ALLISON ve KOMATSU'nu yüksek taleplerine uygun inşaat makineleri için özel olarak geliştirilmiştir. Üretici tarafından bu özelliğe sahip bir yağlama maddesinin öngörüldüğü güç değişimli redüktörler, dağıtıcı redüktörler, nihai redüktörler ve hidrolik sistemler içindir.	20 l	1	**4098** [34]
		60 l	1	**4388** [34]
		205 l	1	**4389** [34]
Şanziman yağı CLP 150 Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: Müller-Weingarten, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150	Endüstri alanlarında, yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.	20 l	1	**4116** [34]
		60 l	1	**4495** [34]
		205 l	1	**4117** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

ŞANZIMAN YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Şanziman yaği CLP 220 Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220	Endüstri alanlarında, yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.	20 l	1	**4778** [34]
Şanziman yaği CLP 320 Mükemmel yağlama ve aşınma korumasına sahip madeni şanzıman yağlama maddesi. Yüksek kaliteli baz yağlardan ve en modern kükürt fosfor katkılarından üretilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: Schmieröl DIN 51517 CLP 320, Schmieröl SEB 181 226 CLP 320	Endüstri alanlarında, yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.	20 l	1	**1057** [34]
		60 l	1	**3565** [34]
		205 l	1	**4119** [34]
Şanzıman yağı Synth ISO VG 150 Polialfaolefinler / ester bazında tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. Baz yağların mükemmel oksidasyon direnci ve termik istikrarı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile önemli ölçüde azaltılır ve yağ değiştirme aralıkları uzatılır. Düşük bakım ve kesinti süreleri sayesinde sistemin verimliliğini arttırır. Yağlama yağı DIN 51517 - CLP Spesifikasyon ve onaylar: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 150, Schmieröl SEB 181 226 CLP 150, U.S. Steel 224	Endüstri alanlarında, yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.	20 l	1	**4855** [34]
		205 l	1	**4995** [34]
Şanzıman yağı Synth ISO VG 220 Polialfaolefinler / ester bazında tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. Baz yağların mükemmel oksidasyon direnci ve termik istikrarı sayesinde yıpranma süreci yüksek sıcaklıklarda bile önemli ölçüde azaltılır ve yağ değiştirme aralıkları uzatılır. Düşük bakım ve kesinti süreleri sayesinde sistemin verimliliğini arttırır. Yağlama yağı DIN 51517 - CLP Spesifikasyon ve onaylar: AGMA 9005 - D94 (EP), Cincinnati Machine P-74, David Brown, Schmieröl DIN 51517 CLP 220, Schmieröl SEB 181 226 CLP 220, U.S. Steel 224	Endüstri alanlarında, yüksek yüklere maruz kalan rulman ve kayar yataklarda, özellikle sirkülasyon yağlamalı büyük sistemlerde kullanım için uygundur.	20 l	1	**3566** [34]

ŞANZIMAN YAĞLARI, TRAKTÖR

Special UTTO 10W-30 Islak frenler dahil olarak en yeni tahrik sistemlerinin (şanzıman/hidrolik) yüksek taleplerini karşılayan son derece modern çok amaçlı yağ. Özenle seçilmiş katkı bileşenleri aşınmaya karşı koruyan, paslanmaya ve yıpranmaya dayanıklı olan, çok geniş alanda kullanım olanaklarını karşılayan bir çok yönlü yağı garanti eder. Spesifikasyon ve onaylar: Allison C4, API GL4, Caterpillar TO-2, ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F, ZF Freigabenummer ZF001368 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, Landini, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101	Tarım ve ormancılık araçları ve üniteleri için ve örneğin maden ocakları alanında kullanılan ve bu spesifikasyona ait çok amaçlı olarak kullanılabilen şanzıman ve hidrolik yağını gerekli kılan araçlar ve üniteler için.	20 l	1	**1258** [34]
		60 l	1	**3145** [34]
		205 l	1	**1259** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB

ŞANZIMAN YAĞLARI, TRAKTÖR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Traktör yağı UTTO 10W-30 Yüksek performanslı madeni yağ. Çok yönlü kullanılabilir. Aynı türde yağlar kullanıldığı için stok tutulabilir ve yanlış yağ kullanma riskini azaltır. Kurum oluşmasını engeller. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Motorların işler kalmasını sağlar ve uzun çalışma ömrü sunar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, Allison C4, Caterpillar TO-2 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AGCO Q-1826, Case (IHC) B6, Case (IHC) MS 1204, Case (IHC) MS 1205, Case (IHC) MS 1206, Case (IHC) MS 1207, Case (IHC) MS 1209, Case (IHC) MS 1210, CASE New Holland MAT 3510, CASE New Holland MAT 3525, CASE New Holland MAT 3526, Deutz, Fendt, Ford New Holland M2C 41-B, Ford New Holland M2C 48-B, Ford New Holland M2C 53-A, Ford New Holland M2C 86-A, Ford New Holland M2C 86-B, Ford New Holland M2C 86-C, Ford New Holland M2C 134-A, Ford New Holland M2C 134-B, Ford New Holland M2C 134-C, Ford New Holland M2C 134-D, John Deere J20C, John Deere J20D, John Deere JDM 3000 TH, Landini, Komatsu, Kubota, Massey-Ferguson M1135, Massey-Ferguson M1141, Massey-Ferguson M1143, Massey-Ferguson M1145, New Holland NH 410B, Renault, SAME-Lamborghini, Schlüter, Volvo BM WB 101	Tüm yıl kullanılabilen yağ. Tarım ve ormancılık alanındaki araçlar ve motorlar için özel geliştirilmiştir. Şanzımanlarda, hidrolik ve dalgıç tipi frenlerde (ıslak frenler) kullanılabilir. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**4749** [71] **4751** [34] **6959** [34]

HIPOID DIŞLI YAĞLARI

Tam sentetik hipoid dişli yağı Truck (GL4/5) 75W-90 Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Düşük sıcaklıklarda mükemmel bir performans sunar. Şanzıman gürültülerini azaltır. Aşırı uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ S1, MB-Approval 235.8, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 2:0A, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001347 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DFS 93K219.01 Detroit, MAN 341 Typ E3, MAN 342 Typ M3, MAN 3343 Typ S, SAE J 2360, Scania STO 1:0, Volvo 97312, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B	Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**1182** [71] **1183** [34] **1184** [34]
Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90 Aşırı yüksek performansa sahip yarı sentetik hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MAN M 3343 Typ M, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B	Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml 1 l 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 6 1 1 1	**1406** [71] **1407** [71] **2655** [255] **1408** [71] **4708** [34] **4709** [34]
Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 80W-90 Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Eskimeye karşı dayanıklı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Aşınmayı azaltır. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Uzun yağ değişim aralıkları sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ E2, MAN 341 Typ Z2, MAN 342 Typ M2, MIL-L 2105 D, MIL-PRF 2105 E, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17H, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF001323 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, Eaton, MB 235.0, Scania STO 1:0, Volvo 97310, ZF TE-ML 17B	Özellikle ticari araçlarda kullanmak için. Üniversal kullanılabilir TDL – yağı (total drive line), düz şanzımanlar, akupleler ve kilitsiz diferansiyeller için. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	1 l 20 l 60 l 205 l	6 1 1 1	**20645** [71] **4218** [71] **4705** [34] **4721** [34]
Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. Kritik çalışma koşulları altında yüksek yağlama emniyeti sunar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Aşınmayı azaltır. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, Volvo 97314, ZF TE-ML 17B	Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	500 ml 1 l 20 l 60 l 205 l	6 6 1 1 1	**1402** [71] **1025** [71] **1046** [71] **1036** [34] **20759** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

HIPOID DIŞLI YAĞLARI

LIQUI MOLY

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF002053

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1, MB 235.0

Kullanım alanı: Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**4406** [71]
20 l	1	**1048** [71]
60 l	1	**3592** [34]
205 l	1	**1049** [34]

Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90

Aşırı yüksek performansa sahip madeni hipoid dişli yağı. Ünlü araç üreticilerin en sıkı test standartlarına uygundur. Motorların işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Mükemmel aşınma koruması ve sürtünme özelliği. Uzun yağ değişim aralıklarında maksimum performansı garanti eder.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, API MT-1, MAN 341 Typ GA1, MAN 342 Typ M3, MB-Approval 235.20, MIL-PRF 2105 E, Scania STO 1:0

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ARVIN MERITOR AXLES, MAN 342 Typ M2, MB 235.0, MB 235.6, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A

Kullanım alanı: Ticari araçlardaki ve inşaat makinelerindeki kilitsiz diferansiyeller için özel geliştirilmiş. Motor veya şanzıman üreticilerinin öngördüğü özellikle göre kullanılır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**3594** [71]
60 l	1	**3598** [34]
205 l	1	**3599** [34]

Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90

En zor zorlamalar için kaliteli Hypoid şanzıman yağı. Kilitleme diferansiyelli aks tahriklerindeki kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Kusursuz EP özelliklerinin yanı sıra kuplaj diskleri arasında sürtünme katsayısını da değiştiren seçili katkılar içermektedir. Böylece „Stick-Slip" bir sonraki sarsma aleti ile önlenir. Bilinen motorlu taşıt üreticilerinin gereksinimlerini yerine getirir.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C, ZF Freigabenummer ZF001367

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, LIEBHERR, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 12C

Kullanım alanı: Bu sınıfta bir yağ istenen retarder veya Intarder olan/olmayan yüksek zorlamalı devre ve diferansiyel şanzımanlar için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**1215** [34]
60 l	1	**3597** [34]
205 l	1	**1216** [34]

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Yüksek yağlama emniyeti, maksimum aşınma koruması ve geniş viskozite aralığı. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı. Şanzıman gürültülerini azaltır.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF005974

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MIL-L 2105 C

Kullanım alanı: Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
20 l	1	**1027** [71]
60 l	1	**3595** [34]
205 l	1	**1028** [34]

Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MB-Approval 235.0, MIL-L 2105 D, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, ZF Freigabenummer ZF000695

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 342 Typ M1

Kullanım alanı: Diferansiyel kilidine sahip olmayan yüksek yük binmiş dişli kutuları için (özellikle hipoid dişli diferansiyeller). Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**1404** [71]
1 l	6	**1035** [71]
1 l	6	**8968** [97]
1 l	6	**20465** [103]
20 l	1	**1047** [71]
60 l	1	**1031** [34]
205 l	1	**2165** [34]

Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90

Madeni hipoid dişli yağı. Üstün şanzıman teknolojisine sahip araçlar için. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. Sağlam bir yağ filmi oluşturur. Yüksek bir yağlama emniyeti ve optimum bir koruma sunar. Mükemmel viskozite-sıcaklık oranı.

Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: DAF, GM B 40 1010, Volvo (Achsen/Sperrdifferential), Volvo 97311, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 21C

Kullanım alanı: Aşırı yük binen ve diferansiyel kilidine sahip olan/olmayan diferansiyeller için – özellikle ünite veya araç üreticisi tarafından Limited Slip katkılı (LS) yağların öngörüldüğü araçlarda. Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1410** [71]
1 l	6	**3660** [97]
20 l	1	**4706** [34]
60 l	1	**4707** [34]
205 l	1	**3596** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [103] D-PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hidrolik yağ HyPER MG1-32 Kesme kuvvetine dayanıklı özel katkılar büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile eşit viskozite ve hidrolik sisteminde hızlı ve net reaksiyon tutumları sağlar. Geniş bir sıcaklığı aralığındaki düşük viskozite değişimi sayesinde özellikle çalışma sıcaklığında dalgalanmalar görüldüğünde yüksek bir enerji ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV) LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification	Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclain gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmeldir.	20 l	1	**20974** [34]
Hidrolik yağ HyPER MG1-46 Kesme kuvvetine dayanıklı özel katkılar büyük sıcaklık dalgalanmalarında bile eşit viskozite ve hidrolik sisteminde hızlı ve net reaksiyon tutumları sağlar. Geniş bir sıcaklığı aralığındaki düşük viskozite değişimi sayesinde özellikle çalışma sıcaklığında dalgalanmalar görüldüğünde yüksek bir enerji ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 46, ISO 11158 (HV), Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, SAE MS 1004 (HV) LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: AIST 126, 127, Eaton E-FDGN-TB002-E, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, GM LS-2, JCMAS P041 HK Hydraulic specification	Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamalar için uygundur. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclain gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmeldir.	20 l	1	**20975** [34]
Hidrolik yağ HyPER SG1-32 Birinci sınıf bir katkı maddesi paketiyle bağlantılı olarak grup II temel yağlarından oluşan son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel temizlik, yüksek oksidasyon koruması ve mümkün olan en iyi conta uyumluluğunu sağlar. Hidrolik sistemindeki aşınmayı ve arızaları azaltır ve sızıntıları ve arızalı hidrolik hortumları minimuma indirir. Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32	Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamaları için. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclain gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uyumludur.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**20636** [34] **20637** [34] **20638** [34]
Hidrolik yağ HyPER SG1-46 Birinci sınıf bir katkı maddesi paketiyle bağlantılı olarak grup II temel yağlarından oluşan son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel temizlik, yüksek oksidasyon koruması ve mümkün olan en iyi conta uyumluluğunu sağlar. Hidrolik sistemindeki aşınmayı ve arızaları azaltır ve sızıntıları ve arızalı hidrolik hortumları minimuma indirir. Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46	Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamaları için. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclain gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uyumludur.	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**20639** [34] **20640** [34] **20641** [34]
Hidrolik yağ HyPER SG1-68 Birinci sınıf bir katkı maddesi paketiyle bağlantılı olarak grup II temel yağlarından oluşan son derece güçlü hidrolik yağı. Mükemmel temizlik, yüksek oksidasyon koruması ve mümkün olan en iyi conta uyumluluğunu sağlar. Hidrolik sistemindeki aşınmayı ve arızaları azaltır ve sızıntıları ve arızalı hidrolik hortumları minimuma indirir. Spesifikasyon ve onaylar: Bosch Rexroth Rating number BR-1010-0008, Bosch Rexroth RDE 90235, Bosch Rexroth RDE 90245, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 68	Her türlü hidrolik sisteminin sabit ve mobil uygulamaları için. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss ve Poclain gibi önde gelen tüm üreticiler için mükemmel uyumludur.	20 l 205 l	1 1	**20642** [34] **20644** [34]
Yükleme kapağı yağı Sistemlerin hassas bir fonksiyonunun sağlanması için özel gelişim. Artık bununla tipik arkaya kayma (stick slip effect) geçmişte kaldı. Maksimum yük taşıma kapasitesi, en iyi şekilde aşınma karşı koruma ve burada meydana gelen termik yükler ve oksidasyon mukavemeti gerekliliklerini yerine getirebilmek için yalnızca yüksek kaliteli hammaddelerin kullanılmasına önem verilmiştir. Hidrolik sistemlerde köpük oluşumu önlenir ve sızdırmazlık malzemeleri en iyi şekilde korunur. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 15	Üretici talimatı dikkate alınarak üniversal olarak ticari araçlardaki yükleme kapaklarında ve hidrolik kaldırma platformlarında dört mevsim kullanılabilir. Ayrıca bir hidrolik yağdan bu özelliğin talep edildiği sistemler için uygundur.	1 l	6	**1097** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

HIDROLIK YAĞLAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Hidrolik yağ Arctic HVLP 32 Hidrolik yağı eskime, pas, köpük ve aşınmayı önleyici katkılar içerir. Optimize edilmiş viskozite sıcaklığı tutumu sayesinde hidrolik sistemlerin düşük sıcaklıklarda sorunsuz çalışmasını sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 3 HVLP 32	Hidrostatik tahrikli hidrolik sistemler, özellikle düşük sıcaklıklar için. Yapı türü veya işletim koşulları nedeniyle aşınmayı azaltma için katkılı yağlara ihtiyacı olan hidrolik pompalar ve motorlar. Hidrolik inşaat makineleri, ekskavatör ve asansörler, endüstri ve takım tezgahları, kaldırma platformları ve presler. Viskozite ISO VG 32	20 l 205 l	1 1	**6946** [34] **6956** [34]
Hidrolik yağ Arctic HVLP 46 Kaliteli rafine ürünlerinden güçlü hidrolik yağı. Oksidasyona karşı mükemmel dayanıklılığı sayesinde uzun yağ kullanım ömrü (değiştirme aralığı) sağlanır. Mükemmel aşınmaya karşı koruma teknolojisi hem düşük hem de yüksek yük koşullarında etkilidir. Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 HVLP 46	Hidrostatik tahrikli hidrolik sistemler, özellikle düşük sıcaklıklar için de. Yapı türü veya işletim koşulları nedeniyle aşınmayı azaltma için katkılı yağlara ihtiyacı olan hidrolik pompalar ve motorlar. Hidrolik inşaat makineleri, ekskavatör ve asansörler, endüstri ve takım tezgahları, kaldırma platformları ve presler. Viskozite ISO VG 46	20 l 60 l 205 l	1 1 1	**6947** [34] **6967** [34] **6957** [34]

GRESLER/MACUNLAR

Uzun süreli gres C2LP Uzun süreli gres, özel katkı maddesi teknolojisi sayesinde mükemmel bir yağlama etkisine sahiptir, yıpranmaya karşı dayanıklıdır ve aşınma ile korozyona karşı korumada çok iyi özellikler gösterir. İyi düşük sıcaklık davranışı.	Yüksek yüke sahip bilya ve rulman yataklarının özellikle nemli ortamlarda yağlanması içindir.	25 kg	1	**6628** [34]
Yağlama gresi C2S Yağlama gresi, yapıştırmayı iyileştirici ve oksidasyona, paslanmaya ve korozyona karşı özenle seçilmiş etki maddelerini içerir. Su dayanıklılığı ve yapışma özelliği deniz sulu özel durulama ve yıkanabilirlik testi ile kontrol edilmiştir.	Gemi parçalarının dış kısmında, endüstride, sanayide ve tarımda suyla temas eden makinelerin, mafsalların, tel halatların vs. yağlanması ve korunması için kullanılabilir.	25 kg	1	**6642** [34]
Akışkan gres ZS KOOK-40 Lityum sabun gresi, seçkin hammaddelerden ve katkılardan üretilmiştir. Optimum yağlama, suya dayanıklılık, tutunma ve yüksek basınç mukavemetine sahiptir. DIN 51502 K00-40 sertifikası.	Kamyonları merkezi yağlama tesisleri için uygun. Akışkan greslerde olduğu gibi şanzıman ve yatak üreticilerinin işletim talimatları dikkate alınmalıdır.	5 kg 25 kg	1 1	**4714** [34] **4715** [34]
TIR aks gresi KP2N-30 Ticari araçlarda, otobüslerde ve inşaat makinelerinde hem normal hem de yüksek sıcaklıkta işletimde aks yataklarının yüksek gerekliliklerine göre özel olarak geliştirilmiş olan yüksek performanslı lityum kompleks gres. Mavi renk görsel olarak ileri teknoloji yağlama maddesinin özel performansına dikkat çeker.	Ticari araç akslarındaki ve BPW agregalarındaki rulmanların, tekerlek poyralarının, tekerlek yataklarının uzun süreli yağlanması içindir. LIQUI MOLY bu gresi BPW gresine alternatif olarak tavsiye eder.	400 g	20	**3303** [71]
TIR gresi KP2K-30 Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Gres performansını kaybetmeden yüksek oranda su alabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine + 130 °C'ye kadar. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.	Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.	400 g	20	**3347** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

GRESLER/MACUNLAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
TIR gresi KP2K-30 Rulman ve bilyalar için. Zor koşullarda, yüksek basınçlarda, tozlu ve nemli koşullarda. Korozyon ve oksidasyon koruyucusu olarak etkin katkılar ve EP katkıları içerir; aşırı koşullar ve yüksek basınç altında optimum yağlama sağlar. Olağanüstü tutunan yağ filmi sayesinde yağlama aralıkları uzayabilir. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. Üretici talimatlarına uyulmalıdır! 51502: KP2K-30 sertifikası.	Ticari araçlar, inşaat makineleri için ve tarım ve ormancılıkta kullanılan makineler ve cihazlar için özel geliştirilmiştir.	400 g	20	**3348** [71]
KP2K-30 iş araçları için uzun süreli gres Son derece güçlü bilyalı ve kayar yatak gresi. Yüksek etkili korozyon ve oksitlenme koruyucusu ile ekstrem şartlarda ve yüksek basınçlarda bile optimum yağlama sağlamak için EP katkıları içerir. Yapışma dayanıklılığı son derece yüksek yağ tabakası sayesinde tekrar yağlama periyotlarını uzatır. Sıcaklık aralığı: -30 °C ila +130 °C. DIN 51502 işareti: KP2K-30.	İnşaat makineleri, tarım ve ormancılık makineleri ve cihazları gibi iş araçlarında ve de otobüslerde ve kamyonlarda zorlu şartlarda yüksek yüklere ve yüksek basınçlara maruz kalan, ayrıca tozlu ve nemli ortamlarda bulunan bilyalı ve kayar yatakları yağlamak içindir.	500 g	30	**21414** [71]
K2K-20 iş araçları için çok amaçlı gres Kayar ve bilyalı yatakları yağlamak için lityum sabunlu gres. Islak ve tozlu ortamlarda uzun süreli yağlama, iyi yalıtım, yüksek dayanıklılık ve merkezi yağlama sistemlerinde iyi aktarım özellikleri sağlar. Suya dayanıklı, sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır, basınç alım kapasitesi oldukça yüksek, eskimeye ve aşınmaya dayanıklı ve korozyondan korur. DIN 51502 uyarınca işaretleme: K2K-20. Sıcaklık aralığı: –25 °C ila +120 °C. Kısa süreliğine +130 °C.	İnşaat makineleri, tarım ve ormancılık makineleri ve cihazları gibi iş araçlarında ve otobüslerde ve kamyonlarda üniversal yağlama gresi olarak kullanılır.	500 g	30	**21415** [71]
LM 145 yağlama maddesi Compound Açıkta çalışan tahrik elemanları için yumuşak, yapışma gücü son derece iyi yağlama maddesi. İyi kuruyan film özellikle toza, suya veya yağışa maruz kalan açık tahrikler için uygundur.	Doğrudan çevre şartlarına maruz kalan tüm yağlama noktaları için. Dişli çarkları, döner dişlileri, dişli iğleri, zincirleri, tel halatları, kayar bantları ve yataklamaları yağlamak için. Tarım ve inşaat makineleri alanında, vinç ve konveyör sistemlerinde, deniz ve kara taşımacılığında.	300 ml	12	**4020** [21]
LM 203 MoS_2 lake Hızlı kuruyan, reçine bağlayıcı MoS_2 lakesi, solvent madde içinde. Düşük sürtünme değerlerine sahip, sabit yapışan kuru bir yağ tabakası oluşturur.	Dişli çarklar, dişli çubuklar, profilli miller ve mafsallar gibi yüksek yüklere maruz kalan tahrik elemanlarında ön işlem için. Sıkı geçme yatakların montajı sırasında yağlama ve metal şekillendirmesi ve işlemesinde kullanılan iş parçalarının ve aletlerin işlenmesi için.	300 ml	12	**4032** [80]

KOMPOZIT CAM ONARIMI

Kompozit cam onarım çantası ticari/binek Kompozit cam onarımı için pratik çantalı onarım sistemi. Yük taşıtları ve binek araçlardaki kompozit camlarda bulunan küçük ila büyük hasarların profesyonel onarımı için gereken tüm aletleri içerir. Bu sistem güvenli ve zahmetsiz işlem sağlar. Birinci sınıf, aşırı ince onarım reçinesi sayesinde en ince çatlaklar dahi güvenle doldurulur. Yüzeyde parçalanmalara veya darbe noktasının aşırı kirlenmesine sebep olmuş taş çarpma hasarları dahi harika bir şekilde onarılabilir. Büyük taş darbelerini ya da yan yana bulunan iki darbe noktasını kolayca onarmak için ekstra büyük reçine bölmesi.	Yük taşıtları ve binek araçlardaki kompozit camların profesyonel onarımı için.	1 Adet	1	**6265** [21]

ARAÇ BAKIMI

Parlatma şampuanı Çok işlevli, etkin ve ph bakımından nötr parlatma şampuanı konsantresi oto yıkama için özeldir ve yumuşak ve boyayı koruyan tensitler ve yüksek oranda bakım maddeleri içerir. Tek defada yıkama, bakım ve kurutma. Duruladıktan sonra su filmi hemen ayrılır ve aracın leke bırakılmadan kurutulmasını destekler. Parlatma şampuanı parkur bakımı için idealdir, çünkü önceden uygulanmış pasta/cilaları bozma. Boya parlak olur ve uzun süre kalıcı bir korumaya sahip olur ve aşındırıcı çevresel etkenlere karşı korunmuştur.	Binek, ticari araçlarda, motosikletlerde, teknelerde, karavanda, bahçe mobilyalarında boyalı, krom kaplı yüzeyler, kauçuklar, plastikler, cam.	10 l 25 l	1 1	**8198** [21] **8199** [21]

[21] D [71] D-GB-I-E-P [80] D-GB-NL-F

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

ARAÇ BAKIMI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Cam temizleyicisi Camları ve diğer sert, düz, alkole dayanıklı yüzeyleri temizlemek için konsantre, alkol bazlı temizleyici. Cam temizleyicisi en zor yağları, gresi, silikonu, kireç ve parmak izlerini temizler. Mum artıkları, boya hataları ve böcek gibi zorlu kirleri bile kolayca çıkarır. Cam temizleyici eşsiz bir kurutma özelliğine sahiptir ve dolayısıyla yüzeyde iz bırakmaz. Bezlerin kendisi de hızlı kurur ve dolayısıyla daha uzun kullanılabilir.	Pencereler, aynalar, fayanslar, çiniler, seramik, saclar ve endüstrideki, sanayideki ve evdeki kapılar gibi düz ve sert üst yüzeyler.	10 l	1	**8194** [34]
		20 l	1	**21674** [34]
Asidik jant temizleme sıvısı Aşırı anorganik kirleri temizlemek için asit içeren özel temizleyici. Kuvvetli bir metalik asit bazında, florik asit içermez; jantlardaki en zorlu kirler bile (örn. yanmış balata tozu gibi) ve diğer zorlu kirler hızlı ve dokunmadan temizlenir. Asidik jant temizleyicisi jant temizliğinde eforu minimum düzeye düşürür. Asidik jant temizleyicisi biyolojik su arıtma tesislerinde söz konusu kullanım koşullarına uymak koşuluyla kullanıma uygundur.	Aside dayanıklı boyanmış hafif metal jantların, çelik jantların vs. temizliği ve korunması için özel olarak üretilmiştir. Ayrıca inşaat araçlarında veya sanayide çimento izleri, kireç veya kazan taşı gibi kirlerin temizlenmesi için de kullanılabilir. Yağ ayrıştırıcı için uygundur.	10 l	1	**21672** [34]
		20 l	1	**21673** [34]

TEMIZLEYICI

Pro-Line NFZ Profi temizleyici Ticari araçlardaki alkalilere dayanıklı zeminlerde aşırı kirlenmiş yüzeyler için güçlü alkalik, fosfat içermeyen ve hızlı ayırma özellikli temizlik konsantresi. Biyolojik çözünürlüğü iyi olduğu için son derece çevre ve atık su dostudur.	Nakliye araçları, kamyonlar, otobüsler, taşıyıcılar, tank ve silo araçları, tarım makineleri ve cihazları, inşaat makineleri, vinçler ve belediyelere ait araç parklarında karoseri, şasi, motorlar, jantlar, tenteler ve iç mekanlar için. Yağ ayrıştırıcılar için uygun.	10 l	1	**21386** [62]
		20 l	1	**21723** [62]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [62] D-GB-F-I-E-P

2 tekerlekli / ATV / Kart

Katkılar	114
Motor yağları, 4 zamanlı - street	116
Motor yağları, 4 zamanlı - offroad	118
Motor yağları, 4 zamanlı - scooter	119
Motor yağları ATV/SxS	120
Motor yağları, 4 zamanlı kar arabası	120
Motor yağları, 2 zamanlı - street	120
Motor yağları, 2 zamanlı - offroad	121
Motor yağları, 2 zamanlı - scooter	121
Motor yağları, 2 zamanlı kar arabası	121
Şanzıman yağları	122
Çatal yağları/Amortisör yağları	123
Filtreler için bakım ürünleri	124
Bakim ürünleri	124
Aksesuarlar	125

KATKILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike MoS_2 Shooter Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltarak yağ ve yakıt tüketimini düşürür. Motorun daha sessiz çalışmasını sağlar ve arıza oluşumunu azaltır.	Ayrı ve karışık yağlama sistemine sahip tüm 2 zamanlı motorlar ile yağ hazneli çok diskli kavramalılar dahil tüm 4 zamanlı motorlar için. Ayrıca şanzımanlarda ve uç tahriklerde kullanılmak için de uygun. **Dozaj:** 20 ml (1 tüp) 1 l motor yağı için yeterlidir. 2 zamanlı motorlarda: Her 10 l yakıt karışımı için 10 ml ya da 1 l'lik 2 zamanlı motor yağına 20 ml. Kat. testinden geçmiştir.	20 ml	24	**3444** [133]
		20 ml	24	**20555** [21]
		20 ml	24	**20561** [122]
		20 ml	24	**20563** [127]
		20 ml	24	**20574** [229]
Motorbike Oil Additive Molibden sülfit (MoS_2) bazlı motor aşınma koruması katkısıdır. Aşınmayı %50 kadar azalttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Motorun ömrünü uzatır ve motorun daha düzgün çalışmasını sağlar. Yağ ve yakıt tüketimi düşer. Motor daha rahat çalışır ve daha az arıza meydana gelir. Konvertör uyumludur.	Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 ve 4 zamanlı motorlar için. Yağ karteri içinde çok diskli kavramalarda da kullanılabilir. Her yağ değişiminde veya 2 zamanlı motorlarda her yakıt alımında eklenir. 4 zamanlı motorlarda: Bir litre motor yağı için 30 ml ya da ıslak kavramalarda 20 ml. Ayrı yağlamaya sahip 2 zamanlı motorlarda: Bir litre 2 zamanlı motor yağı başına 20 ml ya da karışık yağlamalarda: 10 l karışım başına 10 ml.	125 ml	6	**1580** [71]
		125 ml	6	**21668** [31]
Motorbike Engine Flush Shooter Yüksek etkili temizlik sıvısı. Motorun iç kısmındaki zararlı tortuları giderir. Çamur ve çökelti oluşturucuları çözer. Yağda çözülen ve çözülmeyen her türlü kir sökülür ve sonraki yağ değişimi yapıldığında yağ devridaim sisteminden atılır. Bu sayede temiz motor ve temiz yağ tam performans gösterir.	4 zamanlı benzinli motora sahip motosikletlerde yağ devridaimini temizler ve durular. Kullanım sıklığı yağ devridaiminin kirlenme derecesine ve kullanılan yağın kalitesine bağlıdır. 80 ml (1 kutu) 0,8 - 2 l yağ dolum miktarları için yeterlidir.	80 ml	24	**3028** [21]
		80 ml	24	**7901** [242]
		80 ml	24	**20562** [122]
		80 ml	24	**20576** [127]
		80 ml	24	**20597** [133]
		80 ml	24	**20920** [182]
		80 ml	24	**21372** [18]
Motorbike Engine Flush Motor içindeki zararlı tortuları gidermek için temizlik sıvısı. Çamur ve çökelti oluşturucuları çözer. Yağda çözülen ve çözülmeyen her türlü kir sökülür ve sonraki yağ değişimi yapıldığında yağ devridaim sisteminden atılır. Bu sayede temiz motor ve temiz yağ tam performans gösterir.	4 zamanlı benzinli motora sahip motosikletlerde yağ devridaimini temizler ve durular. Kullanım sıklığı yağ devresinin kirlenme derecesine ve kullanılan yağın kalitesine bağlıdır. 250 ml (1 kutu) 4,5 l'ye kadar yağ dolum miktarları için yeterlidir.	250 ml	6	**1657** [43]
		250 ml	6	**5922** [31]
		250 ml	6	**20862** [182]
		250 ml	6	**21717** [255]
Motorbike 4T Shooter Motorun performansını optimum hale getirir. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. testinden geçmiştir.	Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta eklenir. 5 ila 10 l yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt alımında ekleyin.	80 ml	24	**3824** [21]
		80 ml	24	**7818** [127]
		80 ml	24	**7822** [133]
		80 ml	24	**7824** [229]
		80 ml	24	**7829** [173]
		80 ml	24	**7837** [122]
		80 ml	24	**7916** [242]
		80 ml	24	**8292** [182]
		80 ml	24	**20587** [177]
		80 ml	24	**21371** [18]
Motorbike 4T Bike-Additive Motorun performansını optimum hale getirir. Yakıt sistemindeki, supaplardaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Bu sayede yakıt tüketimi düşer. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Karbüratörün buz tutmasını önler. Kat. testinden geçmiştir.	Tüm 4 zamanlı motorlarda (karbüratörlü ve enjeksiyonlu) yakıta eklenir. 15 ila 20 l yakıt için 125 ml yeterlidir. Her yakıt alımında ekleyin.	125 ml	6	**1581** [34]
		125 ml	6	**5918** [31]
		125 ml	6	**20863** [182]

[18] CN [21] D [31] D-F-I-GR [34] D-GB [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [122] E [127] F [133] GB [173] I [177] ID [182] JP [229] TR
[242] VN [255] PL-H-RO-TR

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike 2T Bike-Additive Motorun performansını artırır. Yakıt sistemindeki, emme ve egzoz kanallarındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Tüm yakıt sistemini korozyona karşı korur. Konvertör uyumludur. Motorlar temiz olduğunda yakıt tüketimi ve zararlı madde emisyonu düşer.	Karışık ve ayrı yağlamaya sahip tüm 2 zamanlı motorlar içindir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt veya yakıt karışımı için yeterlidir.	250 ml 250 ml	6 6	**1582** [71] **20859** [182]
Motorbike Speed Shooter Hızlanmayı iyileştiren, temizleyici, dağıtıcı ve işleme maddesi koruyucu özelliklere sahip modern külsüz etki maddesi kombinasyonu. Bugünkü motorlara, işletim maddeleri ve işletim koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt maddesi teknolojisinin en güncel durumuna göre ifade edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.	2 ve 4 zamanlı benzin motorları için (karbüratör ve enjektör). 10 litre kadar yakıt için 80 ml yeterlidir. Her yakıt işleminde tavsiye edilir!	80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml 80 ml	24 24 24 24 24 24 24 24	**3823** [21] **7817** [127] **7820** [133] **7823** [229] **7836** [122] **7915** [242] **8265** [182] **20585** [177]
Motorbike Speed Additive Son teknolojide, hız arttırıcı, temizleyici, dağıtıcı ve koruyucu özelliklere sahip külsüz madde kombinasyonudur. Bugünkü motorlara, yakıt ve çalışma koşullarına uygun olarak en modern katkı ve yakıt teknolojisinde formüle edilmiştir. Daha fazla sürüş keyfi sağlar. Motor daha iyi ve sessiz çalışır.	Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli motorlara yakıt ilavesi. Dozaj içeriği 20 l yakıt için yeterlidir.	150 ml 150 ml	6 6	**3040** [38] **5920** [31]
Motorbike Benzin dengeleyicisi Shooter Motosikletleri, Scooter'ları, Quad'ları, Snowmobil'leri ve diğer 2 ve 4 zamanlı benzinli motorları geçici bir süre depolamak veya nadiren çalıştırılan motorların işlevlerini korumak için mükemmel doz. Özel formülü yakıtı eskimeye ve oksitlenmeye karşı korur ve tüm yakıt sisteminde korozyon oluşmasını engeller. Uzun süre etki eder.	Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli motorlar için uygundur ve özellikle önleyici kullanım içindir. Turbo ve Kat testlerinden geçmiştir. 80 ml, 15 l yakıt için yeterlidir.	80 ml	24	**21600** [21]
Motorbike Benzin dengeleyicisi Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon oluşmasını engeller. Motosikletlerin, mobiletlerin, Quad'ların, kar araçlarının ve diğer benzinle çalışan 2 ve 4 zamanlı motorların sorunsuzca çalışmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.	Tüm 4 ve 2 çevrimli benzinli motorlar için uygundur - özellikle önleyici bakım için. Turbo ve katalitik konvertör uyumludur. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir.	250 ml 250 ml	6 6	**3041** [43] **5921** [31]
Motorbike Performance Set Set içeriği: 1 x Motosiklet 4T Bike-Katkısı (ürün no. 1581) 1 x Motosiklet Benzin dengeleyicisi(ürün no. 3041)		1 Adet	6	**3034** [69]
Motorbike Radyatör temizleyicisi Soğutma devrelerinin temizliği için kullanılan konsantre katkısıdır. Soğutma/ısıtma sisteminde kurum olması ısı alışverişi için engel teşkil edip, termostatları ve ayar mekanizmalarını bloke eder. Ayrıca motor sıcaklığının yüksek olması motorun aşınmasına ve hasar riskiyle çalışmasına neden olur. Motosiklet Radyatör Temizleyici, yağlı ve kireçli kurumları temizler, optimum motor sıcaklığı ve çalışma emniyeti sağlar. Aşındırıcı asitler ve bazlar içermez.	Tüm soğutma devreleri için uygundur. Her tür antifriz ve katkılarla uyumludur. 5 l soğutma suyu için 150 ml yeterlidir.	150 ml 150 ml	6 6	**3042** [38] **5923** [31]
Motorbike Radyatör kapatici Soğutma devresi sistemlerindeki sızıntıların önlenmesi için kullanılan dispersiyondur. Kılcal çatlakları ve küçük sızıntı noktalarını güvenilir bir şekilde kapatılır. Soğutma sistemi onarımının emniyete alınması için önleyici olarak kullanılabilir. Katı madde dispersiyonu taşıyıcı sıvıda dengelenmiştir.	Filtreli ve filtresiz soğutma suyu sistemlerindeki küçük sızıntı noktalarının kapatılmasını sağlar. Alüminyum ve plastik radyatörler için de uygundur. 5 l soğutma suyu için 125 ml yeterlidir.	125 ml 125 ml	6 6	**3043** [38] **5924** [31]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[21] D [31] D-F-I-GR [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [69] D-GB-I [71] D-GB-I-E-P [122] E [127] F [133] GB [177] ID [182] JP [229] TR [242] VN

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - STREET

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

En yüksek seviyede tam sentetik motor yağı. Motoru yağlar ve korur, performansı randımanını optimize eder, aşınmayı en aza indirir ve mükemmel temizlik sağlar. Moto2 ve Moto3 serisinin resmi motor yağı olarak en sert şartlar altında da kendini en iyi şekilde kanıtlamıştır. Yarış pistlerindeki performansı ve deneyimi doğrudan caddelere taşır. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar ile yarış sporu ve şehir içi günlük sürüşler için uygun. Islak kavramaya sahip olan ve olmayan motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1750** [182]
1 l	6	**2592** [247]
4 l	4	**1685** [247]
20 l	1	**2720** [71]
20 l	1	**20851** [182]
60 l	1	**2593** [34]
205 l	1	**2594** [34]

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Mümkün olan en iyi yağlanmayı, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ve vites değişimi sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Normal ila aşırı zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20750** [247]
4 l	4	**20751** [247]
20 l	1	**21226** [34]
60 l	1	**20752** [34]
205 l	1	**21122** [34]

10W-30

Motorbike 4T 10W-30 Street

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma şartları altında optimum yağlama, en yüksek performans ve maksimum motor koruması için. Mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Islak kavramaya sahip olan ve olmayan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için. Ekstrem şartlar ve spor için de uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**2526** [247]
4 l	4	**1688** [247]
20 l	1	**3015** [34]
60 l	1	**2531** [34]
205 l	1	**2544** [34]

10W-40

Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve mükemmel motor koruması için. Mükemmel yağlanma, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma özellikleriyle öne çıkıyor. Yumuşak vites ve debriyaj geçişleri sağlayarak sürüş keyfini arttırıyor. Kat. testlidir ve yarışçılar tarafından test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için uygundur. Islak kavramaya sahip olan ve olmayan motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**20753** [247]
4 l	4	**20754** [247]
20 l	1	**21339** [34]
60 l	1	**20755** [34]
205 l	1	**21716** [34]

Motorbike 4T 10W-40 Formula

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorları için yüksek performanslı motor yağıdır. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar. Konvertör uyumludur.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Scooterlar dahil normal veya zor koşullarda kullanılan cadde ve yarış motorlarında tüm yıl boyunca kullanılabilir. Kuru ve ıslak debriyajlar için uygundur.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
800 ml	6	**3036** [34]

Motorbike 4T 10W-40 Street

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**1521** [247]
1 l	6	**1755** [182]
4 l	4	**1243** [247]
20 l	1	**1562** [34]
20 l	1	**20854** [182]
60 l	1	**1563** [34]
205 l	1	**1568** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [71] D-GB-I-E-P [182] JP [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

10W-40

Motorbike 4T 10W-40

Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3044 [247]
4 l	4	3046 [247]
20 l	1	3047 [34]
60 l	1	3048 [34]
205 l	1	3049 [34]

10W-50

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: JASO MA2

Kullanım alanı: Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1502 [247]
1 l	6	1751 [182]
4 l	4	1686 [247]
20 l	1	1567 [34]
20 l	1	20852 [182]
60 l	1	1564 [34]
205 l	1	1569 [34]

Motorbike 4T 10W-50 Street

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Debriyaja basma ve bırakma hareketinin ve de vites geçişlerinin yumuşak olmasını sağlar. Kat. testinden geçmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Normal ila ekstrem çalışma koşullarına maruz kalan, hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	21725 [247]
4 l	4	21726 [247]
20 l	1	21727 [34]
60 l	1	21728 [34]

10W-60

Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race

Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1525 [247]
4 l	4	1687 [247]
20 l	1	1527 [34]
60 l	1	2724 [34]
205 l	1	21109 [34]

15W-50

Motorbike 4T 15W-50 Street

Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	1756 [182]
1 l	6	2555 [247]
4 l	4	1689 [247]
20 l	1	2722 [71]
60 l	1	2565 [34]
205 l	1	2566 [34]

20W-50

Motorbike HD Synth 20W-50 Street

Hava ve su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında, özel olarak Harley Davidson'da kullanım için tasarlanmış tam sentetik motor yağı. Seçkin baz yağlar ve kaliteli katkılar tüm çalışma koşulları altında optimum yağlama, mükemmel motor temizliği ve eşsiz sürtünme değerleri sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Harley-Davidson H-D 360 Motorradöl 62600042

Kullanım alanı: 20W-50 akışkanlıkta sentetik bir motor yağı öngören çok sayıda Harley Davidson V-Twin motorları için. Islak kavramalı ve kavramasız kullanım için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	3816 [247]
1 l	6	20858 [182]
4 l	4	3817 [247]
20 l	1	3818 [34]
60 l	1	3819 [34]
205 l	1	3820 [34]

Motorbike 4T 20W-50 Basic Street

Seçilmiş madeni yağ bazlı birinci sınıf motor yağı. Motoru güvenli bir şekilde korur. Zorlu koşullarda bile güvenli bir yağlama sağlar. Optimum ses izolasyonu ve iyi aşınma koruması, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ve vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu.

Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2

Kullanım alanı: Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	20728 [247]
4 l	4	20729 [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [182] JP [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - STREET

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike 4T 20W-50 Street Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.	1 l	6	**1500** [247]
		1 l	6	**20855** [182]
		4 l	4	**1696** [247]
		20 l	1	**1560** [34]
		60 l	1	**1561** [34]
		205 l	1	**3829** [34]

SAE 50

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street Tek dereceli motor yağı. Klasik motosikletlerde kullanmak için. Harley-Davidson için uygun. Yüksek aşınma mukavemeti ve mükemmel korozyon koruması. Dayanıklı. Motorun sessiz çalışmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Düşük buharlaşma kaybı ve yağ tüketimi. Spesifikasyon ve onaylar: API SG	4 zamanlı motorlar için, Harley-Davidson için özel. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.	1 l	6	**1572** [247]
		4 l	4	**1230** [247]

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - OFFROAD

5W-40

Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l	6	**3018** [247]
		4 l	4	**3019** [247]

10W-40

Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad Seçilmiş madeni yağ bazlı performansı yüksek motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. İyi bir yağlama, optimum ses izolasyonu ve az sürtünme, yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l	6	**3059** [247]
		4 l	4	**3062** [247]
Motorbike 4T 10W-40 Offroad Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l	6	**3055** [247]
		4 l	4	**3056** [71]

10W-50

Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l	6	**3051** [247]
		4 l	4	**3052** [247]
		20 l	1	**21340** [34]

10W-60

Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat. konvertör uyumlu. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l	6	**3053** [247]
		4 l	4	**3054** [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - OFFROAD

15W-50

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike 4T 15W-50 Offroad Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız Enduro-, Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için uygundur.	1 l 4 l	6 4	**3057** [247] **3058** [247]

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - SCOOTER

0W-30

Motorbike 4T 0W-30 Scooter Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans sağlar ve motoru korur. Mümkün olan en iyi yağlanmayı, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A5, ACEA B5	Normal veya yüksek zorlanmalara maruz kalan su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.	1 l	6	**21153** [247]

5W-30

Motorbike Molygen 4T 5W-30 Scooter Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Yenilikçi formülü ve Molygen özel katkısının avantajıyla. Motorun kendisini ve değerini mükemmel korur ve tüm çalışma koşulları altında mükemmel yağlama ve maksimum performans sağlar. Tortuları önler, motordaki sürtünme kayıplarını ve aşınmayı önemli ölçüde azaltır. Bu da motorun ömrünü uzatır ve tüketimi azaltır. Kat. testinden geçmiş ve yarışlarda denenmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: JASO MB	Kuru kavramalı, Otomatik'e veya Variomatik'e sahip, bu spesifikasyonda bir yağ kullanılmasını gerektiren, hava ve su soğutmalı 4 zamanlı Scooter motorları içindir. Normal ila ekstrem çalışma koşulları için uygundur.	1 l	6	**21718** [247]

5W-40

Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma şartları altında maksimum performans ve güvenilir motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, harika sürtünme değerleri ve minimum aşınma sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Kymco, Piaggio	Hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için. Normal sürüşler ile ekstrem şartlar sportif sürüşler için çok uygundur.	1 l	6	**20829** [247]

10W-40

Motorbike 4T 10W-40 Scooter Güçlü performansa sahip madeni yağ bazlı birinci sınıf motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında optimum performans ve motor koruması sağlar. Elbette güvenli yağlama, optimum ses azaltma ve düşük aşınma sağlar. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, API SG, API SJ	Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi.	1 l 1 l	6 6	**1618** [247] **1758** [182]
Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Yenilikçi formülü ve Molygen özel katkısının avantajıyla. Motorun kendisini ve değerini mükemmel korur ve tüm çalışma koşulları altında mükemmel yağlama ve maksimum performans sağlar. Tortuları önler, motordaki sürtünme kayıplarını ve aşınmayı önemli ölçüde azaltır. Bu da motorun ömrünü uzatır ve tüketimi azaltır. Kat. testinden geçmiş ve yarışlarda denenmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: JASO MB	Kuru kavramalı, Otomatik'e veya Variomatik'e sahip, bu spesifikasyonda bir yağ kullanılmasını gerektiren, hava ve su soğutmalı 4 zamanlı Scooter motorları içindir. Normal ila ekstrem çalışma koşulları için uygundur.	1 l	6	**21719** [247]
Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Kuru debriyaja veya ayrı yağlanan şanzımana sahip 4 zamanlı motosikletler için güçlü motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve mükemmel motor koruması sağlamak içindir. Güvenli yağlama, optimum ses azaltması ve minimum aşınma sağlar. JASO MB spesifikasyonu sürtünmeyi çok azaltan bir özelliği temsil eder. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MB	Normal ila zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar içindir.	1 l	6	**20832** [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [182] JP [247] D-BOOKLET

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI - SCOOTER

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula Kuru debriyaja veya ayrı yağlanan şanzımana sahip 4 zamanlı motosikletler için güçlü motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve mükemmel motor koruması sağlamak içindir. Güvenli yağlama, optimum ses azaltması ve minimum aşınma sağlar. JASO MB spesifikasyonu sürtünmeyi çok azaltan bir özelliği temsil eder. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MB	Normal ila zorlu çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar içindir.	800 ml	6	**21458** [34]
Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race Tam sentetik yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Böylelikle sürüş keyfi epeyce artar. Kat testli. Yarışçılar tarafından test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Normalden en zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız motorlar için uygun.	1 l	6	**20826** [247]

MOTOR YAĞLARI ATV/SXS

5W-50

ATV 4T Motoroil 5W-50 Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.	1 l	6	**20737** [247]
		4 l	4	**20738** [247]
		20 l	1	**20765** [34]

10W-40

ATV 4T Motoroil 10W-40 Sentez teknolojisi bazında yüksek performanslı motor yağı. Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar. Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değerleri ve minimum aşınma yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile vites değişiminde olduğu gibi beklenen sonuçtur. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2	Karayolları dışında azami zorlanmalar altında kullanılan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için özel olarak geliştirildi. Spor alanında kullanım için. Islak kavramalı ve kavramasız ATV (All Terrain Vehicles), Quad ve SxS'ler (Side by Side) için özel olarak geliştirildi.	1 l	6	**3013** [247]
		4 l	4	**3014** [247]

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI KAR ARABASI

0W-40

Snowmobil Motoroil 0W-40 Tam sentetik düşük viskoziteli motor yağları. Motorun hızlı bir şekilde yağlanmasını ve ilk turdan itibaren optimum motor yağlaması sağlar. Gelişmiş katkılara, sentetik baz yağlara sahip bu düşük viskoziteli ve dayanıklı motor yağı, kurum oluşmasını önler, motorun sürtünmesini azaltır ve aşınmaya karşı optimum koruma sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, API SN, API CF	Özel olarak kar arabalarındaki 4 vuruşlu motorların gereksinimlerine göre uyarlanmıştır. Kat. konvertör uyumlu.	1 l	12	**7520** [247]
		4 l	4	**2261** [247]
		205 l	1	**9048** [34]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI - STREET

Motorbike 2T Street Kısmen sentetik yüksek performans motor yağı. Her çalışma koşulunda optimum performans, yağlama ve motor temizliği ile maksimum aşınma koruması sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar. Kat. testinden geçmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Ayrı ve karıştırarak yağlama yapan bir sisteme sahip, hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar içindir. Spor alanında kullanım için. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına göre 1:50'ye kadar karışım oranı.	1 l	6	**1504** [247]
		20 l	1	**1565** [34]
		60 l	1	**1577** [34]
Motorbike 2T Synth Street Race Tam sentetik yüksek performans motor yağı. Her türlü işletme koşulunda maksimum performans, yağlama, aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar ve bu sayede sürüş keyfini önemli ölçüde arttırır. Kat. testinden geçmiştir. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlardaki ayrı ve karışık yağlama sistemleri için. Özellikle sportif sürüşler için. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına uygun olarak 1:100'e kadar karışım oranı.	1 l	6	**1505** [247]
		1 l	6	**20939** [182]
		20 l	1	**1566** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[34] D-GB [182] JP [247] D-BOOKLET

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI - STREET

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
2T Motoroil Race Tec Ester bazlı, güçlü 2 zamanlı motor yağı. Sporda veya yarışlarda meydana gelen aşırı zorlanmalar için özel olarak adapte edilmiştir. Karting için FIA kurallarına uygundur. Methanol vs. hariç her türlü yakıtla kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Motorcross ve şehir motosikletlerinin, karting araçlarının, Scooter'ların vs. su ve hava soğutmalı 2 zamanlı motorlarında kendiliğinden karışım (karışımla yağlama) içindir.	1 l	6	**21633** [34]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI - OFFROAD

Motorbike 2T Offroad Enduro ve Motocross makineleri, Quad, SxS ve kar araçları için kısmen sentetik yüksek performans motor yağı. Her türlü çalışma koşulunda mükemmel performans, yağlama, aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar. Kat. testinden geçmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Ayrı ve karıştırarak yağlama yapan bir sisteme sahip, hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar içindir. Özellikle trafik dışında sportif sürüşler içindir. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına göre 1:50'ye kadar karışım oranı.	1 l 4 l	6 4	**3065** [247] **3066** [71]
Motorbike 2T Synth Offroad Race Tam sentetik yüksek performans motor yağı. Her türlü işletme koşulunda maksimum performans, yağlama, aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar ve bu sayede sürüş keyfini önemli ölçüde arttırır. Kat. testinden geçmiştir. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlardaki ayrı ve karışık yağlama sistemleri için. Enduro, Motocross makineleri, Quad, SxS ve Snowmobil'ler için özel olarak geliştirilmiştir. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına uygun olarak 1:100'e kadar karışım oranı.	1 l 4 l	6 4	**3063** [247] **3064** [247]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI - SCOOTER

Motorbike 2T Basic Scooter Seçkin mineral yağ bazlı güçlü motor yağı. Normal işletim koşullarında güvenli yağlama ve güvenilir aşınma koruması sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGB, JASO FB	Ayrı ve karıştırarak yağlama yapan bir sisteme sahip, hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar içindir. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına göre 1:50'ye kadar karışım oranı.	1 l 4 l 60 l	6 4 1	**1619** [247] **1237** [71] **1633** [34]
Motorbike 2T Semisynth Scooter Kısmen sentetik yüksek performans motor yağı. Her türlü işletme koşulunda maksimum performans, yağlama, aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar. Kat. testinden geçmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC | ISO L-EGC | JASO FC | TISI (Thailand International Standards Institute)	Hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar için. Sportif sürüşler için de uygundur. Karışık ve ayrı yağlama sistemine sahip motorlar için uygundur. Kendinden karışır. Çalışma talimatlarına uygun olarak 1:50 karışım oranı.	1 l	6	**1621** [247]
Motorbike 2T Synth Scooter Race Tam sentetik yüksek performans motor yağı. Her türlü işletme koşulunda maksimum performans, yağlama, aşınma koruması ve motor temizliği sağlar. Mükemmel sürtünme değerleri ve düşük duman oluşumu sağlar ve bu sayede sürüş keyfini önemli ölçüde arttırır. Kat. testinden geçmiştir. Yarışlarda test edilmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, Husqvarna, ISO L-EGD, JASO FD	Ayrı ve karıştırarak yağlama yapan bir sisteme sahip, hava ve su soğutmalı 2 zamanlı motorlar içindir. Özellikle sportif sürüşler için uygundur. Kendinden karışır. Üretici talimatlarına uygun olarak 1:100'e kadar karışım oranı.	1 l	6	**1053** [247]

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI KAR ARABASI

Snowmobil Motoroil Synthetic 2T Modern, özel olarak seçilmiş, kaliteli katkı maddeli tam sentetik 2 vuruşlu motor yağları. 2 vuruşlu motor yağı alanında en yüksek gereksinimleri karşılar. Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı kar arabaları için. Tüm işletim koşullarında, hatta aşırı soğuklarda bile, optimum bir yağlama ve motorun düşük aşınmayla çalışmasını sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGD, JASO FD	Üretici talimatlarına göre bu 2 vuruşlu motor yağı 1:100 karıştırma oranına kadar kullanılabilir. Kendinden karışır. Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı kar arabaları için. Ayrıca bu motor yağı E-Tec motorları için çok uygundur.	1 l 4 l	6 4	**2382** [247] **2246** [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [247] D-BOOKLET

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

ŞANZIMAN YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
ATV Axle Oil 10W-30 Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4	Yüksek ve normal yük altında faliyet gösteren kuru ve ıslak debriyajlar ve/ veya ıslak fren için uygundur.	1 l	6	**3094** [71]
		1 l	6	**5930** [31]
Motorbike Gear Oil 10W-30 Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4	Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar içindir.	1 l	6	**3087** [71]
		1 l	6	**5927** [31]
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105, ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 17A	Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.	500 ml	6	**1617** [71]
		500 ml	6	**5928** [31]
Motorbike Gear Oil 80W-90 Seçkin baz yağlardan ve çok fonksiyonlu katkılardan üretilmiş performanslı yüksek basınçlı şanzıman yağı. API sınıflandırması GL 4 uyarınca her tür motosiklet şanzımanlarında çok amaçlı olarak kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4	Normal ve yüksek yüke kadar motosiklet şanzımanları ve uç tahrikler için. Şanzıman üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.	1 l	6	**3821** [71]
Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Böylece yağ, geniş bir yelpazede şanzımanlarda kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4, MIL-L 2105	Normal ve yüksek yüklü şanzımanlar içindir.	150 ml	6	**1680** [71]
		150 ml	6	**5929** [31]
Motorbike Gear Oil 75W-90 Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Zor koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5, MIL-L 2105 C, MIL-L 2105 D	Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.	500 ml	6	**1516** [71]
		500 ml	6	**5925** [31]
		1 l	6	**3825** [71]
		20 l	1	**3826** [34]
Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5) Kaliteli sentetik baz yağlardan ve katkılardan üretilmiş, yüksek performanslı şanzıman yağıdır. Zor koşullarda bile kolay vites değiştirmeyi sağlar. API GL5 sınıfına uygundur. Eşsiz aşınma koruması özelliklerine ve optimum bir viskozite-sıcaklık ilişkisine sahiptir. Spesifikasyon ve onaylar: API GL5	Yüksek performanslı motosiklet şanzımanları içindir. Üretici talimatlarını dikkate alın.	500 ml	6	**3072** [71]
		500 ml	6	**5926** [31]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

ŞANZIMAN YAĞLARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike Gear Oil HD 150 Harley Davidson motosikletlerde primer tahrikler için özel sentetik şanzıman yağı. Tüm sıcaklık bölgelerinde en iyi yağlama. Sentetik temel yağ en iyi basınç mukavemeti sağlar.	1984 ve 2010 arası çoğu Harley Davidson modelinde primer zincir tahriklerinde ve kavramalarda kullanım için. Dikkat: Kayış primer tahrikli modeller için uygun değildir.	1 l	6	**3822** [71]

ÇATAL YAĞLARI/AMORTISÖR YAĞLARI

Motorbike Fork Oil 5W light Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.	Motosiklet, mopet ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde kullanılabilir.	500 ml	6	**1523** [71]
		500 ml	6	**5950** [31]
		1 l	6	**2716** [71]
		1 l	6	**20747** [141]
		5 l	4	**1623** [71]
		5 l	4	**5951** [31]
		20 l	1	**3016** [34]
Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light Geniş kapsamlı kullanım için tasarlanmıştır. Özel sentetik bazlı yağları ve uygun katkılarıyla mükemmel sürüş özelliği ve emicilik sağlar.	Motosiklet, mopet ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde kullanılabilir.	500 ml	6	**3099** [71]
		500 ml	6	**5940** [31]
		1 l	6	**2719** [71]
Motorbike Fork Oil 10W medium Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.	Motosiklet, mopet ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde kullanılabilir.	500 ml	6	**1506** [71]
		500 ml	6	**5952** [31]
		1 l	6	**2715** [71]
		1 l	6	**20748** [141]
		5 l	4	**1606** [71]
		5 l	4	**5953** [31]
		20 l	1	**3828** [34]
Motorbike Fork Oil 15W heavy Tam sentetik çatal ve amortisör yağıdır. Aşınma kayıplarını önler ve uzun süre kullanımda bile güvenli sürüş sağlar. Köpük oluşmasını ve contaların sertleşmesini önler. İyi korozyon ve aşınma koruması ile uzun ömür sağlar.	Motosiklet, mopet ve diğer iki tekerlekli araçların çatallarında, amortisörlerinde kullanılabilir.	500 ml	6	**1524** [71]
		500 ml	6	**5954** [31]
		1 l	6	**2717** [71]
Motorbike Amortisör yağı RACE Tam sentetik amortisör yağı. Kalıntı oluşumunu önler ve sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. En zorlu koşularda bile köpük oluşumunu önler. Her türlü contaya kesinlikle uygundur. Benzersiz formülü lastikle zemin arasında daha iyi bir temas hissi sağlar. Bu da sürüş keyfini ve güvenliği arttırır.	Motosikletlerin, mopetlerin ve yarışlarda kullanılan diğer iki tekerlekli araçların amortisörlerinde üniversal kullanılabilir.	1 l	6	**20972** [71]
Motorbike Amortisör yağı Mineralli amortisör yağı. Kalıntı oluşumunu önler ve sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. En zorlu koşularda bile köpük oluşumunu önler. Her türlü contaya kesinlikle uygundur. Benzersiz formülü lastikle zemin arasında daha iyi bir temas hissi sağlar. Bu da sürüş keyfini ve güvenliği arttırır.	Motosikletlerin, mopetlerin ve diğer iki tekerlekli taşıtların amortisörlerinde üniversal kullanılabilir.	1 l	6	**20960** [71]

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

FILTRELER İÇIN BAKIM ÜRÜNLERI

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Motorbike hava filtresi temizleyicisi Özel olarak adapte edilmiş, suyla karıştırılabilen hava filtresi temizleme konsantresi. Mükemmel temizleme özelliklerine sahiptir, kullanımı oldukça verimli ve ekonomiktir. Tozları, yağları ve gresleri köpük gözeneklerine zarar vermeden koruyarak çözer. Solvent içermez ve biyolojik olarak çözünebilir.	2 ve 4 tekerlekli araçlardaki tüm yaygın köpüklü hava filtreleri içindir.	1 l	6	**1299** [71]
	Motorbike Hava filtresi Köpük hava filtreleri için kullanılan özel yağdır. Sıvının eşsiz tutunma özelliği ile tozu ve kumu filtrede tutar ve yüksek motor aşınmasını önler. Motorun ömrünü uzatır. Su tutmaz, reçine ve köpük yapmaz. Filtreye uygularken oluşan mavi renk eşit biçimde uygulanmasını sağlar.	İçerisinde köpük hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 zamanlı motosikletlerdeki kullanım için uygundur.	500 ml 1 l 1 l	6 6 6	**1625** [43] **3096** [43] **5932** [31]
	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey) Köpüklü ve dokulu hava filtrelerinin nemlendirilmesi için özel geliştirilmiş spreydir. Aşırı kullanım koşullarında dahi toz ve kiri uzak tutarak motor hasarlarını önler. Optimum hava geçişi ile maksimum motor gücü sağlar.	İçerisinde köpük ya da kağıt hava filtresi takılı olan hava ya da su soğutmalı motorlu tüm 2 ve 4 zamanlı motosikletlerdeki kullanım için uygundur.	400 ml 400 ml 400 ml	6 6 6	**1604** [43] **5933** [31] **20745** [141]

BAKIM ÜRÜNLERI

	Motorbike Cleaner Motosikletler, mopetler, Quad'lar, kara araçları için özel olarak geliştirilmiş temizlik sıvısı. Çevreye zararlı çözelti maddeleri içermez.	Motosikletlerin, mopetlerin, Quad'ların, kara araçlarının vs. hızlı ve derinlemesine temizliği içindir.	1 l 1 l 5 l	6 6 1	**1509** [72] **20746** [141] **3037** [72]
	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi Kaliteli solventlerden oluşan özel geliştirilmiş temizleyicidir. İki tekerlekli araçlarda hızlı, sorunsuz temizlik sağlar.	İki tekerlekli taşıtlarda ve Quad'larda O/X ringlere sahip olan ve olmayan zincirleri ve de tamburlu ve diskli fren sistemlerini, bunlara ait fren balatalarını, montaj parçalarını ve fren kaliperlerini temizlemek içindir.	500 ml 500 ml 500 ml 500 ml	6 6 6 12	**1602** [43] **5964** [31] **20742** [141] **20938** [182]
	Motorbike Chain Lube Tam sentetik, yapışma gücü son derece iyi ve suya dayanıklı zincir gresi. Mükemmel sürünme ve yağlama etkisi. Hızlı çalışan zincirler için çok uygun. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Sadece saf halde kullanıldığında optimum etkiyi gösterir. Uygulamadan önce zincirin Motorbike zincir ve fren temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.	Kuvvet aktarımı yapan zincirlerin ilk yağlaması ve bakım amaçlı yağlaması içindir. Özellikle tozlu, kirli ve korozyona elverişli koşullar için uygundur. O/X ringlere sahip olan ve olmayan, yüksek yüklere maruz kalan ve hızlı çalışan zincirler için.	250 ml 250 ml 250 ml 250 ml 400 ml 400 ml	12 12 12 12 6 6	**1508** [38] **5962** [31] **20741** [116] **20937** [182] **21714** [43] **21715** [31]
	Motorbike Beyaz zincir spreyi Beyaz, tam sentetik özel gresdir. Zincire gözle görülür uygulama sayesinde optimum yağlama sağlar. Soğuk, sıcak suya ve su sıçramasına dayanıklıdır. Çok iyi tutunma ve aşınma koruması sağlar. Zincirin uzamasını azaltır ve zincirin uzun ömürlü olmasını sağlar. Nüfuz yeteneği ve korozyon koruma özelliği yüksek. 400 ml'lik tüple 50 ml'lik tüp tekrar doldurulabilir. Uygulamadan önce zincirin Motosiklet Zincir Temizleyicisi (ürün no. 1602) ile temizlenmesi önerilir.	O-ringe sahip olan/olmayan yüksek performanslı ve hızlı çalışan motosiklet zincirleri içindir.	50 ml 400 ml 400 ml	24 12 12	**1592** [34] **1591** [43] **5981** [31]
	Motorbike Detaylı Hızlı boya bakımı. Toz veya su lekeleri gibi hafif kirleri temizler ve güzel bir parlaklık katar. Pürüzsüz boya yüzeylerini haftalarca mühürler ve mükemmel bir su akış efekti ile agresif çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Nihai temizlik etkisini uzun süre korur ve kirlerin yapışmasını önler. Hoş bir meyve kokusuna sahiptir.	Motosiklet, moped, motorlu bisiklet, Scooter, Quad vs. üzerindeki tüm pürüzsüz boya yüzeyleri içindir. Pürüzsüz plastik yüzeylerde ve boyalı jantlarda da kullanılabilir.	500 ml	6	**21680** [34]

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [72] D-GB-I-E-P-F [116] DK-FIN-N-S [141] GB-DK-FIN-N-S [182] JP

BAKIM ÜRÜNLERI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Motorbike Sprey parlatici

İyi bir temizlik, etkili ve kusursuz parlaklık veren ciladır. Herhangi bir çizik oluşturmadan hafif ve yağlı kirleri hızlıca temizler. Son derece kolay cilalama (toz siler gibi) sayesinde tüm boya ve renk tiplerinde eşit bir yüzey, parlaklık ve renk derinliği elde edilir. Oluşan koruyucu katmak hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.

Mükemmel boya bakımı sağlar. Yağış etkilerine karşı boya yüzeyini optimum şekilde kapatır. Yeni veya hazırlanmış karışık ve metal boyalar için ve de teşhis salonlarında yeni araçların veya ikinci el araçların hızlı hazırlanması içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
400 ml	6	**3039** [43]
400 ml	6	**5955** [31]
400 ml	6	**20744** [141]

Motorbike Multispray

Yağ ve pası çözer, motosikleti korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları (ör. kumanda telleri) kalıcı olarak çalışır halde tutar. En zorlu ve paslı civataları çözer. Tüm elektrik sistemini korur. Gıcırdama seslerini azaltır. Korozyondan korur ve kauçuk parçaların bakımını yapar. Mükemmel nüfuz etme özelliği vardır.

Eşsiz ve çok yönlü özellikleri sayesinde motorlu araçlarda ve iki tekerlekli araçların servislerinde geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 ml	12	**1513** [71]
200 ml	12	**20743** [141]
200 ml	12	**21722** [31]

Motorbike Kombine deri bakimi

Yüksek kalite maddelerden oluşan bakım emülsiyonu. Deri yüzeylerde emprenye edici etkiye sahip, ipeksi parlaklıkta koruyucu bir tabaka yaratır. Derinin görünümünü ve temas hissini korur ve günlük kirlere ve aşınmalara karşı koruma sağlar. Rengin erken açılmasını önler ve derinin ömrünü uzatır. Hafif aşınmış deri yüzeyleri düzleştirir ve daha yumuşak olmalarını sağlar.

Koltuklar, sele çantaları, deri gösterge panelleri vs. gibi düz deriden oluşan tüm deri yüzeyler için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
250 ml	6	**1601** [43]
250 ml	6	**5965** [31]

Motorbike Kask iç temizleyicisi

Zarar vermeden derinlemesine temizler. Bakterilerin ve mantarların neden olduğu kötü kokuları en kısa sürede giderir (yakl. 10 dakika). Bölgenin hemen tekrar kirlenmesini önleyen bir koruyucu tabaka oluşturur.

Kask dolgularını, kaskları, vizörleri, kaplamaları, koltukları vs. temizlemek içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	12	**1603** [43]
300 ml	12	**5963** [31]

Motorbike Vizör temizleyicisi

Kaskları, vizörleri ve koruyucu gözlükleri temizler ve bakımlarını yapar. Yaygın cam ve plastik yüzeyler için aktif buğu önleyici. Uzun süre etki eder. Kiri, böcekleri, yağı ve silikon kaplamaları çıkar. Net görüş sağlar ve güvenliği arttırır.

Özellikle yaygın cam ve plastik yüzeylerin temizliği, bakımı ve buğulanmayı önlemek için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
100 ml	12	**1571** [34]
100 ml	12	**5983** [31]

MOTORRAD
Test Result | Issue 19/2021
TEST WINNER
GOOD
LIQUI MOLY
Motorbike Visierreiniger

Motorbike Lastik onarim spreyi

Patlak lastikleri sızdırmaz hale getirir ve tekrar pompalar. İç lastik yırtılmışsa, lastik janttan kaymışsa ya da dış lastiğin kenarı yarılmışsa kullanmayın. Onardıktan sonra aracı yalnızca ölçülü hızda kullanmaya devam edin. Lastik ilk fırsatta onarılmalı veya değiştirilmelidir.

İç ve dış lastiği olan ve olmayan tüm lastik ebatlarında ilk arıza müdahalesi içindir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
300 ml	12	**1579** [38]
300 ml	12	**5982** [31]

AKSESUARLAR

Motorbike yaği dolabi

20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için
3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur
- Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm
- Ağırlık: 52 kg
- Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006

Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 Adet	1	**29034** [34]

[31] D-F-I-GR [34] D-GB [38] D-GB-E [43] D-GB-E-P [71] D-GB-I-E-P [141] GB-DK-FIN-N-S

tam sentetik
sentetik teknolojisi
yari sentetik
madeni

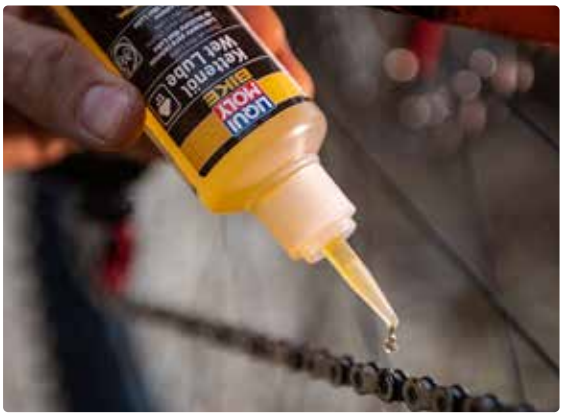

Bisiklet ürünleri

YAĞLAYICILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Bike Zincir yağı Dry Lube Bisiklet zincirleri için muhteşem uzun süreli yağlama maddesidir. Özellikle kuru ve tozlu ortamlar içindir. Özel seçilmiş etken maddesi kombinasyonu yüksek nüfuz etme, yapışma ve çok yüksek aşınma koruması özellikleri sunar. Zincirdeki sürtünmeyi hissedilebilir biçimde azaltır ve hareket sessizliği sağlar.	Özel olarak kuru ve tozlu ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bakım içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	100 ml	6	**6051** [34]
Bike Zincir yağı Wet Lube Tüm bisiklet zincirleri için güçlü uzun süreli yağlama maddesi. Özellikle ıslak ve kirli ortamlar için çok uygundur. Özel çalışma sessizliği sağlar ve metal parçaları korozyondan ve aşınmadan korur. Nemi uzaklaştırma ve su geçirmeme özellikleri çok güçlü olup mükemmel nüfuz ve yapışma etkisine sahiptir. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Biyolojik olarak parçalanabildiğinden çevre dostudur.	Özellikle ıslak ve kirli ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bakım içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	100 ml 100 ml	6 6	**6052** [40] **20715** [141]
Bisiklet için fren ve zincir temizleyici Özel olarak seçilmiş çözelti kombinasyonuna sahip temizleyici. Bisikletlerdeki zincirleri ve diskli frenleri hızlıca ve etkili şekilde temizlemek ve yağlardan arındırmak içindir. Yağlı ve gresli kirler için oldukça etkilidir.	Bisikletlerdeki zincirleri ve diskli frenleri temizlemek ve yağlardan arındırmak içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	200 ml 200 ml 400 ml	12 12 6	**20602** [69] **20717** [141] **6054** [40]
Bike Seramik Zincir Spreyi Bisiklet ve E-Bike'ların zincirleri için özel yağlama maddesi. Seramik yüksek performans katkıları sayesinde sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Zinciri ve kaseti hem nemli, kirli hem de kuru, tozlu ortamlarda korur. Püskürtüldükten hemen sonra mükemmel bir nüfuz etme etkisi gösterir. Mükemmel yapışma gücü sayesinde santrifüjlenme minimuma düşer. Metalik parçaları korozyona karşı mükemmel korur ve plastiklere, boyalara ve metallere karşı nötrdür.	Bisiklet ve E-Bike zincirlerini her türlü kullanım koşulu altında yağlamak ve beslemek içindir.	200 ml	6	**21692** [34]
Bike Zincir spreyi Bisiklet zincirleri için üniversal uzun süreli yağlama maddesidir. Hem ıslak ve kirli hem de kuru ve tozlu ortamlarda kullanılabilir. Nemi giderir, su tutmaz, sessiz hareket sağlar ve harika nüfuz etme ve yapışma özelliklerine sahiptir. Tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez. Bitkisel olduğundan biyolojik olarak çözünebilir.	Özel olarak ıslak ve kuru ortamlarda bisiklet zincirlerinin yağlanması ve bunlara bakım yapılması içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	200 ml 200 ml 400 ml	6 6 6	**20604** [40] **20718** [141] **6055** [40]

BAKIM ÜRÜNLERI

Bike Cleaner Yüksek etkili, biyolojik olarak çözünebilir bir temizleyicidir. Özel olarak çok kirli bisikletler içindir. Çamurları, kirleri, tozları, yaprakları vs. hızlıca ve kolayca çözer ve giderir. Yağlı kalıntı bırakmaz ve frenlemeye etki etmez.	Bisikletlerin ve karbon parçaların temizliği içindir. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	1 l 1 l	6 6	**6053** [40] **20716** [141]
Bike LM-40 Çok amaçli sprey Üniversal kullanılabilir etken maddesi kombinasyonu. Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar, suları akıtır, pas ve kirleri çözer ve mükemmel yağlama sağlar. Mükemmel nüfuz etme özelliği sayesinde en dar yerlere bile nüfuz eder ve gıcırtı seslerini etkili şekilde yok eder. Plastiklere, boyalara, ve metale zarar vermez.	Mükemmel özellikleri sayesinde tüm bisikletlerde çok yönlü kullanım imkanları sunar. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	50 ml 50 ml	12 12	**6057** [34] **6068** [27]

[27] D-F-I [34] D-GB [40] D-GB-E-F-I [69] D-GB-I [141] GB-DK-FIN-N-S

BAKIM ÜRÜNLERI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Bike Detaylı hızlı boya bakımı Hızlı boya bakımı. Toz veya su lekeleri gibi hafif kirleri temizler ve güzel bir parlaklık katar. Pürüzsüz boya yüzeylerini haftalarca mühürler ve mükemmel bir su akış efekti ile agresif çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Nihai temizlik etkisini uzun süre korur ve kirlerin yapışmasını önler. Hoş bir meyve kokusuna sahiptir.	Bisiklet, E-Bike ve elektrikli bisikletler üzerindeki alüminyum, karbon, çelikten oluşan tüm pürüzsüz boya yüzeyleri ile titandan oluşan tekerlekler içindir. Pürüzsüz plastik yüzeylerde, jantlarda, gidonlarda da vs. kullanılabilir.	500 ml	6	**6050** [34]
Bike Sprey parlatici Bisikletleri temizler ve korur. Üzerine kolayca cila yapılabilir ve tüm boya tiplerine düz, parlak ve harika bir renk derinliğine sahip bir yüzey verir. Ufak tefek çizikleri kapatır ve boyayı olumsuz hava şartlarına karşı korur. Ufak tefek ve yağlı kirleri hemen ve kolayca, üstelik çizmeden çıkarır .	Mükemmel boya bakımı. Boyalı yüzeyleri olumsuz hava koşullarına karşı en iyi şekilde mühürler. Elektrikli bisikletler için de uygundur.	400 ml 400 ml	6 12	**6058** [70] **20721** [141]

LASTIK TAMIRI

Bike Tyre Fix Patlamış lastiklere ilk müdahale için özel etken maddesi kombinasyonu. Patlamış lastikleri sökmek zorunda kalmadan onarır. Yırtık hortum, yandan yırtık kaplama durumunda ya da tekerlek janttan kaymışsa kullanılamaz.	12-29 inçlik bisiklet lastiklerini (iç lastikli veya iç lastiksiz) onarmak içindir. Tüm standart bisiklet siboplarında kullanılabilir (Auto, Sclaverand ve Dunlop sibopları). Elektrikli bisikletler için de uygundur.	75 ml	6	**6056** [40]

[34] D-GB [40] D-GB-E-F-I [70] D-GB-I-E [141] GB-DK-FIN-N-S

Marine

Katkılar	130
Motor yağları, 4 zamanlı	130
Motor yağları, 2 zamanlı	132
Şanzıman yağları	132
Gresler	133
Bakım	133
Soğutma sıvıları	134
Aksesuarlar	134

KATKILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.

Marine Diesel Protect Shooter

Bakteriler, mayalar ve küf mantarlarına karşı etkili çözüm. Güvenli uzun süreli koruma için mükemmel. Yakıt sisteminin tamamında maksimum temizlik sağlar ve korozyona karşı korur. Tekrar işletmeye alım sırasında kolay çalışma ve maksimum motor performansı sağlamak için setan sayısı takviyesi. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Teknelerde kontamine olmuş tank sistemlerinde önleyici koruma ve mikropları öldürmek için. 200 l'ye kadar önleyici uygulamalar için uygundur. Zaten kontamine olmuş sistemlerde şok dozaj 40 l'ye kadar yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
200 ml	20	**25099** [21]

Marine Dizel koruması

Bakteriler, mayalar ve küf mantarlarına karşı etkili çözüm. Güvenli uzun süreli koruma için uygun. Temizleyici ve korozyon koruması sayesinde yakıt sistemini tamamını korur ve bakımını yapar. Tekrar işletmeye alım sırasında kolay çalışma ve maksimum motor performansı sağlamak için setan sayısı takviyesi. **Biyosit ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.**

Teknelerde ve depo tanklarında kontamine olmuş tank sistemlerinde önleyici koruma ve mikropları öldürmek için. Kontamine olmuş sistemlerde 1:200 oranında şok dozajı yapın. Bir ölçü bardağı (25 ml) 5 l dizel yakıt için yeterlidir. Önleyici olarak kullanıldığında (1:1.000) 25 l dizel yakıtı için bir dozaj bardağı (25 ml) yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**25000** [29]
500 ml	6	**25001** [142]
1 l	6	**25002** [29]
1 l	6	**25003** [142]

Marine Super Diesel Additive

Temizleyici, koruyucu ve setan sayısı yükseltici özellikli etki maddesi kombinasyonu. Ateşleme özelliğinin yükseltilmesi ile yakıt daha iyi yakılır. Korozyon koruma katkıları tüm yakıt sistemini güvenilir bir şekilde pas ve korozyon oluşumuna karşı korur. Kusursuz temizlik etkisi aracılığıyla yapı parçaları temiz kalır ve tortu oluşumu önlenir.

Pompa-meme ve Common-Rail püskürtme sistemleri dahil Marine alanındaki tüm dizel motorlar içindir. Tüm dizel ve biyodizel yakıtlarına yüzde yüz uygundur. 250 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**25004** [29]
500 ml	6	**25005** [142]
1 l	6	**25006** [29]
1 l	6	**25007** [142]

Marine Benzin dengeleyicisi

Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyonu önler ve sorunsuz bir durma sağlar. Benzin yakıtını biyolojik oranlarla stabilize eder.

Depolama ve korumaya yönelim tüm 2 ve 4 zamanlı benzin motorları içindir. Düşük kullanımlı motorlarda daimi kullanım için uygundur. 100 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**25008** [29]
500 ml	6	**25009** [142]

Marine Benzin sistemi temizleyicisi

2 ve 4 zamanlı benzin motorları için yüksek etkili temizleyici ve koruyucu katkı kombinasyonu. Enjektörlerdeki, emme supaplarındaki, bujilerdeki ve yanma odasındaki kurumu temizler ve yeniden oluşmasını engeller. Motorun çalışmasını iyileştirir. Marş zorluklarını ve düzensiz motor çalışmasını giderir. Yakıt tüketimini ve zararlı madde çıkışını azaltır.

Tüm benzin püskürtme sistemleri ve karbüratör tesisleri içindir. Sorun işlemesinde ya da önleme için yakıt depolarına katkı içindir. 250 l yakıt için 500 ml yeterlidir. 25 ml'lik tüpten bir dolum 12,5 l yakıt için yeterlidir.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
500 ml	6	**25010** [29]
500 ml	6	**25011** [142]

MOTOR YAĞLARI, 4 ZAMANLI

10W-30

Marine 4T Motor Oil 10W-30

Sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli yüksek performans motor yağı. Özellikle denizcilik sektörü için üretilmiş katkı maddeleriyle yüksek korozyon ve aşınma koruması sunar ve motorun ve turboşarjın hızlıca ve iyice yağlanmasını sağlar. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun. Bir NMMA FC-W Catalyst Compatible® onay talep eden üreticilere garanti kapsamında koruma sağlar.

Spesifikasyon ve onaylar: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha

Benzinle çalışan tüm iç borda ve dış borda motorları için.

Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
1 l	6	**25022** [247]
5 l	4	**25023** [247]
20 l	1	**25024** [34]
60 l	1	**25025** [34]
205 l	1	**25074** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [29] D-F-I-E-GR [34] D-GB [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS [247] D-BOOKLET

10W-40

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Marine 4T Motor Oil 10W-40 Modern katkı teknolojisine sahip sentez teknolojisine dayanan düşük viskoziteli yüksek performans motor yağı. Denizcilik sektörü için özel olarak geliştirilmiştir. Mükemmel aşınma ve korozyon koruması ile maksimum motor temizliği sağlar. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun. Kat ve Turbo testlerinden geçmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API SL, API CI-4, Mack EO-N, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20071, Cummins CES 20072, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10, MAN M 3275-1, Mercury Marine, MTU Typ 2, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Yamaha	Denizcilik sektöründe kullanılan tüm benzinli ve dizel motorlar için uygun. Özellikle çok büyük yüklere maruz kalan tekne motorları için uygundur.	1 l	6	**25012** [247]
		5 l	4	**25013** [247]
		20 l	1	**25060** [34]
		60 l	1	**25014** [34]
		205 l	1	**25075** [34]
Marine PWC Oil 10W-40 Sentez teknolojisi bazında yüksek performans motor yağı. Özel katkı maddesi içeriği azami motor performansı ve optimum aşınma koruması sağlar. Yüksek devirlerde bile mükemmel yağlama, harika motor temizliği ve ıslak kavramalarda mükemmel sürtünme değerleri sağlar. Lider motor üreticilerinin taleplerini ve spesifikasyonlarını karşılar. Spesifikasyon ve onaylar: API SN PLUS, JASO MA2 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Honda, Kawasaki, SeaDoo, Suzuki, Yamaha	Özellikle de PWC (Personal Water Craft) 4 zamanlı motorlar için uygundur. Sportif sürüşler için mükemmeldir. Islak kavramaya sahip olan ve olmayan motorlar için mükemmeldir.	1 l	6	**25076** [247]
		4 l	4	**25077** [247]

15W-40

Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation [ERROR READING XHTML FRAGMENT] Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E9, API CK-4, API SN, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DFS 93K222, Mack EOS-4.5, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ACEA E7, Caterpillar ECF-3, Deutz DQC III-10 LA, JASO DH-2, MAN M 3575, MTU Typ 2.1	Gemilerde bulunan benzinli ve dizel motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Mükemmel performans sayesinde düşük emisyonlu modern motorlar için mükemmeldir.	1 l	6	**25089** [247]
		5 l	4	**25090** [247]
		20 l	1	**25091** [34]
		60 l	1	**25092** [34]
		205 l	1	**25093** [34]
Marine 4T Motor Oil 15W-40 Seçkin baz yağlar ve modern katkı teknolojileri bazında yüksek performanslı motor yağı. Özellikle deniz ile ilgili gereksinimler için geliştirilmiştir. Aşırı koşullar altında da optimum yağlama ve güvenli aşınma koruması sağlar. Konvertör ve turbo uyumludur. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B4, ACEA E7, API CI-4, API SL, Mack EO-N, MAN M 3275-1, MTU Typ 2, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Caterpillar ECF-1-a, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Detroit Diesel, Deutz DQC III-10	Benzinli ve dizel tekne motorlar için yıl boyunca kullanılabilir yağ. Piyasadaki tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.	1 l	6	**25015** [247]
		5 l	4	**25016** [247]
		20 l	1	**25061** [34]
		60 l	1	**25017** [34]
		205 l	1	**25018** [34]

25W-40

Marine 4T Motor Oil 25W-40 Denizcilikte kullanıma uygun sentetik katkı maddeleri içeren yüksek performans motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi oluşturur. Radyal salmastra bilezikleri ve supap mili kapakları gibi motor yalıtımlarının esnek kalmasını sağlar ve yağ tüketimini minimuma indirir. Lider motor üreticilerinin tüm taleplerine uygun. Bir NMMA FC-W Catalyst Compatible® onay talep eden üreticilere garanti kapsamında koruma sağlar. Kat ve turbo testli. Spesifikasyon ve onaylar: API SM, NMMA FC-W Catalyst Compatible® LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Honda Marine, Mercury Marine, NMMA FC-W, Selva, Suzuki Marine, Tohatsu, Volvo Penta, Yamaha	Benzinle çalışan iç borda ve dış borda motorları içindir. Piyasada bulunan tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir.	1 l	6	**25026** [247]
		5 l	4	**25027** [247]
		20 l	1	**25028** [34]
		60 l	1	**25029** [34]
		205 l	1	**25057** [34]

SAE 30

Marine Single Grade SAE 30 Doğal olarak yüksek viskozite indeksine sahip benzinli ve dizel motorlar için madeni tek dereceli motor yağı. Aşırı kullanım koşulları altında bile sağlam bir yağ filmi sunar. Yüksek alkali rezervi yüksek kükürt oranlı dizel yakıt kullanımında da korozyonu önlemektedir. Klasik motorlarda kullanım için hafif alaşımlı. Tortu oluşumunu önler ve güvenli aşınma koruması sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA E2, API SJ, API CF, API CF-4 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: MAN 270, Volvo VDS	Benzin ve dizel motorlarda ve üreticinin SAE 30 uyarınca madeni yağ talep ettiği şanzımanlarda üniversal olarak kullanılabilir. Özellikle eski motorlar için uygundur. Turbo testli.	1 l	6	**25065** [247]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[34] D-GB [247] D-BOOKLET

MOTOR YAĞLARI, 2 ZAMANLI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Marine 2T Motor Oil Seçilen ana yağlar ve özel katkılar bazında yüksek performanslı 2 zamanlı motor yağı. Güvenli yağlama, yüksek işletim güvenliği ve kusursuz aşınma ve korozyon koruması sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, JASO FB, NMMA TC-W3®	Karışık ve ayrı yağlamaya sahip hava ve su soğutmalı 2 zamanlı tekne motorları için. Kendinden karışır. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.	250 ml	12	**25086** [71]
		1 l	6	**25019** [247]
		5 l	4	**25020** [247]
Marine 2T DFI Motor Oil Denizcilik sektörü için özel olarak geliştirilmiş, kısmen sentetik, son derece güçlü 2 zamanlı motor yağı. En yeni nesil direk enjeksiyonlu motorların karmaşık ihtiyaçlarına adapte edilmiştir. Yüksek işletme sıcaklıklarında bile mükemmel yağlama, maksimum motor ve piston temizliği sağlar ve de az duman çıkararak yanar. Spesifikasyon ve onaylar: NMMA TC-W3® LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Evinrude E-Tec Engines, ISO L-EGC, ISO L-EGD, JASO FC, JASO FD, Mercury DFI 2 stroke Engines	Evinrude E-Tec ve Mercury DFI-2 zamanlı motorlar için önerilmiş ve test edilmiştir. 1:30, 1:50 veya 1:100 karışım oranlarında kullanılabilir. Ayrıca diğer tüm 2 zamanlı ve DFI-2 zamanlı motorlar için uygundur. Karışık ve ayrı yağlama sistemleri içindir.	1 l	6	**25088** [247]
		5 l	4	**25063** [247]

ŞANZIMAN YAĞLARI

Marine ATF Özel olarak marina alanı için geliştirilen sentez teknolojisi ve en modern katkı teknolojisi bazlı ATF yağı. Normal ATF yağlarına kıyasla daha yüksek korozyon koruması ve minimize aşınma sunmaktadır. Yüksek termik dayanıklılık ve mükemmel koruma özelliklerinden dolayı maksimum güvenlik rezervli optimum eskime dayanımı elde edilmektedir. Tüm contalarla kullanılabilir. Spesifikasyon ve onaylar: Dexron II D, Dexron II E, Dexron III G, Dexron III H, Dexron TASA (Typ A/Suffix A), ZF TE-ML 04D, ZF Freigabenummer ZF004927 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: Allison C4	Bir ATF yağının kullanılmasını gerektiren; çevirme şanzımanları, servo direksiyonlar, kumanda sistemleri, kırpma sistemleri, hidrostatik aktarımlarla hidrolik ve mekanik sistemler gibi tahrik ve dişliler için. GL4 veya GL5 uyarınca yağların öngörülmediği yerlerde kullanılamaz.	1 l	6	**25066** [29]
		1 l	6	**25067** [142]
Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90 Aşırı yüksek performansa sahip tam sentetik yüksek performanslı şanzıman yağı. En zor kullanım koşullarında ve yüksek sıcaklık farklarında bile ünitelerin kusursuz çalışmasını sağlar. API GL4 ve GL5 performans sınıfına ve SAE 75W-90 viskozitesine uygundur. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/5, API MT-1 LIQUI MOLY bu ürünü ilave olarak aşağıdaki özelliklerin veya orijinal yedek parça numaralarının istendiği araçlar veya üniteler için kullanmanızı öneriyor: ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16F, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21A	Kaliteli yağlama maddesi gerektiren bot şanzımanları için. Farklı sınıflara ve çevirme şanzımanına sahip tahrik çarkları için uygundur. Ünlü şanzıman üreticilerin en yüksek test standartlarına uygundur.	250 ml	12	**25036** [29]
		250 ml	12	**25037** [142]
		1 l	6	**25070** [29]
		1 l	6	**25071** [142]
		20 l	1	**25040** [34]
Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90 Mekanik olarak devreye alınan şanzımanlar için özel olarak seçili ana yağ bazlı ve özel katkılı yüksek performanslı şanzıman yağı. Aşınmayı ve sesi azaltır. Mükemmel korozyon koruması ve eskimeye dayanıklılık. API GL4 ve GL5 ve SAE 80W-90 viskozitesine uygun. Spesifikasyon ve onaylar: API GL4/5, API MT-1	Normal ve yüksek yüklü dış ve içten takmalı şanzımanlar için. Z tahrikleri için de uygundur.	250 ml	12	**25030** [29]
		250 ml	12	**25031** [142]
		1 l	6	**25068** [29]
		1 l	6	**25069** [142]
		20 l	1	**25034** [34]
		60 l	1	**25035** [34]
		205 l	1	**25097** [34]
Marine High Performance Gear Oil 85W-90 Denizcilik için özel tasarlanmış yüksek performanslı şanzıman yağı. Suyla kirlendiğinde bile mükemmel aşınma korumasını garanti eden benzersiz bir katkı maddesi paketiyle. Yüksek yüklerde ve devirlerde bile basınca çok dayanıklıdır. Mükemmel korozyon koruması ve çok iyi oksidasyon dayanıklılığı sunar.	Denizcilik sektöründeki yaygın şanzıman üreticilerinin spesifikasyonlarına uygundur. 75 PS gücü aşan Mercury dış panel motorları ve MerCruiser Z-tahrikleri içindir. Viskozitesi SAE 90 olan High Performance Gear Lube'un yerine kullanılabilir.	1 l	6	**25078** [29]
		1 l	6	**25079** [142]
		20 l	1	**25080** [34]
		60 l	1	**25081** [34]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[29] D-F-I-E-GR [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS [247] D-BOOKLET

GRESLER

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Marine Tekne gresi Teknedeki sayısız yağlama noktası için yüksek performanslı gres. Sürtünmeyi ve aşınmayı azaltır. Uzun süre yağlanır. Eskimez, soğuk ve sıcak suya dayanıklı. Su tutmaz ve tuzlu suya dayanıklı. G460 NATO Marine özelliğine uygun. Islak ortamda dayanıklıdır ve iyi contalama sağlar. DIN 51502 uyarınca işaretleme. KPF2G-20.	Tüm gemicilik ve tekne alanında yağlayıcı olarak çok yönlü kullanılabilir. Tuz içeren havaya ve deniz suyuna maruz kalan dış yapı parçaları için de uygundur.	250 g	12	**25041** [29]
		250 g	12	**25042** [142]
		400 g	12	**25043** [29]
		400 g	12	**25044** [142]
Marine Vinç gresi PTFE-gres yağlamalı sentetik yüksek performanslı gres her türde vinç ve çıkrık için özel olarak geliştirilmiştir. Katı yağlama maddesi aracılığıyla aşırı derecede aşınma koruyucu ve sürtünme azaltıcı özelliğine sahiptir. Çok iyi yapışma özellikli deniz suyuna ve tuzlu suya karşı dayanıklı. Reçine ve asit içermez.	Tunç döküm ya da plastik metal çiftli vinçler ve çıkrıklar için muhteşem uygunluktadır. Aşırı yapılır ve zararlı çevre etkilerine karşı nötrdür.	100 g	6	**25045** [29]
		100 g	6	**25046** [142]

BAKIM

Marine Kireç Sökücü Anorganik asit içeren sulu solvent. Dış soğutma devresinin tamamındaki malzemeyi koruyarak tüm kireç tortularını söker ve korozyona karşı korur.	Tüm tekne motorlarındaki ve hararet değiştiricilerindeki dış soğutma suyu sistemleri için kullanılır. Burada bulunan tüm malzemelerle uyumludur. İçme suyu veya temiz su besleme tesisatları için uygun değildir.	5 l	1	**25047** [30]
Marine Üniversal temizleyici K Köpük içermeyen, biyolojik olarak çözünebilen, mükemmel temizleme performansına sahip tekne temizleyici. Örneğin uzun süre kullanılmadığında oluşan koyu akış izleri, kuş pislikleri, ayakkabı aşınma izleri ve tampondan kaynaklanan kirleri çözer. Verimli kullanım konsantresi sayesinde oldukça ekonomiktir. Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak çözülebilir.	Rutin temizlik veya çok kirli tekneler için özel temizleyici. Cilalı veya cilasız plastikler, GFK ve jel kaplama ile tekstil tenteler, pirinç, alüminyum, paslanmaz çelik, krom, kauçuk ve cilalı veya mühürlenmiş ahşap gibi birçok malzeme için uygundur.	1 l	6	**25072** [29]
		1 l	6	**25073** [142]
Marine Üniversal temizleyici Teknelerin temizliği, korunması ve bakımı için özel geliştirilmiştir. Yıkama ve Temizleme Maddeleri Kanunu (WRMG) uyarınca biyolojik olarak çözülebilir.	Teknedeki kirlerin temizliği için özel.	1 l	6	**25049** [29]
Marine Multispray Marine alanı için özel koruma ve koruyucu bakım maddesi. Hareketli parçaları daima kolay hareket edecek şekilde tutar ve korozyona ve oksidasyona karşı korur. Nemi bastırır ve tüm bot elektriğini korur. Paslanıp sıkışan cıvataları söker ve gıcırdama seslerini azaltır. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez.	Çok yönlü olarak kullanılabilir çok işlevli sprey. Tüm bakım ve servis çalışmaları için.	400 ml	6	**25051** [28]
		400 ml	6	**25052** [142]
Marine Moto içi koruma Silindir duvarları, piston tabanı ve piston halkaları gibi yanma odasının yüzeylerindeki korozyona karşı uzun süreli koruma. Durdurulduktan sonra problemsizce tekrar çalıştırılmasını sağlar.	Gemi ve tekne motorları gibi tüm 2 ve 4 taktlı motorların, benzinli ve dizel motorların ve de yapı gruplarının ve pompaların uzun süreli güvenli koruması içindir.	300 ml	6	**25032** [29]
		300 ml	6	**25033** [142]

[28] D-F-I-E [29] D-F-I-E-GR [30] D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS

BAKIM

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Marine Detaylı Yenilikçi formüle sahip yüksek etkili parlatıcı mühürleme spreyi. Boyalı yüzeylerin cilalanmadan hızlı ve kolay bakımı içindir. Toz ve su lekeleri gibi hafif kirleri temizler ve derinlemesine parlaklık katar. Pürüzsüz boyanmış yüzeyleri haftalarca mühürler ve mükemmel bir su akış efekti ile agresif çevre koşullarına karşı uzun süreli koruma sağlar. Nihai temizlik etkisini uzun süre korur ve kirlerin tekrar yapışmasını önler.	Teknelerdeki pürüzsüz boyaların bakımı ve korunması içindir. Gelcoat, krom, alüminyum ve paslanmaz çelik ile pürüzsüz plastik yüzeylerde de kullanılabilir. GFK için uygundur.	500 ml	6	**25098** [34]
Marine Sprey parlatici İyi temizlik etkili ve kusursuz parlaklıklı su tutmaz, tuzlu su ve UV'ye karşı dayanıklı balmumu. Hafif kir ve yağlı kirler bir çizik oluşturmadan sorunsuzca ve hızlı bir şekilde temizlenir. Oluşan koruyucu katman hafif çizikleri kapatır ve boyayı yağıştan kaynaklanan etkilere karşı korur.	Mükemmel boya bakımı. Boya yüzeylerinde optimum mühürleme (örn. GFK ve Gelcoat). Yapay deri ve krom parçalar için de uygundur.	400 ml 400 ml	12 12	**25053** [28] **25054** [142]

SOĞUTMA SIVILARI

Marine Antifreeze Gliserin-su karışımı bazında etki maddesi kombinasyonu. Borular için kışın soğuk günlerinde mükemmel don koruması sağlar ve korozyona karşı korur. Suyla belirli oranda karıştırıldığında kışın güvenle geçirilmesini sağlar ve bu şekilde hatlardaki kalıntıların boşaltılmasını gerektirmez. Biyolojik olarak parçalanır ve çevre dostudur.	Tekne motorundaki tüm dış soğutma suyu sistemleri ve tuvalet tesisatı (kirli su tesisatı) içindir. Tüm malzemelerle uyumludur. İçme suyu veya temiz su besleme tesisatları için uygun değildir!	5 l 20 l 60 l 205 l	4 1 1 1	**25082** [30] **25083** [30] **25084** [34] **25085** [34]
Marine Antifreeze Ready Mix Gliserin-su karışımı bazlı kullanıma hazır karışım. Borular için kışın soğuk günlerinde mükemmel don koruması sağlar ve korozyona karşı korur. Biyolojik olarak parçalanır ve çevre dostudur.	Tekne motorundaki tüm dış soğutma suyu sistemleri ve tuvalet tesisatı (kirli su tesisatı) içindir. Tüm malzemelerle uyumludur. İçme suyu veya temiz su besleme tesisatları için uygun değildir!	1000 l	1	**25087** [34]

AKSESUARLAR

El pompası • Üniversal hortumlu ve adaptörlü plastik pompa • Metrik dişli ve inç vida bağlantıları için adaptör • LIQUI MOLY'nin tüm 1 l'lik variler için • LIQUI MOLY'nin SK 38 vida dişli tüm 0,5 l ve 5 l varilleri için	Şanzımanları ve örn. dış panel şanzımanlar, çim biçme makineleri, acil elektrik üniteleri, oturaklı çim biçme makineleri, kar temizleme makineleri ve motosiklet şanzımanları gibi başka yapı gruplarını doldurmak içindir.	1 Adet	1	**29026** [21]
Marine yağ dolapları için etiket Yağ dolabı etiketi (ürün no. 7993 veya 29035).		1 Adet	30	**50690** [21]

[21] D [28] D-F-I-E [30] D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS [34] D-GB [142] GB-DK-N-FIN-S-RUS

Bahçe ürünleri

KATKILAR

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Benzin dengeleyicisi Yakıtın eskimesini ve oksitlenmesini önler. Tüm yakıt sisteminde korozyon olmasını önler. Klasik araçların, cabrio araçların, motosikletlerin, mopetlerin, çim biçme makinelerinin, zincirli testerelerin ve 2 ve 4 zamanlı benzinle çalışan tüm motorların sorunsuzca işletimden alınmasını sağlar. Çalışma emniyetini yükseltir. Uzun süre etki eder.	Tüm benzinli motorlar için uygun – özellikle önleyici amacıyla. Kat. konvertör ve turbo uyumlu. Yakıta ekleyin ve her yakıt alımında ekleyin. 25 ml'lik tüpten bir dolum 5 l yakıt için yeterlidir. Nadir kullanılan motorlarda da sürekli kullanılabilir.	250 ml	6	**5107** [33]
		250 ml	6	**21646** [25]

YAĞLAYICILAR

2 zamanli motorlu testere yağı Hava soğutmalı 2 zamanlı motorların yağlanması için özel geliştirilen kaliteli ve performanslı motor yağı. Lider motorlu testere üreticilerinin yüksek taleplerine uygundur. API-TC. En sert koşullarda bile optimum yağlama ve aşınma koruması için. Etkin korozyon koruması. Motoru temiz tutar. Kat. konvertör uyumlu. Spesifikasyon ve onaylar: API TC	Yüksek performanslı motorlu testereler için. Kat. konvertöre sahip olan/olmayan. Yakıtlarla çok iyi karıştırılabilir. Üreticinin karışım oranları dikkate alınmalıdır.	1 l	6	**1282** [21]
2 zamanlı motor yağı Tüm 2 zamanlı motorlarda kullanılan kaliteli yarı sentetik 2 zamanlı motor yağı. Motorun işler kalmasını sağlar ve maksimum ömür sunar. Kendinden karışır. Seçkin madeni ve sentetik baz yağlarla birlikte modern motor katkı teknolojileri sayesinde yanma işlemi artıksız şekilde gerçekleşir ve motor temiz kalır. Motor optimum biçimde aşınmadan korunur. Spesifikasyon ve onaylar: API TC, ISO L-EGC, JASO FC, TISI (Thailand International Standards Institute)	Motosikletlerde, mopetlerde, çim biçme makinelerinde, motorlu testerelerde ve jeneratörlerde ayrı ve karışık yağlamak için. Karıştırma oranı maks. 1:50.	100 ml	50	**1029** [21]
		250 ml	12	**1051** [21]
		1 l	6	**1052** [21]
		1 l	6	**20459** [103]
		5 l	4	**1189** [21]
		60 l	1	**4700** [34]
Çim biçme makinesi yaği SAE 30 Yüksek katkı maddesi oranına sahip birinci sınıf baz yağlardan oluşan tek dereceli yağ. Çim biçme makinesinin motorunda birinci sınıf yağlama, maksimum motor temizliği, harika aşınma koruması ve uzun kullanım ömrü sağlar. Zorlu koşullarda ve aşırı soğuklarda da korozyona karşı güvenilir koruma sağlar. Kat. testinden geçmiştir. Spesifikasyon ve onaylar: API SJ	4 zamanlı çim biçme makinesi motorları, jeneratörler ve SAE 30 sınıfı tek dereceli yağlar kullanan diğer motorlar içindir.	1 l	6	**1264** [247]
		5 l	4	**1266** [247]
Bahçe kış cihazları yağı 5W-30 Yüksek katkı maddesi oranına sahip birinci sınıf baz yağlardan oluşan sentez teknolojisi bazlı çok dereceli yağ. En sert kullanım koşullarında dahi her mevsim mükemmel yağlama ve harika motor temizliği sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA C3, API SN	Kar süpürme makineleri, çim biçiciler, jeneratörler, büyük çim biçme makineleri, motorlu doğrayıcılar, motorlu frezeler, tırmıklar, motorlu tırpanlar, yüksek basınçlı temizleyiciler vs. gibi makinelerdeki 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için	1 l	6	**1279** [247]
Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30 Yüksek katkı maddesi oranına sahip birinci sınıf baz yağlardan oluşan çok dereceli yağ. En sert kullanım koşullarında dahi her mevsim mükemmel yağlama ve harika motor temizliği sağlar. Spesifikasyon ve onaylar: ACEA A3, ACEA B3, API CF, API SG, API SH, API SJ	Çim biçiciler, jeneratörler, büyük çim biçme makineleri, motorlu doğrayıcılar, motorlu frezeler, tırmıklar, motorlu tırpanlar, yüksek basınçlı temizleyiciler, kar süpürme makineleri vs. gibi makinelerdeki 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.	1 l	6	**1273** [247]
Biyo testere zinciri yağı Biyolojik olarak ayrışabilen ve çevre dostu bitkisel zincir yağı (test OECD 301 B). Mükemmel yapışma tutumu ve birinci sınıf yağ etkisi sayesinde zincir baklaları ve mafsalları gibi hareketli parçaları aşınmalara ve korozyona karşı mükemmel korur. Uygun viskozite tutumu sayesinde her sıcaklıkta her mevsim kullanılabilir. KWF (ormancılık işleri heyeti) tarafından test edilmiştir.	Motorlu testerelerin zincirlerini yağlamak içindir. Örneğin sert tahta kesmek gibi ekstrem durumlar için de uygundur.	1 l	6	**1280** [247]
		5 l	4	**1281** [247]

[21] D [25] D-E-P [33] D-F-NL [34] D-GB [103] D-PL-H-RO-TR [247] D-BOOKLET

YAĞLAYICILAR

Testere zinciri yağı 100

Derinlemesine tam kayıplı yağlama işlemi için yüksek performans mineral yağ. Mükemmel yapışma tutumu ve birinci sınıf yağ etkisi sayesinde zincir baklaları ve mafsalları gibi hareketli parçaları aşınmalara ve korozyona karşı mükemmel korur. Elverişli viskozite tutumu sayesinde her sıcaklıkta her mevsim kullanılabilir.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorlu testerelerin tomruk bıçkılarının vs. zincirlerini yağlamak içindir. Sert tahtayı testereyle kesmek gibi ekstrem koşullar için de uygundur.	1 l	6	**1277** [247]
	5 l	4	**1278** [247]
	5 l	4	**2992** [24]
	20 l	1	**1190** [34]
	60 l	1	**1191** [34]

Hidrolik yağ HLP 22

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 22

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 22	1 l	6	**6954** [21]
	20 l	1	**4719** [34]
	205 l	1	**4131** [34]

Hidrolik yağ HLP 46

DIN 51524, Bölüm 2 uyarınca HLP sınıfı madeni hidrolik yağı. Aşınma ve korozyon korumasını ve EP özelliklerini iyileştirmek için seçkin etken maddeler içeriyor. Yüksek termik yüklenmelerin meydana geldiği sistemlerde idealdir.

Spesifikasyon ve onaylar: Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Makineler, pompalar ve sistemler için. Makine ve sistem üreticilerinin çalışma talimatları dikkate alınmalıdır. Viskozite ISO VG 46	1 l	6	**1117** [21]
	20 l	1	**1110** [71]
	60 l	1	**1111** [34]
	205 l	1	**1112** [34]

BAKIM ÜRÜNLERI

Çim biçme robotları için temizlik ve bakım spreyi

Çim biçme robotlarını çizmeden ve iz bırakmadan temizlemek için. Düzenli kullanıldığında plastikleri UV ışınlarına karşı korur ve bakım yapar. Malzemenin gevrekleşmesini ve solmasını önler.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tüm çim biçme robotları için uygundur. Robot süpürgeler için de kullanılabilir. Isınmış yüzeylerde veya güneş gören yerlerde kullanmayın. Donmayacak şekilde saklayın.	300 ml	6	**21343** [21]

Bahçe ekipmanlari için bakım spreyi

Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Gıcırdama seslerini azaltır. Kışı geçirirken tüm metal parçaları korozyona karşı korur. Kauçuğa, boyalara, plastiklere ve ahşaba zarar vermez. Çim kenarları keskilerinin, makasların kolay çalışmasını sağlar. Bitkisel bazda, bu nedenle çevreyle dost.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Çim kenarları keskileri, makaslar vs gibi bahçe ekipmanlarını yağla, korur ve bakım yapar.	300 ml	6	**1615** [71]

LM 40 Çok amaçli sprey

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı cıvataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.	50 ml	12	**3394** [34]
	200 ml	12	**2815** [141]
	200 ml	12	**3390** [71]
	200 ml	12	**8946** [97]
	400 ml	12	**2816** [141]
	400 ml	12	**3391** [71]

Özellikler ve üretici resmi izinleri için yağ rehberine veya teknik bilgi sayfasına bakın.
Araç veya motor üreticilerinin talimatları dikkate alınmalıdır.

[21] D [24] D-DK-FIN-N-S [34] D-GB [71] D-GB-I-E-P [97] D-NL-F-GR-ARAB [141] GB-DK-FIN-N-S [247] D-BOOKLET

BAKIM ÜRÜNLERI

LM 40 Çok amaçli sprey

Yağlar, temizler, korur ve bakımını yapar. Hareketli parçaları kalıcı olarak çalışır halde tutar. Yüksek nüfuz yeteneği sayesinde en gizli noktalara bile ulaşır. Donmuş ve kaynamış inatçı cıvataları kısa sürede çözer. Alt tabakalara nüfuz eder ve kirleri ve inatçı yağ ve gres kalıntılarını söker. Pastan ve korozyondan korur ve krom parçaların bakımını yapar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Ev, atölye, servis ve sanayi için çok yönlü bir ürün. Menteşeler, makaralar, kilitler, cıvatalar, şalterler, tutamaklar, kumanda telleri, araç antenleri vs. için.	5 l	1	**3395** [21]

Start Fix

Soğukta, nemde, ıslak bujilerde ve zayıf aküde güvenli bir takviye yardımıdır. Son derece kolay tutuşan maddelerden oluşan bir etki maddesi kombinasyonundan oluşur ve tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur. İçten yanmalı motorların marş almasını kolaylaştırır ve aşırı soğuklarda da etkilidir. Aküyü korur ve ekonomiktir.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Binek araç, kamyon, otobüs, motosiklet, tekne motorları, inşaat makineleri, traktörler, çim biçme makineleri, tekneler, motorlu testereler vs. gibi tüm 2 zamanlı ve 4 zamanlı benzinli ve dizel motorlar için.	200 ml	12	**1085** [27]
	200 ml	12	**2991** [116]
	200 ml	12	**20768** [43]
	200 ml	12	**21516** [128]

[21] D [27] D-F-I [43] D-GB-E-P [116] DK-FIN-N-S [128] F-D

Silah bakım ürünleri

SILAH BAKIM ÜRÜNLERI

GUNTEC Namlu ve Silah Temizleyicisi

Kısa ve uzun silahlarda yoğun ve aynı zamanda koruyucu namlu ve silah temizliği için temizleme köpüğü. Neredeyse tüm malzemeler (ahşap, esmer tabakalar, paslanmaz çelik, plastik) tarafından tolere edilir. Özellikle de namlulardaki bakır veya tombak kalıntılarını sökmeye ve bunların neden olduğu hassasiyet sorunlarını gidermeye uygundur.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Kısa ve uzun namlulu silahları ve silah namlularını temizlemek içindir.	200 ml	6	**24394** [34]

GUNTEC Silah Gresi

Seramik katı yağlama maddeleri içeren ve güçlü yapışan sentetik özel gres. Mükemmel yağlama etkisi sayesinde her türlü silahın güvenle çalışmasını sağlar. İçeriğindeki katı yağlama maddeleri kritik yağlama durumlarında bile çok düşük sürtünme değerleri ve mümküne olan en iyi aşınma koruması sağlar. Ekstrem kullanım koşullarında bile gereken korozyon korumasını tüm metal parçalar için sağlar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Silahları, silah parçalarını ve her türlü hassas mekaniğe sahip parçalar yağlamak içindir. Derin ısılarda kullanılan parçaları ve oldukça geniş bir ısı aralığına maruz kalan parçaları yağlamak için kullanılır.	20 ml	6	**24393** [21]
	20 ml	12	**24397** [133]
	50 ml	6	**24392** [34]
	50 ml	6	**24400** [141]

GUNTEC Silah Yağı

Silahların ve metal parçaların korunması ve yağlanması için güçlü yapışan, orta viskoziteli özel yağ. Hareketli parçalarda ve tüm yağlama noktalarında mükemmel korozyon ve aşınma koruması sağlar. Harika nüfuz etme özellikleri ve reçineleşmeye karşı yüksek koruma sağlaması sayesinde hassas mekaniğe sahip parçaları yağlamak için de mükemmeldir. Plastik malzemelerle uyumu iyi ve tahtaları yağlama özelliği olan çok yönlü silah yağı.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Silahlar, makineler, aletler, metal parçalar, enstrümanlar vs. için. Metal parçaların ve yarı mamullerin geçici olarak depolanmasında hava koşullarına karşı mükemmel koruma.	100 ml	6	**24391** [34]
	100 ml	6	**24399** [141]

GUNTEC Silah Bakım Yağı

Silahların ve metal parçaların korunması ve yağlanması için güçlü yapışan, orta viskoziteli özel yağ spreyi. Mükemmel korozyon ve aşınma koruması sağlar ve eşit, sağlam ve özellikle su geçirmeyen bir yağ tabakası oluşturur. Son derece iyi nüfuz etme özelliğine sahip olup reçineleşmeye karşı yüksek koruma ve düşük sürtünme değerleri sağlar. Plastik malzemelerle uyumu iyi ve tahtaları yağlama özelliği olduğundan çok yönlü kullanılabilir.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Silahları, makineleri, aletleri, metal parçaları, enstrümanları vs. aşınmaya, paslanmaya ve korozyona karşı korur, yağlar ve muhafaza eder.	200 ml	6	**4390** [21]
	200 ml	6	**24396** [133]
	200 ml	6	**24398** [250]

GUNTEC Susturucu Temizleyicisi

Susturucular içinde çıkmayan yanma kalıntılarını kökünden hızlıca temizlemek ve nötralize etmek için su içeren özel tensid solventi. Kendi başına etki ettiğinden parçalara ayrılması mümkün olmayan susturucuların ve de güçlü karbon susturucuların kolayca ve tamamen temizlenmesini sağlar.

Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Susturuculardaki duman çökeltilerini temizlemek için kullanılır. Ultrasonik banyolar için de uygundur.	500 ml	6	**24395** [38]
	500 ml	6	**24401** [141]

[21] D [34] D-GB [38] D-GB-E [133] GB [141] GB-DK-FIN-N-S [250] GB-S-N

Fabrika donanımı / aksesuarlar / takımlar

JetClean	142
Şanzıman yağı yıkama cihazı	143
Konteyner/varil aksesuarları	147
Katkı pompaları	153
Aksesuar/alet - Gresler	154
Aksesuar/alet - Yapıştırma & sızdırmaz hale getirme - Alt taban koruması	155
Aksesuar/alet - Atölye kimyası	162
Aksesuar/alet - Klima sistemi temizliği	163
Aksesuar/alet - el bakımı	163
Aksesuar/alet - dizel partikül filtresi yıkaması	164

JETCLEAN

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
JetClean Tronic II Neredeyse tüm karışım oluşturma ve enjeksiyon sistemlerinin kolay ve profesyonel temizliği için temizlik cihazı. Yakıt ve emiş sisteminin aynı anda temizlenebildiği 2'si 1 arada çözüm.	Binek oto, transporter, ticari araç, otobüs, motosiklet, inşaat ve tarım makineleri, tekne vs. gibi taşıtlarda bulunan neredeyse tüm benzinli ve dizel motorlar içindir. Özellikle de LIQUI MOLY'nin Pro-Line JetClean katkılarıyla birlikte kullanılmak için geliştirilmiştir. Product video >	1 Adet	1	**29001** [34]
JetClean cihazi plus Benzin ve dizel enjeksiyon sistemlerinin hızlı ve kolay temizliği içindir. Basınç tüpü 5 l'lik temizlik sıvısı kapasitesine sahiptir. JetClean Plus üniversal adaptör kitiyle (ürün no. 7911) gönderilir. JetClean Plus ek adaptör kiti (ürün no. 7087), JetClean adaptör seti 1-32 M1 (ürün no. 8263), JetClean adaptör seti M2, JetClean adaptör seti P1 gibi başka aksesuarlar opsiyonel olarak alınabilir.	Tüm benzinli ve dizel motorlar için. Özellikle LIQUI MOLY'nin Pro-Line JetClean katkılarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.	1 Adet	1	**5118** [74]
JetClean Adaptör kiti 1-32 M1 JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Ek metal kıskaçla birlikte 32 parçalı metal adaptör seti. JetClean Tronic II'nin teslimat kapsamına dahildir.	JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Avrupa, Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.	1 Adet	1	**8263** [21]
JetClean Adaptör kiti M2 JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen metal adaptör seti.	JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.	1 Adet	1	**29069** [21]
JetClean Adaptör kiti M3 JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen metal adaptör seti.	Ağırlıklı olarak Asya ve Amerikan otomobillerin yakıt sistemine bağlanmak içindir.	1 Adet	1	**29071** [21]
JetClean Adaptör kiti P1 JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazı için aksesuar. Opsiyonel olarak alınabilen plastik adaptör seti.	JetClean Tronic II ve JetClean Plus cihazının Avrupa, Amerika ve Asya'daki otomobil üreticilerinin yaklaşık 2003 model yılından sonraki enjeksiyon sistemlerine bağlanması içindir.	1 Adet	1	**29070** [21]
JetClean Plus üniversal adaptör kiti JetClean Plus cihazı için aksesuarlar. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.	İlgili JetClean cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin ilgili enjeksiyon sistemlerine bağlanması için geliştirilmiştir. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.	1 Adet	1	**7911** [21]
JetClean Plus tamamlama adaptör kiti JetClean Plus cihazı için aksesuarlar. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.	İlgili JetClean cihazının Avrupalı, Amerikan ve Japon otomobil üreticilerinin ilgili enjeksiyon sistemlerine bağlanması için geliştirilmiştir. Adaptör JetClean Tronic II'de de kullanılabilir.	1 Adet	6	**7087** [21]

[21] D [34] D-GB [74] D-GB-I-E-P-RUS

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Basınçlı hava bağlantısına sahip JetClean Tronic II TD ASR Özel olarak emiş sistemi temizliği için geliştirilmiş depo kapağı. Emiş borusundaki alçak basınç çok düşük olduğunda temizlik sıvısını teslimat kapsamında bulunan küresel vanalı ve gaz kelebekli spiral hortum ile emiş sistemi temizleme adaptörü veya emiş sistemi temizleme seti gibi ekipmanlar yardımıyla emiş sistemine iletmek için bazı içten yanmalı motorlarda gereklidir.	JetClean Tronic II ile yapılan emiş sistemi temizliği için aksesuar. Kolay kullanım ve temizliği hızlandırmak için genel olarak tüm araç tiplerinde emiş sistemi temizliği sırasında kullanılabilir.	1 Adet	1	**29067** [21]
JetClean Tronic II TD ASR adaptörü Standart olarak takılı olan nipelin yerine basınçlı hava bağlantılarına özel bir nipel sabitleyebilmek amacıyla JetClean Tronic II TD ASR (ürün no. 29067) için kısaltma parçası.	İsviçre, Tayland, Malezya, Endonezya vs. gibi ülkelerde gereklidir.	1 Adet	10	**29201** [21]

ŞANZIMAN YAĞI YIKAMA CIHAZI

Gear Tronic III Otomatik şanzımanlar için tam otomatik ATF yağ servis cihazı. Durulama, şanzıman yağı değişimi ve katkı maddesi ilavesi işlemlerinin kolayca, hızlıca ve güvenle yapılmasını sağlamak için mükemmel ve çok yönlü bir çözüm. Modern kumanda teknolojisi ve 7" dokunmatik renkli ekran üzerinden sezgisel kontrol. Entegre temizlik programı uygulandıktan sonra çok kirli şanzımanlarda bile mükemmel fonksiyon sağlar. Birbirinden bağımsız iki terazi sıvı alışverişinde yüksek hassasiyet sağlar. Toplam dolum miktarı, otomatik şanzıman yağ türü ve yoğunluk, yağ karteri ve tahliye ve kontrol vidaları sıkma torkları, araç üreticisi, araç tipi ve araç motoru gibi bilgilere entegre ve ücretsiz veri tabanından ulaşılabilir. WLAN özelliği sayesinde servis bilgileri doğrudan yazıcıya veya atölyenin e-posta adresine gönderilebilir. Üstelik bilgileri bir USB belleğe kaydetmek de mümkün. İçerdiği aksesuar: Gear Tronic Adaptör Seti Standart 01 (ürün no. 29021).	Tüm dönüştürücülü ve kademesiz otomatik şanzımalar ile çift kavramalı şanzımanlar içindir. Özellikle şanzıman sıvılarının profesyonel değişimi için. Radyatör ve ölçüm çubuğu modundan değişim ve temizlik sağlar. Tüm araç markaları için üniversal olarak uygundur. Cihaz ve kullanımıyla ilgili daha detaylı bilgileri kullanma kılavuzunda veya kullanım videosunda bulabilirsiniz. Product video >	1 Adet	1	**29266** [34]
BMW için Gear Tronic adaptör seti Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 12 parçalı adaptör seti.	Gear Tronic cihazının ilgili ZF 5HP, 6HP ve 8HP şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29022** [21]
Gear Tronic Adaptör kiti VAG Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 12 parçalı adaptör seti.	Gear Tronic cihazının Audi, Seat, Skoda, Porsche ve Volkswagen gibi üreticilerin ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29023** [21]
Gear Tronic adaptör kiti standart 01 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip ve ayrıca BMW07/VAG13 Gear Tronic adaptörünü de (ürün no. 29017) içeren 31 parçalı adaptör seti. Gear Tronic cihazın teslimat kapsamına dahildir.	Gear Tronic cihazının özellikle de Avrupa'da kullanılan bir çok otomobildeki şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29021** [21]
Gear Tronic Adaptör kiti standart 02 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Parker H2C bağlantılarına sahip içeren 30 parçalı adaptör seti.	Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de Asya ve Amerikan otomobillerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29027** [21]

[21] D [34] D-GB

ŞANZIMAN YAĞI YIKAMA CIHAZI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Gear Tronic DSG adaptörü Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve bir kauçuk contaya sahip 1 parçalı plastik adaptör.	Gear Tronic cihazın VAG 6 vitesli çift kavramalı şanzımanına bağlanır.	1 Adet	1	**29020** [21]
Gear Tronic Adaptörü Audi 001 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Bir Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazını Audi 0CL, 0CK ve 0CJ modellerinin çift kavramalı şanzıman modellerine bağlamak için kullanılır.	1 Adet	1	**29246** [21]
Audi A8 için Gear Tronic Adaptörü Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de Audi A8 ve Audi RS6'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29004** [21]
Gear Tronic Adaptörü BMW 001 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Bir Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının BMW'nin ilgili araç tiplerine bağlantısı içindir, özellikle de BMW F06, BMW F07, BMW F10, BMW F12 ve BMW F13.	1 Adet	1	**29082** [21]
Gear Tronic Adaptörü BMW 002 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının Aisin GA8F22AW otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29216** [21]
Gear Tronic Adaptörü BMW07/VAG13 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. Kauçuk contaya sahip 3 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de Audi, BMW, Porsche ve VAG'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29017** [21]
Gear Tronic Adaptörü Citroën DS Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının DS ve PSA otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29072** [21]
Gear Tronic Adaptörü Ford 001 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 2 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazını Ford Ranger'a ait 6R80 şanzımanına bağlamak için kullanılır.	1 Adet	1	**29193** [21]

[21] D

ŞANZIMAN YAĞI YIKAMA CIHAZI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Gear Tronic Adaptörü Jatco/Aisin Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına, iki tespit cıvatasına ve bir lastik contaya sahip 3 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de Audi, BMW, Citroën, Ford, Lancia, Mini, Peugeot, Seat, Skoda ve Volkswagen'deki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı için.	1 Adet	1	**29015** [21]
Gear Tronic Adaptörü LR/Jeep 001 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 2 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının Land Rover Discovery, Land Rover Evoque ve Jaguar E-Pace modellerinde bulunan tüm 9 vites otomatik şanzımanlara (ZF 9HP-48) bağlanmasını sağlar.	1 Adet	1	**29272** [21]
Gear Tronic Adaptörü MB 7G Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 2 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının Mercedes-Benz'in 7 ve 9 vitesli otomatik şanzımanına bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29005** [21]
Gear Tronic Adaptörü MB DCT Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve iki kauçuk contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de Mercedes-Benz'in çift kavramalı şanzımanlarına bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29016** [21]
Gear Tronic Adaptörü PSA/Opel 001 Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip iki parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazını PSA ve Opel'e ait ATN8 şanzımanına bağlamak içindir.	1 Adet	1	**29274** [21]
Gear Tronic Adaptörü PSA Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına, iki delikli cıvataya ve bir lastik contaya sahip 3 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de DP0 veya AL4 şanzımana sahip Citroën, Fiat, Opel, Peugeot ve Renault'taki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı için.	1 Adet	1	**29008** [21]
Gear Tronic Adaptörü PSA TF-80 SC Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip iki parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının PSA'ya ait TF-80 SC, AT6 ve AT8 otomatik şanzımanlarına bağlanması içindir.	1 Adet	1	**29273** [21]
Gear Tronic Adaptörü Renault/Nissan Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının Renault ve Nissan otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29029** [21]

ŞANZIMAN YAĞI YIKAMA CIHAZI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Gear Tronic Adaptörü Saab/Opel Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının Saab ve Opel modellerindeki ilgili AF 40 şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29025** [21]
Gear Tronic Adaptörü VAG TF-60SN/VW09G Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına ve iki kauçuk contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının ilgili şanzıman tiplerine, özellikle de 6 vitesli dönüştürücülü otomatik şanzımanlar TF-60SN ve VW 09G'ye sahip Skoda ve Volkswagen şanzımanlarına bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29058** [21]
Gear Tronic Adaptörü Volvo 001 Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki Parker H2C bağlantısına sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının Volvo otomobillerindeki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29081** [21]
Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford Power Shift Gear Tronic cihaz aksesuarı. İki Parker H2C bağlantısına ve bir lastik contaya sahip 1 parçalı alüminyum adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de Dodge Journey, Fiat Freemont, Ford, Renault ve Volvo'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29007** [21]
Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford/PSA Gear Tronic cihazı için aksesuardır. İki kauçuk contaya sahip 2 parçalı adaptör.	Gear Tronic cihazının özellikle de TF 80 ve AF 40'daki ilgili şanzıman tiplerine bağlantısı içindir.	1 Adet	1	**29024** [21]
Gear Tronic Branda Pratik koruyucu örtümüz Gear Tronic'i dış etkenlere karşı güvenilir şekilde korur ve bu şekilde kullanım ömrünü uzatır.		1 Adet	1	**29014** [21]
Gear Tronic Test şeritleri Otomatik redüktörler aşırı yüklenmeye tabidir. Bu nedenle birçok otomatik redüktör motorun soğutma sisteminde soğutulur. Bu sırada soğutma suyu redüktöre sızmamalıdır, aksi halde redüktör zarar görebilir. Test sistemi yağda su olup olmadığını gösterir.	Redüktör yağındaki soğutma sıvısının ispatı için bir dokümantasyon defteri.	1 Adet	350	**50315** [160]

[21] D [160] GB-RUS-F-E-ARAB

Varilli ürünler için yağ paketleri

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Varil paketi A El pompası Şunlardan oluşur: • 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu varil pompası • Esnek çıkış borulu ve kapaklı 3 litrelik ölçüm kabı (kalibrasyona uygun değil)		1 Adet	1	**7950** [21]
Varil paketi A1 **El pompası** Şunlardan oluşur: • 60 ila 205 litre için teleskop emme borulu uzman el pompası		1 Adet	1	**7996** [21]
Varil paketi B1 **Yakıt tabancalı pnömatik yağ taşıma sistemi** Şunlardan oluşur: • Pnömatik pompası 3:1, çift etkili • 205 l'lik variller için emiş borusu (60 l'lik variller için opsiyonel) • Sayaçsız yakıt tabancası • 4 m atık hortumu ¾" • Kapatma musluklu bakım birimi		1 Adet	1	**7952** [21]
Varil paketi B **Manuel debi sayaçlı pnömatik yağ taşıma sistemi** Şunlardan oluşur: • Pnömatik pompası 3:1, çift etkili • 205 l'lik variller için emiş borusu (60 l'lik variller için opsiyonel) • Manuel debi sayacı, sabit çıkışlı 60° • 4 m atık hortumu ¾" • Kapatma musluklu bakım birimi		1 Adet	1	**7951** [21]
Varil paketi C **Sürülebilir pnömatik yağ taşıma sistemi** Şunlardan oluşur: • Pnömatik pompası 3:1, çift etkili • 205 l'lik variller için emiş borusu (60 l'lik variller için opsiyonel) • Manuel debi sayacı, sabit çıkışlı 60° • 205 l'ye kadar variller için damlatma kaplı sürme arabası • 4 m atık hortumu • Kapatma musluklu bakım birimi		1 Adet	1	**7953** [21]
Varil paketi D **Duvara montaj için pnömatik yağ taşıma sistemi** Şunlardan oluşur: • Pnömatik pompası 3:1, çift etkili • 205 l'lik variller için emiş borusu (60 l'lik variller için opsiyonel) • Manuel debi sayacı, sabit çıkışlı 60° • 10 m kapalı hortum makarası ½" • Emiş tabancası tutucusu • Kapatma musluklu bakım birimi		1 Adet	1	**7954** [21]
Yağlar için elektrikli pompa **Manuel debi sayaçlı elektrikli yağ taşıma sistemi** Şunlardan oluşur: • Elektrikli pompa 230 V, taşıma gücü 9 l/dak. • 205 litre için ayak valfli emme borusu (60 l için pompa duvar tutucusu ile opsiyonel) • 4 m atık hortumu ¾"	Motor, redüktör, ATF ve hidrolik yağlar ve 700 cSt viskoziteye kadar olan diğer yağlar için uygundur. Gear Tronic II cihazının (ürün no. 29066) ATF ve çift kavramalı redüktör yağı ile doldurulması için idealdir.	1 Adet	1	**29013** [21]

[21] D

KONTEYNER/VARIL AKSESUARLARI

Toplama Kaplari

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Atik yağ toplama kabi **Yüksek basınç boşaltmalı 70 litre** • Boşaltma dirsekli 1,60 m çıkış hortumu • Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi • Maksimum yükseklik: 1.800 mm	Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.	1 Adet	1	**7810** [21]
Atik yağ toplama ve emme ekipmani Yüksek basınç boşaltmalı ve alçak basınç emmeli 70 litre • Boşaltma dirsekli 1,60 m çıkış hortumu • Çıkarılabilir elekli yüksekliği ayarlanabilir toplama hunisi • Maksimum yükseklik 1.800 mm • Sonda tutucu, komple 5 emme sondalı • BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA grubu için adaptör	Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55° C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.	1 Adet	1	**7828** [21]
Cam ölçme silindirli eski yağ toplama ve emme tertibatı **Aşırı basınç tahliyeli ve basınçlı hava şebekesinden bağımsız 70 l** • Çıkış borulu atık hortumu 1,60 m ve damlamaya karşı koruma • Aşırı basınç valfi • Göstergeli vakum pompası • Kavramalı 2 m vakum hortumu • Kapatma valfi • Püskürtmeye karşı koruma dahil döndürülebilen hunili • Huni: Ø 440; Y = 180 mm; maks. Y = 1.800 mm • Sondaj tutucu, komple 5 emme sondalı • BMW, Mercedes-Benz, V.A.G., PSA-Group için adaptör • 10 l içeriğe sahip silindir sadece emilen yağın miktar ve kalite açısından kontrolü için kullanılır	Liftlerin altındaki araçlarda yağ değişimi için atık yağ toplama kabı. DİKKAT: Sadece > 55 °C alev alma noktalı A III (bilinen geçmiş) atık yağ için uygundur.	1 Adet	1	**29002** [21]

Şanziman yaği doldurucusu

Şanziman yaği doldurucusu **5 ila 60 litre hareketli** • Çok amaçlı el pompası, sevk gücü 0,2 l/strok • 2 m boşaltma hortumu • Küresel vanalı çıkış borusu • Sabit sürüş aracı • Travers, pompa dahil sürüş şasisinden sökülebilir • Fıçı tıpasının contalanması için manşon	620 mm yüksekliğe kadar fıçılar ve tıpa R2 içindir. SAE 90 sınıfı şanzıman yağları içindir.	1 Adet	1	**7839** [21]
Şanziman için yağ dolum cihazi • Kabın hacmi: 7 litre • Dolum hortumu: 1.600 mm • 16 Kutudaki BMW, Ford, Mercedes-Benz, V.A.G. adaptörleri içindir • Toplama kabı	Şanzımanlara ve diferansiyellere yağ doldurmak içindir. Özellikle çift kavramalı şanzıman içindir.	1 Adet	1	**7941** [21]

Düzenleme ve yerleştirme sistemleri

Yağ dolabi **LIQUI MOLY'nin 20 l ve 60 l kapları için** 8 x 20 l bidon + 2 x 60 l varilden ya da 12 x 20 l bidondan oluşur (tercihe göre) • 3 taban • Ölçüler: 2100 x 950 x 550 mm (Y x G x D) • Ağırlık: 118 kg • Renk: Gövde RAL 7016, Kapılar 9006	Entegre toplama hazneli yağ uzmanlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır (kapatılabilir).	1 Adet	1	**29011** [34]
Şanziman yaği dolabi 3 x 20 litre bidondan ve 3 x 6'lı 1 litre şanzıman yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur •Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm •Ağırlık: 52 kg • Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006	Entegre toplama hazneli şanzıman yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.	1 Adet	1	**29035** [34]

[21] D [34] D-GB

Düzenleme ve yerleştirme sistemleri

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Motorbike yağı dolabi **20 litre ve 1 litre LIQUI MOLY kaplar için** 3 x 20 litre bidondan + 3 x 6'lı 1 litre motosiklet yağı şişesinden (isteğe göre) oluşur • Ölçüler: 950 (Y) x 630 (G) x 550 (D) mm • Ağırlık: 52 kg • Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006	Entegre toplama hazneli motosiklet yağlarının genel bakışlı ve temiz bir şekilde depolanması için yağ dolabıdır.	1 Adet	1	**29034** [34]
Atölye ürünleri için kimya dolabı Aerosol ambalajların ve basınçlı gaz kartuşlarının çalışma alanında yasalara uygun bir şekilde depolanması ya da atölye ürünlerinin tekniğine uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmesi için çelik dolaptır. • Ölçüler: 950 (Y) x 450 (G) x 320 (D) mm • Ağırlık: 23,5 kg • Renk: Gövde RAL 7016 - kapılar 9006		1 Adet	1	**7973** [21]
Marine yağ dolapları için etiket Yağ dolabı etiketi (ürün no. 7993 veya 29035).		1 Adet	30	**50690** [21]
Atölye arabası Toz boyalı çelik sacdan atölye arabası. • 2 kilitlenebilir çekmece • 1 kilitlenebilir çift kapı • 4 taşıma tekerleği • Tutma sapı • Ölçüler: 1.000 x 830 x 550 mm (Y x G x D) • Ağırlık: 50 kg • Sağlam sacdan 2 renkli (renk: Gövde RAL 7016, kapılar ve çekmeceler 9006)	JetClean Tronic II cihazı (ürün no. 29001) için güvenli bir taşıma/yerleştirme yüzeyi olarak ve başka amaçlar için kullanılır. Ayrıca aksesuarları, işlemlerde kullanılan aletleri ve temizlik sıvılarını düzgün bir şekilde saklamak için de idealdir.	1 Adet	1	**29206** [21]

Yağ depolama

Yağ toplama küveti **205 litreye kadar olan 2 varil için** • TÜV yapı türü kontrollü • Ölçüler: 1.200 (U) x 800 (G) x 360 (Y) mm • Ağırlık: 76 kg	Fıçıların çevre dostu bir şekilde depolanması içindir.	1 Adet	1	**7812** [21]
Yağ toplama tekneli **küvetli 2 x 60 l variller için varil rafı** • Ölçüler: 450 (U) x 820 (G) x 1.310 (Y) mm • Ağırlık: 18 kg	Yatay halde 2 x 60 litre varili depolamak içindir.	1 Adet	1	**7803** [21]
Yağ toplama tekneli **küvetli 6 x 60 l variller için varil rafı** Küçük fıçılar ya da 3 x 60 l variller ve ilave olarak bidon taşıyıcıları için 3. depo düzlemli • Ölçüler: 1.320 (U) x 800 (G) x 1.300 (Y) mm • Ağırlık: 60 kg	Yatay halde 6 x 60 litre varili depolamak içindir.	1 Adet	1	**7994** [21]

[21] D [34] D-GB

KONTEYNER/VARIL AKSESUARLARI

Konteyner/Fıçılar için başka aksesuarlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Varil seviye göstergesi **Ticari 60 l ve 205 l'lik variller için** • tekrar kullanılabilir • yağlara karşı dirençli • hava tahliyesi sunar	Tüm temiz, endüstriyel ve kullanılmış yağlar ve dizel yakıt ve diğer sıvılar için kullanılabilir. Stok korumayı, siparişi ve envanter denetimini kolaylaştırır.	1 Adet	1	**7988** [21]
Tüm yaygın yağ varillerini güvenle açmak için varil anahtarı. • 2" ve 3/4" vida bağlantıları için uygundur • Malzeme: Alüminyum • Uzunluk: 275 mm • Genişlik: 60 mm • Ağız genişliği: 39 mm		1 Adet	25	**29057** [21]
Variller için el pompasi 60 litre ila 205 litre için teleskop emme borulu standart pompa. Biyolojik olarak çözünebilen yağlarla ("biyo yağlar", örn HEES yağları) uyumlu değildir.		1 Adet	1	**7900** [21]
Plastik el pompasi 60 ve 205 litre varil için. • Polipropilenden oluşan plastik el pompası • Teleskop emme borusu, 480 ila 950 mm arasında ayarlanabilir.	Neredeyse ince tüm sıvalarda kullanılabilir. Solventleri ve A I ve A II sınıfı maddeleri pompalamak için kullanılmamalıdır.	1 Adet	1	**7932** [21]
Manuel dozaj şiringasi 1.000 ml Sert PVC'den ve doğru dozaj için ölçekten oluşan şeffaf kaplama borulu el dozaj enjektörüdür. Zor erişilebilir şanzımanlardaki dolum bir PVC esnek hortumu ve bükülü çıkış ile kolaylaştırılır.	Şanzımanların yağ ve katkı maddeleri ile doğrudan doldurulması içindir.	1 Adet	1	**7989** [21]
Metal ölçüm kabı seti 0,5/1,0 litre hacim (kalibrasyonlu).	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	**7804** [21]
Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı. 3 litre hacim (kalibrasyona uygun değil)	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	**29078** [21]
Şeffaf ölçüm bardağı 1 litre hacim (kalibrasyona uygun değil).	Yağlar, radyatör antifrizi vs. gibi sıvıları daha kolay doldurmak ve ölmek için, yağ dolabı aksesuarı (ürün no. 29011).	1 Adet	1	**7923** [21]

Konteyner/Fıçılar için başka aksesuarlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Pnömatik ekipman yağı Pnömatik ekipmanların basınçlı hava üniteleri veya yağlayıcılar üzerinden yağlanması için.	Basınçlı hava bakım ünitelerindeki ya da sisli yağlayıcılardaki tüm basınçlı hava aletlerinin yağlanması ve kullanım ömrünün uzatılması içindir.	50 ml	12	**7841** [21]

Yağ paketleri için aksesuar

Kapalı hortum makarası 10 m hortum uzunluğu ½" • Duvara/zemine montaj için • Ölçüler: 508 x 495 x 158 mm (Y x G x D) • Ağırlık: 18,9 kg		1 Adet	1	**7838** [21]
Açık hortum makarası 10 m hortum uzunluğu ½" • Duvara/zemine montaj için • Ölçüler: 498 x 472 x 152 mm (Y x G x D) • Ağırlık: 13 kg		1 Adet	1	**7883** [21]
Konteyner/fiçilar için araba 205 l'lik variler için (tabanı açık) damlatma kaplı araba.		1 Adet	1	**7912** [21]
Araç istavrozu 205 litreye kadar konteynerler ve variller için sabitlemeli 2 tekerlekli taşıma arabası.		1 Adet	1	**7913** [21]

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

DIN 51 dişlili bidon için çıkış vanası Bidon ve fıçılar için. Kolay, temiz ve hızlı sıvı değişimi için uygundur. Hava tahliyeli tahliye musluğu.	DIN 51 dişli boyutları için uygundur.	1 Adet	1	**3322** [21]
Çıkış vanası 3/4"a ¾" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre varıller için.		1 Adet	1	**3323** [21]

KONTEYNER/VARIL AKSESUARLARI

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
DIN 61 dişlili bidon için çıkış vanası Bidon ve fıçılar için. Kolay, temiz ve hızlı sıvı değişimi için uygundur. Hava tahliyeli tahliye musluğu.	DIN 61 dişli boyutları için uygundur.	1 Adet	1	**3378** [21]
Tek kullanımlık contalı tahliye musluğu DIN 61 Hava tahliyesine ve DIN 61 dişlisine sahip 20 litrelik variller içinde bulunan tüm LIQUI MOLY yağ bidonları için uygundur. Hava tahliyesiz tahliye musluğu. Yedek contalar (conta halkaları (4 adet), ürün no. 29130).		1 Adet	70	**7924** [21]
Metal küresel çıkış vanası 3/4“ a 3/4" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.		1 Adet	1	**3329** [21]
Küresel çıkış vanası 3/4” seti Dış dişli büyüklüğü DIN 61 olan yatay 20 l bidonlara özel birinci sınıf tasarım.		1 Adet	20	**29122** [21]
Conta halkaları (4 adet) Ürün no. 29122 ve ürün no. 7924 çıkış vanaları için yedek contalar.		1 Adet	50	**29130** [21]
20 l’lik fren hidroliği için boşaltma vanası. 20 l'lik bidonlar için hava tahliyeli boşaltma vanası. Fren hidroliklerini kolay, temiz ve hızlı bir şekilde doldurmak için.	LIQUI MOLY'nin 20 l'lik varillerdeki tüm fren hidrolikleri içindir.	1 Adet	1	**29076** [21]
El pompası • Üniversal hortumlu ve adaptörlü plastik pompa • Metrik dişli ve inç vida bağlantıları için adaptör • LIQUI MOLY'nin tüm 1 l'lik variller için • LIQUI MOLY'nin SK 38 vida dişli tüm 0,5 l ve 5 l varilleri için	Şanzımanları ve örn. dış panel şanzımanlar, çim biçme makineleri, acil elektrik üniteleri, oturaklı çim biçme makineleri, kar temizleme makineleri ve motosiklet şanzımanları gibi başka yapı gruplarını doldurmak içindir.	1 Adet	1	**29026** [21]
Yağ için boş bidon 5 litre bidon.	Büyük kaplardan yağı boşaltmak içindir Yağ türü üniversal etkilet üzerinde işaretlenebilir.	1 Adet	1	**7050** [21]

KONTEYNER/VARIL AKSESUARLARI

Çıkış vanaları ve yağ değişim aksesuarları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Metal ölçüm kabı seti 0,5/1,0 litre hacim (kalibrasyonlu).	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	**7804** [21]
Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı. 3 litre hacim (kalibrasyona uygun değil)	Yağ ve antifriz gibi sıvıların kolayca doldurulması ve ölçülmesi için.	1 Adet	1	**29078** [21]
Şeffaf ölçüm bardağı 1 litre hacim (kalibrasyona uygun değil).	Yağlar, radyatör antifrizi vs. gibi sıvıları daha kolay doldurmak ve ölmek için, yağ dolabı aksesuarı (ürün no. 29011).	1 Adet	1	**7923** [21]
Pirinç çıkış vanası 3/4" a 3/4" dişlili 50 litre, 60 litre ve 205 litre variller için.		1 Adet	1	**3385** [21]
Plastik Yağ hunisi Sıvıları sorunsuz doldurmak için.		1 Adet	1	**7806** [21]
Yağ değişim bidonu • Kapasite 10 l • Ayrı hava tahliye vidası • Otomobil ve motosiklet için uygun Ölçüler: 57 x 32 x 13 cm	Kaldırma platformsuz çevre koruyucu self servis yağ değişimi için.	1 Adet	4	**7055** [21]

KATKI POMPALARI

Varil pompasi **50 litre katkı varilleri için** • Teflon contalı paslanmaz çelik el pompası • Strok başına sevk miktarı 0,25 l	İnce sıvılı asitlerin ve bazların, nötr, agresif ve yanıcı olmayan sıvıların 50 - 60 l'lik varillerden transferi için.	1 Adet	1	**7928** [21]

KATKI POMPALARI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Elektrikli varil pompasi **205 litre katkı varilleri için** • Basma miktarı: Maks. 80 l/dak. • Manuel geçiş sayacı • Çıkış hortumu 2,50 m	İnce sıvılı asitlerin ve bazların, nötr, agresif ve yanıcı olmayan sıvıların 205 l'lik varillerden transferi için.	1 Adet	1	**7927** [21]

AKSESUAR/ALET - GRESLER

Gres beslemesi

Pnömatik gres sistemi Büyük kaplar için 25 kg, hareket ettirilebilir • Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55 • Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak • Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası • Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu • Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel • Araba • 4 m yüksek basınç hortumu	Ø 300 – 340 mm'lik gres kapları için.	1 Adet	1	**7991** [21]
Pnömatik gres sistemi **Büyük kaplar için 50 kg, hareket ettirilebilir** • Emme borulu ve su çekme düzenli pnömatik gres pompası 1:55 • Sevk gücü: Yakl. 600 ccm/dak • Z döner mafsallı yüksek basınçlı gres pompası • Toz kapağı, hazne sabitlemesi ve gres pistonu • Basınç azaltma valfli ve geçmeli nipel • Araba • 4 m yüksek basınç hortumu	Ø 360 – 405 mm'lik gres kapları için.	1 Adet	1	**7992** [21]
Örgülü hortumlu akü gres presi 18V Sağlam 18V akü gres presi, dolum/tahliye valfi 400 g kartuşlar. Planeter dişli ve kranklı bir elektrikli DC motoru maks. 400 bar basınç uygular ve bir yüksek basınç valfine sahiptir. Teslimat kapsamı: • Akü gres presi, 18V Li-ION batarya, 1.500mAh, basma miktarı: yakl. 100ccm/dak. • Elektronik kumandalı hızlı şarj cihazı ve aşırı şarj koruması (1 saat normal şarj süresi), • Yüksek basınca dayanıklı kauçuk takviyeli hortum 750mm (dağılma basıncı 1.650 bar), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası R1/8", • İkinci bir batarya ve bir gres kartuşu için yeri olan plastik çanta	LubeShuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.	1 Adet	1	**3513** [21]
Kartuşlar için manuel gres presi 400 g gres kartuşlarından gres basmak için manuel gres presi.	Atölyede ve endüstride gres uygulama cihazı.	1 Adet	1	**5310** [21]
Lube Shuttle® gres presi LubeShuttle® sistem kartuşları için kollu gres presi (iki elle kullanılır), galvaniz gres hazneli kaliteli tasarım, ergonomik şekilli tutamak ve 300 mm kauçuk emniyet hortumu RH-30C: (Çelik ızgara, çatlama basıncı 1.650 bar, Ø13 mm), 4 çeneli hidrolik kavrama parçası. Çalışma basıncı 400 bar'ın üzerinde, azami basınç yakl. 800 bar, TÜV, DLG, BLT onaylı.	Lube Shuttle® kartuşlarındaki gresleri uygulamak için.	1 Adet	1	**3514** [21]
500 g kartuşlar için iki el gres presi 500 g'lık vidalı gres kartuşlarından gres preslemek için manuel gres presi.	Atölyede ve endüstride gres uygulama cihazı. Özellikle de „Reiner" sistemine ait (vidalı kartuşlar) gres presleri için uygundur.	1 Adet	1	**29175** [21]

AKSESUAR/ALET - GRESLER

Adaptör/yedek akü/aksesuar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Fuchs-Reiner sistem adaptörü Lube Shuttle® kartuşlarının Fuchs gres preslerinde işlenmesi için alüminyum adaptör.		1 Adet	1	**3516** [21]
18V akülü gres presi için yedek akü. 18V akülü gres presi için güçlü akü. • 18V Li-ion akü/1.500 mAh • Şarj süresi yakl. 1 saat.	Panzer hortumlu 18 V akülü gres presi için yedek akü (ürün no. 3513).	1 Adet	1	**33023** [21]
Kavrama bağlantılı zırhlı hortum Gres pompası için uygun (ürün no. 5310). • 300 mm uzunlukta • Ø 13 mm, son derece esnek • 4 çeneli profesyonel ağız parçası • Patlama basıncı 1.600 bar – yüksek iş güvenliği • Künyeli 2 katmanlı hortum • DIN 1283 uyarınca güvenlik onaylı • Hızlı aksesuar değişimi – vidalama gerekli değil	Atölye ve endüstride gres pompası ile esnek gres dozajı.	1 Adet	1	**5311** [21]

AKSESUAR/ALET - YAPIŞTIRMA & SIZDIRMAZ HALE GETIRME - ALT TABAN KORUMASI

Kartuş işleme

Liquimix profi mini tabanca 2 pistonlu el tabancası.	50 ml mini kartuşlar için el tabancası. Liquimate 7700 Mini (ürün no. 6162) ve Liquimate 7700 Mini Rapid (ürün no. 6126) setlerinin işlenmesi için.	1 Adet	1	**6244** [21]
Meges tabancasi 290 – 310 ml kartuşlar için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir meme başlığı, malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir.	Kartuşlardan meges sıkmak için basınçlı tabanca.	1 Adet	1	**6221** [21]
Teleskopik tabanca Powerline Pratik, ayarlanabilir teleskopik basınçlı tabanca. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur.	290 – 310 ml conta ve yapıştırıcı kartuşlarını uygulamak için.	1 Adet	1	**6256** [21]

Torbayla çalışma

400 ml çanta için tabanca Toz boya kaplı alüminyum tabanca. Basınçlı hava ayar valfi ile presleme hızı kumanda edilebilir. Piyasada bulunan basınçlı hava bağlantılı. İş kesildiğinde malzeme akışı hemen durdurulur. Ön meme başlığı / vidalı bağlantı kenarlı ve dişlili plastik memelerin alınması için de uygundur.	Conta ve yapıştırıcı torbalarından uygulamak için.	1 Adet	1	**6238** [21]

AKSESUAR/ALET - YAPIŞTIRMA & SIZDIRMAZ HALE GETIRME - ALT TABAN KORUMASI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
El tabancasi Çok hafif alüminyum tabanca.	290 – 310 ml kartuştan ve 400 ml Flexpack (torbadan) uygulamak için el tabancası.	1 Adet	1	**6225** [21]
Liquipress Milwaukee Bataryayla çalışan kartuş tabancası, yüksek pres basıncı ve uzun çalışma ömrü için metal dişli kutusu. Baskı çubuğu otomatik geri döner – şalter bırakıldıktan sonra malzemenin dışarı çıkmasını önler. Pres hızını malzemeye uygun ayarlamak için 6 kademeli bir ayar düğmesine sahip.	Kartuşlardan veya folyolardan conta veya yapıştırıcı basmaya uygun.	1 Adet	1	**6247** [21]
Milwaukee jenerasyonu II için akü Performanlı yedek batarya.	Ekim 2014'ten sonraki yeni nesil Liquipress Milwaukee için yedek akü (ürün no. 6247).	1 Adet	1	**6259** [21]
Milwaukee için pleksiglas silindir Liquipress Milwaukee için pleksiglas silindir (ürün no. 6247).		1 Adet	1	**6255** [21]

Montaj / Sökme takımı

Cam kazici Metal kılavuzlu ve oldukça geniş plastik kol.	PU artıklarını, etiketleri çıkarmak için.	1 Adet	10	**6214** [21]
Sabitleme vantuzu, çift Plastik vantuz.	Süs ve kapatma çıtalarını sabitlemek için.	1 Adet	5	**6230** [21]
Raspa Üzerine vidalanabilen metal emniyet bilezikli pratik metal kazıyıcı. Standart olarak 13 mm genişliğinde, önceden monte edilmiş bir bıçakla donatılmıştır. Mevcut yedek bıçaklar (10ar adet): Genişlik 13 mm (ürün no. 6234), genişlik 16 mm (ürün no. 6250) ve genişlik 20 mm (ürün no. 6258).	Kaporta kenarlarından PU artıklarını çıkarmak için.	1 Adet	10	**6213** [21]

Montaj / Sökme takımı

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Yivaçar Plastik saplı esnek yaylı çelik.	Camı sökmek için kesim telini (ürün no. 6217 ve 6218) monte etmek amacıyla PU katmanı doğrudan camın alt tarafından delmek için.	1 Adet	10	**6212** [21]
Meme pensesi Dişli metal bıçağa sahip sağlam plastik pense. Pense, sap kısmında bulunan bir yayla boştayken açık tutulur. Metal bıçak üzerindeki işaret kesim derinliğini tam tespit etmeye yarar.	Plastik memelerin V biçiminde kesilmesi için.	1 Adet	1	**6202** [21]
Disk ayırma cihazı 5.0 Set içeriği: 1 x emme tablalı ve pompalı disk ayırma cihazı 1 x çift kertikli tel başlatıcı 1 x karşı tutucu 1 x ayırma ipi, mavi, 160daN, 100 m (ürün no. 29118) 2 x armatür ızgara koruyucu 1 x koruyucu gözlük 1 x koruyucu eldiven 1 x montaj spatulası yuvarlak/düz 1 x uygun altlıklı çanta	Binek araçlar ve kamyonlar için ön, yan, köşe disklerinde kullanılabilir.	1 Adet	1	**29089** [21]
Disk ayırma cihazı için açılı adaptör Dar yer oranlarında yardımcı araç. 90° saptırma aracılığıyla küçük yan ve köşe disklerinin sökülmesi kolaylaştırılır.	LIQUI MOLY cam ayırma cihazları için uygundur.	1 Adet	1	**7942** [21]
Çekme biçağı Plastik tutamaklı kesim bıçağı.	Zor erişilen yerlerde veya kesme teliyle çalışılmayan köşelerde sert PU kaplamaların kesilmesi için.	1 Adet	1	**6231** [21]
22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu İki tutamaktan ve kesim telinden oluşan cam sökme seti.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenle çıkarmak için.	1 Adet	10	**6245** [21]
Karşı tutucu, uzun, tutamaklı Tutamaktan ve çekme kolundan oluşan cam sökme seti. Teli sabitlemek için ayar cıvatalı tutamak ve uzun metal sap.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları güvenle çıkarmak için.	1 Adet	5	**6232** [21]

AKSESUAR/ALET - YAPIŞTIRMA & SIZDIRMAZ HALE GETIRME - ALT TABAN KORUMASI

Montaj / Sökme takımı

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Çift mafsalli vantuz Oldukça dayanıklı, güçlendirilmiş plastikten ve kauçuk kavrama kısımlarından.	Her tür camı güvenle ve rahat tutmak için.	1 Adet	1	**6211** [21]
Cam sehpasi Toz boya kaplı, yuvarlak çelik boru iskeleti, bir zincirle yüksekliği ayarlanır.	Düz ve bombeli ön ve arka camları güvenle koymak için.	1 Adet	1	**6216** [21]
Alet çantasi cam onarimi için Şunlardan oluşur: 2 x 6211 vantuz; 1 x 6212 yivaçar; 1 x 6213 raspa; 1 x 6214 cam raspası; 1 x 6217 kesim teli, sarmal (22 m); 1 x 6218 kesim teli, dört köşe (50 m); 2 x 6230 sabitleme vantuzu; 1 x 6202 meme pensesi; 1 x 6232 saplı kontra.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları profesyonel sökmek için.	1 Adet	2	**6229** [21]

Bıçaklar

Raspa için biçaklar Değiştirilen bıçaklar.	Raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6213).	10 Adet	1	**6234** [21]
		10 Adet	1	**6250** [21]
		10 Adet	1	**6258** [21]
Cam raspa için yedek biçaklar Metal bıçaklar.	Cam raspa için yedek bıçaklar (ürün no. 6214).	100 Adet	1	**6233** [21]
Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm Değiştirilen bıçaklar.		5 Adet	5	**6251** [21]

Adaptör/meme/karıştırıcı uçları

Flexpack adaptörü Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmaya sahip plastik adaptör (ürün no. 6204).	Torba içindeki cam yapıştırıcısının temiz açmak ve püskürtme memesini tutmak için.	1 Adet	25	**6205** [21]

Adaptör/meme/karıştırıcı uçları

		Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
	Flexpack adaptörü açma mekanizmasız Cam yapıştırıcı torbası ve püskürtme memesi için geçmeli mekanizmasız plastik adaptör (ürün no. 6204).	Torba içindeki cam yapıştırıcısının temiz açmak ve püskürtme memesini tutmak için.	1 Adet	25	**6069** [21]
	Kalip memeler Önceden kalıplı plastik memeler. Araç üreticisinin talimatına göre üniversal kesim için (kaplama yüksekliği).	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten cam yapıştırıcısını uygulamak için.	1 Adet	25	**6204** [21]
	Kesilmemiş memeler Kesilmemiş plastik memeler.	Kartuştan ve adaptörlü Flexpack'ten yapıştırıcı uygulamak için.	1 Adet	25	**6206** [21]
	Kenar sizdirmazliği için kalip meme Önceden kalıplı plastik meme. Araç üreticisinin talimatına göre üniversal kesim için. Bu meme, yan kılavuza sahip sağlam bir plastik memedir. Yan dayanağı sayesinde temiz bir giriş ve dolayısıyla madde temiz uygulanır.	Çamurluklarda, motor bölmesinde, aracın altında, ön ve arka eteklerde görünür dikişlerin ve normal dikişlerinin kapatılması için.	1 Adet	12	**6248** [21]
	Mikser uçlari Her iki bileşenin hava kabarcığı olmadan karıştırılması için 20 elemana sahip plastik mikser.	50 ml kartuşlu plastik onarım setini Liquimate 7700 mini (ürün no. 6162) ve Liquimate 7700 Rapid mini (ürün no. 6126).	1 Adet	12	**6242** [21]
	Mikser ucu 2-K 10 g Blister paket için 5 uçlu plastik mikser. İki bileşenin hava almadan mükemmel karışımı içindir.	10 g'lık 2 bileşenli kartuşun (ürün no. 21262) işlenmesi içindir.	1 Adet	6	**21470** [21]
	Dişlili karıştırıcı ucu 2-K ürünlerinin en iyi şekilde karıştırılması için plastik karıştırıcı. Karıştırma işlemi hava bağlantısı olmadan gerçekleşir.	Örn. Liquimate 2K Power yapıştırıcı (ürün no. 6179), epoksi yapıştırıcı (ürün no. 6183) ve sıvı metal (ürün no. 6193) gibi 2-K kartuşları gibi dişlili 2-K kartuşların işlenmesi için.	1 Adet	12	**6029** [21]

[21] D

AKSESUAR/ALET - YAPIŞTIRMA & SIZDIRMAZ HALE GETIRME - ALT TABAN KORUMASI

Işleme cihazları

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Boya tabancasi 1 litrelik zemin ve taş kırma koruması ürünlerinin işlenmesi için uygundur. Orijinal yapının eski haline getirilmesi önemli olan noktalarda kullanılabilir. Ayarlanabilir püskürtme memesiyle çeşitli yüzey yapıları oluşturulabilir.	1 litre alt zemin korumasını ve taş çarpması koruma ürününü uygulamak için.	1 Adet 1 Adet	1 1	**6219** [21] **29056** [182]
Basinçli tabanca 1 litre tabancı tüpleri için toz boya kaplı alüminyum kap. Ayarlanabilir malzeme miktarı ve hava besleme ayarı sayesinde çeşitli maddeler püskürtülebilir. Meme çıkışındaki meme iğnesinin kapatılmasıyla kullandıktan sonra temizlenmesi kolay olur.	1 l'lik alt zemin koruması ve taş çarpması koruması kutularını işlemek içindir.	1 Adet	1	**6220** [21]
Ara bölme basinçli tabancasi Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolum miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.	Zor erişilen ara bölmeleri koruyucu maddeyle kaplamak için.	1 Adet	1	**6226** [21]

Aksesuarlar

Aplikatör/fırça Metal saplı fırça.	Active Primer ön işleme maddesinin uygulanması için.	1 Adet	25	**6203** [21]
Naylon fırça 30 mm genişliğinde ve yakl. 30 mm uzunluğunda naylon kıllara sahip özel fırça. Kıvamlı maddeleri sürmeye ve şekil vermeye yarar.	Örn. Liquimate 8100 ve Liquimate 8200 gibi yapıştırıcı ve sıvı contaları sürmek ve şekil vermek için.	1 Adet	10	**6235** [21]
Kesim teli spiral 22 lfm. Özel spiralli tel, mükemmel kesme kalitesi. Dört kenarlı kesim teliyle çalışılamayan yerlerde yapıştırma camları kesmek için.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.	1 Adet	20	**6217** [21]
Kesim teli dört köşe 50 lfm. Özel dört köşeli tel, mükemmel kesme kalitesi. Yapıştırma camları kesmek için.	Yapıştırma ön, arka ve yan camları saplı kontrayla (ürün no. 6232) birlikte zarar vermeden çıkarmak için.	1 Adet	20	**6218** [21]

[21] D [182] JP

Aksesuarlar

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Basınçlı hava düşürme valfi Önceden ayarlanmış pirinçten yapılmış basınç ayar valfi (4 bar).	Meges tabancasının aksesuarı (ürün no. 6221).	1 Adet	1	**6222** [21]
Ayırma ipi 130daN 100m ~0,85 mm gibi küçük çapa sahip son derece dayanıklı PE plastik halat. Ön, yan ve köşe camlarının LIQUI MOLY cam ayırma cihazıyla ayrılabilmesi için.	LIQUI MOLY cam ayırma cihazları için uygundur.	1 Adet	1	**7943** [21]
Ayırma ipi mavi 160daN 100m Son derece dayanıklı, örülmüş polietilen liflerden oluşan 0,85 mm'lik küçük çapa sahip özel ip. Ön, yan ve köşe camlarının LIQUI MOLY cam ayırma cihazıyla ayrılabilmesi için.	LIQUI MOLY cam ayırma cihazları için uygundur.	1 Adet	1	**29118** [21]
Ayırma ipi 95daN 135m Çok sağlam, örülmüş polietilen liflerden oluşan özel ip. Audi ve Volkswagen grubuna ait yeni araçlarda olduğu gibi kaporta flanşının çok derininde bulunan camları çıkarmak için kullanılır. Sadece 0,5 mm'lik çok küçük çapı sayesinde elle çekilebilir veya LIQUI MOLY cam ayırma cihazıyla birlikte kullanılabilir. Çekme dayanıklılığı: 95 kg (930 N) Uzunluk: 135 m	LIQUI MOLY cam ayırma cihazları için uygundur.	1 Adet	1	**21110** [21]
Ara bölme sprey sondasi Esnek naylon sonda. Sonda boyu: 60 cm	Sprey tüp içinde ara bölme koruma ürünlerini uygulamak için. Eğri ve dar ara bölmeler için uygun.	1 Adet	1	**6208** [21]
Köşeli meme Pirinç kaplinli köşeli meme. Meme boyu: 11 cm	Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.	1 Adet	1	**6228** [21]
Esnek naylon sonda Pirinçten yapılmış püskürtme memesine sahip ara bölme sprey hortumu. Sonda boyu: 115 cm	Ara bölme koruma ürünlerinin basınçlı tabancayla (ürün no. 6226) işlenmesi için.	1 Adet	1	**6227** [21]

AKSESUAR/ALET - ATÖLYE KIMYASI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dozajlama merkezi Sıvı maddeleri manuel ayar ile sürekli dozajlama için evrensel dozajlama hortumu pompası.	Sıvı temizlik maddelerini veya diğer kimyasalları açık kaplarda veya şişelerde karıştırmak ve çıkarmak içindir.	1 Adet	1	**29012** [21]
Tornador Gun Problemli bölgelerdeki kirleri temizlemek için basınçlı hava temizleme tabancası. Karakteristik tornado etkisi oluşan emiş sayesinde kirleri kolayca kaldırır.	Paspaslarda, dolgularda ve koltuklarda, eşya gözlerinde, kapı menteşelerinde vs. kirleri temizlemek için. Product video >	1 Adet	1	**29077** [21]
Tornador Gun yedek hortumu Takviyeli rotasyon hortumundan ve iç hortum parçasından oluşan yedek parça seti.	LIQUI MOLY Tornador Gun için yedek hortum (ürün no. 29077).	1 Adet	1	**29080** [34]
Hizli temizleme sprey tüpü ASD istasyonu Aynı anda temizlik sıvısı ve hava dolumu sağlayan tekrar doldurulabilir sprey tüp (havalı sprey tüp). Tüpün tabanındaki özel valf bir defada vidalama gerekmeden dolum yapmaya izin verir.	Konteyner sisteminden veya garaj varilinden hızlı temizleyici gibi kimyasallar için.	1 Adet	1	**6630** [21]
ASD dolum istasyonu Konteyner ve fıçılar için Gerekli bağlantı aksesuarı: • Ürün no. 3386 fıçılar için dolum istasyonlu çıkış borusu	Air sprey kutusunun (ürün 6630) hızlı temizleyici / basınçlı hava karışımı ile tekrar doldurulması için tesis.	1 Adet	1	**3384** [21]
LIQUI MOLY sistemi için hava dolum vanası ASD Havalı sprey kutularını ekstra basınçlı havayla doldurmak için sabit hava dolum vanası.		1 Adet	1	**29232** [21]
Dolum istasyonu borusu Hızlı temizleyicinin ASD dolum istasyonu (ürün no. 3384) ile kombinasyon halinde fıçılardan çıkarılması için emme borusu.		1 Adet	1	**3386** [21]
Pompa sprey tüpü El pompalı sprey tüpü. Sayısız kimyasalı sürmek için. Kimyasala karşı dayanıklı sızdırmazlık materyali Viton aracılığıyla bu pompa üniversal olarak kullanılabilir. Hacmi 0,9 l temizlik sıvısı.	Pas sökücü, hızlı temizleyici, multi sprey, kaçak arayıcısı ve üniversal temizleyici gibi kimyasalları uygulamak için üniversal kullanılabilir. Başka bir ürüne geçmeden önce kap ve pompa temizlenmelidir.	1 l	1	**3316** [21]

[21] D [34] D-GB

AKSESUAR/ALET - ATÖLYE KIMYASI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Aside dayanıklı pompalı sprey tüpü Aside dayanıklı el pompalı sprey tüpü. LIQUI MOLY'nin jant temizleyici asitli, üniversal temizleyici, üniversal temizleyici ekstrem, hızlı pas sökücü, Multi-Spray Plus 7, LM 40 çok amaçlı sprey, cam temizleyici, pasta-cila, flüoresan etkili kaçak arayıcı K ve kaçak arayıcı gibi ürünlerinin sürülmesi içindir .	LIQUI MOLY'nin jant temizleyici asitli, üniversal temizleyici, üniversal temizleyici ekstrem, hızlı pas sökücü, Multi-Spray Plus 7, LM 40 çok amaçlı sprey, cam temizleyici, pasta-cila, flüoresan etkili kaçak arayıcı K ve kaçak arayıcı gibi kimyasallarının sürülmesi ve dağıtılması içindir . Konsantre 1:3 - 1:10. Hacim 1,25 l. Solvent içeren temizleyiciler için uygun değil!	1,3 l	9	**29032** [34]

AKSESUAR/ALET - KLIMA SISTEMI TEMIZLIĞI

Klima sistemi temizlik tabancasi Esnek sondalı sprey tabanca. Yakl. 1,2 litre hacmindeki kap hortumda bulunan bir bağlantı elemanıyla tabancaya bağlanır ve temizlikte optimum bir kullanım sağlar.	Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.	1 Adet 1 Adet	1 1	**4090** [49] **29033** [182]
Klima temizlik tabancasi sondasi Evaporatöre kolay bir erişim için uzun esnek sonda ve temizlik sıvısının iyice dağılması için bir 360° meme.	Otomobil ve endüstriyel klimaların temizliği.	1 Adet	1	**4099** [21]

AKSESUAR/ALET - EL BAKIMI

Soft şişe için dispenser Tekrar doldurulabilir dispenser (içi boş). Üç kademeli olarak ayarlanabilir dispenser mekanizması ile tekrar doldurulabilir dispenser. Duvara montaj için sabitleme malzemesi dahil.	LIQUI MOLY el temizleyicisi (ürün no. 3345), el dezenfektanı (ürün no. 21632), cilt bakım losyonu (ürün no. 3341) ve cilt koruyucu krem (ürün no. 3362) için dozaj dispenseri.	1 Adet	1	**3336** [21]
Sivi el yikama macunu dispenseri Duvara montaj. Doldurulabilir dispenser (içeriği yok).	LIQUI MOLY sıvı yıkama macunu (ürün no. 3354) için.	1 Adet	1	**3353** [21]
Sivi el temizleyicisi dispenseri Kırmızı dispenser.	LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için dispenser.	1 Adet	1	**3335** [21]
Sivi el temizleyicisi duvar braketi Boyalı metal duvar braketi.	LIQUI MOLY sıvı el temizleyicisi (ürün no. 3365) için duvar braketi.	1 Adet	1	**3332** [21]

[21] D [34] D-GB [49] D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P [182] JP

AKSESUAR/ALET - EL BAKIMI

	Kullanım alanı	Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Cilt koruma planı Plastik kaplı plaket.	LIQUI MOLY el bakım ürünlerinin doğru kullanımına ilişkin plan.	1 Adet	200	**50713** [133]

AKSESUAR/ALET - DIZEL PARTIKÜL FILTRESI YIKAMASI

DPF Basınç hazneli tabanca Normal basınçlı hava bağlantısına sahip toz boya kaplı alüminyum kap. Dolum miktarı 1 litre. Bir ayar valfi sayesinde malzeme miktarı tam olarak belirlenebilir. Püskürtme maddesine hava verilerek madde iyice vaporize edilir.	Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyicisi ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulayıcısının, bunun için özel olarak geliştirilmiş DPF zıpkınıyla (ürün no. 7945) işlenmesi için.	1 Adet 1 Adet	1 1	**7946** [21] **29028** [182]
5 püskürtme sondalı DPF zıpkını Pro-Line dizel partikül filtresi temizleyici ve Pro-Line dizel partikül filtresi durulama işlemi için özel olarak geliştirilmiş, 5 farklı ve hareketli zıpkın. Zıpkın 1 m boyunda ve geçmeli esnek bir hortum bağlantısına sahiptir ve DPF basınçlı hazneli tabancaya (ürün no. 7946) uygundur.	Araç tipine göre binek dizel partikül filtrelerinin (DPF/FAP) sökülmeden temizlenmesini sağlar.	1 Adet	1	**7945** [21]
DPF püskürtme sondası uzun (30 cm) DPF çubuğunu (ürün no. 7945) tamamlayıcı aksesuar olarak 30 cm'lik düz sonda.	Özellikle Volkswagen şirketler grubunun, 2013'te tanıtılan MQB platformunu temel alan araçlarına erişimi sağlar.	1 Adet	1	**20630** [21]

[21] D [133] GB [182] JP

Birinci ve ikinci tercihler

Standart	166
Katkılar	167
Etiket	167
Dış Reklam/Aydınlatma	168
Dekor Malzemesi/Poster/Plaketler	169
Cazip	170
Baskı işleri	171

STANDART

Ürün no. 9988
Ilustración similar

Ürün no. 51677

Ürün no. 9901

Ürün no. 9348

Ürün no. 9966

Ürün no. 50160

Ürün no. 9989

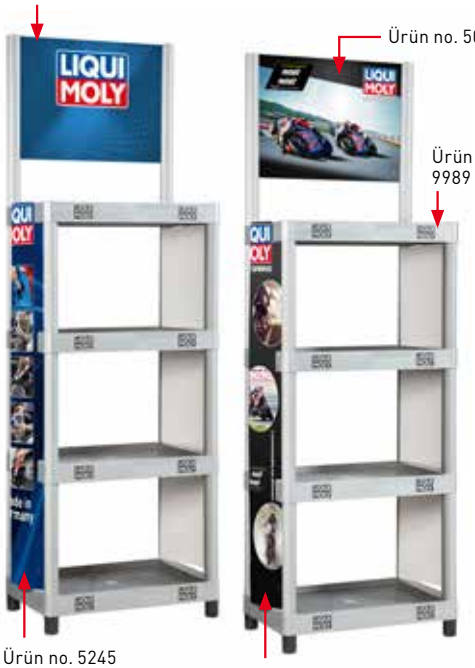

Ürün no. 5245

Ürün no. 5247

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tegometall raf, beyaz boş	66,5 cm	1 Adet	1	**9969**
	125 cm	1 Adet	1	**9988**
Üst Tego metal raf „Logo“		1 Adet	100	**9982**
Üst Tego metal raf „Motorsiklet“		1 Adet	1	**9603**
Ürünler için yuvarlak sunum platformu* boş yükseklik: 184 cm çap: 41 cm yükseklik: 184 cm çap: 41 cm		1 Adet	1	**9901**
Ekran, katlanabilir* Plastik darbe kenarlı ve yüklenebilir tablalı basılı ve astarlı kartondan oluşan sağlam satış ekranı. Ekran ölçüleri: Genişlik: Yakl. 55 cm Yükseklik: Yakl. 153 cm (başı olmadan) Yükseklik: Yakl. 182,5 cm (başı ile) Derinlik: Yakl. 31,5 cm		1 Adet	1	**9348**
Asma reklam standı* Mukavva takviyelere sahip baskılı ve astarlı kartondan oluşan sağlam asma satış standı Standın ölçüleri Yükseklik: yakl. 105 cm Genişlik: yakl. 17 cm Derinlik: yakl. 12 cm Tepsi ölçüleri: Genişlik: yakl. 16 cm (faydalı iç ölçü) Derinlik: yakl 11 cm (faydalı iç ölçü) Teslimat kapsamı: 2 S metal kanca (70 mm, Ø3 mm) ve 2 kablo bağı (290 x 3,6 mm)		1 Adet	1	**51677**
Futura Shop* boş genişlik: 60 cm derinlik: 40 cm yükseklik: 160 cm		1 Adet	1	**9989**
Üst Futura Shop „Logo“		1 Adet	1	**9966**
Üst Futura Shop Classic yağları		1 Adet	1	**9912**
Üst Futura Shop Molygen		1 Adet	1	**50269**
Üst Futura Shop Motorsiklet		1 Adet	1	**50160**
Üst Futura Shop Marine		1 Adet	1	**5876**
Futura Shop için yan parçalar (2 parça) Yan parçaların takılması oldukça kolaydır. Bunun için herhangi bir alet veya sabitleme malzemesi gerekli değildir.	Standart	1 Adet	1	**5245**
	Motorsiklet	1 Adet	1	**5247**
	Bahçe	1 Adet	1	**5728**
	Molygen	1 Adet	1	**50278**
	Marine	1 Adet	1	**50439**

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur.
Özgün adetler mümkündür.

KATKILAR

Ürün no. 9965

Ürün no. 50404

Ürün no. 20406

Ürün no. 9965 + 9950 + 20x3721

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tezgah vitrini*		1 Adet	1	**9965**
Boş Ekran ölçüleri: Yükseklik: yakl. 18 cm (üst kısım hariç) Yükseklik: yakl. 38 cm (üst kısım dahil) Genişlik: yakl. 34 cm Derinlik: yakl. 26 cm				
Üst Tezgah vitrini logo		1 Adet	1	**9950**
Üst Tezgah vitrini Motorsiklet		1 Adet	1	**9925**
Üst Bike tezgah vitrini		1 Adet	1	**9944**
Topper masa üstü tanıtım aracı Marine		1 Adet	1	**50404**
Topper masa üstü tanıtım aracı „Ekran temizleyici“		1 Adet	158	**52060**
Topper masa üstü tanıtım aracı GUNTEC		1 Adet	1	**52079**
Motorsiklet Shooter 4our/6ix Box		1 Adet	1	**20406**
Şunlara sahip monitör: 6 x Motorsiklet Speed Shooter 6 x Motorsiklet 4T Shooter 6 x Motorsiklet Engine Flush Shooter 6 x Motorsiklet MoS_2 Shooter Genişlik: 23 cm Yükseklik: 18 cm Derinlik: 34 cm		1 Adet	1	**21279**

ETIKET

Ürün no. 8543

Ürün no. 5375
Ürün no. 5370

Ürün no. 50217

Ürün no. 5842

LM Logo 320 x 210 mm (Ürün no. 5428)

Ürün no. 5371

Ürün no. 5379

Ürün no. 5307

Etiket Classic		1 Adet	1000	**9870**
Etiket Motorsiklet		1 Adet	1000	**8543**
İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)		1 Adet	1000	**5792**
Logo	53 x 35 mm	1 Adet	1000	**5377**
	75 x 49 mm	1 Adet	1000	**50290**
	132 x 87 mm	1 Adet	1000	**5370**
	320 x 210 mm	1 Adet	200	**5428**
	480 x 316 mm	1 Adet	800	**5372**
	680 x 448 mm	1 Adet	100	**5375**
Marine logosu	D	1 Adet	1000	**50217**
Marine logosu + slogan (160 x 50 mm)	GB	1 Adet	1000	**50219**
Yağ değişim etiketi	D	1 Adet	5	**5639**
Yağ değişim etiketi Motorsiklet	GB	1 Adet	5000	**50851**
Etiket I love LIQUI MOLY		1 Adet	1000	**5842**
Vitrin çıkartması motor yağları	GB	1 Adet	1	**5371**
Vitrin çıkartması katkı maddeleri	GB	1 Adet	1	**5379**
Vitrin çıkartması şeritleri (990 x 230 mm)		1 Adet	1	**5307**

*İstek üzerine veya internette standart adetler mevcuttur.
Özgün adetler mümkündür.

DIŞ REKLAM/AYDINLATMA

Ürün no. 5771

Ürün no. 50862

Ürün no. 5835

Ürün no. 5643

Ürün no. 5242

Ürün no. 5243

Ürün no. 5244

Ürün no. 51988

Ürün no. 51989



Ürün no. 51991

Ürün no. 51992

Ürün no. 51993

Ürün no. 51994

Ürün no. 50225 + 50229

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Diş aydinlatma: Motor Yağlari/ Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)* Duvar montajı için tek kısımlı reklam levhası (alüminyum/akrilik cam).	D	1 Adet	1	5436
	GB	1 Adet	1	5771
Ön aydinlatma: Motor Yağlari/ Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	D	1 Adet	1	5434
	GB	1 Adet	1	50862
Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakim (102 x 25 x 12 cm)* İç montaj için ışıklı reklam levhası (sayış sayacı üzerinden römork).	GB	1 Adet	1	5367
	D	1 Adet	1	5435
	E	1 Adet	1	5835
Reklam bayrağı (150 x 500 cm)	D	1 Adet	20	5839
	GB	1 Adet	20	5845
LM bayrak logosu (150 x 360 cm)		1 Adet	20	51988
Bayrak sloganı (150 x 360 cm)	D	1 Adet	20	5368
	E	1 Adet	20	5622
	GB	1 Adet	20	5623
Bayrak Motorsiklet (150 x 360 cm)		1 Adet	20	51990
	GB	1 Adet	20	51991
LM bayrak Marine (150 x 360 cm)	GB	1 Adet	20	51989
LM germe bant logosu (400 x 100 cm)		1 Adet	20	51992
Germe bant sloganı (400 x 100 cm) yatay	D	1 Adet	40	5369
	GB	1 Adet	20	5643
Gergi bandi Motorsiklet (400 x 100 cm) yatay		1 Adet	20	51887
	GB	1 Adet	20	51994
LM germe bant Marine (400 x 100 cm) yatay	GB	1 Adet	20	51993
Pankart sembolü (100 x 230 cm) dikey		1 Adet	50	5242
Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm) dikey		1 Adet	50	5243
Motor yağları pankartı (100 x 230 cm) dikey		1 Adet	50	5244
Standart plaj bayrağı (300 cm) Plaj bayrağının ayağı (ürün no. 50229) teslimat kapsamına dahil değil ve gerekirse ayrıca sipariş edilmelidir.		1 Adet	1	50225
Plaj bayrağı Motorbike, üst kısım (300 cm)	GB	1 Adet	1	51998
Plaj bayrağı Marine (300 cm)	GB	1 Adet	1	51996
Plaj bayrağı ayağı		1 Adet	1	50229

*LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

Ürün no. 5483

Ürün no. 5441

Ürün no. 5444

LIQUI MOLY

Ürün no. 5528

MOTOR OIL

Ürün no. 5487

LIQUI MOLY

Ürün no. 5486

LIQUI MOLY MOTORBIKE MOTOR OILS & ADDITIVES

Ürün no. 9911

LIQUI MOLY MARINE SERVICE-PARTNER

Ürün no. 50380

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Dekor duvar (185 x 185 cm) katlanır		1 Adet	1	**5483**
Dekor-Girl yükseklik:170 cm		1 Adet	1	**5444**
Dekor kolonlari 1 x 40 cm yüksek 1 x 60 cm yüksek 1 x 80 cm yüksek		1 Adet	1	**5441**
Logo diş levha alu		1 Adet	1	**5486**
Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)		1 Adet	25	**5528**
Reklam panosu: Motor Yağlari/ Katkılar/Oto Bakim (800 x 300 mm)*	GB	1 Adet	25	**5470**
	D	1 Adet	25	**5480**
Reklam panosu: Motor Oil (800 x 200 mm)	GB	1 Adet	25	**5487**
Reklam panosu: Motorsiklet (594 x 745 mm)	GB	1 Adet	25	**9911**
Reklam panosu: Marine (500 x 500 mm)	D/GB	1 Adet	1	**50380**
Beta World Champion posteri (DIN A1)	D	1 Adet	100	**50565**

Diğer tüm reklam araçlarının bir listesini LIQUI MOLY medya merkezinde bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için lütfen yetkili bölge müdürüyle / ihracat müdürüyle görüşün.

*LIQUI MOLY sloganları diğer dillerde mevcuttur. (Ürün no. için iletişime geçin)

CAZIP

Ürün no. 5349

Ürün no. 5345

Ürün no. 5350

Ürün no. 5351

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Tükenmez kalem		1 Adet	1200	**5335**
Atölye saati		1 Adet	6	**5345**
LIQUI MOLY şapka		1 Adet	25	**5315**
Güneş şemsiyesi		1 Adet	10	**5349**
Tişört Export Navy	S	1 Adet	50	**50419**
	M	1 Adet	50	**50420**
	L	1 Adet	50	**50421**
	XL	1 Adet	50	**50422**
	XXL	1 Adet	50	**50423**
Polo tişört Export Navy	M	1 Adet	40	**50434**
	L	1 Adet	40	**50435**
	XL	1 Adet	40	**50436**
	XXL	1 Adet	40	**50437**
Atölye salopeti siyah/kırmızı	S	1 Adet	7	**50199**
	M	1 Adet	7	**5350**
	L	1 Adet	7	**5358**
	XL	1 Adet	7	**5359**
	XXL	1 Adet	14	**5360**
Atölye tulumu siyah/kırmızı	S	1 Adet	10	**50198**
	M	1 Adet	5	**5351**
	L	1 Adet	5	**5354**
	XL	1 Adet	5	**5355**
	XXL	1 Adet	5	**5356**

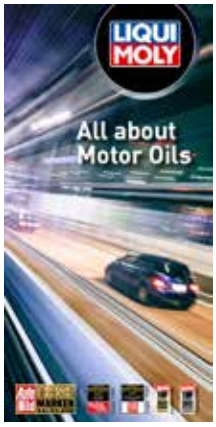

Ürün no. 50938

Ürün no. 5616

Ürün no. 5491

Ürün no. 5560

Ürün no. 5430

Ürün no. 5284

Kullanım alanı		Miktar	Paket Birimi	Ürün no.
Ürün kataloğu	D	1 Adet	10	**5452**
	GB	1 Adet	10	**5603**
	TR	1 Adet	10	**5732**
Pro-Line kataloğu	D	1 Adet	50	**5584**
	GB	1 Adet	50	**5590**
Ticari Araç Kataloğu	D	1 Adet	25	**51495**
	GB	1 Adet	0	**52056**
Motorsiklet kataloğu	D	1 Adet	50	**8770**
	GB	1 Adet	50	**50575**
Marine kataloğu	D	1 Adet	50	**5561**
	GB	1 Adet	50	**52055**
Son tüketici broşürü Katkılar	D	1 Adet	300	**5471**
	GB	1 Adet	300	**5616**
Son tüketici broşürü Motor yağlari	D	1 Adet	300	**5439**
	GB	1 Adet	300	**50938**
Son tüketici broşürü Otomobil bakimi	GB	1 Adet	300	**5491**
	D	1 Adet	300	**51959**
Klima sistemi temizliği son tüketici broşürü	D	1 Adet	500	**51507**
	GB	1 Adet	0	**51508**
Son tüketici broşürü Motorsiklet	D/GB	1 Adet	300	**5560**
Servis tespit kitapçığı	D	1 Adet	60	**5260**
	GB-ARAB	1 Adet	60	**5739**
Yağ kilavuzu	D/GB	1 Adet	10	**5430**
Yağ kilavuzu Motorsiklet	D/GB	1 Adet	50	**8769**
Yağlama maddesi ABC	D	1 Adet	50	**50463**
	GB	1 Adet	0	**50464**
Bayi Araç Bakım Broşürü	D	1 Adet	25	**51950**
	GB	1 Adet	25	**51981**
Gear Tronic III broşürü	GB	1 Adet	50	**52146**
	D	1 Adet	50	**52112**
Bike programı broşürü	D/GB	1 Adet	500	**5216**
Komple atölye konsepti	D	1 Adet	25	**5575**
	GB	1 Adet	25	**5284**
Yağ değişim etiketi	D/NL/F/I/ARAB	1 Adet	1000	**5316**
	D	1 Adet	1000	**5440**
	D/GB/E/F/I	1 Adet	1000	**5601**
Ticari araç için yağ değişim etiketi	D/GB/E/F/I	1 Adet	1000	**8476**

*LIQUI MOLY'nin basılmış malzemeleri başka dillerde de mevcuttur.
(Ürün no. için iletişime geçin)

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1001	Hybrid Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	10
1005	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	6	D-F-NL	6
1007	Gear Protect	80 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1009	Yağli itecek katkisi	300 ml	6	D-F-NL	5
1010	Kurşun katkisi	250 ml	6	D-F-NL	9
1011	Oil Additive	125 ml	6	D-F-NL	5
1012	Oil Additive	200 ml	6	D-F-NL	5
1013	Oil Additive	500 ml	4	D-F-NL	5
1014	Supap temizleyicisi	150 ml	6	D-F-NL	8
1015	Molygen Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1017	Visco-Stabil	300 ml	6	D-F-NL	6
1018	Motor Protect	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	5
1019	Motor Clean	500 ml	6	D-GB-NL-F-E-I	6
1020	Şanziman yaği (GL4) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;104
1024	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL4/5) 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
1025	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;107
1027	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	40;108
1028	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	40;108
1029	2 zamanlı motor yağı	100 ml	50	D	32;136
1030	Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	37;105
1031	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	39;108
1033	Şanziman yaği (GL4) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;104
1034	Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	37;105
1035	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;108
1036	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W	60 l	1	D-GB	39;107
1039	Şanziman yaği (GL4) SAE 80W	60 l	1	D-GB	37;104
1040	Şanziman yaği katkisi	20 g	12	D	7
1042	Şanziman yaği kaçaği kesicisi	50 ml	12	D	7
1043	ATF III	1 l	6	D-GB-I-E-P	32;103
1045	Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	37;105
1046	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;107
1047	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;108
1048	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;108
1049	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	39;108
1051	2 zamanlı motor yağı	250 ml	12	D	32;136
1052	2 zamanlı motor yağı	1 l	6	D	32;136
1053	Motorbike 2T Synth Scooter Race	1 l	6	D-BOOKLET-	121
1055	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-140	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
1056	ATF III	5 l	4	D	32;103
1057	Şanziman yaği CLP 320	20 l	1	D-GB	106
1058	ATF III	20 l	1	D-GB	32;103
1061	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
1062	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	60 l	1	D-GB	101
1063	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	205 l	1	D-GB	101
1070	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	29
1075	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1080	Schmierfix	50 g	12	D	44
1084	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	101
1085	Start Fix	200 ml	12	D-F-I	68;138
1088	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	205 l	1	D-GB	101
1089	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	27
1090	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1094	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1097	Yükleme kapağı yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	42;109
1099	Servo direksiyon yağı kaybı durdurması	35 ml	12	D-GB	7
1107	Hidrolik yağ HLP 32	20 l	1	D-GB-I-E-P	41
1108	Hidrolik yağ HLP 32	60 l	1	D-GB	41
1109	Hidrolik yağ HLP 32	205 l	1	D-GB	41
1110	Hidrolik yağ HLP 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	41;137
1111	Hidrolik yağ HLP 46	60 l	1	D-GB	41;137
1112	Hidrolik yağ HLP 46	205 l	1	D-GB	41;137
1113	Hidrolik yağ HLP 68	20 l	1	D-GB	41
1114	Hidrolik yağ HLP 68	60 l	1	D-GB	41
1115	Hidrolik yağ HLP 68	205 l	1	D-GB	41
1116	Hidrolik yağ HVLP 46	20 l	1	D-GB	42
1117	Hidrolik yağ HLP 46	1 l	6	D	41;137

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1121	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
1122	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	60 l	1	D-GB	101
1125	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
1126	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39
1127	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
1128	Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1129	Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD	5 l	4	D-GB-I-E-P	32
1130	Classic Motor Yaği SAE 50	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1131	Classic Motor Yaği SAE 50	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1132	Classic Motor Yaği SAE 30	1 l	6	D-GB-I-E-P	31
1133	Classic Motor Yaği SAE 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1134	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	37
1135	Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD	60 l	1	D-GB	32
1138	Longtime High Tech 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
1139	Longtime High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	20
1140	Longtime High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	20
1144	Longtime High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
1145	Direksiyon kutusu yaği 3100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
1146	Longtime High Tech 5W-30	1000 l	1	D-GB	20
1147	Merkezi hidrolik yaği	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
1148	Merkezi hidrolik yaği	60 l	1	D-GB	35
1150	Synthoil Longtime Plus 0W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	17
1151	Synthoil Longtime Plus 0W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	17
1158	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	35
1159	Truck yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	104
1162	Truck yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	104
1165	Special Tec 5W-30	205 l	1	D-GB	21
1166	Special Tec 5W-30	60 l	1	D-GB	21
1173	Synthoil Longtime 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1174	Synthoil Longtime 0W-30	60 l	1	D-GB	18
1175	Synthoil Longtime 0W-30	205 l	1	D-GB	18
1180	Çift kavramali şanziman yaği 8100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	32
1181	Special Tec 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1182	Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;107
1183	Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck (GL4/5) 75W-90	60 l	1	D-GB	38;107
1184	Tam sentetik hipoid dişli yaği Truck (GL4/5) 75W-90	205 l	1	D-GB	38;107
1185	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	99
1187	Kompresör yaği	1 l	6	D	42
1189	2 zamanlı motor yağı	5 l	4	D	32;136
1190	Testere zinciri yaği 100	20 l	1	D-GB	137
1191	Testere zinciri yaği 100	60 l	1	D-GB	137
1194	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
1195	Special Tec LL 5W-30	60 l	1	D-GB	21
1196	Special Tec LL 5W-30	205 l	1	D-GB	21
1202	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	20 l	1	D-GB	104
1203	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	60 l	1	D-GB	104
1210	Truck şanzıman yağı HC (GL4) 75W-80	205 l	1	D-GB	104
1212	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
1215	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	108
1216	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	108
1219	Leichtlauf Turbo 10W-40	60 l	1	D-GB	27
1220	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	1 l	6	BOOKLET	30
1221	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	205 l	1	D-GB	30
1228	Leichtlauf Turbo 10W-40	205 l	1	D-GB	27
1230	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	118
1237	Motorbike 2T Basic Scooter	4 l	4	D-GB-I-E-P-	121
1240	Touring High Tech 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1243	Motorbike 4T 10W-40 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
1244	Touring High Tech HD 10W	20 l	1	D-GB	31
1246	ATF III	60 l	1	D-GB	32;103
1247	Touring High Tech HD 10W	60 l	1	D-GB	31
1254	Touring High Tech 20W-50	60 l	1	D-GB	31
1257	Touring High Tech 20W-50	20 l	1	D-GB	31
1258	Special UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB	106
1259	Special UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	106
1260	Touring High Tech 20W-50	205 l	1	D-GB	31

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1263	Touring High Tech HD 30	60 l	1	D-GB	31
1264	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	136
1265	Touring High Tech HD 30	5 l	4	D-GB-I-E-P	31
1266	Çim biçme makinesi yağı SAE 30	5 l	4	D-BOOKLET	136
1267	Touring High Tech HD 30	20 l	1	D-GB	31
1269	Touring High Tech HD 30	205 l	1	D-GB	31
1270	Touring High Tech HD 40	20 l	1	D-GB	31
1271	Touring High Tech HD 40	205 l	1	D-GB	31
1272	Touring High Tech 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	26
1273	Üniversal bahçe cihazları yağı 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	136
1274	Touring High Tech 10W-30	20 l	1	D-GB	26
1276	Touring High Tech 10W-30	205 l	1	D-GB	26
1277	Testere zinciri yağı 100	1 l	6	D-BOOKLET	137
1278	Testere zinciri yağı 100	5 l	4	D-BOOKLET	137
1279	Bahçe kış cihazları yağı 5W-30	1 l	6	D-BOOKLET	136
1280	Biyo testere zinciri yağı	1 l	6	D-BOOKLET	136
1281	Biyo testere zinciri yağı	5 l	4	D-BOOKLET	136
1282	2 zamanli motorlu testere yağı	1 l	6	D	136
1296	Touring High Tech 15W-40	60 l	1	D-GB	29
1298	Touring High Tech 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	29
1299	Motorbike hava filtresi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	124
1302	Super Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	28
1303	Super Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	28
1304	Super Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1305	Top-up Oil 5W-40 | Dolum yağı 5W-40	1 l	6	D	25
1308	Synthoil High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
1309	Synthoil High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	24
1311	Synthoil High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	24
1333	Diesel High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1334	Diesel High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1335	Diesel High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1340	Diesel Synthoil 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
1341	Diesel Synthoil 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
1342	Diesel Synthoil 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1343	Diesel Synthoil 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1344	Diesel Synthoil 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1346	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	D-GB-I-E-P	23
1347	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	23
1362	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
1363	Synthoil Energy 0W-40	60 l	1	D-GB	18
1364	Synthoil Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	18
1368	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	F-GB-ARAB	56
1374	Pasta & Cila	500 ml	6	F-GB-ARAB	51
1378	Leichtlauf HC7 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	23
1379	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	F-GB-ARAB	53
1380	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	12	GB-ARAB-F	63
1381	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	12	GB-ARAB-F	63
1382	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	BOOKLET	23
1384	Leichtlauf HC7 5W-40	60 l	1	D-GB	23
1385	Leichtlauf HC7 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1388	Diesel Leichtlauf 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	26
1389	Diesel Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	26
1392	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1393	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	60 l	1	D-GB	28
1394	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	205 l	1	D-GB	28
1400	Özel bulldog yağı SAE 30	10 l	1	D-GB	103
1401	Şanziman yağı (GL4) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37;104
1402	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39;107
1403	Şanziman yağı (GL4) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37;105
1404	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39;108
1405	ATF III	500 ml	6	D-GB-I-E-P	32;103
1406	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38;107
1407	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;107
1408	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;107
1410	Hipoid dişli yağı (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	40;108
1411	Tam sentetik şanziman yağı (GL5) SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	38

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1412	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	38
1413	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38
1414	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
1415	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38
1418	Nova Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1420	Moto içi koruma	300 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1421	Nova Super 20W-50	5 l	4	D	30
1422	Sert pasta	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1424	Metalik cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1426	Nova Super 15W-40	5 l	4	D	28
1427	Nova Super 20W-50	1 l	12	D	30
1428	Nova Super 15W-40	1 l	6	D	28
1430	Nova Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1432	Nova Super 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
1434	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
1435	Super Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
1436	Cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1439	Formula Super 15W-40	1 l	6	D	28
1440	Formula Super 15W-40	5 l	4	D	28
1442	Formula Super 15W-40	60 l	1	D-GB	28
1443	Formula Super 15W-40	205 l	1	D-GB	28
1446	Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90	20 l	1	D-GB	104
1448	Truck redüktör yağı (GL4) 75W-90	60 l	1	D-GB	104
1451	Formula Super 15W-40	20 l	1	D-GB	28
1467	Pasta & Cila	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1486	Boya temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1487	Formula Super 5W-40	205 l	1	D-GB	23
1500	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	117
1502	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	117
1504	Motorbike 2T Street	1 l	6	D-BOOKLET	120
1505	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	120
1506	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
1508	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-GB-E	124
1509	Motorbike Cleaner	1 l	6	D-GB-I-E-P-F	124
1510	Torpido parlatma maddesi	200 ml	12	D-GB-E-P	56
1512	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	53;85
1513	Motorbike Multispray	200 ml	12	D-GB-I-E-P	125
1514	Cam temizleyicisi	1 l	12	D-GB-I-E-P	53
1515	Marder sprey	200 ml	12	D-GB-I-E	58
1516	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	122
1517	Cam temizleme konsantresi	50 ml	40	D	53
1519	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	53
1520	Bakır sprey	250 ml	12	D-GB-I	46
1521	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
1523	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
1524	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
1525	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	117
1527	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	20 l	1	D-GB	117
1528	Kapı kilidi bakımı	50 ml	24	D	68
1529	Krom parlatma kremi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1532	Boya parlatma kremi	300 g	6	D	51
1536	Plastik derin bakım maddesi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1537	Plastik bakım losyonu	250 ml	6	D-GB-E	57
1538	Lastik bakimi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	58
1539	Döşeme temizleme köpüğü	300 ml	12	D-GB-I-E	57
1540	Çinko spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	69;91
1542	Otomobil yikama & Cila ürünü	1 l	6	D-GB-I-E-P	50
1543	Böcek temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50;52
1545	Oto yikama şampuani	1 l	6	D-GB-I-E-P	52
1546	Otomobil temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	50
1547	Oto iç mekan temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1548	Böcek süngeri	1 Adet	12	D	52-53
1549	Otomobil yikama süngeri	1 Adet	12	D	50
1552	Plastik bakım maddesi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	57
1554	Deri bakimi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	56
1555	Silikon & mum temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	50;53

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1556	Parlatma pastası	300 g	6	D-GB-I-E-P	50
1560	Motorbike 4T 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	117
1561	Motorbike 4T 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	117
1562	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	D-GB	116
1563	Motorbike 4T 10W-40 Street	60 l	1	D-GB	116
1564	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	60 l	1	D-GB	117
1565	Motorbike 2T Street	20 l	1	D-GB	120
1566	Motorbike 2T Synth Street Race	20 l	1	D-GB	120
1567	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	D-GB	117
1568	Motorbike 4T 10W-40 Street	205 l	1	D-GB	116
1569	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	205 l	1	D-GB	117
1571	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-GB	125
1572	Motorbike HD-Classic SAE 50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	118
1577	Motorbike 2T Street	60 l	1	D-GB	120
1579	Motorbike Lastik onarim spreyi	300 ml	12	D-GB-E	125
1580	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-GB-I-E-P	114
1581	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-GB	114
1582	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	115
1590	Fix-Klar Yağmur suyu toplayicisi	125 ml	12	D	53
1591	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-E-P	124
1592	Motorbike Beyaz zincir spreyi	50 ml	24	D-GB	124
1593	Cabrio tente temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E	55
1594	Kumaş bakım maddesi	400 ml	6	D-GB-I	55
1596	Oto bakım güderisi	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	52
1597	Jant temizleme sivisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	54
1598	Vanilya kokpit bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1599	Limon kokpit bakımı	300 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1600	Zift temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-E-P	50
1601	Motorbike Kombine deri bakimi	250 ml	6	D-GB-E-P	125
1602	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-E-P	124
1603	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-E-P	125
1604	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-GB-E-P	124
1606	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-GB-I-E-P	123
1609	Lastik parlatma köpüğü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	54
1610	Torpido parlatma maddesi	600 ml	12	D-GB-I-E-P	56
1611	Pas sökücü XXL	600 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1612	Hizli pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1613	MoS_2 pas sökücü	600 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1614	MoS_2 pas sökücü	300 ml	12	D-GB-I-E-P	65
1615	Bahçe ekipmanlari için bakım spreyi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	137
1617	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-GB-I-E-P	122
1618	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	119
1619	Motorbike 2T Basic Scooter	1 l	6	D-BOOKLET-	121
1621	Motorbike 2T Semisynth Scooter	1 l	6	D-BOOKLET-	121
1623	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-GB-I-E-P	123
1625	Motorbike Hava filtresi	500 ml	6	D-GB-E-P	124
1633	Motorbike 2T Basic Scooter	60 l	1	D-GB-	121
1640	Çinko alüminyum sprey	400 ml	6	D	67;90
1641	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	D-GB-E-P	65
1647	Sprey parlatici	400 ml	6	D-GB-I-E-P	51
1650	One for all Bakım ürünü	250 ml	12	D-GB-I-E-P	58
1651	Mikro elyaf bez	1 Adet	10	D-GB-I-E-P	52;57
1653	Üniversal temizleyici	1 l	6	D-GB-I-E-P	72
1654	Üniversal temizleyici	5 l	1	D-GB-I-E-P	72
1655	Üniversal temizleyici	20 l	1	D-GB-I-E-P	72
1657	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-GB-E-P	114
1658	Lastik montaj spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	48;54
1661	Oto kokusu Speed lemon	1 Adet	25	D-GB-RUS-UA	55
1664	Oto kokusu Speed sport fresh	1 Adet	25	D-GB-RUS-UA	55
1680	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-GB-I-E-P	122
1681	Oto bakım seti	1 Adet	6	D-GB-I-E-P	58
1682	Super K Cleaner	250 ml	12	D-GB-E	57
1685	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	116
1686	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	117
1687	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	117
1688	Motorbike 4T 10W-30 Street	4 l	4	D-BOOKLET	116

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
1689	Motorbike 4T 15W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	117
1696	Motorbike 4T 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	117
1698	Oto kokusu deko girl	1 Adet	25	D-GB-RUS-UA	55
1750	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	JP	116
1751	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	1 l	6	JP	117
1755	Motorbike 4T 10W-40 Street	1 l	6	JP	116
1756	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	JP	117
1758	Motorbike 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	JP	119
1766	DPF Cleaner	5 l	3	D-GB-I-E-P	81
1776	Dizel sistem bakimi	200 l	1	D-GB	11
1783	Special Tec LR 5W-20	205 l	1	D-GB	19
1797	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	77
1800	Oil Additive	125 ml	20	GB-GR-I	5
1802	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	20	GB-GR-I	6
1803	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	8
1804	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	13
1806	Super dizel katkisi	250 ml	20	GB-GR-I	11;97
1808	Dizel is kesicisi	150 ml	12	GB-GR-I	12
1809	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1810	Radyatör kapatici	250 ml	20	GB-GR-I	14
1811	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-GR-I	12
1812	Biyodizel katkisi	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	11
1813	Zincir spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1816	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	71
1817	MoS_2 pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	65
1818	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-GR-I	8
1824	Bakır sprey	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	46
1825	Hizli pas sökücü	300 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	65
1828	Havalı frenler için donma koruması	1 l	6	D-GB-GR-I	60;98
1829	Bakir macun	500 g	4	D-NL-F-GR-ARAB	46
1830	Çinko spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	69;91
1832	Eleketronik spreyi	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	48
1833	Çok amaçli gres	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	44
1834	Çok amaçli gres	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	44
1835	Silikon sprey	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	68
1838	Kurşun katkisi	250 ml	12	GB-GR-I	9
1839	Bakim spreyi beyaz	250 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	69
1840	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-NL-F-GR-ARAB	72
1841	V-kayişi spreyi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	67
1842	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	44
1843	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	44
1844	Karbüratör diş temizleyicisi	400 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	59
1848	Bakir macun	1 kg	4	D-NL-F-GR-ARAB	46
1855	Synthoil High Tech 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
1856	Synthoil High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
1862	Touring High Tech 15W-40	5 l	4	BOOKLET	29
1864	Touring High Tech Diesel Specialoil 15W-40	5 l	4	BOOKLET	29
1866	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-NL-F-GR-ARAB	28
1867	Motor Protect	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	5
1877	Dizel akişkanlik sivisi	150 ml	20	D-GB-RO-RUS-UA	12
1878	Dizel akişkanlik sivisi K	1 l	6	D-GB-RO-RUS-UA	12;98
1879	Dizel akişkanlik sivisi K	205 l	1	D-GB	12;98
1883	Motor Clean	500 ml	6	GR-P-RO-RUS-UA-ARAB	6
1890	Super HD 20W-50	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	30
1893	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	28
1896	Super HD 15W-40	20 l	1	D-GB	29
1898	Super HD 15W-40	205 l	1	D-GB	29
1899	Super HD 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
1901	Dizel katkısı K	50 l	1	D-GB	13
1902	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	8
1904	Super dizel katkisi	250 ml	20	D-F-I	11;97
1918	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-F-I	8
1921	Radyatör kapatici	250 ml	20	D-F-I	14
1971	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	8
1976	Cam temizleme konsantresi	200 l	1	D-GB	53
1978	Dizel katkısı K	205 l	1	D-GB	13

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2101	Leichtlauf Performance 10W-40	60 l	1	D-GB	26
2102	Leichtlauf Performance 10W-40	205 l	1	D-GB	26
2105	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;96
2112	Diesel Hot-Climate 20W-50	205 l	1	D-GB	30
2113	Diesel Hot-Climate 20W-50	60 l	1	D-GB	30
2122	Oil Smoke Stop	300 ml	12	D-E-P	7
2123	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	8
2124	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-E	8
2132	Touring High Tech Tropical Motoroil 20W-50	5 l	4	BOOKLET	31
2142	Kurşun katkisi	50 l	1	D-GB	9
2146	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	12	D-E-P	11
2165	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	39;108
2182	Oil Additive	300 ml	12	D-H-RO	5
2183	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	38
2184	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
2185	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	D-PL-BG	11
2186	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-H-RO	12
2187	El yikama macunu	12,5 l	1	D-PL-H-RO-TR-RUS-UA-	74
2194	Synthoil High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2195	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	BOOKLET	25
2246	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	4 l	4	D-BOOKLET	121
2261	Snowmobil Motoroil 0W-40	4 l	4	D-BOOKLET	120
2308	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2309	Leichtlauf HC7 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2311	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	60 l	1	D-GB	98
2315	Top Tec 4600 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2316	Top Tec 4600 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2317	Top Tec 4500 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2318	Top Tec 4500 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2319	Top Tec 4400 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2320	Çizik giderici	200 ml	12	D-GB-F-ARAB	50
2322	Top Tec 4400 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2323	Top Tec 4300 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
2324	Top Tec 4300 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
2325	Special Tec F 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2326	Special Tec F 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2327	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	24
2328	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
2336	Pro-Line Super dizel katkisi K	20 l	1	D-GB	77;98
2337	Conta çikaricisi	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	66
2338	Leichtlauf Performance 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
2339	Special Tec LL 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
2361	Top Tec 4310 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
2362	Top Tec 4310 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
2363	Special Tec V 0W-30	20 l	1	D-GB	17
2364	Special Tec V 0W-30	60 l	1	D-GB	17
2365	Seramik macun (firçali kutu)	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	46
2366	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
2367	Speed Tec Dizel	250 ml	6	DK-N-S-FIN	11
2368	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;97
2382	Snowmobil Motoroil Synthetic 2T	1 l	6	D-BOOKLET	121
2383	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	20 l	1	D-GB	98
2384	Langzeit-Motoröl Truck FE 5W-30	205 l	1	D-GB	98
2388	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	79
2393	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
2394	El yikama macunu	500 ml	24	D-GB-F-NL-ARAB-	74
2395	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-F-I	71
2425	Pro-Line Motor temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	76;96
2427	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-E-P	76;96
2428	Pro-Line Motor temizleyicisi	5 l	3	D-GB	76;96
2447	Special Tec LL 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
2448	Special Tec LL 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
2451	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	18
2456	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	1 l	12	D-NL-F-GR-ARAB	30
2457	MoS_2 Leichtlauf Super Motoroil 15W-50	4 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	30
2474	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1 l	6	BOOKLET	101

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2475	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	5 l	4	BOOKLET	101
2479	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	5 l	4	BOOKLET	101
2480	Touring High Tech Motor Oil SHPD 20W-50	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
2500	Oil Additive	300 ml	12	D-E-P	5
2501	Yağ kaçağı kesicisi	300 ml	12	D-E-P	6
2502	Visco-Stabil	300 ml	12	D-E-P	6
2503	Supap temizleyicisi	150 ml	12	D-E-P	8
2504	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-E-P	11;97
2505	Radyatör kapatici	150 ml	12	D-E-P	14
2506	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	13
2507	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
2509	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-E-P	12
2510	Şanziman yağı katkisi	50 g	12	GB-I-E	7
2512	Otomatik şanziman temizleyicisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	7
2518	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	67
2519	Dizel is kesicisi (C)	205 l	1	D-GB	13
2520	Dizel temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	12
2521	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	12	D-E-P	13
2522	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-E-P	8
2523	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E	81
2524	Dizel temizleyicisi	50 l	1	D-GB	12
2525	Dizel temizleyicisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	12
2526	Motorbike 4T 10W-30 Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
2528	Dizel temizleyicisi	205 l	1	D-GB	12
2530	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
2531	Motorbike 4T 10W-30 Street	60 l	1	D-GB	116
2533	Radiator Stop Leak Plus	250 ml	20	D-GB-I-E-P	14
2534	Radiator Stop Leak Plus	205 l	1	D-GB	14
2536	Leichtlauf Performance 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
2537	Leichtlauf Performance 10W-40	20 l	1	D-GB	26
2538	Molygen 15W-50	1 l	12	D-GB-I-E-P	29
2539	Molygen 15W-50	4 l	4	D-GB-I-E-P	29
2542	Molygen 5W-50	1 l	12	BOOKLET	25
2543	Molygen 5W-50	4 l	4	BOOKLET	25
2544	Motorbike 4T 10W-30 Street	205 l	1	D-GB	116
2555	Motorbike 4T 15W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	117
2560	Touring High Tech Special 10W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2561	Touring High Tech Special 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2563	Touring High Tech Special 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2564	Touring High Tech Special 10W-40	205 l	1	D-GB	28
2565	Motorbike 4T 15W-50 Street	60 l	1	D-GB	117
2566	Motorbike 4T 15W-50 Street	205 l	1	D-GB	117
2568	Touring High Tech 20W-50	4 l	4	BOOKLET	31
2570	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	1 l	12	BOOKLET	28
2571	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	5 l	4	BOOKLET	28
2572	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	28
2573	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	60 l	1	D-GB	28
2574	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	205 l	1	D-GB	28
2582	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	180 kg	1	D-GB	44
2591	Oil Additive	300 ml	20	GB-GR-I	5
2592	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	116
2593	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	116
2594	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	205 l	1	D-GB	116
2595	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
2597	Diesel Additive K Green	205 l	1	D-GB	13;98
2616	Dizel katkısı K	1 l	6	PL-H-RO-TR	13
2626	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	1 l	6	BOOKLET	27
2631	MoS_2 Leichtlauf 15W-40	4 l	4	BOOKLET	28
2650	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-PL-BG	11
2652	Şanziman yağı katkisi	20 g	12	PL	7
2653	MoS_2 pas sökücü	600 ml	12	D-PL-H-RO-TR	65
2655	Hipoid dişli yağı (GL4/5) TDL SAE 75W-90	1 l	6	PL-H-RO-TR	38;107
2657	Engine Flush Plus	300 ml	12	D-E-P	7
2661	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	PL	90
2662	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	76;96
2663	Speed Dizel katkisi	1 l	6	D-PL-BG	13

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2664	Tutunma spreyi	400 ml	12	D-PL-H-RO-TR	67
2665	Silikon sprey	300 ml	12	PL-H-RO-TR	68
2666	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	D-PL-BG	12
2671	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	12	D-PL-BG	6
2672	Visco-Stabil	300 ml	12	D-PL-BG	6
2676	Radyatör kapatici	250 ml	20	D-PL-BG	14
2679	Diesel High Tech 5W-40	1 l	6	BOOKLET	23
2694	MoS_2 pas sökücü	300 ml	12	D-PL-H-RO-TR	65
2695	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-PL-H-RO-TR	71
2696	Diesel High Tech 5W-40	5 l	4	BOOKLET	23
2697	Viscoplus Heavy Duty Formula	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	6;96
2699	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	D-PL-BG	13
2703	Dizel is kesicisi	150 ml	12	D-E-P	12
2708	Marder sprey (biyosit içermez)	200 ml	12	D-PL-H-RO	58
2715	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
2716	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
2717	Motorbike Fork Oil 15W heavy	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
2719	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
2720	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	D-GB-I-E-P	116
2722	Motorbike 4T 15W-50 Street	20 l	1	D-GB-I-E-P	117
2724	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	60 l	1	D-GB	117
2726	Pasta & Cila	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	51
2735	Cam temizleme konsantresi	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	53
2736	Otomobil yikama & Cila ürünü	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	50
2756	Super K Cleaner	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	57
2763	Limon kokpit bakımı	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	56
2770	Yağli itecek katkisi	300 ml	20	GB-GR-I	5
2800	Dizel akişkanlik sivisi K	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	12;98
2801	Pro-Line Super dizel katkisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2804	Zincir spreyi	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2805	Oil Additive	300 ml	20	DK-N-S-FIN	5
2806	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	6
2807	Visco-Stabil	300 ml	20	DK-N-S-FIN	6
2808	Oil Smoke Stop	300 ml	20	DK-N-S-FIN	7
2810	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	8
2811	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	DK-N-S-FIN	10
2813	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	DK-N-S-FIN	12
2814	Super dizel katkisi	250 ml	20	DK-N-S-FIN	11;97
2815	LM 40 Çok amaçli sprey	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66;137
2816	LM 40 Çok amaçli sprey	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66;137
2817	Gazla çalişan araçlar için benzin dengeleyicisi	250 ml	6	DK-N-S-FIN	9
2818	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2819	Kurşun katkisi	250 ml	12	DK-N-S-FIN	9
2820	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2822	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	8
2824	Hızlı temizleyici	5 l	1	GB-DK-FIN-N-S	72
2826	Soğuk spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	67
2828	Radyatör kapatici	250 ml	20	DK-N-S-FIN	14
2829	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	13
2831	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	GB-DK-FIN-N-S	73
2832	Eleketronik spreyi	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	48
2833	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	53;85
2834	V-kayişi spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	67
2835	Egzoz montaj macunu	150 g	6	GB-DK-FIN-N-S	47;69
2836	Kaçak arama spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2842	Tutunma spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	67
2846	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2847	Şoklu seramik pas sökücü	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	65
2848	Speed Tec Benzin	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	8
2851	Şeffaf silikon gres	500 g	15	D-GB-DK-FIN-N-S	44
2852	Special Tec V 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
2853	Special Tec V 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
2854	Special Tec V 0W-30	205 l	1	D-GB	17
2855	Fuel Protect Gasoline	5 l	3	D-GB	10
2858	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
2859	Silikon sivi conta, siyah	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	88

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
2863	Gear Protect	80 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2864	Bakır sprey	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	46
2865	Motor Clean	500 ml	6	D-DK-FIN-N-S	6
2866	Motor Protect	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	5
2867	Pas sökücü XXL	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65
2868	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	71
2869	Bakir macun	100 g	12	GB-DK-FIN-N-S	46
2870	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-DK-FIN-N-S	69
2871	PTFE toz sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	48
2872	Bakim spreyi beyaz	250 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	69
2875	Çinko spreyi	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	69;91
2882	Bitüm alt zemin korumasi siyah	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	92
2884	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	DK-N	62
2885	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	DK-N	62
2886	Fren hidroliği DOT 4	1 l	12	DK-FIN-N-S	62
2887	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	DK-FIN-N-S	62
2888	Fren hidroliği DOT 4	20 l	1	D	62
2889	Bitüm alt zemin korumasi siyah	1 l	12	GB-DK-FIN-N-S	92
2893	Alt zemin korumasi siyah	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	93
2897	Lastik onarim spreyi	500 ml	6	DK-FIN-N-S	68
2898	Egzoz onarim macunu	200 g	6	GB-DK-FIN-N-S	47;69
2899	Silikon sprey	300 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	68
2911	Touring High Tech 15W-40	4 l	4	BOOKLET	29
2952	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-GR-I	8
2955	Fuel Protect Gasoline	300 ml	20	GB-GR-I	10
2956	Octane Plus	150 ml	20	GB-GR-I	10
2962	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	82
2970	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	77
2978	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	76;96
2979	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
2991	Start Fix	200 ml	12	DK-FIN-N-S	68;138
2992	Testere zinciri yaği 100	5 l	4	D-DK-FIN-N-S	137
2993	MoS_2 pas sökücü	600 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	65
2996	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	77
3010	LM 48 Montaj macunu	50 g	12	D	47
3013	ATV 4T Motoroil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	120
3014	ATV 4T Motoroil 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	120
3015	Motorbike 4T 10W-30 Street	20 l	1	D-GB	116
3016	Motorbike Fork Oil 5W light	20 l	1	D-GB	123
3018	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	118
3019	Motorbike 4T Synth 5W-40 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	118
3021	Lastik montaj macunu beyaz	5 kg	1	D-GB-I-E-P	48;54
3028	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	D	114
3030	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	20 l	1	D-GB	100
3031	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	60 l	1	D-GB	100
3032	Truck uzun süreli motor yağı S3 10W-40	205 l	1	D-GB	100
3034	Motorbike Performance Set	1 Adet	6	D-GB-I	115
3036	Motorbike 4T 10W-40 Formula	800 ml	6	D-GB	116
3037	Motorbike Cleaner	5 l	1	D-GB-I-E-P-F	124
3039	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	6	D-GB-E-P	125
3040	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-GB-E	115
3041	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-GB-E-P	115
3042	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-GB-E	115
3043	Motorbike Radyatör kapatici	125 ml	6	D-GB-E	115
3044	Motorbike 4T 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	117
3045	LM 48 Sprey macun	300 ml	12	D-GB-E-P	47
3046	Motorbike 4T 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	117
3047	Motorbike 4T 10W-40	20 l	1	D-GB	117
3048	Motorbike 4T 10W-40	60 l	1	D-GB	117
3049	Motorbike 4T 10W-40	205 l	1	D-GB	117
3051	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	118
3052	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	118
3053	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	118
3054	Motorbike 4T Synth 10W-60 Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	118
3055	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	118
3056	Motorbike 4T 10W-40 Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	118

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3057	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	119
3058	Motorbike 4T 15W-50 Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	119
3059	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	118
3060	LM 49 Akişkan macun	500 g	4	D-GB-I-E-P	47
3062	Motorbike 4T 10W-40 Basic Offroad	4 l	4	D-BOOKLET	118
3063	Motorbike 2T Synth Offroad Race	1 l	6	D-BOOKLET	121
3064	Motorbike 2T Synth Offroad Race	4 l	4	D-BOOKLET	121
3065	Motorbike 2T Offroad	1 l	6	D-BOOKLET	121
3066	Motorbike 2T Offroad	4 l	4	D-GB-I-E-P	121
3071	Top Tec 4100 5W-40	1000 l	1	D-GB	25
3072	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)	500 ml	6	D-GB-I-E-P	122
3074	Fren sesi kesme macunu (firçali kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E	46
3075	Bakim spreyi beyaz	250 ml	12	D-GB-E-P	69
3076	PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3077	Fren sesi kesme macunu	100 g	12	D-GB-I	45
3079	Fren sesini kesme spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E	45
3080	Bakir macun	100 g	12	D-GB-E	46
3081	Bakir macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	46
3084	Fren sesi kesme macunu	1 kg	4	D-GB-I-E-P	45
3085	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	6	D-GB-I-P	62
3086	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D-GB-I	62
3087	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	122
3089	Fren hidroliği DOT 3	500 ml	24	GB-E	62
3090	Fren hidroliği DOT 3	250 ml	24	GB-ARAB	62
3091	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	24	GB-ARAB	62
3092	Fren hidroliği DOT 5.1	250 ml	24	GB-ARAB	62
3093	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	GB-E	62
3094	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-GB-I-E-P	122
3096	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-GB-E-P	124
3099	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-GB-I-E-P	123
3110	Eleketronik spreyi	200 ml	6	D-GB-I-E-P	48
3122	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	40
3139	Akü kutup gresi	10 g	50	D	43
3140	Akü kutup gresi	50 g	12	D-GB-E	43
3141	Akü kutup gresi (spreyi)	300 ml	6	D-GB-I-E-P	43
3142	Akü kutup gresi	1 kg	4	D-GB-I-E-P	43
3145	Special UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	106
3175	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	20 l	1	D-GB	101
3298	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	20 l	1	D-GB	41
3299	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	60 l	1	D-GB	41
3301	Hidrolik yağ HLP 150	60 l	1	D-GB	42
3303	TIR aks gresi KP2N-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	44;110
3304	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	D-GB-I-E-P	66
3305	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	D-GB-E-P-F-RUS-ARAB	66
3306	Cilt koruması başlangıç seti	1 Adet	1	D	73
3309	Multi-Spray Plus 7	5 l	1	D-GB-E	66
3310	Silikon sprey	300 ml	12	D-GB-I-E-P	68
3311	Wax Coating	300 ml	12	D-GB-E-P	91
3312	Şeffaf silikon gres	100 g	12	D-GB-E	44
3315	Yağ lekesi çikaricisi	400 ml	6	D-GB-I	71
3316	Pompa sprey tüpü	1 l	1	D	162
3318	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	71
3319	Hızlı temizleyici	5 l	1	D-GB-I	72
3320	Radyatör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	13
3321	Şanzıman temizleyici	150 ml	6	D-GB-I-E-P	7
3322	DIN 51 dişlili bidon için çıkış vanası	1 Adet	1	D	151
3323	Çıkış vanası 3/4"a	1 Adet	1	D	151
3325	Karbüratör diş temizleyicisi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	59
3326	Motor bölmesi temizleyicisi	400 ml	12	D-GB-E	59
3327	Motor koruma	400 ml	6	D-GB-P	59
3329	Metal küresel çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1	D	152
3330	Radyatör kapatici	150 ml	6	D-F-NL	14
3332	Sivi el temizleyicisi duvar braketi	1 Adet	1	D	163
3333	Hızlı temizleyici	60 l	1	D-GB	72
3334	Görünmez el koruması	650 ml	4	D-GB-F-I-E-NL-P	74
3335	Sivi el temizleyicisi dispenseri	1 Adet	1	D	163

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3336	Soft şişe için dispenser	1 Adet	1	D	163
3339	Floresan kaçak arayicisi K	50 ml	12	D-GB	67
3340	Egzoz onarim macunu	200 g	6	D-GB-I-E-P	47;69
3341	Cilt bakım losyonu	2 l	6	D	73
3342	Egzoz montaj macunu	150 g	6	D-GB-I-E-P	47;69
3343	Lastik onarim spreyi	500 ml	6	D-GB-I-E	68
3344	Egzoz onarim bandaji	4 m	6	D-GB-I-E-P	69
3345	El temizleyici Soft	2 l	6	D	73
3347	TIR gresi KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	44;110
3348	TIR gresi KP2K-30	400 g	20	D-GB-I-E-P	45;111
3350	Kaçak arama spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	67
3351	Motor kaçak arayicisi (emiş)	200 ml	6	D	68
3353	Sivi el yikama macunu dispenseri	1 Adet	1	D	163
3354	Sivi el yikama macunu	10 l	1	D-GB-I-E-P	73
3355	Sivi el yikama macunu	500 ml	6	D-GB-I-E-P	73
3358	El Bakım kremi	100 ml	12	D-GB-I-E-P	73
3362	Cilt koruyucu krem	2 l	6	D	73
3363	El yikama macunu	12,5 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P-	74
3365	Sivi el temizleyicisi	3 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	73
3368	Hızlı temizleyici Pro	500 ml	12	D-RUS-UA-PL-TR	72
3378	DIN 61 dişlili bidon için çıkış vanası	1 Adet	1	D	152
3379	Pro-Line enjektör ve buji çözücü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
3381	Pro-Line Enjektör ve ısıtma bujisi gresi	20 g	12	D-GB	80
3384	ASD dolum istasyonu	1 Adet	1	D	162
3385	Pirinç çıkış vanası 3/4" a	1 Adet	1	D	153
3386	Dolum istasyonu borusu	1 Adet	1	D	162
3387	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 85W-140	205 l	1	D-GB	40
3389	Fren ve parça temizleyicisi AIII	500 ml	12	D-GB-I-E-P	71
3390	LM 40 Çok amaçli sprey	200 ml	12	D-GB-I-E-P	66;137
3391	LM 40 Çok amaçli sprey	400 ml	12	D-GB-I-E-P	66;137
3394	LM 40 Çok amaçli sprey	50 ml	12	D-GB	66;137
3395	LM 40 Çok amaçli sprey	5 l	1	D	66;138
3400	LM 50 Litho HT	5 kg	1	D-GB	44
3404	Hidrolik sistemler için flüoresan kaçak dedektörü	500 ml	6	D-GB	97
3405	LM 50 Litho HT	25 kg	1	D-GB	44
3406	LM 50 Litho HT	400 g	12	D-GB-F-E-NL	44
3407	LM 50 Litho HT	1 kg	4	D-GB-F-E-NL	44
3413	Seramik macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	46
3415	Seramik macun (firçali kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	46
3418	Seramik macun	50 g	12	D-GB-E	46
3419	Seramik macun (sprey)	400 ml	6	D-GB-I-E-P	46
3420	Seramik macun	250 g	6	D-GB-I-E-P	46
3444	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	GB	114
3510	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	100 g	12	D	44
3513	Örgülü hortumlu akü gres presi 18V	1 Adet	1	D	154
3514	Lube Shuttle® gres presi	1 Adet	1	D	154
3516	Fuchs-Reiner sistem adaptörü	1 Adet	1	D	155
3520	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	400 g	12	D-GB-I-E-P	44
3530	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44
3540	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	5 kg	1	D-GB	44
3550	LM 47 Uzun süreli gres + MoS_2	25 kg	1	D-GB	44
3552	Çok amaçli gres	400 g	12	D-GB-I-E-P	44
3553	Çok amaçli gres	1 kg	4	D-GB-I-E-P	44
3554	Çok amaçli gres	5 kg	1	D-GB	44
3555	Çok amaçli gres	25 kg	1	D-GB	44
3556	Çok amaçli gres	50 kg	1	D-GB	44
3557	Çok amaçli gres	180 kg	1	D-GB	44
3565	Şanziman yaği CLP 320	60 l	1	D-GB	106
3566	Şanzıman yağı Synth ISO VG 220	20 l	1	D-GB	106
3579	Zincir spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E-P	67
3581	Zincir spreyi	200 ml	12	D-GB-I-E	67
3592	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	39;108
3594	Hipoid dişli yaği Truck (GL5) LD SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39;108
3595	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-140	60 l	1	D-GB	40;108
3596	Hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 85W-90	205 l	1	D-GB	40;108
3597	Hypoid şanzıman yağı Plus (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	108

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3598	Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	39;108
3599	Hipoid dişli yağı Truck (GL5) LD SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	39;108
3611	Hizli pas sökücü	5 l	1	D-GB	65
3612	Hizli pas sökücü	50 l	1	D-GB	65
3623	Conta çikaricisi	300 ml	6	D-GB-I-E-P	66
3640	Çift kavramali şanziman yağı 8100	1 l	6	D-GB-I-E-P	32
3641	Çift kavramali şanziman yağı 8100	20 l	1	D-GB-I-E-P	32
3642	Çift kavramali şanziman yağı 8100	60 l	1	D-GB	32
3648	Top Tec ATF 1900	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3649	Top Tec ATF 1900	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
3650	Top Tec ATF 1100	500 ml	6	D-GB-I-E-P	33;104
3651	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-GB-I-E-P	33;104
3652	Top Tec ATF 1100	5 l	4	D-GB-I-E-P	33;104
3653	Top Tec ATF 1100	20 l	1	D-GB-I-E-P	33;104
3654	Top Tec ATF 1100	60 l	1	D-GB	33;104
3655	Top Tec ATF 1100	205 l	1	D-GB	33;104
3658	Şanziman yaği (GL5) 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
3659	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3660	Hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	40;108
3661	Top Tec ATF 1400	205 l	1	D-GB	34
3662	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3663	Top Tec ATF 1700	1 l	6	D-GB-I-E-P	34;104
3664	Merkezi hidrolik yaği 2200	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
3665	Merkezi hidrolik yaği 2300	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
3666	Merkezi hidrolik yaği 2400	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
3667	Merkezi hidrolik yağı 2500	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
3668	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	33;104
3669	Top Tec ATF 1400	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
3670	Top Tec ATF 1600	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	34
3671	Top Tec ATF 1700	60 l	1	D-GB	34;104
3679	Brake Fluid Racing	250 ml	24	GB-ARAB-F	63
3680	Top Tec ATF 1200	500 ml	6	D-GB-I-E-P	33
3681	Top Tec ATF 1200	1 l	6	D-GB-I-E-P	33
3682	Top Tec ATF 1200	5 l	4	D-GB-I-E-P	33
3683	Top Tec ATF 1200	20 l	1	D-GB-I-E-P	33
3684	Top Tec ATF 1200	60 l	1	D-GB	33
3685	Top Tec ATF 1200	205 l	1	D-GB	33
3687	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3688	Top Tec ATF 1800	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3689	Top Tec ATF 1800	60 l	1	D-GB	34
3690	Şanziman yaği (GL5) 75W-80	20 l	1	D-GB	38
3691	Top Tec ATF 1300	1 l	6	D-GB-I-E-P	34
3692	Top Tec ATF 1400	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3694	Top Tec ATF 1600	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3695	Top Tec ATF 1700	20 l	1	D-GB-I-E-P	34;104
3696	Top Tec ATF 1600	60 l	1	D-GB	34
3697	Top Tec ATF 1700	205 l	1	D-GB	34;104
3698	Top Tec ATF 1300	20 l	1	D-GB-I-E-P	34
3699	Top Tec ATF 1300	205 l	1	D-GB	34
3702	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	25
3703	Top Tec 4100 5W-40	60 l	1	D-GB	25
3704	Top Tec 4100 5W-40	205 l	1	D-GB	25
3708	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3709	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	60 l	1	D-GB	21
3710	Oil Additive	5 l	1	D-GB	5
3711	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	205 l	1	D-GB	21
3715	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	4 l	4	BOOKLET	21
3716	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1000 l	1	D-GB	21
3717	Top Tec Truck 4450 15W-40	1000 l	1	D-GB	100
3720	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-GB-I	8
3721	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3722	Speed Tec Dizel	250 ml	6	D-GB-I	11
3723	Cera Tec	5 l	1	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	5
3725	Biyodizel katkisi	250 ml	6	D-GB-I-E	11
3730	Biyodizel katkisi	205 l	1	D-GB	11
3731	Top Tec 4500 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3732	Top Tec 4500 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3733	Top Tec 4500 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3737	Top Tec 4310 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
3738	Top Tec 4310 0W-30	60 l	1	D-GB	18
3739	Top Tec 4310 0W-30	205 l	1	D-GB	18
3742	Top Tec 4300 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3743	Top Tec 4300 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3744	Top Tec 4300 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3752	Top Tec 4400 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3753	Top Tec 4400 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3754	Top Tec 4400 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3757	Top Tec 4600 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	22
3758	Top Tec 4600 5W-30	60 l	1	D-GB	22
3759	Top Tec 4600 5W-30	205 l	1	D-GB	22
3763	Top Tec 4600 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
3767	Special Tec DX1 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3778	Top Tec Truck 4450 15W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3779	Top Tec Truck 4450 15W-40	60 l	1	D-GB	100
3780	Top Tec Truck 4450 15W-40	205 l	1	D-GB	100
3786	Top Tec Truck 4350 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	98
3787	Top Tec Truck 4350 5W-30	60 l	1	D-GB	98
3788	Top Tec Truck 4350 5W-30	205 l	1	D-GB	98
3794	Top Tec Truck 4050 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	100
3795	Top Tec Truck 4050 10W-40	60 l	1	D-GB	100
3798	Top Tec Truck 4050 10W-40	205 l	1	D-GB	100
3801	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	20	D	90
3802	Civata dişi emniyeti orta sert	50 g	12	D-GB-E	90
3803	Civata dişi emniyeti sert	10 g	20	D	89
3804	Civata dişi emniyeti sert	50 g	12	D	89
3805	Hizli yapiştirici	10 g	24	D	90
3806	Burç ve yatak sabitlemesi	10 g	20	D	89
3807	Burç ve yatak sabitlemesi	50 g	12	D	89
3808	Boru contası	10 g	6	D	88
3810	Yüzey contasi	50 g	6	D	87
3811	Civata maddesi	20 g	6	D	48
3812	Vida sıkıştırma tertibatı hassas mekanik	10 g	6	D	90
3816	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET	117
3817	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET	117
3818	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	20 l	1	D-GB	117
3819	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	60 l	1	D-GB	117
3820	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	117
3821	Motorbike Gear Oil 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	122
3822	Motorbike Gear Oil HD 150	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
3823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	D	115
3824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	D	114
3825	Motorbike Gear Oil 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	122
3826	Motorbike Gear Oil 75W-90	20 l	1	D-GB	122
3828	Motorbike Fork Oil 10W medium	20 l	1	D-GB	123
3829	Motorbike 4T 20W-50 Street	205 l	1	D-GB	117
3831	Seramik macun	5 kg	1	D	46
3834	Special Tec AA 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3835	Special Tec AA 5W-20	60 l	1	D-GB	19
3840	Special Tec F ECO 5W-20	1 l	6	D-GB-I-E-P	19
3841	Special Tec F ECO 5W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	19
3842	Special Tec F ECO 5W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
3843	Special Tec F ECO 5W-20	60 l	1	D-GB	19
3844	Special Tec F ECO 5W-20	205 l	1	D-GB	19
3847	Civata dişi emniyeti orta sert	10 g	6	D	90
3848	Hizli yapiştirici	10 g	6	D	90
3850	Yüzey contasi	50 g	6	D	87
3851	Civata dişi emniyeti sert	10 g	6	D	89
3854	Special Tec F 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	21
3856	Special Tec F 5W-30	60 l	1	D-GB	21
3857	Special Tec F 5W-30	205 l	1	D-GB	21
3862	Formula Super 10W-40	1 l	6	D	26
3865	Formula Super 5W-40	1 l	6	D	23

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
3867	Leichtlauf High Tech 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
3868	Leichtlauf High Tech 5W-40	60 l	1	D-GB	24
3869	Leichtlauf High Tech 5W-40	205 l	1	D-GB	24
3870	Formula Super 5W-40	5 l	4	D	23
3910	Leichtlauf 10W-40	205 l	1	D-GB	27
3911	Leichtlauf 10W-40	60 l	1	D-GB	27
4012	Gazli araçlar için supab korumasi	1 l	6	D-GB-I-E-P	9
4013	Hızlı temizleyici	196 l	1	D-GB	72
4018	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	205 l	1	D-GB	37
4020	LM 145 yağlama maddesi Compound	300 ml	12	D	111
4032	LM 203 MoS_2 lake	300 ml	12	D-GB-NL-F	111
4036	Enjektör temizleyicisi	195 l	1	D-GB	8
4051	LM 41 MoS_2-Suspension	1 l	6	D-GB-I-E-P	96
4058	Tekerlek göbeği macunu (fırçalı kutu)	200 ml	6	D-GB-I-E-P	47;54
4059	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	20 l	1	D-GB	105
4060	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	60 l	1	D-GB	105
4061	Bakir macun	1 kg	4	D-GB-I-E-P	46
4062	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 30	205 l	1	D-GB	105
4066	Hava akişmetresi temizleyicisi	200 ml	6	D-GB-E	68
4076	LM 500 Kompresör yaği SAE 30	10 l	1	D-GB	43
4079	ULTRASONIC klima temizleyicisi	100 ml	6	D	70
4082	PAG Klima sistemi yaği 150	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
4083	PAG Klima sistemi yaği 46	250 ml	6	D-GB-I-E-P	70
4084	Tutunma spreyi	400 ml	6	D-F-NL	67
4085	V-kayişi spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E	67
4086	Kaynak koruma spreyi	500 ml	12	D-GB-E-P	68
4087	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P	69
4089	PAG Klima sistemi yaği 100	250 ml	6	D-GB-I-E-P	71
4090	Klima sistemi temizlik tabancasi	1 Adet	1	D-GB-F-DK-S-NL-I-E-P	163
4091	Klima sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-F-I-E-P	70
4092	Klima sistemi temizleyicisi	5 l	1	D-GB-F-I-E-P	70
4096	LM 48 Montaj macunu	1 kg	4	D-GB-I-NL-F	47
4098	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	20 l	1	D-GB	105
4099	Klima temizlik tabancasi sondasi	1 Adet	1	D	163
4106	Hidrolik yağ HVLP 46	5 l	4	D	42
4116	Şanziman yaği CLP 150	20 l	1	D-GB	105
4117	Şanziman yaği CLP 150	205 l	1	D-GB	105
4119	Şanziman yaği CLP 320	205 l	1	D-GB	106
4120	Sızıntı aracıyı	5 l	1	D-GB	68
4130	Hidrolik yağ HLP 10	20 l	1	D-GB	41
4131	Hidrolik yağ HLP 22	205 l	1	D-GB	41;137
4132	Hidrolik yağ HLP 100	20 l	1	D-GB	42
4156	Hidrolik yağ HVLP 32	20 l	1	D-GB	42
4172	Kompresör yaği VDL 100	20 l	1	D-GB	43
4174	Kompresör yaği VDL 150	20 l	1	D-GB	43
4192	Rulman gresi KP2K-30	15 kg	1	D-GB	45
4193	Rulman gresi KP2K-30	25 kg	1	D-GB	45
4194	Rulman gresi KP2K-30	50 kg	1	D-GB	45
4195	Rulman gresi KP2K-30	180 kg	1	D-GB	45
4217	Hidrolik yağ HLP 46 SG-Z	205 l	1	D-GB	41
4218	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 80W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38;107
4289	Touring High Tech Super SHPD 15W-40	1000 l	1	D-GB	101
4290	TIR uzun süreli motor yaği 10W-40	1000 l	1	D-GB	99
4293	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40	1000 l	1	D-GB	101
4388	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	60 l	1	D-GB	105
4389	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 50	205 l	1	D-GB	105
4390	GUNTEC Silah Bakım Yağı	200 ml	6	D	140
4406	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	39;108
4414	LM 750 Kompresör yaği SAE 40	5 l	1	D-GB-I	43
4416	LM 750 Kompresör yaği SAE 40	195 l	1	D-GB	43
4419	LM 750 Kompresör yaği SAE 40	10 l	1	D-GB-I	43
4420	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	500 ml	6	D-GB-I-E-P	39
4421	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	1 l	6	D-GB-I-E-P	39
4422	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	20 l	1	D-GB	39
4423	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	60 l	1	D-GB	39
4426	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	500 ml	6	D-GB-I-E-P	37

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
4427	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
4428	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
4429	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	60 l	1	D-GB	37
4433	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	500 ml	6	D-GB-I-E-P	38
4434	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38
4435	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	38
4436	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	38
4444	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 75W-140	205 l	1	D-GB	39
4447	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	20 l	1	D-GB	105
4450	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	60 l	1	D-GB	105
4493	Redüktör hidrolik yağı TO-4 SAE 10	205 l	1	D-GB	105
4495	Şanziman yaği CLP 150	60 l	1	D-GB	105
4606	Truck Top-up Oil 10W-40 | Truck dolum yaği 10W-40	5 l	4	D-GB-I-E-P	100
4615	Truck Top-up Oil 5W-30 | Truck dolum yaği 5W-30	5 l	4	D-GB-I-E-P	99
4700	2 zamanlı motor yağı	60 l	1	D-GB	32;136
4701	TIR uzun süreli motor yaği 10W-40	60 l	1	D-GB	99
4702	TIR uzun süreli motor yaği 10W-40	205 l	1	D-GB	99
4703	Traktör yaği STOU 10W-40	60 l	1	D-GB	103
4704	Traktör yaği STOU 10W-40	205 l	1	D-GB	103
4705	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 80W-90	60 l	1	D-GB	38;107
4706	Hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 85W-90	20 l	1	D-GB	40;108
4707	Hipoid dişli yaği (GL5) LS SAE 85W-90	60 l	1	D-GB	40;108
4708	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 75W-90	60 l	1	D-GB	38;107
4709	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 75W-90	205 l	1	D-GB	38;107
4710	Hidrolik yağ HVLP 32	60 l	1	D-GB	42
4711	Hidrolik yağ HVLP 32	205 l	1	D-GB	42
4712	Hidrolik yağ HVLP 46	60 l	1	D-GB	42
4713	Hidrolik yağ HVLP 46	205 l	1	D-GB	42
4714	Akişkan gres ZS KOOK-40	5 kg	1	D-GB	43;110
4715	Akişkan gres ZS KOOK-40	25 kg	1	D-GB	43;110
4718	Şanziman yaği (GL4) SAE 80W	205 l	1	D-GB	37;104
4719	Hidrolik yağ HLP 22	20 l	1	D-GB	41;137
4721	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 80W-90	205 l	1	D-GB	38;107
4722	Traktör yaği STOU 10W-40	20 l	1	D-GB	103
4726	Hidrolik yağ HEES 46	205 l	1	D-GB	40
4733	TIR uzun süreli motor yaği 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
4735	Super HD Turbo Plus 15W-40	1 l	12	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
4736	Super HD Turbo Plus 15W-40	5 l	4	D-RUS-PL-H-RO-BIH-HR-SCG	29
4737	Hidrolik yağ HEES 46	20 l	1	D-GB-I-E-P	40
4738	Super HD Turbo Plus 15W-40	205 l	1	D-GB	29
4739	Super HD Turbo Plus 15W-40	60 l	1	D-GB	29
4740	Hidrolik yağ HEES 46	60 l	1	D-GB	40
4743	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	99
4744	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	60 l	1	D-GB	99
4747	Lkw-Leichtlauf-Motoröl 10W-40	205 l	1	D-GB	99
4749	Traktör yaği UTTO 10W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	107
4751	Traktör yaği UTTO 10W-30	60 l	1	D-GB	107
4772	Çok amaçlı redüktör yağı (GL4) SAE 140	20 l	1	D-GB	37;105
4778	Şanziman yaği CLP 220	20 l	1	D-GB	106
4780	Hidrolik yağ HLP 15	60 l	1	D-GB	41
4790	Hidrolik yağ HLP 15	20 l	1	D-GB	41
4791	Hidrolik yağ HLP 15	205 l	1	D-GB	41
4855	Şanzıman yağı Synth ISO VG 150	20 l	1	D-GB	106
4995	Şanzıman yağı Synth ISO VG 150	205 l	1	D-GB	106
5037	Pro-Line Truck Dizel partikül filtresi temizleyicisi	5 l	1	D	97
5100	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	8
5101	Pro-Line Otomatik şanziman temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5102	Karbüratör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	8
5105	Speed Benzin katkisi	1 l	6	D	9
5107	Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-NL	9;136
5108	Benzin sistemi bakimi	300 ml	6	D-F-NL	8
5110	Enjektör temizleyicisi	300 ml	6	D-F-NL	8
5111	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-E-P	79
5113	Enjektör temizleyicisi	50 l	1	D-GB	8
5116	Hidrolik sistem katkisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	6;97
5118	JetClean cihazi plus	1 Adet	1	D-GB-I-E-P-RUS	142

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5120	Super dizel katkisi	250 ml	6	D-F-NL	11;97
5122	Dizel yağ katkisi	150 ml	6	D-F-NL	12
5123	Pro-Line Dizel partikül filtre koruması	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;97
5128	Dizel motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	D-NL	78
5129	Benzinli motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	D-NL	78
5130	Dizel akişkanlik sivisi	150 ml	6	D-F-NL	12
5131	Dizel akişkanlik sivisi K	1 l	6	D-GB-NL-F-I-E-P	12;98
5132	Dizel akişkanlik sivisi K	5 l	1	D-GB	12;98
5133	Dizel akişkanlik sivisi K	20 l	1	D-GB	12;98
5135	ATF Additive	250 ml	6	D-GB-I-E-P	6
5137	Pro-Line JetClean Depo temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	81
5139	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	D-F-NL	11
5140	Super dizel katkisi	5 l	1	D-GB	11;97
5144	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi k	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5145	Super dizel katkisi	50 l	1	D-GB	11;97
5146	Super dizel katkisi	205 l	1	D-GB	11;97
5147	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	81
5148	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-F-NL	11
5149	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	82
5151	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-P	81
5152	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi K	500 ml	6	D-GB-I-E	81
5153	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	77
5154	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	82
5155	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	5 l	3	D-GB-I-E-P	82
5156	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	77
5159	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	60 l	1	D-GB	77
5160	Speed Dizel katkisi	1 l	6	D	13
5168	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	D-GB-E-P	79
5169	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	79
5170	Dizel temizleyicisi	500 ml	6	D-F-NL	12
5171	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5176	Pro-Line Super dizel katkisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	77
5178	Pro-Line Radyatör kapaticisi K	250 ml	12	D-GB-I-E-P	79
5179	Pro-Line Otomatik şanziman temizleyicisi	5 l	1	D-GB-I-E-P	76
5180	Dizel is kesicisi	150 ml	6	D-F-NL	12
5182	Pro-Line Yağ kaçaği kesicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	76;96
5188	Pro-Line Şanzıman gövdesi iç temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	79
5189	Pro-Line Radyatör temizleyicisi	1 l	6	D-GB-I-E-P	78
5196	Pro-Line Visco-Stabil	1 l	6	D-GB-I-E-P	76
5197	Pro-Line Motor aşinma korumasi	1 l	6	D-GB-I-E-P	76;96
5198	Pro-Line Şanziman yaği katkisi	150 ml	12	D-GB-E	76;96
5199	Pro-Line Şanziman yaği kaçaği kesicisi	500 ml	6	D-GB-I-E-P	76;96
5200	Yağ çamuru temizliği	300 ml	6	D-F-NL	5
5216	Bike programı broşürü	1 Adet	500	D-GB	171
5242	Pankart sembolü (100 x 230 cm)	1 Adet	50	GB	168
5243	Katkı maddeleri pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	50	D-GB-F-E	168
5244	Motor yağları pankartı (100 x 230 cm)	1 Adet	50	D-GB-F-E	168
5245	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	166
5247	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	166
5260	Servis tespit kitapçığı	1 Adet	60	D	171
5284	Komple atölye konsepti	1 Adet	25	GB	171
5307	Vitrin çıkartması şeritleri (990 x 230 mm)	1 Adet	1	D	167
5310	Kartuşlar için manuel gres presi	1 Adet	1	D	154
5311	Kavrama bağlantılı zırhlı hortum	1 Adet	1	D	155
5315	LIQUI MOLY şapka	1 Adet	25	D	170
5316	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-NL-F-I-ARAB	171
5335	Tükenmez kalem	1 Adet	1200	D	170
5345	Atölye saati	1 Adet	6	D	170
5349	Güneş şemsiyesi	1 Adet	10	D	170
5350	Atölye salopeti	1 Adet	7	D	170
5351	Atölye tulumu	1 Adet	5	D	170
5354	Atölye tulumu	1 Adet	5	D	170
5355	Atölye tulumu	1 Adet	5	D	170
5356	Atölye tulumu	1 Adet	5	D	170
5358	Atölye salopeti	1 Adet	7	D	170
5359	Atölye salopeti	1 Adet	7	D	170

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5360	Atölye salopeti	1 Adet	14	D	170
5367	Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)*	1 Adet	1	GB	168
5368	Bayrak sloganı (150 x 360 cm)	1 Adet	20	D	168
5369	Germe bant sloganı (400 x 100 cm)	1 Adet	40	D	168
5370	Logo	1 Adet	1000	D	167
5371	Vitrin çıkartması motor yağları	1 Adet	1	GB	167
5372	Logo	1 Adet	800	D	167
5375	Logo	1 Adet	100	D	167
5377	Logo	1 Adet	1000	D	167
5379	Vitrin çıkartması katkı maddeleri	1 Adet	1	GB	167
5428	Logo	1 Adet	200	D	167
5430	Yağ kilavuzu	1 Adet	10	D-GB	171
5434	Ön aydinlatma: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	D	168
5435	Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)*	1 Adet	1	D	168
5436	Diş aydinlatma: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	D	168
5439	Son tüketici broşürü Motor yağlari	1 Adet	300	D	171
5440	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D	171
5441	Dekor kolonlari	1 Adet	1	D	169
5444	Dekor-Girl	1 Adet	1	D	169
5452	Ürün kataloğu	1 Adet	10	D	171
5470	Reklam panosu: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)*	1 Adet	25	GB	169
5471	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	300	D	171
5480	Reklam panosu: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (800 x 300 mm)*	1 Adet	25	D	169
5483	Dekor duvar (185 x 185 cm)	1 Adet	1	D	169
5486	Logo diş levha alu	1 Adet	1	D	169
5487	Reklam panosu: Motor Oil (800 x 200 mm)	1 Adet	25	D	169
5491	Son tüketici broşürü Otomobil bakimi	1 Adet	300	GB	171
5528	Reklam panosu: Logo (800 x 500 mm)	1 Adet	25	D	169
5560	Son tüketici broşürü Motorbike	1 Adet	300	D-GB	171
5561	Marine kataloğu	1 Adet	50	D	171
5575	Komple atölye konsepti	1 Adet	25	D	171
5584	Pro-Line kataloğu	1 Adet	50	D	171
5590	Pro-Line kataloğu	1 Adet	50	GB	171
5601	Yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	171
5603	Ürün kataloğu	1 Adet	10	GB	171
5732	Ürün kataloğu	1 Adet	10	TR	171
5616	Son tüketici broşürü Katkılar	1 Adet	300	GB	171
5622	Bayrak sloganı (150 x 360 cm)	1 Adet	20	E	168
5623	Bayrak sloganı (150 x 360 cm)	1 Adet	20	GB	168
5639	Yağ değişim etiketi	1 Adet	5	D	167
5643	Germe bant sloganı (400 x 100 cm)	1 Adet	20	GB	168
5728	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	166
5739	Servis tespit kitapçığı	1 Adet	60	GB-ARAB	171
5771	Diş aydinlatma: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	GB	168
5792	İçten yapışkanlı logo (60 x 39 mm)	1 Adet	1000	D	167
5835	Vitrin aydinlatmasi: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (102 x 25 x 12 cm)*	1 Adet	1	E	168
5839	Reklam bayrağı (150 x 500 cm)	1 Adet	20	D	168
5842	Etiket I love LIQUI MOLY	1 Adet	1000	GB	167
5845	Reklam bayrağı (150 x 500 cm)	1 Adet	20	GB	168
5876	Üst Futura Shop Marine	1 Adet	1	D	166
5918	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	D-F-I-GR	114
5920	Motorbike Speed Additive	150 ml	6	D-F-I-GR	115
5921	Motorbike Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-F-I-GR	115
5922	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	D-F-I-GR	114
5923	Motorbike Radyatör temizleyicisi	150 ml	6	D-F-I-GR	115
5924	Motorbike Radyatör kapatici	125 ml	6	D-F-I-GR	115
5925	Motorbike Gear Oil 75W-90	500 ml	6	D-F-I-GR	122
5926	Motorbike Gear Oil 75W-140 (GL5)	500 ml	6	D-F-I-GR	122
5927	Motorbike Gear Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	122
5928	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W	500 ml	6	D-F-I-GR	122
5929	Motorbike Gear Oil (GL4) 80W-90 Scooter	150 ml	6	D-F-I-GR	122
5930	ATV Axle Oil 10W-30	1 l	6	D-F-I-GR	122
5932	Motorbike Hava filtresi	1 l	6	D-F-I-GR	124
5933	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	D-F-I-GR	124
5940	Motorbike Fork Oil 7,5W medium/light	500 ml	6	D-F-I-GR	123
5950	Motorbike Fork Oil 5W light	500 ml	6	D-F-I-GR	123

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
5951	Motorbike Fork Oil 5W light	5 l	4	D-F-I-GR	123
5952	Motorbike Fork Oil 10W medium	500 ml	6	D-F-I-GR	123
5953	Motorbike Fork Oil 10W medium	5 l	4	D-F-I-GR	123
5954	Motorbike Fork Oil 15W heavy	500 ml	6	D-F-I-GR	123
5955	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	6	D-F-I-GR	125
5962	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	D-F-I-GR	124
5963	Motorbike Kask iç temizleyicisi	300 ml	12	D-F-I-GR	125
5964	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	D-F-I-GR	124
5965	Motorbike Kombine deri bakimi	250 ml	6	D-F-I-GR	125
5981	Motorbike Beyaz zincir spreyi	400 ml	12	D-F-I-GR	124
5982	Motorbike Lastik onarim spreyi	300 ml	12	D-F-I-GR	125
5983	Motorbike Vizör temizleyicisi	100 ml	12	D-F-I-GR	125
6000	Redüksiyon spreyi	400 ml	6	D-GB-I	91
6028	Liquifast 9000 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-F-I-E-NL-P	84
6029	Dişlili karıştırıcı ucu	1 Adet	12	D	159
6047	Astar boya	400 ml	6	D-GB-I-E-P	91
6050	Bike Detaylı hızlı boya bakımı	500 ml	6	D-GB	128
6051	Bike Zincir yağı Dry Lube	100 ml	6	D-GB	127
6052	Bike Zincir yağı Wet Lube	100 ml	6	D-GB-E-F-I	127
6053	Bike Cleaner	1 l	6	D-GB-E-F-I	127
6054	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	400 ml	6	D-GB-E-F-I	127
6055	Bike Zincir spreyi	400 ml	6	D-GB-E-F-I	127
6056	Bike Tyre Fix	75 ml	6	D-GB-E-F-I	128
6057	Bike LM-40 Çok amaçli sprey	50 ml	12	D-GB	127
6058	Bike Sprey parlatici	400 ml	6	D-GB-I-E	128
6068	Bike LM-40 Çok amaçli sprey	50 ml	12	D-F-I	127
6069	Flexpack adaptörü açma mekanizmasız	1 Adet	25	D	159
6100	Mum alt zemin korumasi	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	91
6102	Mum alt zemin korumasi	1 l	12	D-GB-I-NL-P	91
6103	Balmumu korozyon koruması kahverengi (sprey)	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6104	Balmumu korozyon koruması, kahverengi	1 l	12	D-GB-I-NL-P	92
6105	Taş çarpmasi korumasi gri	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	92
6106	Taş çarpmasi korumasi gri	1 l	12	D-GB-I-NL-P	92
6107	Ara bölme korumasi, açik kahve	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6108	Ara bölme korumasi, açik kahve	1 l	12	D-GB-I-NL-P	93
6109	Taş çarpmasi korumasi siyah	500 ml	12	D-GB-I-NL-P	92
6110	Taş çarpmasi korumasi siyah	1 l	12	D-GB-I-NL-P	92
6111	Bitüm alt zemin korumasi siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	92
6112	Bitüm alt zemin korumasi siyah	1 l	12	D-GB-I-NL-P	92
6113	Alt zemin korumasi siyah	500 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6114	Alt zemin korumasi siyah	1 l	12	D-GB-I-NL-P	93
6115	Ara bölme korumasi, şeffaf	500 ml	12	D-GB-NL-F-E-I	93
6116	Ara bölme korumasi, şeffaf	1 l	12	D-GB-I-NL-P	93
6118	Ara bölme korumasi, şeffaf	10 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6119	Sürülebilir alt zemin korumasi siyah	2 kg	6	D-GB-F-I-E-NL-P	93
6120	Mum alt zemin korumasi	60 l	1	D-GB-F-I-E-NL-P	91
6124	Halat gresi	5 l	4	D-GB-I-E-P	94
6126	Liquimate 7700 Mini hizli kartuş	50 ml	4	D	90
6130	Temizliyici ve tiner	1 l	6	D-GB-F-I-E-NL-P	72;90
6135	Halat gresi (sprey)	500 ml	12	D-GB-I-E-P	94
6136	Liquifast 1402	310 ml	12	D-GB-P-I	85
6137	Liquifast 1402	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6138	Liquifast 1402 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-P	84
6139	Liquifast 1502	310 ml	12	D-GB-P-I	85
6140	Liquifast 1502	400 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6141	Liquifast 1502 (Kartuş seti)	1 Adet	12	D-GB-P	84
6146	Liquimate 8100 1K-PUR siyah	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6147	Liquimate 8100 1K-PUR beyaz	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6148	Liquimate 8200 MS Polymer	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6149	Liquimate 8200 MS polimer beyaz	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6150	Liquimate 8300 dikiş yalıtımı gri	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6151	Liquimate 8300 dikiş yalıtımı siyah	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6154	Liquimate 8100 1K-PUR	300 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	86
6155	Liquifast 1402 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-P	84
6156	Liquifast 1502 (Torba seti)	1 Adet	12	D-GB-P	84
6157	Liquifast 1599	310 ml	12	D-GB-P	84

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6162	Liquimate 7700 Mini kartuş	50 ml	4	D-GB	90
6165	Liquimate güçlü yapiştirici 8050 MS	290 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6171	Liquifast 9000	400 ml	12	D-GB-P-I	84
6173	Halat gresi	1 l	12	D-GB-I-E-P	94
6175	Halat gresi	60 l	1	D	94
6177	Silikon sivi conta, siyah	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	88
6179	Liquimate 2K power yapiştirici	25 ml	6	D-GB-E	89
6180	Active Primer	10 ml	12	D-F-I	85
6181	Active Primer	30 ml	12	D-F	85
6182	Active Primer	100 ml	12	D-F-I	85
6183	Epoksi yapiştirici	25 ml	6	D-GB-E-P	88
6184	Silikon sivi conta, şeffaf	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6185	Silikon sivi conta, siyah	200 ml	6	D-GB-F-I-E-NL-P	88
6187	Yoğurma metali	56 g	6	D-GB-F-I-E-NL-P	89
6192	Kaporta yapiştirma spreyi	400 ml	12	D-GB-I-E	89
6193	Sivi metal	25 ml	6	D-GB	89
6194	Dikiz aynasi yapiştirma seti	1 ml	6	D-GB-I-E-P	89
6196	Cam sizdirmaz elemani	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	85
6197	Yuvarlak conta	1 Adet	1	D-GB-F-I-E-NL-P	87
6202	Meme pensesi	1 Adet	1	D	157
6203	Aplikatör/firça	1 Adet	25	D	160
6204	Kalip memeler	1 Adet	25	D	159
6205	Flexpack adaptörü	1 Adet	25	D	158
6206	Kesilmemiş memeler	1 Adet	25	D	159
6208	Ara bölme sprey sondasi	1 Adet	1	D	161
6211	Çift mafsalli vantuz	1 Adet	1	D	158
6212	Yivaçar	1 Adet	10	D	157
6213	Raspa	1 Adet	10	D	156
6214	Cam kazici	1 Adet	10	D	156
6216	Cam sehpasi	1 Adet	1	D	158
6217	Kesim teli spiral	1 Adet	20	D	160
6218	Kesim teli dört köşe	1 Adet	20	D	160
6219	Boya tabancasi	1 Adet	1	D	160
6220	Basinçli tabanca	1 Adet	1	D	160
6221	Meges tabancasi	1 Adet	1	D	155
6222	Basinçli hava düşürme valfi	1 Adet	1	D	161
6225	El tabancasi	1 Adet	1	D	156
6226	Ara bölme basinçli tabancasi	1 Adet	1	D	160
6227	Esnek naylon sonda	1 Adet	1	D	161
6228	Köşeli meme	1 Adet	1	D	161
6229	Alet çantasi cam onarimi için	1 Adet	2	D	158
6230	Sabitleme vantuzu, çift	1 Adet	5	D	156
6231	Çekme biçaği	1 Adet	1	D	157
6232	Karşı tutucu, uzun, tutamaklı	1 Adet	5	D	157
6233	Cam raspa için yedek biçaklar	100 Adet	1	D	158
6234	Raspa için biçaklar	10 Adet	1	D	158
6235	Naylon firça	1 Adet	10	D	160
6238	400 ml çanta için tabanca	1 Adet	1	D	155
6242	Mikser uçlari	1 Adet	12	D	159
6244	Liquimix profi mini tabanca	1 Adet	1	D	155
6245	22 m tel ile döndürülmüş 1 çift çekme kolu	1 Adet	10	D	157
6247	Liquipress Milwaukee	1 Adet	1	D	156
6248	Kenar sizdirmazliği için kalip meme	1 Adet	12	D	159
6250	Raspa için biçaklar	10 Adet	1	D	158
6251	Çekme bıçağı için bıçaklar 25 mm	5 Adet	5	D	158
6255	Milwaukee için pleksiglas silindir	1 Adet	1	D	156
6256	Teleskopik tabanca Powerline	1 Adet	1	D	155
6258	Raspa için biçaklar	10 Adet	1	D	158
6259	Milwaukee jenerasyonu II için akü	1 Adet	1	D	156
6261	Kompozit cam onarim çantasi	1 Adet	5	D	85
6262	Sert metal yuvarlak matkap ucu 1,0 mm	10 Adet	1	D	86
6263	Sert metal konik matkap ucu 1,0 mm	10 Adet	1	D	86
6265	Kompozit cam onarım çantası ticari/binek	1 Adet	1	D	85;111
6297	Pasta ve cila	25 ml	1	D	86
6298	Örtme reçinesi	5 ml	1	D	86
6299	Enjektörlü onarim reçinesi	1 Adet	1	D	86

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
6600	Kompresör yağı VDL 100	60 l	1	D-GB	43
6628	Uzun süreli gres C2LP	25 kg	1	D-GB	110
6630	Hizli temizleme sprey tüpü ASD istasyonu	1 Adet	1	D	162
6642	Yağlama gresi C2S	25 kg	1	D-GB	110
6721	Üniversal temizleyici	225 kg	1	D-GB	72
6738	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
6739	Special Tec AA 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
6902	Cam buz çözücü	500 ml	6	D-GB-I-P	59
6923	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	1 l	12	D	59
6924	Coolant Ready Mix RAF 12+	1 l	12	D-GB	64
6925	Oto cam temizleme tableti	1 Adet	24	D-GB-RUS-ARAB	53
6926	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	5 l	4	D	59
6928	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	60 l	1	D	59
6929	Cam antifrizi – 60 °C Konsantre	200 l	1	D	59
6946	Hidrolik yağ Arctic HVLP 32	20 l	1	D-GB	110
6947	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	20 l	1	D-GB	110
6948	MoS_2 Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
6950	Hidrolik yağ HVLPD 46	20 l	1	D-GB	42
6951	Hidrolik yağ HVLPD 46	60 l	1	D-GB	42
6952	Hidrolik yağ HVLPD 46	205 l	1	D-GB	42
6954	Hidrolik yağ HLP 22	1 l	6	D	41;137
6956	Hidrolik yağ Arctic HVLP 32	205 l	1	D-GB	110
6957	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	205 l	1	D-GB	110
6959	Traktör yaği UTTO 10W-30	205 l	1	D-GB	107
6960	Traktör yağı STOU/UTTO	20 l	1	D-GB-I-E-P	103
6962	Traktör yağı STOU/UTTO	205 l	1	D-GB	103
6964	Touring High Tech 20W-20	5 l	4	D-GB-I-E-P	101
6965	Touring High Tech 20W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	101
6966	Touring High Tech 20W-20	60 l	1	D-GB	101
6967	Hidrolik yağ Arctic HVLP 46	60 l	1	D-GB	110
7050	Yağ için boş bidon	1 Adet	1	D	152
7055	Yağ değişim bidonu	1 Adet	4	D	153
7087	JetClean Plus tamamlama adaptör kiti	1 Adet	6	D	142
7110	Catalytic-System Clean	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
7178	Oil Additive	200 ml	12	GB-GR-I	5
7179	Dizel is kesicisi (C)	250 ml	20	GB-GR-I	13
7180	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	20	GB-GR-I	11
7181	Cera Tec	300 ml	6	D-GR-PL-TR-CZ-RO-H-BG	5
7182	Lastik bakimi	75 ml	18	D	58
7250	Yağ ve kimyasal bağlayıcı	25 l	1	D-GB-I-E-P	71
7350	Nova Super 10W-40	1 l	6	D	27
7351	Nova Super 10W-40	5 l	4	D	27
7380	Nova Super 5W-40	1 l	6	D	24
7381	Nova Super 5W-40	4 l	4	D	24
7384	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
7385	Pro-Line seramik sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
7386	Pro-Line Eleketronik spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
7387	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
7388	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	D-GB-I-E-P	80
7389	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	D-GB-I-E-P	81
7390	Pro-Line Hizli pas sökücü	400 ml	6	D-GB-I-E-P	81
7509	Oto yikama şampuani	20 l	1	D	52
7517	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
7518	Special Tec AA 5W-30	205 l	1	D-GB	20
7520	Snowmobil Motoroil 0W-40	1 l	12	D-BOOKLET	120
7521	Touring High Tech 10W-30	1 l	6	D-GB-ARAB-RUS-KZ	26
7526	Special Tec AA 10W-30 Diesel	205 l	1	D-GB	26
7530	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
7531	Uzun süreli enjeksiyon temizleyici	250 ml	12	D-RUS-KZ	10
7535	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	4 l	4	BOOKLET	28
7613	Special Tec AA 10W-30 Diesel	4 l	4	BOOKLET	26
7614	Special Tec AA 10W-30 Diesel	1 l	6	BOOKLET	26
7615	Special Tec AA 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
7616	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
7622	Special Tec AA 5W-20	205 l	1	D-GB	19
7658	Special Tec AA 5W-20	4 l	4	BOOKLET	19

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
7721	Formula Super 10W-40	5 l	4	D	26
7803	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1	D	149
7804	Metal ölçüm kabı seti	1 Adet	1	D	150;153
7806	Plastik Yağ hunisi	1 Adet	1	D	153
7810	Atik yağ toplama kabi	1 Adet	1	D	148
7812	Yağ toplama küveti	1 Adet	1	D	149
7817	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	F	115
7818	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	F	114
7820	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	GB	115
7822	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	GB	114
7823	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	TR	115
7824	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	TR	114
7828	Atik yağ toplama ve emme ekipmani	1 Adet	1	D	148
7829	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	I	114
7836	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	E	115
7837	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	E	114
7838	Kapalı hortum makarası	1 Adet	1	D	151
7839	Şanziman yaği doldurucusu	1 Adet	1	D	148
7841	Pnömatik ekipman yaği	50 ml	12	D	151
7883	Açık hortum makarası	1 Adet	1	D	151
7900	Variller için el pompasi	1 Adet	1	D	150
7901	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	VN	114
7911	JetClean Plus üniversal adaptör kiti	1 Adet	1	D	142
7912	Konteyner/fiçilar için araba	1 Adet	1	D	151
7913	Araç istavrozu	1 Adet	1	D	151
7915	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	VN	115
7916	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	VN	114
7923	Şeffaf ölçüm bardağı	1 Adet	1	D	150;153
7924	Tek kullanımlık contalı tahliye musluğu DIN 61	1 Adet	70	D	152
7927	Elektrikli varil pompasi	1 Adet	1	D	154
7928	Varil pompasi	1 Adet	1	D	153
7932	Plastik el pompasi	1 Adet	1	D	150
7941	Şanziman için yağ dolum cihazi	1 Adet	1	D	148
7942	Disk ayırma cihazı için açılı adaptör	1 Adet	1	D	157
7943	Ayırma ipi 130daN 100m	1 Adet	1	D	161
7945	5 püskürtme sondalı DPF zıpkını	1 Adet	1	D	164
7946	DPF Basınç hazneli tabanca	1 Adet	1	D	164
7950	Varil paketi A	1 Adet	1	D	147
7951	Varil paketi B	1 Adet	1	D	147
7952	Varil paketi B1	1 Adet	1	D	147
7953	Varil paketi C	1 Adet	1	D	147
7954	Varil paketi D	1 Adet	1	D	147
7973	Atölye ürünleri için kimya dolabı	1 Adet	1	D	149
7988	Varil seviye göstergesi	1 Adet	1	D	150
7989	Manuel dozaj şiringasi 1.000 ml	1 Adet	1	D	150
7991	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1	D	154
7992	Pnömatik gres sistemi	1 Adet	1	D	154
7994	Yağ toplama tekneli	1 Adet	1	D	149
7996	Varil paketi A1	1 Adet	1	D	147
8067	Special Tec AA 0W-20	205 l	1	D-GB	16
8071	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
8072	Special Tec AA 0W-20	60 l	1	D-GB	16
8180	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	D-F-I	38
8184	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	D-F-I	35
8194	Cam temizleyicisi	10 l	1	D-GB	53;112
8198	Parlatma şampuanı	10 l	1	D	52;111
8199	Parlatma şampuanı	25 l	1	D	52;111
8263	JetClean Adaptör kiti 1-32 M1	1 Adet	1	D	142
8265	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	JP	115
8292	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	JP	114
8336	ATF Additive	250 ml	12	GB-ARAB-F	6
8338	Yağli itecek katkisi	300 ml	20	DK-N-S-FIN	5
8340	Dizel is kesicisi	150 ml	12	D-PL-BG	12
8341	Oil Additive	125 ml	12	D-PL-BG	5
8342	Oil Additive	300 ml	12	D-PL-BG	5
8343	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-PL-BG	11;97

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
8344	Dizel akişkanlik sivisi	150 ml	12	D-PL-BG	12
8345	Yağli itecek katkisi	300 ml	12	D-PL-BG	5
8347	Radyatör kapatici	150 ml	12	D-PL-BG	14
8349	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	DK-N-S-FIN	11
8350	Oil Additive	300 ml	12	D-F-NL	5
8351	Octane Plus	150 ml	20	GB-ARAB-F	10
8352	Oil Additive	125 ml	12	D-E-P	5
8354	Yağli itecek katkisi	300 ml	12	D-E-P	5
8355	Octane Plus	150 ml	20	D-E-P	10
8356	Fuel Protect Gasoline	300 ml	12	D-E-P	10
8357	Dizel sistem bakimi	250 ml	12	D-E-P	11
8359	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8360	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8361	Enjektör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	8
8362	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-ARAB-F	6
8363	Dizel is kesicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	12
8364	Oil Additive	300 ml	20	GB-ARAB-F	5
8365	Benzin sistemi bakimi	300 ml	6	GB-ARAB-F	8
8366	Super dizel katkisi	250 ml	20	GB-ARAB-F	11;97
8367	Yağli itecek katkisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	5
8369	Radyatör temizleyicisi	300 ml	20	GB-ARAB-F	13
8370	Radyatör kapatici	250 ml	20	GB-ARAB-F	14
8371	Radyatör kapatici	150 ml	20	GB-ARAB-F	14
8372	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	GB-ARAB-F	11
8373	Supap temizleyicisi	150 ml	20	GB-ARAB-F	8
8374	Engine Flush Plus	300 ml	20	GB-ARAB-F	7
8375	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	20	D-H-RO	6
8376	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	8
8377	Visco-Stabil	300 ml	20	D-H-RO	6
8378	Oil Additive	125 ml	12	D-H-RO	5
8379	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-H-RO	11;97
8380	Dizel temizleyicisi	500 ml	20	GB-ARAB-F	12
8382	Yağli itecek katkisi	300 ml	12	D-H-RO	5
8383	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-H-RO	13
8385	Radyatör kapatici	250 ml	20	D-H-RO	14
8386	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	D-H-RO	11
8387	Şanziman yaği katkisi	20 g	12	RO	7
8422	Molygen New Generation 10W-30	205 l	1	D-GB	25
8423	Special Tec AA 10W-30 Diesel	5 l	4	BOOKLET	26
8460	Special Tec LR 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
8461	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
8476	Ticari araç için yağ değişim etiketi	1 Adet	1000	D-GB-E-F-I	171
8505	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-F-I	38
8536	Molygen New Generation 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
8538	Molygen New Generation 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
8539	Molygen New Generation 5W-20	1 l	12	BOOKLET	19
8540	Molygen New Generation 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
8541	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	6	BOOKLET	19
8542	Leichtlauf HC7 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
8543	Etiket Motorsiklet	1 Adet	1000	D	167
8576	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
8578	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
8769	Yağ kilavuzu Motorsiklet	1 Adet	50	D-GB	171
8770	Motorsiklet kataloğu	1 Adet	50	D	171
8809	Coolant Ready Mix RAF11	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
8810	Coolant Ready Mix RAF 12+	5 l	4	D-GB-I-E-P	64
8811	Coolant Ready Mix RAF 12+	20 l	1	D-GB-I-E-P	64
8812	Coolant Ready Mix RAF 12+	200 l	1	D-GB	64
8822	Coolant Ready Mix RAF11	20 l	1	D-GB	63
8823	Coolant Ready Mix RAF11	200 l	1	D-GB	63
8827	Speed Tec Benzin konsantre	20 l	1	D-GB	8
8850	Üniversal radyatör antifrizi GTL 11	200 l	1	D	65
8858	Octane Plus	200 l	1	D-GB	10
8863	Touring High Tech Super SHPD-Motor Oil 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	101
8899	Touring High Tech SHPD-Motoröl 15W-40 TBN20	205 l	1	D-GB	101
8901	Oil Smoke Stop	300 ml	20	GB-GR-I	7

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
8902	Special Tec F 0W-30	1 l	6	BOOKLET	17
8903	Special Tec F 0W-30	5 l	4	BOOKLET	17
8905	Touring High Tech 15W-40	1 l	12	BOOKLET	29
8908	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	BOOKLET	28
8909	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	BOOKLET	28
8916	Soğuk spreyi	400 ml	6	D-GB-NL-F	67
8918	Beyaz üniversal gres	400 g	12	D-NL-F-GR-ARAB	45
8929	Dizel akişkanlik sivisi	150 ml	20	GB-GR-I	12
8931	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-GR-I	10
8945	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	4 l	4	D-GB-F-ARAB	26
8946	LM 40 Çok amaçli sprey	200 ml	12	D-NL-F-GR-ARAB	66;137
8948	Silikon sivi conta	80 ml	12	D-GB-F-ARAB	88
8953	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	GB-GR-I	11
8954	Şanziman yaği (GL4) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	37;105
8956	Radyatör kapatici	150 ml	20	GB-GR-I	14
8958	Visco-Stabil	300 ml	20	GB-GR-I	6
8967	Tam sentetik şanziman yaği (GL5) SAE 75W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	38
8968	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-NL-F-GR-ARAB	39;108
8972	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1 l	6	BOOKLET	21
8973	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	5 l	4	BOOKLET	21
8976	Synthoil Longtime 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
8977	Synthoil Longtime 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
8986	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	D-NL-F-GR-ARAB	79
8998	Leichtlauf Performance 10W-40	4 l	4	BOOKLET	26
9001	Klima sistemi temizleyicisi 2K	1 Adet	1	D-GB-F-E-P-ARAB-RUS-TR	70
9044	Molygen New Generation 5W-30	60 l	1	D-GB	20
9045	Molygen New Generation 5W-30	205 l	1	D-GB	20
9047	Molygen New Generation 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
9048	Snowmobil Motoroil 0W-40	205 l	1	D-GB	120
9056	Molygen New Generation 5W-40	60 l	1	D-GB	24
9057	Molygen New Generation 5W-40	205 l	1	D-GB	24
9063	Molygen New Generation 10W-40	60 l	1	D-GB	27
9064	Molygen New Generation 10W-40	205 l	1	D-GB	27
9079	Synthoil High Tech 5W-30	205 l	1	D-GB	21
9089	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
9091	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	20 l	1	D-GB	26
9093	Synthoil High Tech 5W-30	60 l	1	D-GB	21
9348	Ekran, katlanabilir*	1 Adet	1	D	166
9500	Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
9501	Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	27
9502	Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
9503	Super Leichtlauf 10W-40	1 l	6	BOOKLET	28
9504	Super Leichtlauf 10W-40	4 l	4	BOOKLET	28
9505	Super Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	28
9506	Longtime High Tech 5W-30	1 l	12	BOOKLET	20
9507	Longtime High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9508	Special Tec 5W-30	1 l	12	BOOKLET	21
9509	Special Tec 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
9510	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	BOOKLET	25
9511	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	BOOKLET	25
9514	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	18
9515	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	18
9516	Formula Super 15W-40	1 l	12	D-GB-F-ARAB	28
9517	Formula Super 15W-40	5 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9521	ATF III (sarı)	1 l	6	D-GB-F-ARAB	32
9522	ATF III (sarı)	5 l	4	D-GB-F-ARAB	32
9524	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	D-GB-F-ARAB	35
9525	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-GB-F-ARAB	71
9526	Formula Super 15W-40	4 l	4	D-GB-F-ARAB	28
9603	Üst Tego metal raf Motorsiklet	1 Adet	1	D	166
9700	Top Tec ATF 1100 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
9703	Top Tec ATF 1200 G	1 l	6	D-GB-F-ARAB	33
9704	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-F-ARAB	34
9705	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
9802	Klima temizlik seti	1 Adet	1	D	69
9870	Etiket Classic	1 Adet	1000	D	167

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
9901	Ürünler için yuvarlak sunum platformu*	1 Adet	1	D	166
9907	Pro-Line seramik sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
9911	Reklam panosu: Motorsiklet (594 x 745 mm)	1 Adet	25	D	169
9912	Üst Futura Shop Classic yağları	1 Adet	1	D	166
9913	Pro-Line Eleketronik spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
9914	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
9915	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	80
9916	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9917	Pro-Line Hizli pas sökücü	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	81
9925	Üst Tezgah vitrini Motorsiklet	1 Adet	1	D	167
9944	Üst Bike tezgah vitrini	1 Adet	1	D	167
9950	Üst Tezgah vitrini logo	1 Adet	1	D	167
9951	Molygen New Generation 10W-40	5 l	4	BOOKLET	27
9952	Molygen New Generation 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
9955	Molygen New Generation 10W-40	1 l	12	BOOKLET	27
9965	Tezgah vitrini*	1 Adet	1	D	167
9966	Üst Futura Shop „Logo"	1 Adet	1	D	166
9969	Tegometall raf, beyaz	1 Adet	1	D	166
9975	Molygen New Generation 10W-30	1 l	12	BOOKLET	25
9978	Molygen New Generation 10W-30	5 l	4	BOOKLET	25
9982	Üst Tego metal raf „Logo"	1 Adet	100	D	166
9988	Tegometall raf, beyaz	1 Adet	1	D	166
9989	Futura Shop*	1 Adet	1	D	166
20000	Klima Refresh	75 ml	12	D-GB-I-E-P	70
20406	Motorsiklet Shooter 4our/6ix Box	1 Adet	1	GB	167
20425	Special Tec AA 5W-40 Diesel	205 l	1	D-GB	24
20450	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	77
20451	Gazli araçlar için supab korumasi	1 l	6	D-PL-BG	9
20452	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	82
20453	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-PL-BG	77
20454	Dizel yağ katkisi	150 ml	6	D-PL-BG	12
20455	Pro-Line Radyatör temizleyicisi	1 l	6	D-PL-BG	78
20456	Supap temizleyicisi	150 ml	6	D-PL-BG	8
20457	Pro-Line Radyatör kapaticisi K	250 ml	6	D-PL-BG	79
20458	Pro-Line dizel filtre katkısı	500 ml	6	D-PL-BG	78
20459	2 zamanlı motor yağı	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	32;136
20460	Top Tec ATF 1200	1 l	6	PL-H-RO-TR	33
20461	Top Tec ATF 1800	1 l	6	PL-H-RO-TR	34
20462	Yüksek performansli şanziman yaği (GL4+) SAE 75W-90	1 l	6	PL-H-RO-TR	38
20463	Şanziman yaği (GL5) 75W-80	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	38
20464	Yüksek performansli şanziman yaği (GL3+) SAE 75W-80	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	37
20465	Hipoid dişli yaği (GL5) SAE 85W-90	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	39;108
20466	Çift kavramali şanziman yaği 8100	1 l	6	PL-H-RO-TR	32
20467	Top Tec ATF 1100	1 l	6	D-PL-H-RO-TR	33;104
20468	Merkezi hidrolik yaği	1 l	6	PL-H-RO-TR	35
20555	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	D	114
20561	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	E	114
20562	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	E	114
20563	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	F	114
20574	Motorbike MoS_2 Shooter	20 ml	24	TR	114
20576	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	F	114
20585	Motorbike Speed Shooter	80 ml	24	ID	115
20587	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	ID	114
20597	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	GB	114
20602	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	200 ml	12	D-GB-I	127
20604	Bike Zincir spreyi	200 ml	6	D-GB-E-F-I	127
20605	Speed Tec Dizel konsantre	20 l	1	D-GB	11
20606	Oil Additive	60 l	1	D-GB	5
20609	Leichtlauf HC7 5W-40	1000 l	1	D-GB	23
20612	Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	79
20613	Top Tec ATF 1300	60 l	1	D-GB	34
20614	Top Tec ATF 1400	60 l	1	D-GB	34
20615	Top Tec ATF 1900	60 l	1	D-GB	35
20624	Top Tec ATF 1800	205 l	1	D-GB	34
20625	Top Tec ATF 1800 R	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
20626	Çift kavramali şanziman yaği 8100	5 l	4	D-GB-I-E-P	32

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20628	Oil Additive	150 ml	12	D-E-P	5
20630	DPF püskürtme sondası uzun (30 cm)	1 Adet	1	D	164
20631	Special Tec V 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20632	Special Tec V 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20633	Special Tec V 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
20634	Special Tec V 0W-20	60 l	1	D-GB	16
20635	Special Tec V 0W-20	205 l	1	D-GB	16
20636	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	20 l	1	D-GB	109
20637	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	60 l	1	D-GB	109
20638	Hidrolik yağ HyPER SG1-32	205 l	1	D-GB	109
20639	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	20 l	1	D-GB	109
20640	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	60 l	1	D-GB	109
20641	Hidrolik yağ HyPER SG1-46	205 l	1	D-GB	109
20642	Hidrolik yağ HyPER SG1-68	20 l	1	D-GB	109
20644	Hidrolik yağ HyPER SG1-68	205 l	1	D-GB	109
20645	Hipoid dişli yaği (GL4/5) TDL SAE 80W-90	1 l	6	D-GB-I-E-P	38;107
20649	Mikro elyaf parlatma bezi	1 Adet	6	D	52
20650	Hızlı temizleyici (etanol içerir)	60 l	1	D-GB	72
20659	Classic Motor Yaği SAE 20W-50 HD	205 l	1	D-GB	32
20660	Coolant Ready Mix RAF11	1 l	12	D-GB-I-E-P	63
20662	Top Tec ATF 1800	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
20665	Koruyucu bakım ve kaydırma spreyi	400 ml	6	D-GB-E	66
20672	Pro-Line PTFE toz sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	80
20673	Pro-Line seramik sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	80
20674	Pro-Line Eleketronik spreyi	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	80
20675	Pro-Line Bakım spreyi beyaz	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	80
20676	Pro-Line Tutunma spreyi	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	80
20677	Pro-Line Silikon sprey	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	81
20678	Pro-Line Hizli pas sökücü	400 ml	6	D-NL-F-GR-RUS	81
20684	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	12	D-GB-CN	76;96
20685	Oil Additive	200 ml	12	D-GB-CN	5
20686	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-CN	8
20687	Pro-Line Catalytic-System Cleaner	300 ml	12	D-GB-CN	77
20688	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-CN	8
20690	Supap temizleyicisi	150 ml	12	D-GB-CN	8
20692	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-GB-CN	11;97
20693	Special Tec AA 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	20
20694	Special Tec AA 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	20
20696	Top Tec 4100 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	25
20697	Top Tec 4100 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	25
20699	Leichtlauf HC7 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	23
20700	Leichtlauf HC7 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	23
20701	Synthoil Energy 0W-40	1 l	12	D-GB-CN	18
20702	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	24
20703	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	24	D-GB-CN	62
20715	Bike Zincir yağı Wet Lube	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	127
20716	Bike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	127
20717	Bisiklet için fren ve zincir temizleyici	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	127
20718	Bike Zincir spreyi	200 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	127
20721	Bike Sprey parlatici	400 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	128
20724	Special Tec F 0W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	17
20725	Special Tec F 0W-30	60 l	1	D-GB	17
20726	Special Tec F 0W-30	205 l	1	D-GB	17
20728	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	1 l	6	D-BOOKLET	117
20729	Motorbike 4T 20W-50 Basic Street	4 l	4	D-BOOKLET	117
20734	Top Tec Truck 4350 5W-30	1000 l	1	D-GB	98
20735	PAG Klima sistemi yaği 46 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E-P	70
20736	PAG Klima sistemi yaği 100 R-1234 YF	250 ml	6	D-GB-I-E	71
20737	ATV 4T Motoroil 5W-50	1 l	6	D-BOOKLET	120
20738	ATV 4T Motoroil 5W-50	4 l	4	D-BOOKLET	120
20740	Leichtlauf Energy 0W-40	4 l	4	BOOKLET	18
20741	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	DK-FIN-N-S	124
20742	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	124
20743	Motorbike Multispray	200 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	125
20744	Motorbike Sprey parlatici	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	125
20745	Motorbike Hava filtresi yağı (sprey)	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	124

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20746	Motorbike Cleaner	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	124
20747	Motorbike Fork Oil 5W light	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	123
20748	Motorbike Fork Oil 10W medium	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	123
20750	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	1 l	6	D-BOOKLET	116
20751	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	4 l	4	D-BOOKLET	116
20752	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	60 l	1	D-GB	116
20753	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	1 l	6	D-BOOKLET	116
20754	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	4 l	4	D-BOOKLET	116
20755	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	60 l	1	D-GB	116
20759	Hipoid dişli yağı (GL5) SAE 80W	205 l	1	D-GB	39;107
20765	ATV 4T Motoroil 5W-50	20 l	1	D-GB	120
20766	Pro-Line turbo katkı maddesi	20 g	12	D	77
20768	Start Fix	200 ml	12	D-GB-E-P	68;138
20772	Top Tec 6100 0W-30	20 l	1	D-GB	18
20773	Top Tec 6100 0W-30	60 l	1	D-GB	18
20775	Top Tec 6100 0W-30	205 l	1	D-GB	18
20777	Top Tec 6100 0W-30	1 l	6	BOOKLET	18
20778	Top Tec 6100 0W-30	4 l	4	BOOKLET	18
20779	Top Tec 6100 0W-30	5 l	4	BOOKLET	18
20782	Top Tec 6200 0W-20	20 l	1	D-GB	16
20783	Top Tec 6200 0W-20	60 l	1	D-GB	16
20785	Top Tec 6200 0W-20	205 l	1	D-GB	16
20787	Top Tec 6200 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
20788	Top Tec 6200 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
20789	Top Tec 6200 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
20790	Pro-Line dizel filtre katkısı	500 ml	6	D-GB-I-E-P	78
20792	Special Tec AA 5W-20	1 l	6	BOOKLET	19
20793	Special Tec AA 5W-20	5 l	4	BOOKLET	19
20795	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	20 l	1	D-GB	30
20796	Touring High Tech 10W-30	4 l	4	BOOKLET	26
20797	Molygen New Generation 10W-30	4 l	4	BOOKLET	25
20798	Molygen New Generation 5W-20	4 l	4	BOOKLET	19
20799	Molygen New Generation 5W-20	205 l	1	D-GB	19
20800	Oil Smoke Stop	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	7
20801	Yağli itecek katkisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	5
20802	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	6
20803	Gazli araçlar için supab korumasi	1 l	6	D-GB-SLO-SRB-HR	9
20804	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	8
20805	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	13
20806	Radyatör kapatici	150 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	14
20807	Super dizel katkisi	250 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	11;97
20808	Dizel sistem bakimi	250 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	11
20809	Dizel temizleyicisi	500 ml	12	D-GB-SLO-SRB-HR	12
20810	Pro-Line Motor temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-SLO-SRB-HR	76;96
20811	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-SLO-SRB-HR	77
20812	Touring High Tech 20W-50	1 l	6	BOOKLET	31
20813	Touring High Tech 20W-50	5 l	4	BOOKLET	31
20816	Classic şanzıman yağı SAE 90	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
20817	Classic şanzıman yağı SAE 140	1 l	6	D-GB-I-E-P	40
20820	Longlife III 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
20821	Longlife III 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
20822	Longlife III 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
20823	Profi Truck 10W-40	205 l	1	D-GB	100
20826	Motorbike 4T 10W-40 Scooter Race	1 l	6	D-BOOKLET	120
20829	Motorbike 4T 5W-40 HC Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	119
20832	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB	1 l	6	D-BOOKLET	119
20842	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
20843	Top Tec MTF 5100 75W	20 l	1	D-GB	37
20844	Top Tec MTF 5100 75W	60 l	1	D-GB	37
20845	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	D-GB-I-E-P	37
20846	Top Tec MTF 5200 75W-80	20 l	1	D-GB-I-E-P	37
20847	Top Tec MTF 5200 75W-80	60 l	1	D-GB	37
20849	Hızlı temizleyici Pro	500 ml	12	SLO-CZ-SK-SRB-HR	72
20851	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	20 l	1	JP	116
20852	Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race	20 l	1	JP	117
20854	Motorbike 4T 10W-40 Street	20 l	1	JP	116

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20855	Motorbike 4T 20W-50 Street	1 l	6	JP	117
20858	Motorbike HD Synth 20W-50 Street	1 l	6	JP	117
20859	Motorbike 2T Bike-Additive	250 ml	6	JP	115
20862	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	JP	114
20863	Motorbike 4T Bike-Additive	125 ml	6	JP	114
20867	Enjektör temizleyicisi	300 ml	12	JP	8
20868	Super dizel katkisi	250 ml	12	JP	11;97
20869	Radyatör kapatici	250 ml	20	JP	14
20870	Cera Tec	300 ml	6	JP	5
20871	Engine Flush Plus	300 ml	12	JP	7
20872	Motor Protect	500 ml	6	JP	5
20874	Oil Smoke Stop	300 ml	12	JP	7
20875	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	12	JP	6
20877	Dizel is kesicisi	150 ml	12	JP	12
20880	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	JP	71
20886	Bitüm alt zemin korumasi siyah	1 l	12	JP	92
20888	Cam temizleme köpüğü	300 ml	12	JP	53;85
20891	Special Tec AA 0W-20	1 l	6	JP	16
20892	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	JP	16
20899	Leichtlauf High Tech 5W-40	1 l	6	JP	24
20900	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	JP	24
20903	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	1 l	6	JP	21
20904	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	5 l	4	JP	21
20907	Top Tec 4100 5W-40	1 l	6	JP	25
20908	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	JP	25
20911	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	1 l	6	JP	28
20912	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	5 l	4	JP	28
20913	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	JP	79
20914	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	JP	79
20916	Visco-Stabil	300 ml	12	JP	6
20917	Pro-Line Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	JP	77
20918	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	JP	77
20920	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	JP	114
20924	Special Tec AA 0W-20	20 l	1	JP	16
20926	Special Tec AA 5W-30	20 l	1	JP	20
20928	Special Tec LL 5W-30	20 l	1	JP	21
20929	Top Tec 4200 5W-30 New Generation	20 l	1	JP	21
20931	Top Tec 4100 5W-40	20 l	1	JP	25
20932	Synthoil Energy 0W-40	20 l	1	JP	18
20933	Synthoil Race Tech GT1 10W-60	20 l	1	JP	28
20936	Multi-Spray Plus 7	300 ml	12	JP	66
20937	Motorbike Chain Lube	250 ml	12	JP	124
20938	Motorbike Zincir ve fren temizleyicisi	500 ml	12	JP	124
20939	Motorbike 2T Synth Street Race	1 l	6	JP	120
20940	Dizel anti bakteri katkisi	125 ml	12	I-GR	12;97
20946	Forklift için zincir yağı	400 ml	6	D-GB-I-E-P	67
20950	Special Tec DX1 5W-30	60 l	1	D-GB	21
20951	Special Tec DX1 5W-30	205 l	1	D-GB	21
20955	Special Tec AA 5W-30	60 l	1	D-GB	20
20956	Tam sentetik hipoid dişli yaği (GL4/5) 75W-90	20 l	1	D-GB-I-E-P	39
20957	Synthoil High Tech 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20958	Synthoil High Tech 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20959	Synthoil High Tech 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20960	Motorbike Amortisör yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
20962	Pro-Line Super dizel katkisi K	200 l	1	D-GB	77;98
20964	Leichtlauf High Tech 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	24
20967	Special Tec DX1 5W-30	1 l	6	BOOKLET	21
20968	Special Tec DX1 5W-30	4 l	4	BOOKLET	21
20969	Special Tec DX1 5W-30	5 l	4	BOOKLET	21
20971	PTFE Longlife Spray	400 ml	6	D-GB-I-E-P	48
20972	Motorbike Amortisör yağı RACE	1 l	6	D-GB-I-E-P	123
20974	Hidrolik yağ HyPER MG1-32	20 l	1	D-GB	109
20975	Hidrolik yağ HyPER MG1-46	20 l	1	D-GB	109
20978	Hybrid Additive	250 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	10
20979	Merkezi hidrolik yaği 2400	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	36
20980	Merkezi hidrolik yağı 2500	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	36

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
20982	Top Tec ATF 1800 R	20 l	1	D-GB-I-E-P	35
20985	Pro-Line JetClean Benzin emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	D-GB-E	82
20986	Pro-Line JetClean Dizel emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	D-GB-E	82
20987	Leichtlauf HC7 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	19
20988	Cera Tec	300 ml	6	D-GB-CN	5
20989	Molygen New Generation 5W-30	4 l	4	D-GB-CN	20
20990	Synthoil Energy 0W-40	5 l	4	D-GB-CN	18
20991	Molygen New Generation 5W-40	1 l	12	D-GB-CN	24
20992	Leichtlauf High Tech 5W-40	5 l	4	D-GB-CN	24
20993	Molygen New Generation 5W-40	4 l	4	D-GB-CN	24
20994	Leichtlauf HC7 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	19
20995	Truck Series Complete Fuel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20996	Truck Series Complete Diesel System Cleaner	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20997	Truck Series Diesel Performance and Protectant	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20998	Truck Series Oil Treatment	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
20999	Truck Series DPF Protector	500 ml	6	GB-F-RUS-ARAB	14
21101	Synthoil Energy 0W-40	4 l	4	D-GB-CN	18
21102	Molygen New Generation 5W-30	1 l	12	D-GB-CN	20
21103	Yağ çamuru temizliği	300 ml	12	D-GB-CN	5
21104	Top Tec 4100 5W-40	5 l	4	D-GB-CN	25
21107	Top Tec ATF 1800	1 l	6	D-GB-CN	34
21108	Special Tec AA 5W-30	5 l	4	D-GB-CN	20
21109	Motorbike 4T Synth 10W-60 Street Race	205 l	1	D-GB	117
21110	Ayırma ipi 95daN 135m	1 Adet	1	D	161
21119	Fren kılavuz pimi gresi	5 g	50	GB	46
21120	Tekerlek göbeği macunu	10 g	50	GB	47;54
21121	Fren sesi kesme macunu	10 g	50	GB	45
21122	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	205 l	1	D-GB	116
21123	Leichtlauf HC7 5W-30	205 l	1	D-GB	19
21124	Molygen New Generation 5W-50	1 l	12	BOOKLET	25
21127	Radyatör antifrizi KFS 11	20 l	1	D-GB-I-E-P	63
21128	Radyatör antifrizi KFS 11	60 l	1	D-GB	63
21129	Radyatör antifrizi KFS 11	200 l	1	D-GB	63
21130	Radyatör antifrizi KFS 33	1 l	6	D-GB	64
21131	Radyatör antifrizi KFS 33	5 l	4	D-GB-I-E-P	64
21132	Radyatör antifrizi KFS 33	20 l	1	D-GB	64
21133	Radyatör antifrizi KFS 33	60 l	1	D-GB	64
21134	Radyatör antifrizi KFS 12++	1 l	6	D-GB-I-E-P	64
21135	Radyatör antifrizi KFS 12++	5 l	4	D-GB-I-E-P	64
21136	Radyatör antifrizi KFS 12++	20 l	1	D-GB-I-E-P	64
21137	Radyatör antifrizi KFS 12++	60 l	1	D-GB	64
21138	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	20 l	1	D-GB	63
21139	Radyatör antifrizi KFS 13	1 l	6	D-GB	64
21140	Radyatör antifrizi KFS 13	5 l	4	D-GB-I-E-P	64
21141	Radyatör antifrizi KFS 13	20 l	1	D-GB-I-E-P	64
21142	Radyatör antifrizi KFS 13	60 l	1	D-GB	64
21144	Coolant Ready Mix green	5 l	4	D-GB-I-E-P	65
21145	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	1 l	6	D-GB	63
21146	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
21147	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	60 l	1	D-GB	63
21148	Radyatör antifrizi KFS 12 Plus	200 l	1	D-GB	63
21149	Radyatör antifrizi KFS 11	1 l	6	D	63
21150	Radyatör antifrizi KFS 11	5 l	4	D-GB-I-E-P	63
21152	Top Tec ATF 1800 R	205 l	1	D-GB	35
21153	Motorbike 4T 0W-30 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET	119
21155	Fren hidroliği DOT 4	250 ml	6	D	62
21156	Fren hidroliği DOT 4	500 ml	6	D-GB	62
21157	Fren hidroliği DOT 4	1 l	6	D-GB	62
21158	Fren hidroliği DOT 4	5 l	4	D-GB	62
21159	Fren hidroliği DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21160	Fren hidroliği DOT 5.1	250 ml	6	D	62
21161	Fren hidroliği DOT 5.1	500 ml	6	D-GB	62
21162	Fren hidroliği DOT 5.1	1 l	6	D-GB	62
21163	Fren hidroliği DOT 5.1	5 l	4	D-GB	62
21164	Fren hidroliği DOT 5.1	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21165	Fren hidroliği DOT 5.1	55 l	1	D-GB	62

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21166	Fren hidroliği SL6 DOT 4	250 ml	6	D-GB	62
21167	Fren hidroliği SL6 DOT 4	500 ml	6	D	62
21168	Fren hidroliği SL6 DOT 4	1 l	6	D-GB	62
21169	Fren hidroliği SL6 DOT 4	5 l	4	D-GB	62
21170	Fren hidroliği SL6 DOT 4	20 l	1	D-GB-I-E-P	62
21171	Fren hidroliği SL6 DOT 4	55 l	1	D-GB	62
21172	Brake Fluid Racing	500 ml	6	D-GB	63
21176	Top Tec ATF 1600	5 l	4	D-GB-I-E-P	34
21180	Multi-Spray Plus 7	500 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	66
21181	Formula Super 20W-50	1 l	12	BOOKLET	30
21182	Formula Super 20W-50	4 l	4	BOOKLET	30
21183	Formula Super 20W-50	5 l	4	BOOKLET	30
21206	Top Tec ATF 1800 R	60 l	1	D-GB	35
21212	Top Tec 6300 0W-20	20 l	1	D-GB-I-E-P	16
21213	Top Tec 6300 0W-20	60 l	1	D-GB	16
21215	Top Tec 6300 0W-20	205 l	1	D-GB	16
21216	Top Tec 6300 0W-20	1 l	6	BOOKLET	16
21217	Top Tec 6300 0W-20	5 l	4	BOOKLET	16
21220	Jant temizleme sivisi	1 l	6	DK-N	54
21221	Truck Top-up Oil 10W-30 | Truck dolum yağı 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	99
21222	Leichtlauf Energy 0W-40	1 l	12	BOOKLET	18
21223	Leichtlauf Energy 0W-40	5 l	4	BOOKLET	18
21224	Molygen New Generation 5W-30 DPF	1 l	12	BOOKLET	20
21225	Molygen New Generation 5W-30 DPF	4 l	4	BOOKLET	20
21226	Motorbike 4T 5W-40 HC Street	20 l	1	D-GB	116
21261	Special Tec AA 10W-30 Diesel	20 l	1	D-GB	26
21262	Liquimate 2K hızlı yapıştırıcı	10 g	6	D-GB-F-I-E-P	88
21263	Top Tec Truck 4650 10W-30	20 l	1	D-GB	99
21264	Top Tec Truck 4650 10W-30	60 l	1	D-GB	99
21265	Top Tec Truck 4650 10W-30	205 l	1	D-GB	99
21268	Leichtlauf HC7 5W-30	60 l	1	D-GB	19
21269	Hızlı temizleyici Pro	500 ml	12	D-GB-I-E-P	72
21270	Dizel partikül filtre koruması	250 ml	6	D-H-RO	11
21271	Leichtlauf Energy 0W-40	205 l	1	D-GB	18
21272	Leichtlauf Energy 0W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	18
21273	Pro-Line JetClean Benzin emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
21274	Pro-Line JetClean Dizel emiş sistemi temizlik maddesini	300 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	82
21275	Pro-Line JetClean Benzin sistemi temizleyicisi	5 l	3	GB-DK-FIN-N-S	81
21276	Pro-Line JetClean Dizel sistem temizleyicisi	5 l	3	GB-DK-FIN-N-S	82
21277	Aktif köpük temizleyici	500 ml	6	D-GB-I-E-P	55
21279	Motorbike Shooter 4our/6ix Box	1 Adet	1	D	167
21280	Octane Booster	200 ml	6	D-NL	8
21281	Pro-Line Direkt Injection temizleyici	120 ml	6	D-GB	77
21284	Katalitik konvertör koruması	300 ml	6	D-NL	9
21286	Top-up Oil 5W-30 | Dolum yağı 5W-30	1 l	6	D	23
21304	Radyatör antifrizi KFS 12++	200 l	1	D-GB	64
21314	Diesel Leichtlauf 10W-40	1 l	12	BOOKLET	26
21315	Diesel Leichtlauf 10W-40	5 l	4	BOOKLET	26
21317	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	D-GB-F-I-E-GR	12;97
21318	Dizel anti bakteri katkisi	5 l	1	D-GB-E	12;97
21319	Dizel anti bakteri katkisi	60 l	1	D-GB	12;97
21320	Molygen New Generation 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	20
21321	E10 katkı maddeleri	150 ml	6	D-GB-CN	10
21324	Special Tec AA 0W-16	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	16
21325	Special Tec AA 0W-16	60 l	1	D-GB	16
21326	Special Tec AA 0W-16	1 l	6	BOOKLET	16
21327	Special Tec AA 0W-16	4 l	4	BOOKLET	16
21328	Special Tec AA 0W-16	5 l	4	BOOKLET	16
21329	Molygen New Generation 5W-40	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
21330	Special Tec AA 5W-40 Diesel	1 l	6	D-BOOKLET	24
21331	Special Tec AA 5W-40 Diesel	4 l	4	D-BOOKLET	24
21332	Special Tec AA 5W-40 Diesel	5 l	4	D-BOOKLET	24
21333	Special Tec AA 5W-40 Diesel	20 l	1	D-GB-I-E-P	24
21334	Special Tec AA 5W-40 Diesel	60 l	1	D-GB	24
21336	Special Tec AA 10W-30 Benzin	1 l	12	BOOKLET	26
21337	Special Tec AA 10W-30 Benzin	4 l	4	BOOKLET	26

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21338	Special Tec AA 10W-30 Benzin	5 l	4	BOOKLET	26
21339	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	20 l	1	D-GB	116
21340	Motorbike 4T Synth 10W-50 Offroad Race	20 l	1	D-GB	118
21341	Liquimate 8400 karoseri contalama kitlesi beyaz	310 ml	12	D-GB-F-I-E-NL-P	87
21343	Çim biçme robotları için temizlik ve bakım spreyi	300 ml	6	D	137
21344	MoS_2 Leichtlauf 10W-30	1 l	6	BOOKLET	26
21345	Lastik montaj macunu siyah	5 kg	1	D-GB-I-E-P	48;55
21346	Catalytic-System Cleaner	300 ml	20	GB-ARAB-F	10
21347	Yağ kaçaği kesicisi	300 ml	12	D-GB-CN	6
21348	Motor Clean	500 ml	6	D-GB-CN	6
21349	Octane Plus	150 ml	20	D-GB-CN	10
21351	Oil Smoke Stop	300 ml	12	D-GB-CN	7
21352	Radyatör kapatici	150 ml	12	D-GB-CN	14
21353	Radyatör temizleyicisi	300 ml	12	D-GB-CN	13
21356	Molygen New Generation 0W-20	1 l	12	BOOKLET	16
21357	Molygen New Generation 0W-20	4 l	4	BOOKLET	16
21358	MoS_2 Leichtlauf 20W-50	4 l	4	BOOKLET	30
21359	Top Tec MTF 5300 70W-75W	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
21360	Top Tec MTF 5300 70W-75W	20 l	1	BOOKLET	36
21361	Top Tec MTF 5300 70W-75W	60 l	1	D-GB	36
21362	DFI Cleaner	120 ml	6	I-GR	9
21363	Leichtlauf Performance 5W-30	1 l	12	BOOKLET	19
21364	Leichtlauf Performance 5W-30	5 l	4	BOOKLET	19
21365	Leichtlauf Performance 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	19
21366	Leichtlauf Performance 5W-30	205 l	1	D-GB	19
21367	Leichtlauf Performance 5W-40	1 l	12	BOOKLET	24
21368	Leichtlauf Performance 5W-40	5 l	4	BOOKLET	24
21369	Leichtlauf Performance 5W-40	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	24
21370	Leichtlauf Performance 5W-40	205 l	1	D-GB	24
21371	Motorbike 4T Shooter	80 ml	24	CN	114
21372	Motorbike Engine Flush Shooter	80 ml	24	CN	114
21373	Pro-Line Direkt Injection temizleyici	120 ml	6	DK-N	77
21374	Pro-Line Direkt Injection temizleyici	120 ml	6	S-FIN	77
21375	DFI Cleaner	120 ml	6	F-NL	9
21376	DFI Cleaner	120 ml	6	E-P	9
21377	DFI Cleaner	120 ml	6	D-GB	9
21378	Top Tec ATF 1950	1 l	6	D-GB-E-F-I-P	35
21379	Top Tec ATF 1950	20 l	1	BOOKLET	35
21380	Special Tec B FE 5W-30	1 l	6	BOOKLET	20
21381	Special Tec B FE 5W-30	4 l	4	BOOKLET	20
21382	Special Tec B FE 5W-30	5 l	4	BOOKLET	20
21383	Special Tec B FE 5W-30	20 l	1	D-GB-I-F-E-P-DK-FIN-N-S	20
21384	Special Tec B FE 5W-30	60 l	1	D-GB	20
21385	Special Tec B FE 5W-30	205 l	1	D-GB	20
21386	Pro-Line NFZ Profi temizleyici	10 l	1	D-GB-F-I-E-P	81;112
21399	Top Tec 4410 5W-30	20 l	1	D-BOOKLET	22
21400	Top Tec 4410 5W-30	60 l	1	D-GB	22
21401	Top Tec 4410 5W-30	205 l	1	D-GB	22
21402	Top Tec 4410 5W-30	1 l	6	BOOKLET	22
21403	Top Tec 4410 5W-30	4 l	4	BOOKLET	22
21404	Top Tec 4410 5W-30	5 l	4	BOOKLET	22
21405	Molygen New Generation 5W-30 DPF	205 l	1	D-GB	20
21410	Top Tec 6600 0W-20	1 l	6	BOOKLET	17
21411	Top Tec 6600 0W-20	5 l	4	BOOKLET	17
21412	Top Tec 6600 0W-20	20 l	1	BOOKLET	17
21414	KP2K-30 iş araçları için uzun süreli gres	500 g	30	D-GB-I-E-P	45;111
21415	K2K-20 iş araçları için çok amaçlı gres	500 g	30	D-GB-I-E-P	45;111
21416	Special Tec AA 0W-20	1 l	12	D-GB-CN	16
21417	Special Tec AA 0W-20	4 l	4	D-GB-CN	16
21418	Hızlı temizleyici (sprey)	500 ml	12	D-GB-CN	71
21419	Lamelli kavrama yağı	1 l	6	D-GB-I-E-P	35
21421	E10 katkı maddeleri	150 ml	6	GB-E	10
21422	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA	20 l	1	D-GB	102
21423	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA	60 l	1	D	102
21424	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA	205 l	1	D	102
21426	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40 LA	20 l	1	D-GB	102

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21427	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40 LA	60 l	1	D	102
21428	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40 LA	205 l	1	D	102
21430	Profesyonel ticari araç motor yağı 15W-40 LA	20 l	1	D-GB	102
21431	Profesyonel ticari araç motor yağı 15W-40 LA	60 l	1	D	102
21432	Profesyonel ticari araç motor yağı 15W-40 LA	205 l	1	D	102
21434	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40	20 l	1	D-GB	102
21435	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40	60 l	1	D	102
21436	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40	205 l	1	D	102
21442	Top Tec 6600 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21443	Top Tec 6600 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21445	Profesyonel ticari araç şanzıman yağı 75W-80 Z5	20 l	1	D-GB	103
21446	Profesyonel ticari araç şanzıman yağı 75W-80 Z5	60 l	1	D	103
21448	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA-X	60 l	1	D	102
21449	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA-X	205 l	1	D	102
21451	Leichtlauf Performance 5W-30	60 l	1	D-GB	19
21452	Leichtlauf Performance 5W-40	60 l	1	D-GB	24
21453	Top Tec ATF 1800 R	5 l	4	D-GB-F-ARAB	35
21457	Şanziman yaği (GL5) 75W-80	205 l	1	D-GB	38
21458	Motorbike 4T 10W-40 Scooter MB Formula	800 ml	6	D-GB	120
21464	Klima Refresh	75 ml	12	GB-DK-FIN-N-S	70
21465	Klima Refresh (alerjen içermez)	75 ml	12	D-GB	70
21466	Klima Refresh	75 ml	12	GB-NL-F-GR-ARAB	70
21468	DFI Cleaner	120 ml	6	D-GB-CN	9
21469	Çok amaçlı dizel katkı maddesi	250 ml	12	D-GB-H	13
21470	Mikser ucu 2-K 10 g	1 Adet	6	D	159
21473	E10 katkı maddeleri	150 ml	6	DK-S	10
21474	Lastik montaj spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	48;54
21475	Koruyucu bakım ve kaydırma spreyi	400 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	66
21478	Top Tec 4110 5W-40	1 l	6	D-BOOKLET	25
21479	Top Tec 4110 5W-40	5 l	4	D-BOOKLET	25
21480	Top Tec 4110 5W-40	20 l	1	D-BOOKLET	25
21481	Top Tec 4110 5W-40	60 l	1	D-GB	25
21482	Top Tec 4110 5W-40	205 l	1	D-GB	25
21485	Ev tipi klima sistemleri için klima temizleyicisi	250 ml	6	D-GB-I-E-P-NL-F-ARAB-RUS	70
21486	Jant temizleme sivisi	1 l	6	FIN-S	54
21487	Şanziman yaği katkisi	20 g	12	H	7
21491	Dizel motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	D-GB	78
21492	Benzinli motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	D-GB	78
21493	Pro-Line ticari taşıt dizel filtresi katkı maddesi	1 l	6	D-GB-I-E-P	78;97
21497	ULTRASONIC klima temizleyicisi	5 l	4	D-GB-I-E-P	70
21500	Oil Additive	125 ml	6	F-D	5
21501	Engine Flush Plus	300 ml	6	F-D	7
21502	Enjektör temizleyicisi	300 ml	6	F-D	8
21503	Karbüratör temizleyicisi	300 ml	6	F-D	8
21504	Supap temizleyicisi	150 ml	6	F-D	8
21506	Super dizel katkisi	250 ml	6	F-D	11;97
21507	Dizel is kesicisi	150 ml	6	F-D	12
21508	Dizel sistem bakimi	250 ml	6	F-D	11
21509	Radyatör temizleyicisi	300 ml	6	F-D	13
21510	Radyatör kapatici	150 ml	6	F-D	14
21511	Pro-Line Dizel partikül filtresi temizleyicisi	1 l	6	F-D	79
21512	Pro-Line Dizel partikül filtresi durulaması	500 ml	6	F-D	79
21513	Pro-Line Gaz kelebeği temizleyicisi	400 ml	6	F-D	79
21514	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	F-D	79
21516	Start Fix	200 ml	12	F-D	68;138
21517	Marder sprey	200 ml	12	F-D	58
21529	Zincir spreyi	200 ml	12	D-GB-CN	67
21581	Leichtlauf Performance 10W-40	1000 l	1	D-GB	26
21582	Top Tec 4310 0W-30	1000 l	1	D-GB	18
21583	Multispray PTFE	500 ml	12	DK-N-S-FIN	66
21584	Top Tec 6400 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	17
21585	Top Tec 6400 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	17
21586	Top Tec 6400 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	17
21587	Top Tec 6400 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21588	Top Tec 6400 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21589	Special Tec AA 0W-16	205 l	1	D-GB	16

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21590	Touring High Tech Special 20W-50	1 l	12	BOOKLET	30
21591	Touring High Tech Special 20W-50	4 l	4	BOOKLET	30
21592	Leichtlauf Performance 5W-30	4 l	4	BOOKLET	19
21593	Leichtlauf Performance 5W-40	4 l	4	BOOKLET	24
21594	Pro-Line Motor temizleyicisi	50 l	1	D-GB	76;96
21600	Motorbike Benzin dengeleyicisi Shooter	80 ml	24	D	115
21603	Merkezi hidrolik yağı 2600	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
21604	Top Tec 4210 0W-30	1 l	6	D-BOOKLET	18
21605	Top Tec 4210 0W-30	5 l	4	D-BOOKLET	18
21606	Top Tec 4210 0W-30	20 l	1	D-BOOKLET	18
21607	Top Tec 4210 0W-30	60 l	1	D-GB	18
21608	Top Tec 4210 0W-30	205 l	1	D-GB	18
21610	Octane Booster	200 ml	6	E-P	8
21611	Detaylı hızlı boya bakımı	500 ml	6	D-GB	51
21612	Top Tec Truck 4050 10W-40	1000 l	1	D-GB	100
21613	Çift kavramali şanziman yağı 8100	205 l	1	D-GB	32
21615	Leichtlauf HC7 5W-30	20 l	1	D-GB-I-E-P	19
21616	Octane Booster	200 ml	6	GB-GR-I	8
21617	Multispray PTFE	500 ml	12	GB-E-I-P	66
21619	Top Tec 4600 5W-30	1000 l	1	D-GB	22
21621	Supap temizleyicisi	150 ml	12	RO-CZ-SK	8
21622	Dizel yağ katkisi	150 ml	12	RO-CZ-SK	12
21623	Dizel motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	RO-CZ-SK	78
21624	Benzinli motor sistemi temizleyicisi	300 ml	6	RO-CZ-SK	78
21625	Pro-Line Dizel sistemi temizleyicisi	500 ml	6	RO-CZ-SK	77
21626	Yağ çamuru temizliği	300 ml	12	RO-CZ-SK	5
21627	Klima sistemi temizleyicisi	250 ml	6	RO-CZ-SK	69
21628	Yüzey dezenfeksiyonu	1 l	6	D-GB	56
21629	Yüzey dezenfeksiyonu	5 l	4	D-GB	56
21630	El dezenfeksiyonu	100 ml	12	D	72
21632	El dezenfeksiyonu	2 l	6	D-GB	72
21633	2T Motoroil Race Tec	1 l	6	D-GB	121
21634	Ekran temizleyici	100 ml	24	D-GB	56
21635	Touring High Tech Special 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	29
21637	Touring High Tech Special 15W-40	205 l	1	D-GB	29
21638	Touring High Tech Special 20W-50	5 l	4	D-BOOKLET	30
21641	Şanziman yağı kaçağı kesicisi	50 ml	12	E-P	7
21642	Dizel anti bakteri katkisi	1 l	6	D-E-P	12;97
21643	Şanziman yağı katkisi	50 g	12	E-P	7
21644	Speed Tec Benzin	250 ml	6	D-E-P	8
21645	Speed Tec Dizel	250 ml	6	D-E-P	11
21646	Benzin dengeleyicisi	250 ml	6	D-E-P	9;136
21649	Fuel Protect Diesel	300 ml	20	GB-GR-I	12
21651	Pro-Line turbo katkı maddesi	20 g	12	GB	77
21652	Profesyonel ticari araç şanzıman yağı 75W-80 Z5	205 l	1	D-GB	103
21654	Top Tec Truck 4650 10W-30	1000 l	1	D-GB	99
21655	Profesyonel ticari araç motor yağı 5W-30 LA	1000 l	1	D-GB	102
21656	Profesyonel ticari araç motor yağı 10W-40 LA	1000 l	1	D-GB	102
21658	Lamelli kavrama yağı	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
21659	Molygen 5W-50	205 l	1	D-GB	25
21660	Top Tec 6610 0W-20	1 l	6	D-BOOKLET	17
21661	Top Tec 6610 0W-20	4 l	4	BOOKLET	17
21662	Top Tec 6610 0W-20	5 l	4	D-BOOKLET	17
21663	Top Tec 6610 0W-20	20 l	1	D-BOOKLET	17
21664	Top Tec 6610 0W-20	60 l	1	D-GB	17
21666	Top Tec 6610 0W-20	205 l	1	D-GB	17
21667	Orange Power Cleaner	400 ml	12	GB-I-E-P-F-DK-FIN-N-S	57
21668	Motorbike Oil Additive	125 ml	6	D-F-I-GR	114
21670	Kuvvetli üniversal temizleyici	10 l	1	D-GB	72
21671	Kuvvetli üniversal temizleyici	20 l	1	D-GB	72
21672	Asidik jant temizleme sıvısı	10 l	1	D-GB	54;112
21673	Asidik jant temizleme sıvısı	20 l	1	D-GB	54;112
21674	Cam temizleyicisi	20 l	1	D-GB	53;112
21677	Kullanıma hazır cam antifrizi -20 °C	3 l	4	D-GB	59
21678	Cam antifrizi Konsantre	1 l	6	D-GB	59
21679	Cam antifrizi Konsantre	3 l	6	D-GB	59

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
21680	Motorbike Detaylı	500 ml	6	D-GB	124
21681	Cera Tec	300 ml	6	SLO-CZ-SK-SRB-HR	5
21682	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	37
21683	Top Tec ATF 1900	1 l	6	GB-DK-FIN-N-S	35
21684	Yakıt hücresi soğutucu maddesi FCF20	20 l	1	D-GB	63
21685	Çift kavramali şanziman yağı 8100	5 l	4	PL-H-RO-TR	32
21686	Top Tec ATF 1800	5 l	4	PL-H-RO-TR-	34
21687	Top Tec MTF 5100 75W	1 l	6	PL-H-RO-TR-	37
21688	Top Tec MTF 5200 75W-80	1 l	6	PL-H-RO-TR-	37
21690	Pro-Line Super dizel katkisi	1 l	6	PL-H-RO-TR	77
21692	Bike Seramik Zincir Spreyi	200 ml	6	D-GB	127
21693	Top Tec ATF 1950	1 l	6	GB-ARAB-F-NL	35
21694	Top Tec ATF 1950	1 l	6	DK-N-S-FIN	35
21699	Bakir macun	100 g	12	PL-H-RO	46
21700	Eleketronik spreyi	200 ml	6	PL-H-RO-TR	48
21701	Seramik macun	50 g	12	PL-H-RO	46
21702	Top Tec Gear EV 510	1 l	6	D-GB-I-E-P	36
21703	Hava akişmetresi temizleyicisi	200 ml	6	PL-H-RO	68
21704	Pro-Line Dizel emiş sistemi temizleyicisi	400 ml	6	PL-H-RO	79
21714	Motorbike Chain Lube	400 ml	6	D-GB-E-P	124
21715	Motorbike Chain Lube	400 ml	6	D-F-I-GR	124
21716	Motorbike 4T Synth 10W-40 Street Race	205 l	1	D-GB-	116
21717	Motorbike Engine Flush	250 ml	6	PL-H-RO-TR-	114
21718	Motorbike Molygen 4T 5W-30 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET-	119
21719	Motorbike Molygen 4T 10W-40 Scooter	1 l	6	D-BOOKLET-	119
21720	Plastik bakım maddesi	250 ml	6	GB-I-E-P	57
21722	Motorbike Multispray	200 ml	12	D-F-I-GR	125
21723	Pro-Line NFZ Profi temizleyici	20 l	1	D-GB-F-I-E-P	81;112
21725	Motorbike 4T 10W-50 Street	1 l	6	D-BOOKLET-	117
21726	Motorbike 4T 10W-50 Street	4 l	4	D-BOOKLET-	117
21727	Motorbike 4T 10W-50 Street	20 l	1	D-GB-	117
21728	Motorbike 4T 10W-50 Street	60 l	1	D-GB-	117
21732	Molygen New Generation 0W-20	205 l	1	D-GB-	16
21738	Top Tec ATF 1850	1 l	6	D-GB-I-E-P-	35
21739	Top Tec ATF 1850	20 l	1	D-GB-I-E-P-	35
22033	Cam temizleme konsantresi	20 ml	50	D-GB	53
24391	GUNTEC Silah Yağı	100 ml	6	D-GB	140
24392	GUNTEC Silah Gresi	50 ml	6	D-GB	140
24393	GUNTEC Silah Gresi	20 ml	6	D	140
24394	GUNTEC Namlu ve Silah Temizleyicisi	200 ml	6	D-GB	140
24395	GUNTEC Susturucu Temizleyicisi	500 ml	6	D-GB-E	140
24396	GUNTEC Silah Bakım Yağı	200 ml	6	GB	140
24397	GUNTEC Silah Gresi	20 ml	12	GB	140
24398	GUNTEC Silah Bakım Yağı	200 ml	6	GB-S-N	140
24399	GUNTEC Silah Yağı	100 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	140
24400	GUNTEC Silah Gresi	50 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	140
24401	GUNTEC Susturucu Temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-FIN-N-S	140
25000	Marine Dizel koruması	500 ml	6	D-F-I-E-GR	130
25001	Marine Dizel koruması	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25002	Marine Dizel koruması	1 l	6	D-F-I-E-GR	130
25003	Marine Dizel koruması	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25004	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	D-F-I-E-GR	130
25005	Marine Super Diesel Additive	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25006	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	D-F-I-E-GR	130
25007	Marine Super Diesel Additive	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25008	Marine Benzin dengeleyicisi	500 ml	6	D-F-I-E-GR	130
25009	Marine Benzin dengeleyicisi	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25010	Marine Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	D-F-I-E-GR	130
25011	Marine Benzin sistemi temizleyicisi	500 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	130
25012	Marine 4T Motor Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	131
25013	Marine 4T Motor Oil 10W-40	5 l	4	D-BOOKLET	131
25014	Marine 4T Motor Oil 10W-40	60 l	1	D-GB	131
25015	Marine 4T Motor Oil 15W-40	1 l	6	D-BOOKLET	131
25016	Marine 4T Motor Oil 15W-40	5 l	4	D-BOOKLET	131
25017	Marine 4T Motor Oil 15W-40	60 l	1	D-GB	131
25018	Marine 4T Motor Oil 15W-40	205 l	1	D-GB	131

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
25019	Marine 2T Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	132
25020	Marine 2T Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	132
25022	Marine 4T Motor Oil 10W-30	1 l	6	D-BOOKLET	130
25023	Marine 4T Motor Oil 10W-30	5 l	4	D-BOOKLET	130
25024	Marine 4T Motor Oil 10W-30	20 l	1	D-GB	130
25025	Marine 4T Motor Oil 10W-30	60 l	1	D-GB	130
25026	Marine 4T Motor Oil 25W-40	1 l	6	D-BOOKLET	131
25027	Marine 4T Motor Oil 25W-40	5 l	4	D-BOOKLET	131
25028	Marine 4T Motor Oil 25W-40	20 l	1	D-GB	131
25029	Marine 4T Motor Oil 25W-40	60 l	1	D-GB	131
25030	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	132
25031	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25032	Marine Moto içi koruma	300 ml	6	D-F-I-E-GR	133
25033	Marine Moto içi koruma	300 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25034	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	20 l	1	D-GB	132
25035	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	60 l	1	D-GB	132
25036	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	D-F-I-E-GR	132
25037	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	250 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25040	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	20 l	1	D-GB	132
25041	Marine Tekne gresi	250 g	12	D-F-I-E-GR	133
25042	Marine Tekne gresi	250 g	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25043	Marine Tekne gresi	400 g	12	D-F-I-E-GR	133
25044	Marine Tekne gresi	400 g	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25045	Marine Vinç gresi	100 g	6	D-F-I-E-GR	133
25046	Marine Vinç gresi	100 g	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25047	Marine Kireç Sökücü	5 l	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25049	Marine Üniversal temizleyici	1 l	6	D-F-I-E-GR	133
25051	Marine Multispray	400 ml	6	D-F-I-E	133
25052	Marine Multispray	400 ml	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25053	Marine Sprey parlatici	400 ml	12	D-F-I-E	134
25054	Marine Sprey parlatici	400 ml	12	GB-DK-N-FIN-S-RUS	134
25057	Marine 4T Motor Oil 25W-40	205 l	1	D-GB	131
25060	Marine 4T Motor Oil 10W-40	20 l	1	D-GB	131
25061	Marine 4T Motor Oil 15W-40	20 l	1	D-GB	131
25063	Marine 2T DFI Motor Oil	5 l	4	D-BOOKLET	132
25065	Marine Single Grade SAE 30	1 l	6	D-BOOKLET	131
25066	Marine ATF	1 l	6	D-F-I-E-GR	132
25067	Marine ATF	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25068	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	132
25069	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25070	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	132
25071	Marine Tam sentetik şanzıman yağı GL4/GL5 75W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25072	Marine Üniversal temizleyici K	1 l	6	D-F-I-E-GR	133
25073	Marine Üniversal temizleyici K	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	133
25074	Marine 4T Motor Oil 10W-30	205 l	1	D-GB	130
25075	Marine 4T Motor Oil 10W-40	205 l	1	D-GB	131
25076	Marine PWC Oil 10W-40	1 l	6	D-BOOKLET	131
25077	Marine PWC Oil 10W-40	4 l	4	D-BOOKLET	131
25078	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	D-F-I-E-GR	132
25079	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	1 l	6	GB-DK-N-FIN-S-RUS	132
25080	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	20 l	1	D-GB	132
25081	Marine High Performance Gear Oil 85W-90	60 l	1	D-GB	132
25082	Marine Antifreeze	5 l	4	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	134
25083	Marine Antifreeze	20 l	1	D-F-I-E-GR-GB-DK-N-FIN-S-RUS	134
25084	Marine Antifreeze	60 l	1	D-GB	134
25085	Marine Antifreeze	205 l	1	D-GB	134
25086	Marine 2T Motor Oil	250 ml	12	D-GB-I-E-P	132
25087	Marine Antifreeze Ready Mix	1000 l	1	D-GB	134
25088	Marine 2T DFI Motor Oil	1 l	6	D-BOOKLET	132
25089	Marine Detaylı	1 l	6	D-BOOKLET	131
25090	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	5 l	4	D-BOOKLET	131
25091	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	20 l	1	D-GB	131
25092	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	60 l	1	D-GB	131
25093	Marine 4T Motor Oil 15W-40 New Generation	205 l	1	D-GB	131
25097	Marine Şanzıman yağı GL4/GL5 80W-90	205 l	1	D-GB	132
25098	Marine Detailer	500 ml	6	D-GB	134

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
25099	Marine Diesel Protect Shooter	200 ml	20	D	130
29001	JetClean Tronic II	1 Adet	1	D-GB	142
29002	Cam ölçme silindirli eski yağ toplama ve emme tertibatı	1 Adet	1	D	148
29004	Audi A8 için Gear Tronic Adaptörü	1 Adet	1	D	144
29005	Gear Tronic Adaptörü MB 7G	1 Adet	1	D	145
29007	Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford Power Shift	1 Adet	1	D	146
29008	Gear Tronic Adaptörü PSA	1 Adet	1	D	145
29011	Yağ dolabi	1 Adet	1	D-GB	148
29012	Dozajlama merkezi	1 Adet	1	D	162
29013	Yağlar için elektrikli pompa	1 Adet	1	D	147
29014	Gear Tronic Branda	1 Adet	1	D	146
29015	Gear Tronic Adaptörü Jatco/Aisin	1 Adet	1	D	145
29016	Gear Tronic Adaptörü MB DCT	1 Adet	1	D	145
29017	Gear Tronic Adaptörü BMW07/VAG13	1 Adet	1	D	144
29020	Gear Tronic DSG adaptörü	1 Adet	1	D	144
29021	Gear Tronic adaptör kiti standart 01	1 Adet	1	D	143
29022	BMW için Gear Tronic adaptör seti	1 Adet	1	D	143
29023	Gear Tronic Adaptör kiti VAG	1 Adet	1	D	143
29024	Gear Tronic Adaptörü Volvo/Ford/PSA	1 Adet	1	D	146
29025	Gear Tronic Adaptörü Saab/Opel	1 Adet	1	D	146
29026	El pompası	1 Adet	1	D	134;152
29027	Gear Tronic Adaptör kiti standart 02	1 Adet	1	D	143
29028	DPF Basınç hazneli tabanca	1 Adet	1	JP	164
29029	Gear Tronic Adaptörü Renault/Nissan	1 Adet	1	D	145
29032	Aside dayanıklı pompalı sprey tüpü	1,3 l	9	D-GB	163
29033	Klima sistemi temizlik tabancasi	1 Adet	1	JP	163
29034	Motorbike yaği dolabi	1 Adet	1	D-GB	125;149
29035	Şanziman yaği dolabi	1 Adet	1	D-GB	148
29056	Boya tabancasi	1 Adet	1	JP	160
29057	Tüm yaygın	1 Adet	25	D	150
29058	Gear Tronic Adaptörü VAG TF-60SN/VW09G	1 Adet	1	D	146
29067	Basınçlı hava bağlantısına sahip JetClean Tronic II TD ASR	1 Adet	1	D	143
29069	JetClean Adaptör kiti M2	1 Adet	1	D	142
29070	JetClean Adaptör kiti P1	1 Adet	1	D	142
29071	JetClean Adaptör kiti M3	1 Adet	1	D	142
29072	Gear Tronic Adaptörü Citroën DS	1 Adet	1	D	144
29076	20 l'lik fren hidroliği için boşaltma vanası.	1 Adet	1	D	152
29077	Tornador Gun	1 Adet	1	D	162
29078	Esnek akış borusuna sahip 3 l'lik ölçüm kabı.	1 Adet	1	D	150;153
29080	Tornador Gun yedek hortumu	1 Adet	1	D-GB	162
29081	Gear Tronic Adaptörü Volvo 001	1 Adet	1	D	146
29082	Gear Tronic Adaptörü BMW 001	1 Adet	1	D	144
29089	Disk ayırma cihazı 5.0	1 Adet	1	D	157
29118	Ayırma ipi mavi 160daN 100m	1 Adet	1	D	161
29122	Küresel çıkış vanası 3/4" seti	1 Adet	20	D	152
29130	Conta halkaları (4 adet)	1 Adet	50	D	152
29175	500 g kartuşlar için iki el gres presi	1 Adet	1	D	154
29193	Gear Tronic Adaptörü Ford 001	1 Adet	1	D	144
29201	JetClean Tronic II TD ASR adaptörü	1 Adet	10	D	143
29206	Atölye arabası	1 Adet	1	D	149
29216	Gear Tronic Adaptörü BMW 002	1 Adet	1	D	144
29232	LIQUI MOLY sistemi için hava dolum vanası ASD	1 Adet	1	D	162
29246	Gear Tronic Adaptörü Audi 001	1 Adet	1	D	144
29266	Gear Tronic III	1 Adet	1	D-GB	143
29272	Gear Tronic Adaptörü LR/Jeep 001	1 Adet	1	D	145
29273	Gear Tronic Adaptörü PSA TF-80 SC	1 Adet	1	D	145
29274	Gear Tronic Adaptörü PSA/Opel 001	1 Adet	1	D	145
33023	18V akülü gres presi için yedek akü.	1 Adet	1	D	155
39049	Klima Refresh	75 ml	12	D-RUS-UA-PL	70
50160	Üst Futura Shop Motorbike	1 Adet	1	D	166
50198	Atölye tulumu	1 Adet	10	D	170
50199	Atölye salopeti	1 Adet	7	D	170
50217	Marine logosu	1 Adet	1000	D	167
50219	Marine logosu + slogan (160 x 50 mm)GB	1 Adet	1000	GB	167
50225	Standart plaj bayrağı (300 cm)	1 Adet	1	D	168
50229	Plaj bayrağı ayağı	1 Adet	1	D	168

İÇINDEKILER NÜMERIK

Ürün no.	Tanım	Miktar	Paket Bir.	Dil	Sayfa
50269	Üst Futura Shop Molygen	1 Adet	1	GB	166
50278	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	GB	166
50290	Logo	1 Adet	1000	D	167
50315	Gear Tronic Test şeritleri	1 Adet	350	GB-RUS-F-E-ARAB	146
50380	Reklam panosu: Marine (500 x 500 mm)	1 Adet	1	D-GB	169
50404	Topper masa üstü tanıtım aracı Marine	1 Adet	1	D-GB	167
50419	Tişört Export Navy	1 Adet	50	GB	170
50420	Tişört Export Navy	1 Adet	50	GB	170
50421	Tişört Export Navy	1 Adet	50	D	170
50422	Tişört Export Navy	1 Adet	50	GB	170
50423	Tişört Export Navy	1 Adet	50	GB	170
50434	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40	GB	170
50435	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40	GB	170
50436	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40	GB	170
50437	Polo tişört Export Navy	1 Adet	40	GB	170
50439	Futura Shop için yan parçalar (2 parça)	1 Adet	1	D	166
50463	Yağlama maddesi ABC	1 Adet	50	D	171
50464	Yağlama maddesi ABC	1 Adet	0	GB	171
50565	Beta World Champion posteri (DIN A1)	1 Adet	100	D	169
50575	Motorbike kataloğu	1 Adet	50	GB	171
50690	Marine yağ dolapları için etiket	1 Adet	30	D	134;149
50713	Cilt koruma plani	1 Adet	200	GB	164
50851	Yağ değişim etiketi Motorbike	1 Adet	5000	GB	167
50862	Ön aydinlatma: Motor Yağlari/Katkılar/Oto Bakım (80 x 80 cm)*	1 Adet	1	GB	168
50938	Son tüketici broşürü Motor yağlari	1 Adet	300	GB	171
51495	Ticari Araç Kataloğu	1 Adet	25	D	171
51507	Klima sistemi temizliği son tüketici broşürü	1 Adet	500	D	171
51508	Klima sistemi temizliği son tüketici broşürü	1 Adet	0	GB	171
51677	Asma reklam standı*	1 Adet	1	D	166
51887	Gergi bandi Motorbike (400 x 100 cm)	1 Adet	20	D	168
51950	Bayi Araç Bakım Broşürü	1 Adet	25	D	171
51959	Son tüketici broşürü Otomobil bakimi	1 Adet	300	D	171
51981	Bayi Araç Bakım Broşürü	1 Adet	25	GB	171
51988	LM bayrak logosu (150 x 360 cm)	1 Adet	20	D	168
51989	LM bayrak Marine (150 x 360 cm)	1 Adet	20	GB	168
51990	Bayrak Motorbike (150 x 360 cm)	1 Adet	20	D	168
51991	Bayrak Motorbike (150 x 360 cm)	1 Adet	20	GB	168
51992	LM germe bant logosu (400 x 100 cm)	1 Adet	20	D	168
51993	LM germe bant Marine (400 x 100 cm)	1 Adet	20	GB	168
51994	Gergi bandi Motorbike (400 x 100 cm)	1 Adet	20	GB	168
51996	Plaj bayrağı Marine (300 cm)	1 Adet	1	GB	168
51998	Plaj bayrağı Motorbike, üst kısım (300 cm)	1 Adet	1	GB	168
52055	Marine kataloğu	1 Adet	50	GB	171
52056	Ticari Araç Kataloğu	1 Adet	0	GB	171
52060	Topper masa üstü tanıtım aracı „Ekran temizleyici"	1 Adet	158	D-GB	167
52079	Topper masa üstü tanıtım aracı GUNTEC	1 Adet	1	GB	167
52112	Gear Tronic III broşürü	1 Adet	25	D	171
52146	Gear Tronic III broşürü	1 Adet	50	GB	171

NOTLAR

LIQUI MOLY SHOP

teamshop.liqui-moly.com

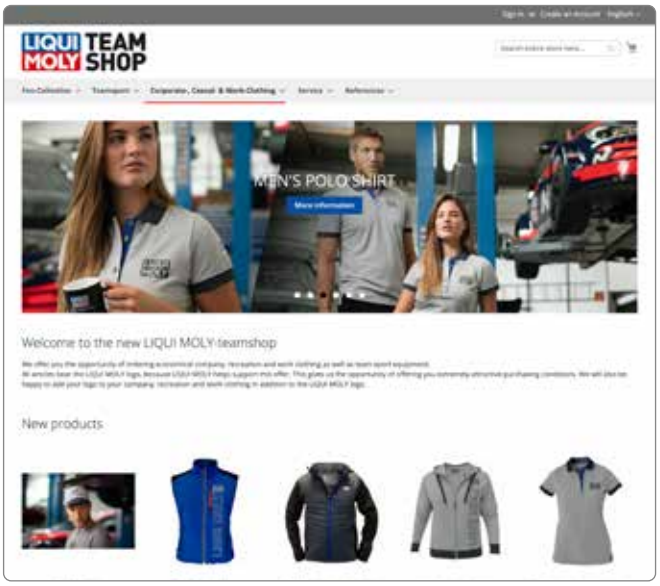

LIQUI MOLY alışveriş sayfalarında firma, boş zaman ve iş kıyafeti ile takım sporu donanımını uygun fiyatla sipariş etme imkanına sahipsiniz. LIQUI MOLY bu teklife destek olduğundan tüm ürünler bir LIQUI MOLY logosuyla donatılmıştır. Bu sayede size son derece cazip alışveriş koşullarını sunma imkanına sahibiz. LIQUI MOLY logosuna ilave olarak firma, boş zaman ve iş kıyafetinizi memnuniyetle kendi firmanızın logosuyla donatıyoruz.

LIQUI MOLY-Shop >

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm
GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-75
E-Mail: info@liqui-moly.com
www.liqui-moly.com

Technical Support:
Phone: +49 731 1420-871
E-Mail: support@liqui-moly.com

Baskı hataları için sorumluluk kabul edilmez.
Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

Spesifikasyonlar, onaylar ve öneriler basım tarihindeki durumlara uygundur.

facebook.com/liquimoly

instagram.com/liqui_moly_worldwide

LIQUIMOLYwebTV

57322212

Doğru yağa giden hızlı yol!

LIQUI MOLY uygulamasını baştan sona değiştirdi. Uygulama belli bir araç için hangi motor yağının doğru olduğunu söylüyor. LIQUI MOLY uygulamasını iOS ve Android için ücretsiz indirebilirsiniz.

liqui-moly.to/AppStore

liqui-moly.to/PlayStore